

Faire passer les appareils de la passerelle V 1.0 à la V 2.0

Pour passer tes appareils de ta passerelle de la génération 1.0 à la génération 2.0, tu as deux possibilités:

a. **Créer et restaurer une sauvegarde**

Tous les appareils, noms, règles, scènes, groupes, pièces et paramètres de la passerelle V 1.0 sont alors enregistrés dans une sauvegarde. Le contenu de cette sauvegarde peut être restauré sur la passerelle de génération 2.0.

b. **La deuxième possibilité consiste à reconfigurer manuellement la nouvelle passerelle**

Pour cela, tous les appareils doivent être correctement retirés de la passerelle de la génération 1.0 ou déprogrammés, réinitialisés et reprogrammés sur la passerelle V 2.0. Les règles, scénarios, groupes, pièces et réglages de la passerelle souhaités doivent également être ajoutés ou paramétrés à nouveau lors de cette procédure.

Créer et restaurer une sauvegarde

Tu trouveras ici des instructions détaillées sur la page d'instructions de la boutique en ligne HORNBACK.

<https://www.hornbach.ch/projets/smart-home-by-hornbach-instructions/#d53b63125e76d3eeda3c67df8d8d66a>

Supprimer des appareils et les programmer à nouveau

Pour passer tes appareils d'une passerelle V 1.0 à une passerelle V 2.0, tu ne dois passer que les appareils ZigBee et Z-Wave. Les appareils connectés via un cloud partenaire ne doivent pas être modifiés. La connexion partenaire n'est pas liée à ta passerelle, mais directement à ton compte d'utilisateur.

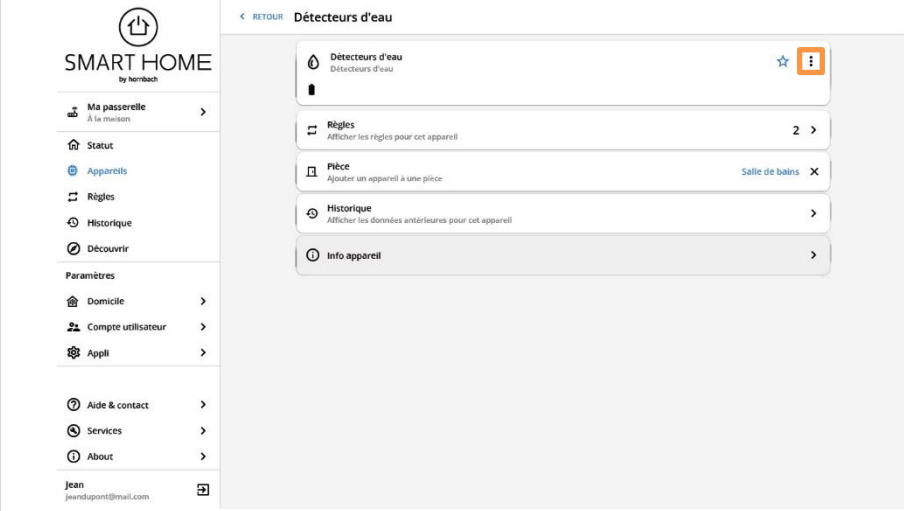
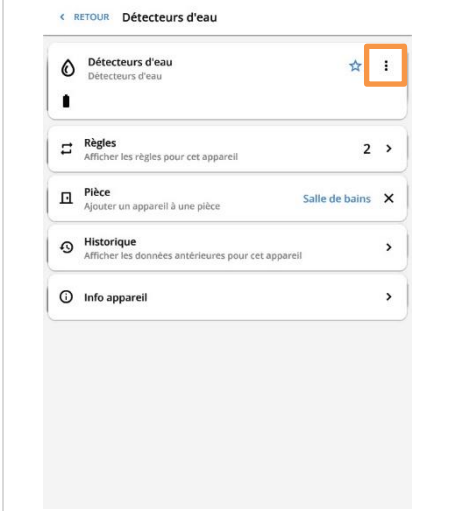
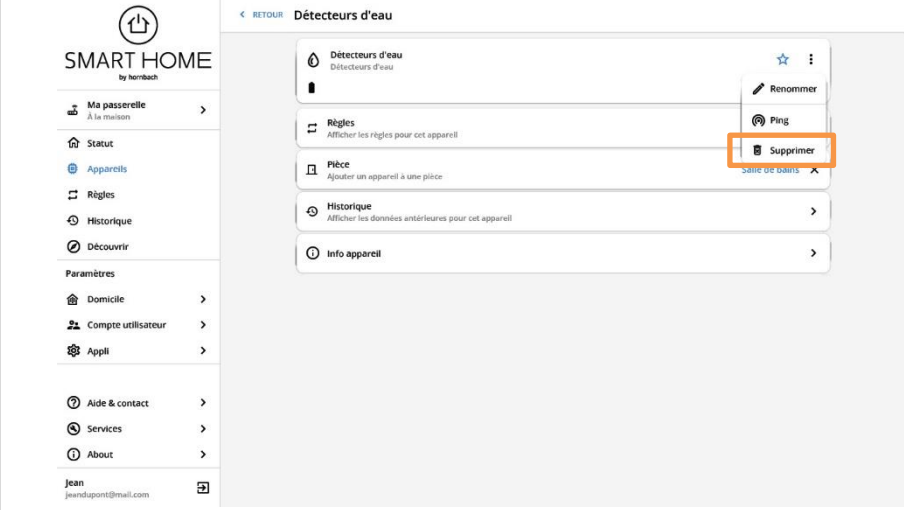
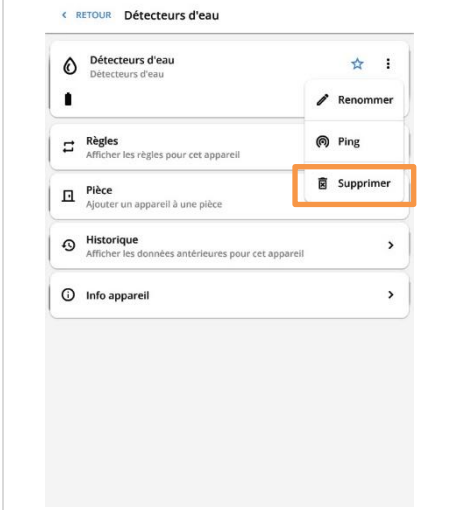
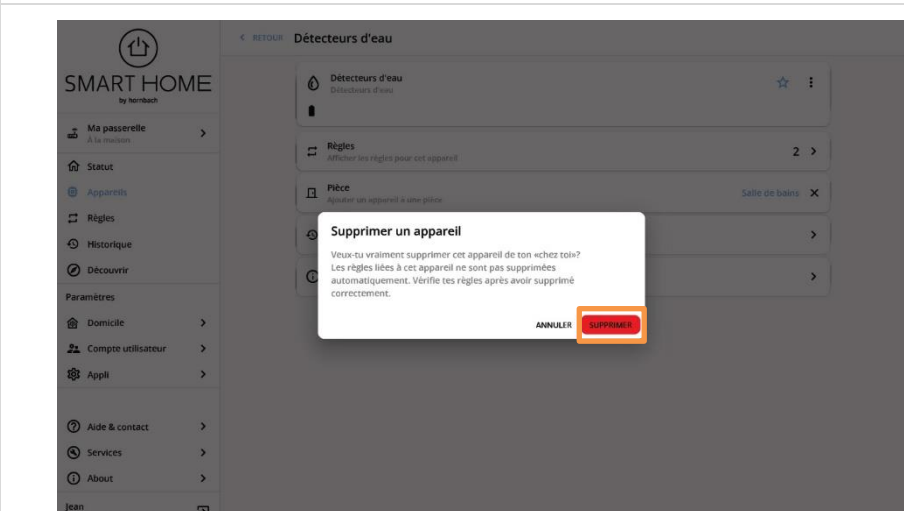
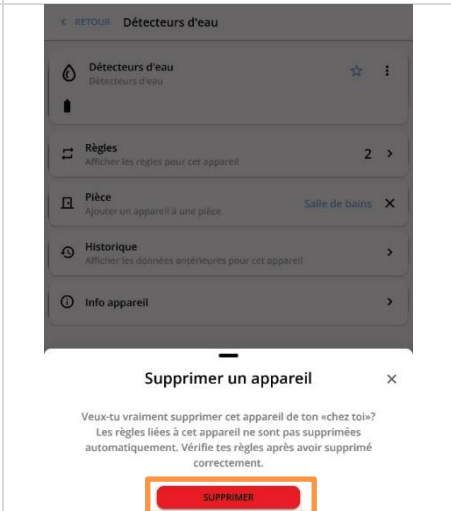
1. Ouvre l'application SMART HOME by hornbach ou ton navigateur sur <https://www.smarthomebyhornbach.com>
2. Clique sur l'aperçu des appareils.
3. Sélectionne l'appareil que tu veux supprimer et ouvre les informations de l'appareil.
4. Clique sur les trois points en haut à droite et clique sur «Supprimer».
5. Confirme la suppression de l'appareil en cliquant sur «Supprimer».
ZigBee: l'appareil est supprimé. Si c'est possible, déconnecte l'alimentation électrique.
Z-Wave: le mode exclusion est actif. Réveille ton appareil en suivant les instructions afin de l'exclure. Si c'est possible, déconnecte ensuite l'alimentation électrique.
6. Effectue ces étapes avec tous tes appareils.
7. Assure-toi que ta passerelle actuelle est déconnectée du réseau électrique.
8. Remets tous tes appareils aux paramètres d'usine en suivant les instructions.
9. Connecte ta nouvelle passerelle au réseau électrique et à Internet.
10. Active la passerelle avec ton compte d'utilisateur.
11. Clique sur le (+) en haut à droite et commence la programmation de tes appareils.
12. Répète cette étape jusqu'à ce que tous les appareils soient à nouveau programmés.
13. Ajoute à nouveau tes règles, scènes, pièces et groupes souhaités pour tous les appareils, y compris les appareils dans le cloud. Pense aussi à réinviter tes invités.

Conseil: tu trouveras ici des instructions détaillées sur la page d'instructions de la boutique en ligne Hornbach.

<https://www.hornbach.ch/projets/smart-home-by-hornbach-instructions/#d53b63125e76d3eeda3c67df8d8d66a>



Faire passer les appareils de WSR 1706 V 1.0 à RFC24 V 2.0
Vue pour les appareils ZigBee

Browser		App	
			
			
			

Faire passer les appareils de WSR 1706 V 1.0 à RFC24 V 2.0
 Vue pour les appareils Z-Wave

Browser	App