



Bauanleitung Vogelfutterwippe.

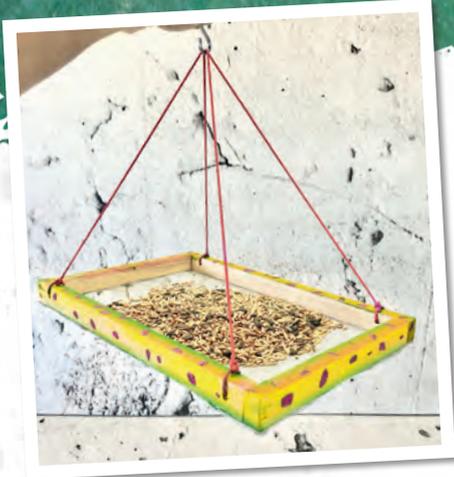

+ GESTELL MESSEN

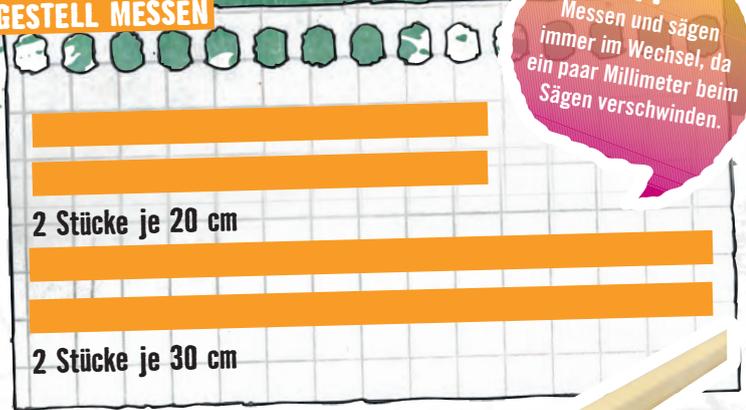

Tipp:

Messen und sägen immer im Wechsel, da ein paar Millimeter beim Sägen verschwinden.

1 RAHMEN BAUEN

+ LEISTEN SÄGEN




Zu Beginn sägst Du alle benötigten Leisten zu.

Wenn Du den Rechteckstab mit der Schraubzwinge an der Sägelade festmachst, kann nichts verrutschen.



Du benötigst 2 Leisten mit 20 cm Länge und 2 Leisten mit 30 cm Länge.

+ ALLE KANTEN SCHLEIFEN

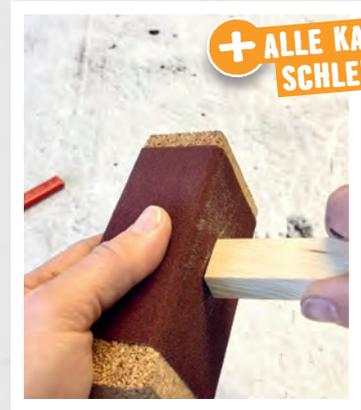

Nachdem Du alle Teile zugesägt hast, kannst Du die Schnittkanten noch auf dem Sandpapier glattschleifen. So sieht alles viel schöner aus und keiner fängt sich einen Splitter ein.

+ ECKEN EINSPANNEN



Spanne immer die jeweilige Ecke, die Du nageln möchtest, mit einem Eckspanner fest. Um den Spanner zu öffnen brauchst Du viel Kraft, lass Dir hierbei von einem Erwachsenen helfen.

+ ECKEN NAGELN



Verbinde als erstes zwei Ecken auf die gleiche Weise. Dabei sollte eine kurze Latte an eine lange Latte anschließen.

Jede Ecke fixierst Du mit 2 Nägeln. Spanne die Ecke zusätzlich in einen Schraubstock.



Tipp:

Immer im Wechsel: Kurz an Lang – Lang an Kurz. So wird das Rechteck gleichmässig.

Lege die beiden Ecken so aneinander, dass Du ein gleichmässiges Rechteck erhältst.

Verbinde nun auch die letzten beiden Ecken mit je 2 Nagelstiften.

2 BODEN ANBRINGEN


+ RAHMEN ABZEICHNEN



Lege Deinen Holzrahmen auf ein Stück Drahtgitter und fahre mit einem Filzstift die äussere Linie nach.



Hinweis:
An der Rahmenlinie wird das Gitter für einen stabilen Saum, umschlagen.

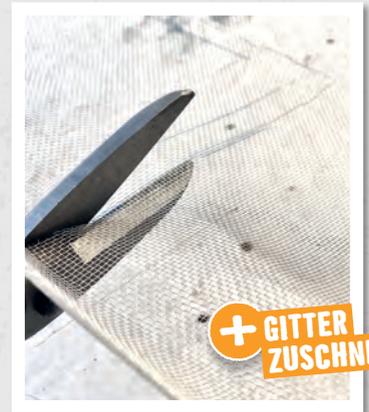

+ GITTER ZUSCHNEIDEN

Schneide mit einer stabilen Schere, oder besser mit einer Bleischere das Drahtgitter an der Schnittkante entlang.



+ GITTER UMSCHLAGEN

Nimm jetzt den Rahmen kurz runter und falte das Drahtgitter komplett nach innen um.

Lege nun den Boden mit der Falkante nach unten auf den Holzrahmen.

Wenn alles gut umschliesst, hefte mit einem Tacker das Gitter am Rahmen fest.

Lege Deinen Rahmen mittig auf das zugeschnittene Gitter. Falte das Gitter an Deiner Rahmenkante um.



+ GITTER ANHEFTEN

3 AUFHÄNGUNG MONTIEREN

Bohre 4 Löcher mit 5 mm Durchmesser jeweils 3,5 cm vom Rand mittig in den Rahmen.

Schneide Dir 2 x 70 cm Schnur ab. Führe ein Ende durch das erste Loch und setze einen Knoten, so dass die Schnur fest sitzt. Das andere Ende dieser Schnur fädelt Du durch das gegenüberliegende Loch und bindest es fest.

Wiederhole diesen Vorgang mit der zweiten Schnur und den Löchern 3 und 4.



Hinweis:
Hier im Markt findest Du Futter für verschiedene Gartenbewohner.

Jetzt kannst Du Deine Wippe noch bunt gestalten, damit sie euren Baum im Garten schön ziert.

Ist die Farbe schon trocken? Bedecke das Gitter nun mit etwas Vogelfutter.

Mit Hilfe eines S-Hakens hängst Du die Wippe in den Baum. Hänge dazu die beiden Schnüre über Kreuz in den Haken ein.

Etwas ausbalancieren und raus damit in den Garten!

