



BUILDIFY

Table de camping Finn



**FOLLOW
YOUR
BEAT**

Table de camping Finn



Instruction en 15 étapes

FOLLOW
YOUR
BEAT

SÉCURITÉ

Veille à respecter les consignes de sécurité à la fin de ces instructions.

MATÉRIAUX



8 x vis pour panneau à particules à tête fraisée TX 4,0 x 40 mm acier inoxydable A2
12 x vis pour panneau de particules à tête fraisée TX 3,5 x 20 mm, galvanisé zingué
24 x vis pour panneaux de particules à tête fraisée TX 3 x 12 mm galvanisée zinguée bichromatée jaune



4 x charnière étroite avec une tige en laiton rivée, 82 x 44 mm, galvanisée zinguée jaune



2 x vis de poignée-étoile Ø 32,5 mm M6 x 14 mm noir



2 x manchon rotatif en acier à filetage M6/10 mm



2 x système d'équerre euro 32 acier chromaté



1 x tube de colle de montage 100 g

Liste des découpes:

Panneau de contreplaqué sérigraphié en bouleau (3000 x 1500 x 12 mm)

Plateau de table:
1 pièce de 500 x 800 mm



(La taille du plateau de table peut être choisie librement, mais ses dimensions ne doivent pas être inférieures aux dimensions de 500 x 800 mm utilisées dans ces instructions)

Traverses:

2 pièces de 120 x 510 mm



Bois équarri 34 x 54 x 2500 mm épicea raboté

Pieds de table:
4 pièces de 710 mm



OUTILS



Perceuse-visseuse
Foret d'amorçage avec fraise, set d'embouts, foret pour manchon rotatif M6x10 mm



Cale à poncer manuelle



Mètre pliant



Équerre



Crayon



Poinçon



Scie à bois



Tournevis



Papier abrasif
Granulométrie 120

PROTECTION DU BOIS





En particulier pour le bois en extérieur, nous recommandons de préenduire une fois à l'aide de l'apprêt pour le bois HORNBACK extérieur comme parfaite préparation pour des couches protectrices et esthétiques. Pour une résistance exceptionnelle aux intempéries, il est ensuite indispensable d'appliquer au minimum deux couches de lasure pour bois hybride HORNBACK transparente, veille à respecter les indications du fabricant concernant le traitement et le temps de séchage. (Le panneau sérigraphié ne peut pas être traité.)

PEINTURE

Tu as besoin de plus de peinture? Tu peux aussi, bien évidemment, enduire les meubles avec du vernis et de la lasure HORNBACK dans ta couleur préférée. (Le panneau sérigraphié ne peut pas être traité.)


SUPPORT FIXE, DE NIVEAU

Les meubles sont-ils placés sur le gazon ou sur un autre support organique? Il convient de poser des dalles en pierres ou éléments similaires pour une stabilité et une protection contre l'humidité et la moisissure.

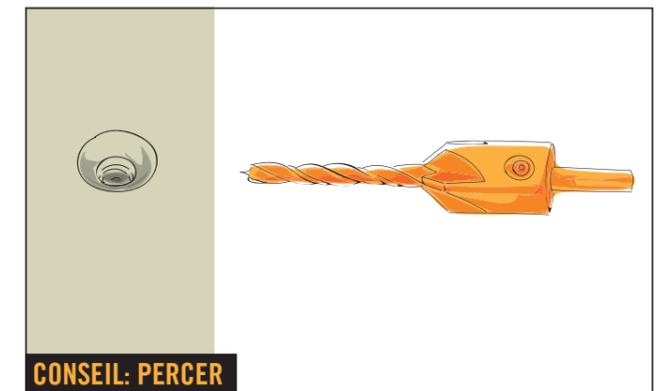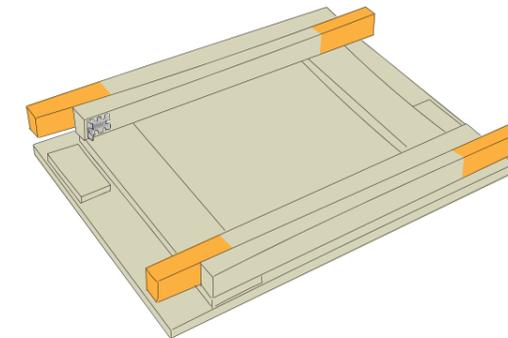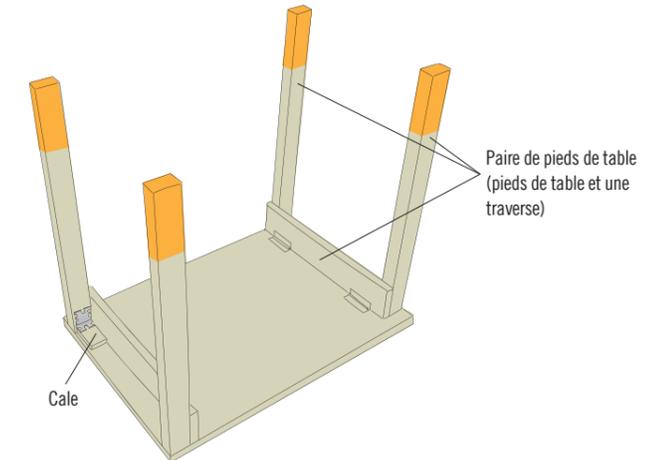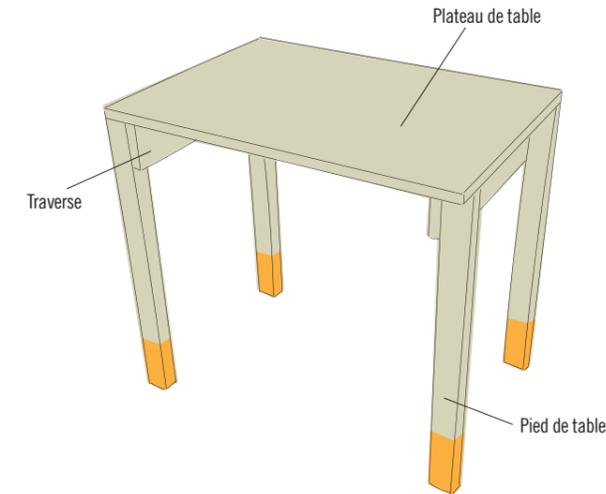

CONSEIL: PERCER


Pour percer, il est conseillé d'effectuer un pré-perçage avec un foret d'amorçage avec fraise. Cela permet d'obtenir un cône à l'extrémité supérieure du trou de perçage, qui offre de la place pour la tête de vis. Ainsi, la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!

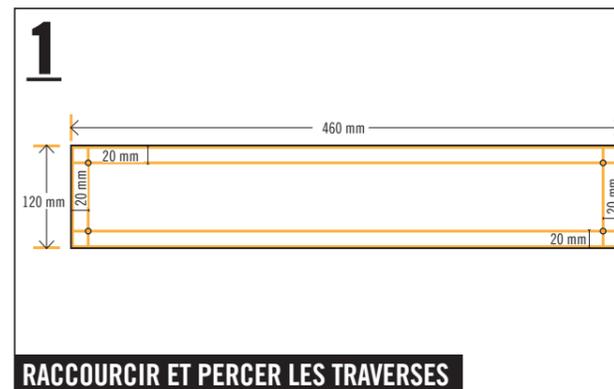

RACCOURCIR ET PERCER LES TRAVERSES

Raccourcir les deux traverses à 460 mm avec la scie à main. Les pièces découpées (48 x 120 mm) serviront plus tard de cales pour les manchons à visser.

Pré-percer les deux traverses (120 x 460 mm) avec un foret d'amorçage et une fraise conformément au croquis.

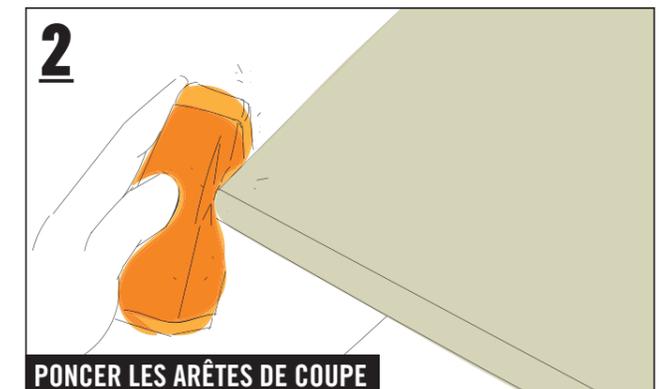


PONCER LES ARÊTES DE COUPE

Enrouler le papier abrasif autour d'un bloc de ponçage et poncer les bords, jusqu'à ce que tous les endroits rugueux soient lisses.

Table de camping Finn




FOLLOW
YOUR
BEAT

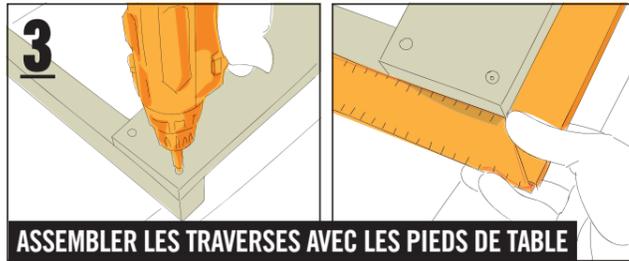


3 ASSEMBLER LES TRAVERSES AVEC LES PIEDS DE TABLE

Poser la première traverse face lisse vers le haut, sur les faces courtes de deux pieds de table. Appliquer la colle de montage sur la surface de contact avec la traverse sur le bois équarri et positionner immédiatement la traverse sur le premier pied de table, de manière à ce qu'ils soient alignés en haut et à l'extérieur. Serrer la vis supérieure (4,0 x 40 mm). Positionner la traverse avec l'équerre de menuisier et serrer la deuxième vis. Visser de la même manière le deuxième pied de table à l'autre bout de la traverse.

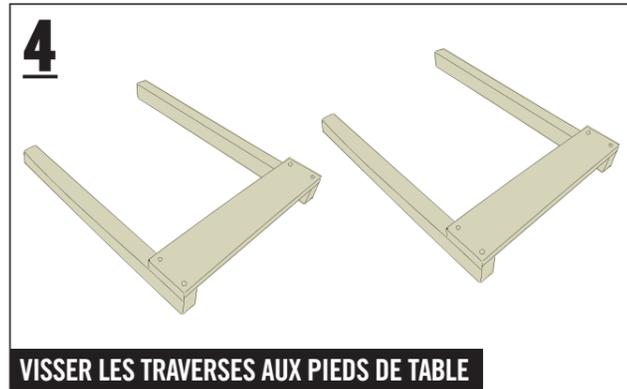


4 VISSER LES TRAVERSES AUX PIEDS DE TABLE

Répéter l'étape 3 avec les pieds de table restants et la deuxième traverse. On obtient deux paires de pieds de table.

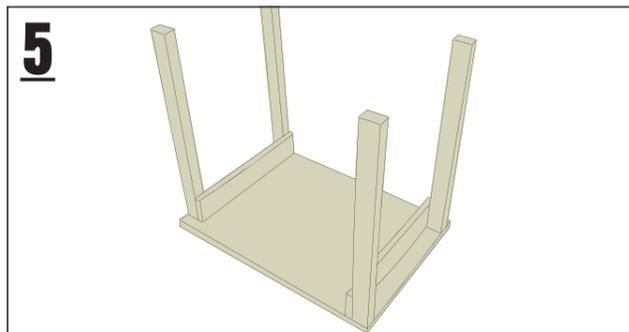

5 PLACER LES PAIRES DE PIEDS DE TABLE SUR LE PLATEAU

Poser le plateau de table face brute vers le haut sur la surface de travail. Positionner les deux paires de pieds alignés à l'extérieur et en décalé (voir illustration) sur le plateau de table. Le décalage permet ensuite de replier les pieds.

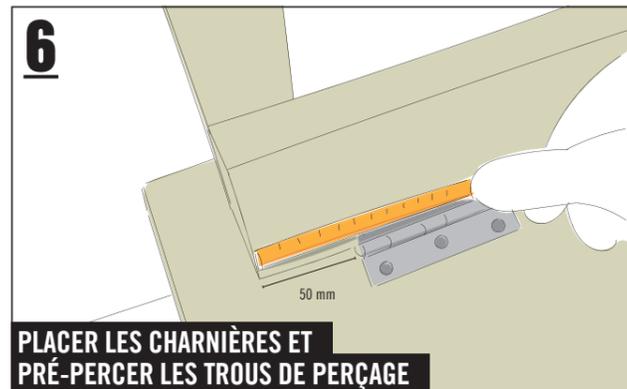


6 PLACER LES CHARNIÈRES ET PRÉ-PERÇER LES TROUS DE PERÇAGE

Placer sur chaque face brute des traverses deux charnières à 50 mm du bord extérieur de la traverse (pas du bord de la table) et pré-percer les trous de perçage à l'aide du poinçon.




7 ASSEMBLER LES PAIRES DE PIEDS ET LE PLATEAU DE TABLE

Visser les quatre équerres avec le plateau et les traverses à l'aide de six vis (3 x 12 mm).

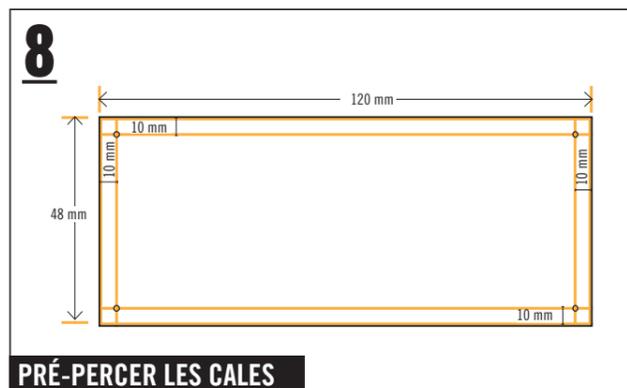


8 PRÉ-PERÇER LES CALES

Pré-percer les cales (48 x 120 mm) pour des vis Ø 3,5 mm conformément au croquis.

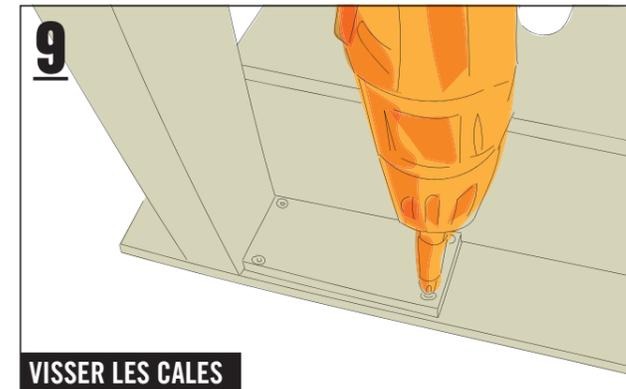

9 VISSER LES CALES

Placer les cales en décalé sur le côté, alignées à l'intérieur avec le pied et la traverse et visser avec quatre vis (3,5 x 20 mm).

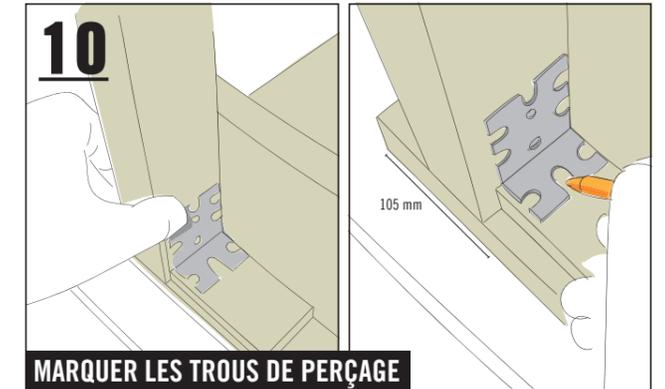

10 MARQUER LES TROUS DE PERÇAGE

Placer les raccords d'angle sur chaque cale et pied de table et marquer le trou de perçage pour le manchon à visser.




11 MARQUER LE FORET AVEC UN RUBAN ADHÉSIF

Les manchons à visser seront insérés aux emplacements marqués sur les cales. Les vis de poignée-étoile permettent de fixer plus tard les paires de pied de table. Pour que les trous de perçage pour les manchons à visser ne soient pas trop profonds, marquer la pointe du foret d'un ruban adhésif de la longueur du manchon (voir illustration).




12 MONTER LES MANCHONS À VISSER

Rabattre les paires de pieds, puis percer les deux trous pour les manchons jusqu'au marquage. Insérer ensuite les manchons à l'aide du tournevis jusqu'à ce qu'ils soient alignés en haut avec la cale.

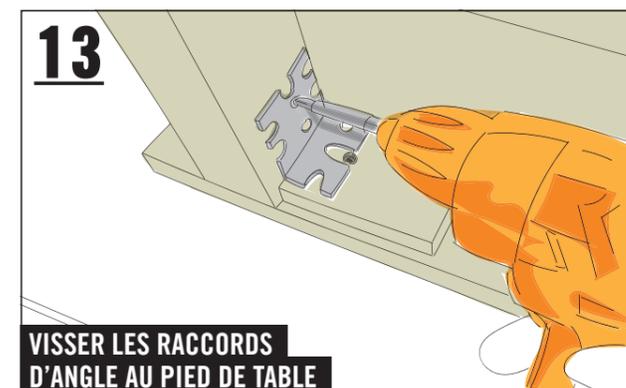


13 VISSER LES RACCORDS D'ANGLE AU PIED DE TABLE

Visser maintenant chacun des deux raccords d'angle aux pieds de table à l'aide de deux vis (3,5 x 20 mm).

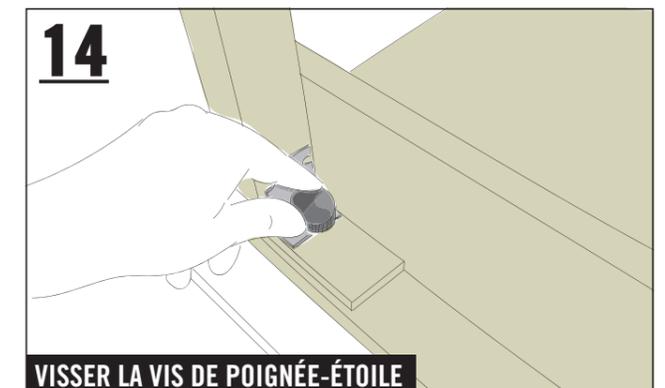

14 VISSER LA VIS DE POIGNÉE-ÉTOILE

Visser et fixer par la même occasion la vis de poignée-étoile. Desserrer les vis de poignée-étoile pour rabattre la paire de pieds.

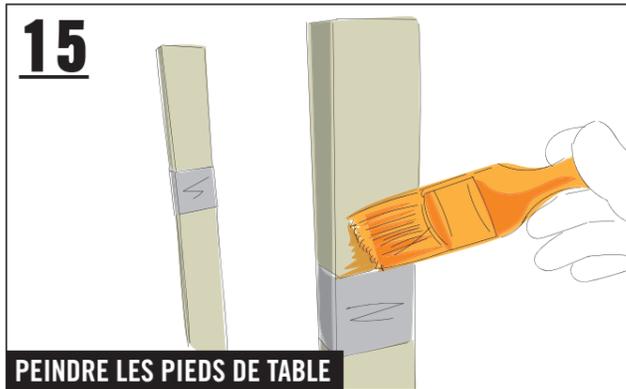

PEINDRE LES PIEDS DE TABLE

Marquer les pieds de table d'un ruban adhésif (env. 150 mm de l'extrémité des pieds), puis appliquer la lasure de protection.

Vue d'ensemble des articles

N° D'ART.	DÉSIGNATION
6587018	Panneau de contreplaqué sérigraphié 12 mm,
1001270	Bois équarri 34 x 54 x 2500 mm épicea raboté
734690	Charnière étroite avec tige en laiton rivetée, 82 x 44 mm galvanisé jaune zingué
7817998	Vis universelle à tête fraisée JD Plus avec empreinte étoile 3 x 12 mm galvanisé, bichromaté jaune
7818011	Vis universelle à tête fraisée JD Plus avec empreinte étoile 3,5 x 20 mm galvanisé, bichromaté jaune
7817931	Vis universelle à tête fraisée JD Plus avec empreinte étoile 4,0 x 40 mm galvanisée jaune chromagée
10247435	Colle de montage ROXOLID UNI FI-X, tube 70 g
8823301	Vis de poignée-étoile Ø 32,5 mm M6x14 noir
8673665	Manchon rotatif en acier à filetage M6/10 mm
8673767	Système d'équerre Euro 32 acier chromaté

* VIS

Tu peux acheter des vis à l'unité dans nos magasins. Dans la boutique en ligne, tu peux commander des vis dans des emballages en grandes quantités avec un nombre fixe de pièces.



Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Les instructions ont été réalisées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste! HORNBAACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.

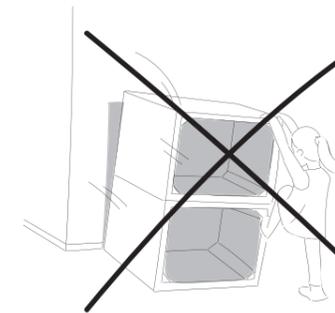


Illustration de l'exemple

1. **Aucun meuble ne doit être utilisé pour grimper ni pour faire de la gymnastique. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.**
2. **Lors de toutes les étapes de travail, porter un équipement de protection approprié.**
3. **Avant d'utiliser les éléments, poncer les surfaces brutes de sciage pour éviter les blessures (par ex. échardes).**
4. **Dans l'idéal, tous les bords doivent être travaillés avec une défonceuse (fraise avec un rayon min. de 3 mm). Si tu n'as pas de défonceuse, le bord doit être poncé manuellement à un rayon minimal de 2 mm.**