

Idées dans la pièce:
CHAMBRE D'ÉTUDIANT



Banc deux places Bonnie & Clyde

Ce canapé original attire tous les regards et offre un lieu pour se détendre. Sur ce canapé, tu peux profiter du calme des soirées en tête-à-tête. Ce meuble est réalisé à partir d'une palette pour meubles poncée.


BONNIE & CLYDE est un canapé pour ceux qui aiment être en bonne compagnie – une oasis de bien-être et un must unique dans toutes les pièces.



Banc deux places Bonnie & Clyde



PRODUITS BUILDIFY




1 x palette pour meubles BUILDIFY rabotée
144x800x1200 mm

AUTRE MATÉRIEL



2 x bois équarri 54x54x2500 mm épicéa raboté
Découpe:
1 x 54x54x1200 mm
2 x 54x54x700 mm
2 x 54x54x560 mm



1 x panneau en bois d'épicéa lamellé-collé 18x300x1200 mm
3 x panneau en bois d'épicéa lamellé-collé 18x400x1200 mm
Découpe:
2 x 18x400x854 mm



16 x vis universelles à tête fraisée av. empreinte étoile 4,5x20 mm
32 x vis universelles à tête fraisée av. empreinte étoile 6,0x50 mm



2 x charnière large avec tige en laiton rivetée, 81x126 mm

OUTILS



Visseuse
Foret d'amorçage



Papier abrasif



Scie à bois



Cale à poncer manuelle



Crayon



Mètre pliant



Rouleau à peinture

PEINTURE

2 x couche isolante pour peinture craie StyleColor – 375 ml

Peinture craie pour meubles StyleColor

1x teinte "white" – 750 ml
1x teinte "white" – 375 ml

3 x vernis pour peinture craie StyleColor mat – 375 ml

Remarques:



Spécialement pour les teintes claires, il est conseillé d'effectuer deux applications de couche isolante StyleColor. Cela évite aux composants du bois de passer à travers et prévient ainsi les tâches brunâtres inesthétiques. Il est conseillé d'appliquer une couche de finition avec le vernis StyleColor qui protège des rayures et des dommages. Pour tous les produits, respecter les instructions du fabricant concernant la mise en œuvre et les temps de séchage.

SÉCURITÉ

Veuillez vous reporter aux consignes de sécurité des pages 12 / 13.


Instruction en 15 étapes

FOLLOW YOUR BEAT

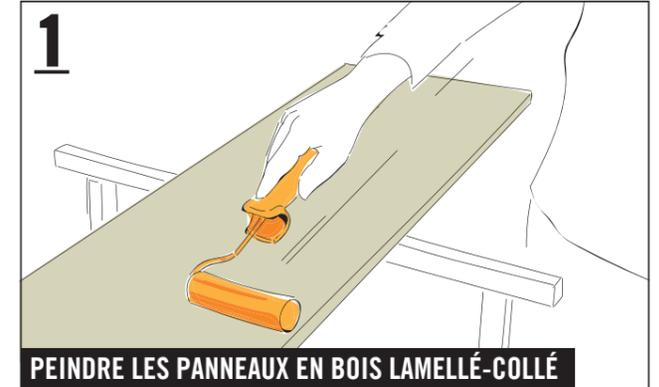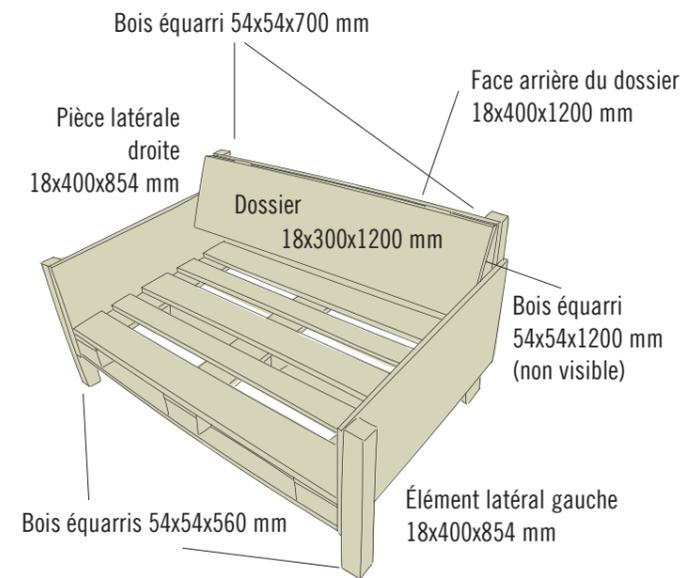

1 PEINDRE LES PANNEAUX EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

Veuillez vous référer aux instructions concernant le pré-traitement du bois sous la rubrique "Peinture". Peignez ensuite les panneaux en bois lamellé-collé avec le rouleau à peinture et la teinte "blanc".

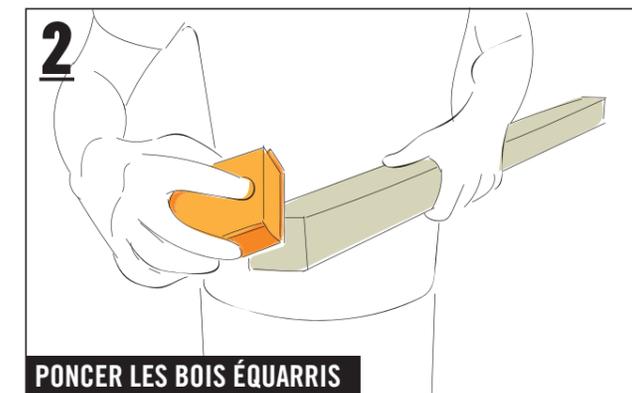

2 PONCER LES BOIS ÉQUARRIS

Une fois découpés, les bois équarris sont parfois encore trop rugueux: c'est pourquoi les zones de découpe doivent être poncées.


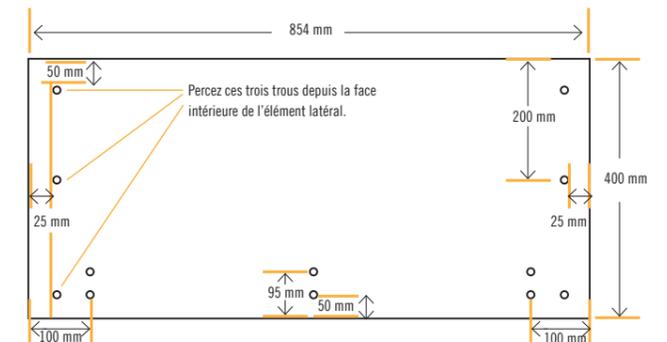



SCHÉMA DE PERÇAGE DES ÉLÉMENTS LATÉRAUX (PANNEAUX EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ)

Ce schéma montre l'exemple de l'élément latéral gauche depuis l'extérieur. Pour l'élément latéral droit, veuillez noter que les trois trous de gauche qui sont percés depuis l'intérieur, se trouvent alors sur le côté droit!

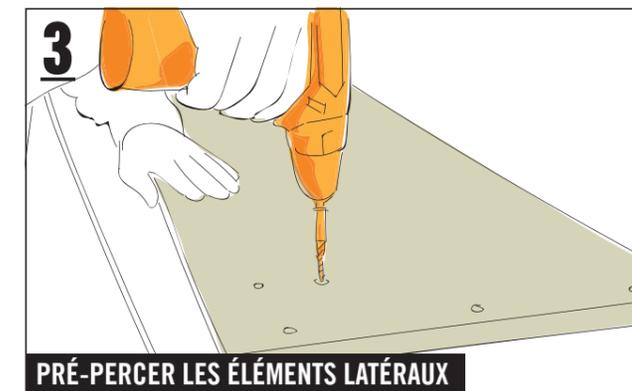

3 PRÉ-PERÇER LES ÉLÉMENTS LATÉRAUX

Pré-percez l'élément latéral gauche et l'élément latéral droit (panneaux en bois lamellé-collé 18x400x854 mm) conformément au schéma de perçage.

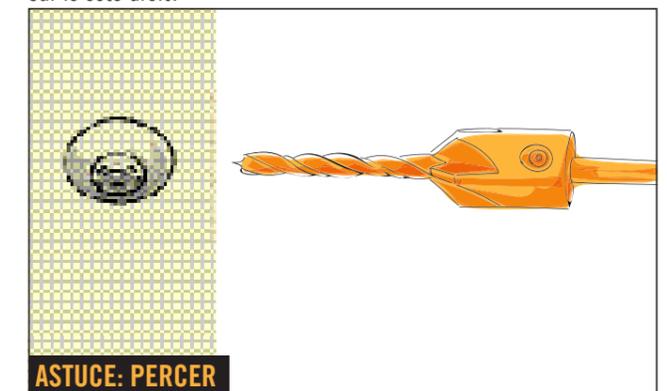


ASTUCE: PERÇER

Pour percer, il est conseillé d'effectuer un pré-perçage avec un foret d'amorçage. Celui-ci permet d'effectuer un trou de perçage conique dans lequel les vis pourront ensuite être parfaitement enfoncées. Ainsi, la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!

Banc deux places Bonnie & Clyde




FOLLOW
YOUR
BEAT

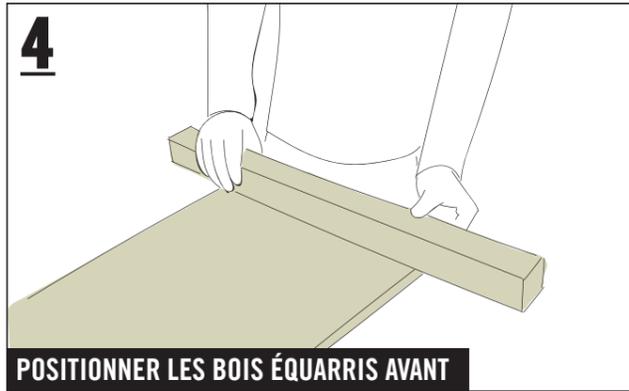


4 POSITIONNER LES BOIS ÉQUARRIS AVANT

Positionnez les bois équarris avant (54x54x560 mm) sur les éléments latéraux et alignés avec le bord supérieur.

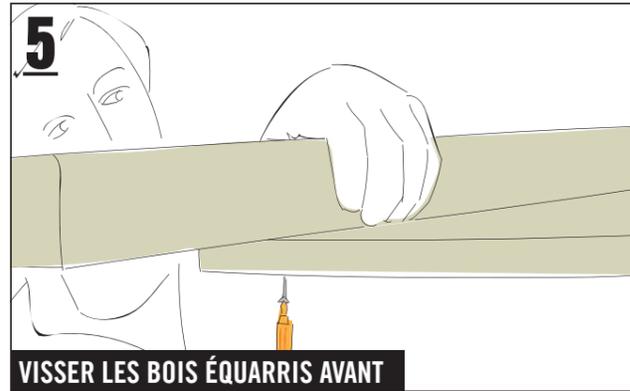


5 VISSER LES BOIS ÉQUARRIS AVANT

Vissez les bois équarris avec les panneaux en bois lamellé-collé à l'aide de trois vis (6,0x50 mm).

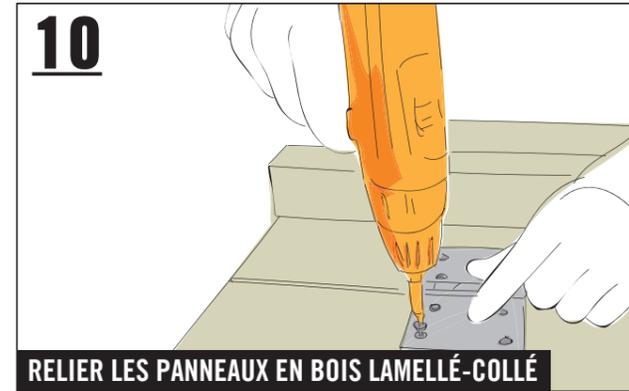


10 RELIER LES PANNEAUX EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

... et les deux charnières à une distance de 150 mm du bord du panneau en bois lamellé-collé et vissez au panneau en bois lamellé-collé adjacent à l'aide de huit vis (4,5x20 mm).

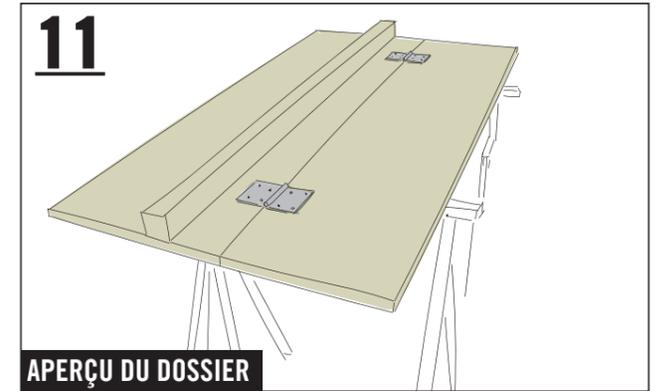


11 APERÇU DU DOSSIER

Aperçu du dossier vissé, ...

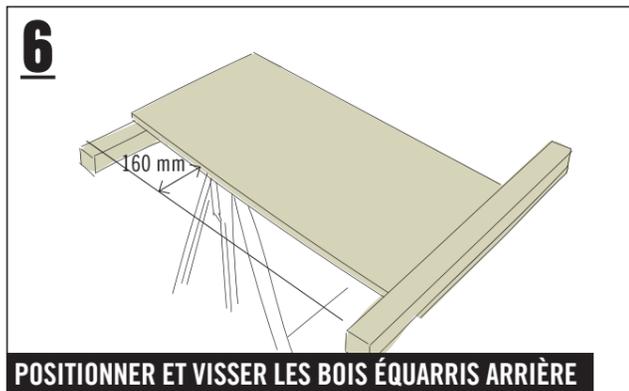


6 POSITIONNER ET VISSER LES BOIS ÉQUARRIS ARRIÈRE

Positionnez les longs bois équarris arrière de sorte à ce qu'ils soient à la même hauteur que les bois équarris avant. Fixez ensuite les bois équarris arrière avec trois vis (6,0x50 mm).

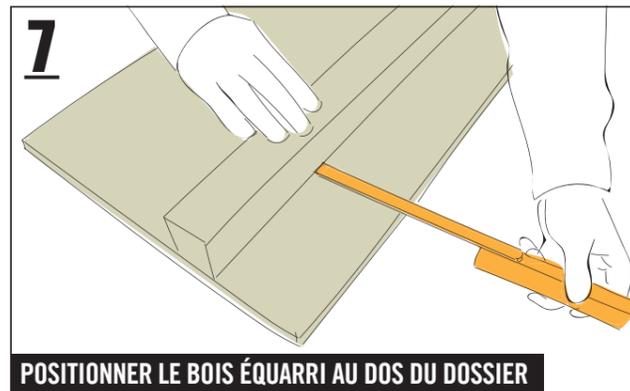


7 POSITIONNER LE BOIS ÉQUARRI AU DOS DU DOSSIER

Positionnez le bois équarri (54x54x1200 mm) sur le panneau en bois lamellé-collé (18x400x1200 mm) à une distance de 100 mm du bord.

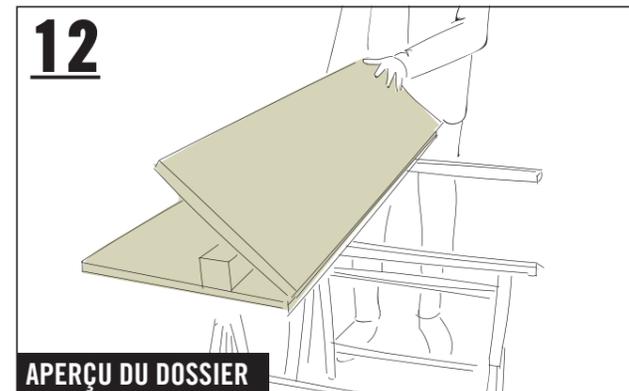


12 APERÇU DU DOSSIER

... qui est maintenant rabattable.

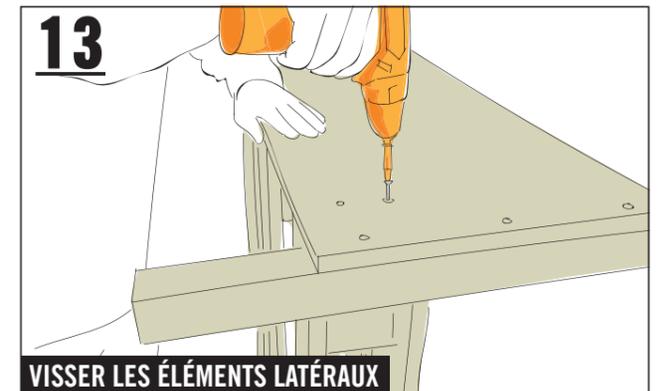


13 VISSER LES ÉLÉMENTS LATÉRAUX

Reliez l'élément latéral gauche avec la palette à l'aide de six vis (6,0x50 mm).

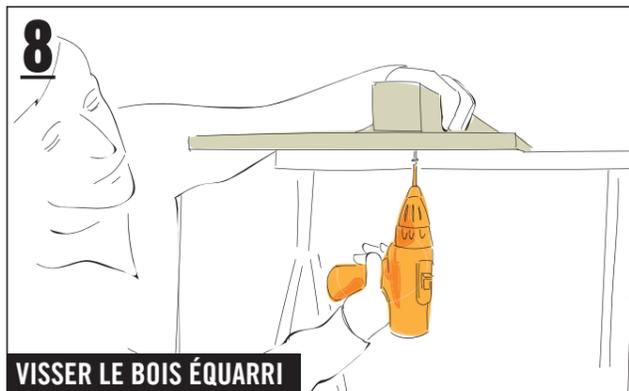


8 VISSER LE BOIS ÉQUARRI

Vissez le bois équarri (54x54x1200 mm) avec le dossier (quatre vis 6,0x50 mm avec les écarts de 130 mm, 450 mm, 770 mm et 1070 mm).

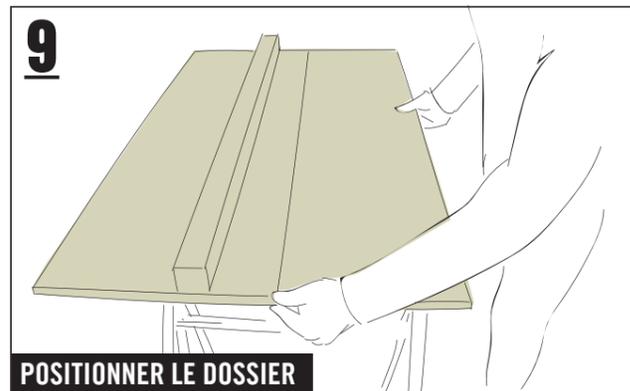

9 POSITIONNER LE DOSSIER

Placez le dossier (panneau en bois lamellé-collé 18x300x1200 mm) au dos du dossier (panneau en bois lamellé-collé 18x400x1200 mm), ...

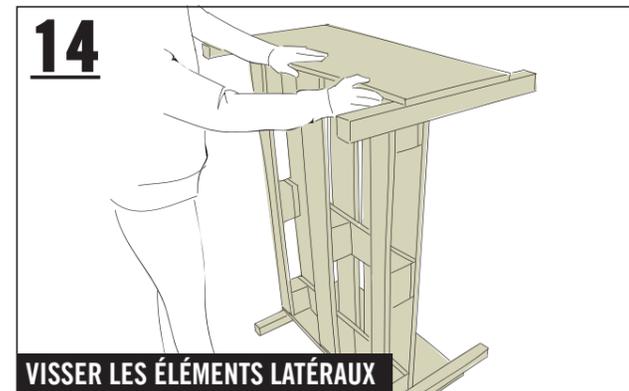

14 VISSER LES ÉLÉMENTS LATÉRAUX

Placez l'élément latéral droit sur la palette et vissez-le avec six vis (6,0x50 mm).




15 POSITIONNER ET VISSER LE DOSSIER

Placez le dossier sur la palette devant les bois équarris arrière des éléments latéraux et fixez-le des deux côtés des bois équarris des éléments latéraux à l'aide de deux vis (6,0x50 mm).



Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Les instructions suivantes ont été réalisées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste. HORNBAACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.



Exemple illustré

- 1. Les meubles ne doivent pas être utilisés pour grimper ni pour faire de la gymnastique. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.**
- 2. Lors de toutes les étapes de travail, porter un équipement de protection approprié.**
- 3. Avant d'utiliser les éléments, poncer les surfaces brutes de sciage pour éviter les blessures (par ex. échardes).**
- 4. Si un meuble est construit pour une chambre d'enfant, utiliser une peinture adaptée aux jouets pour enfants. Celles-ci sont marquées du logo représenté (voir à gauche).**




5. MEUBLES ARNOLD, ALBERT, CHARLES, ARMSTRONG, EINSTEIN, ROCKY & ROBINSON

Les caisses à fruits ne sont destinées qu'au rangement d'objets légers. Pour éviter que le bois se fende, effectuez un pré-perçage des trous avec une fraise à percer.

6. MEUBLES ARNOLD, ARMSTRONG, EINSTEIN & ROCKY

Fixer les meubles au mur de façon sûre à l'aide d'une fixation adaptée au type de mur pour éviter qu'ils basculent. En cas de doute concernant le matériel de fixation adapté, se renseigner impérativement auprès d'un spécialiste.

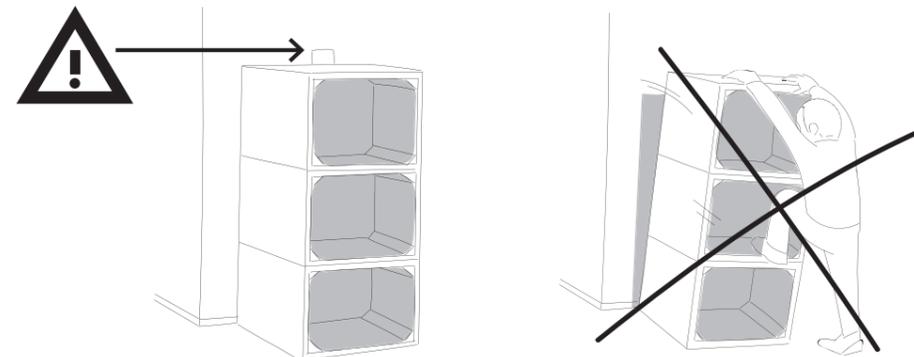

Exemple illustré

7. MEUBLES ALBERT & CHARLES

Ne pas utiliser les caisses à jouets pour s'asseoir. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.

8. MEUBLES ROBINSON

En ce qui concerne les tubes en acier et les pièces de raccordement et pieds correspondants, il s'agit de composants de meubles et une utilisation en tant que structure ou construction à des fins de portage n'est pas autorisée.