


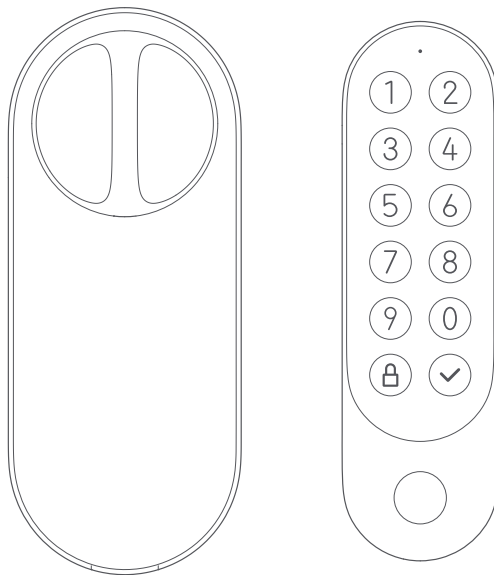


Bedienungsanleitung für Smart Lock U200 **DE**

## Einführung des Produkts

Das U200 symbolisiert den nächsten Schritt in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität. Ausgestattet mit Unterstützung für Matter oder Thread gewährleistet es nahtlose Interoperabilität mit einer Vielzahl von Smart-Home-Ökosystemen\*. Das U200 wurde entwickelt, um möglichst vielen Nutzern die Bequemlichkeit eines schlüssellosen Zugangs zu ermöglichen, ohne dabei auf modernste Funktionen zu verzichten. Anders als bisherige Lösungen funktioniert es mit dem vorhandenen Schließzylinder und erfordert keine Bohrungen oder Änderungen an der Tür.

\* Um intelligente Automatisierungen und andere damit verbundene Funktionen zu nutzen, sind ein 2-in-1 Matter Controller und ein Thread Border Router erforderlich.

## Was ist in der Box

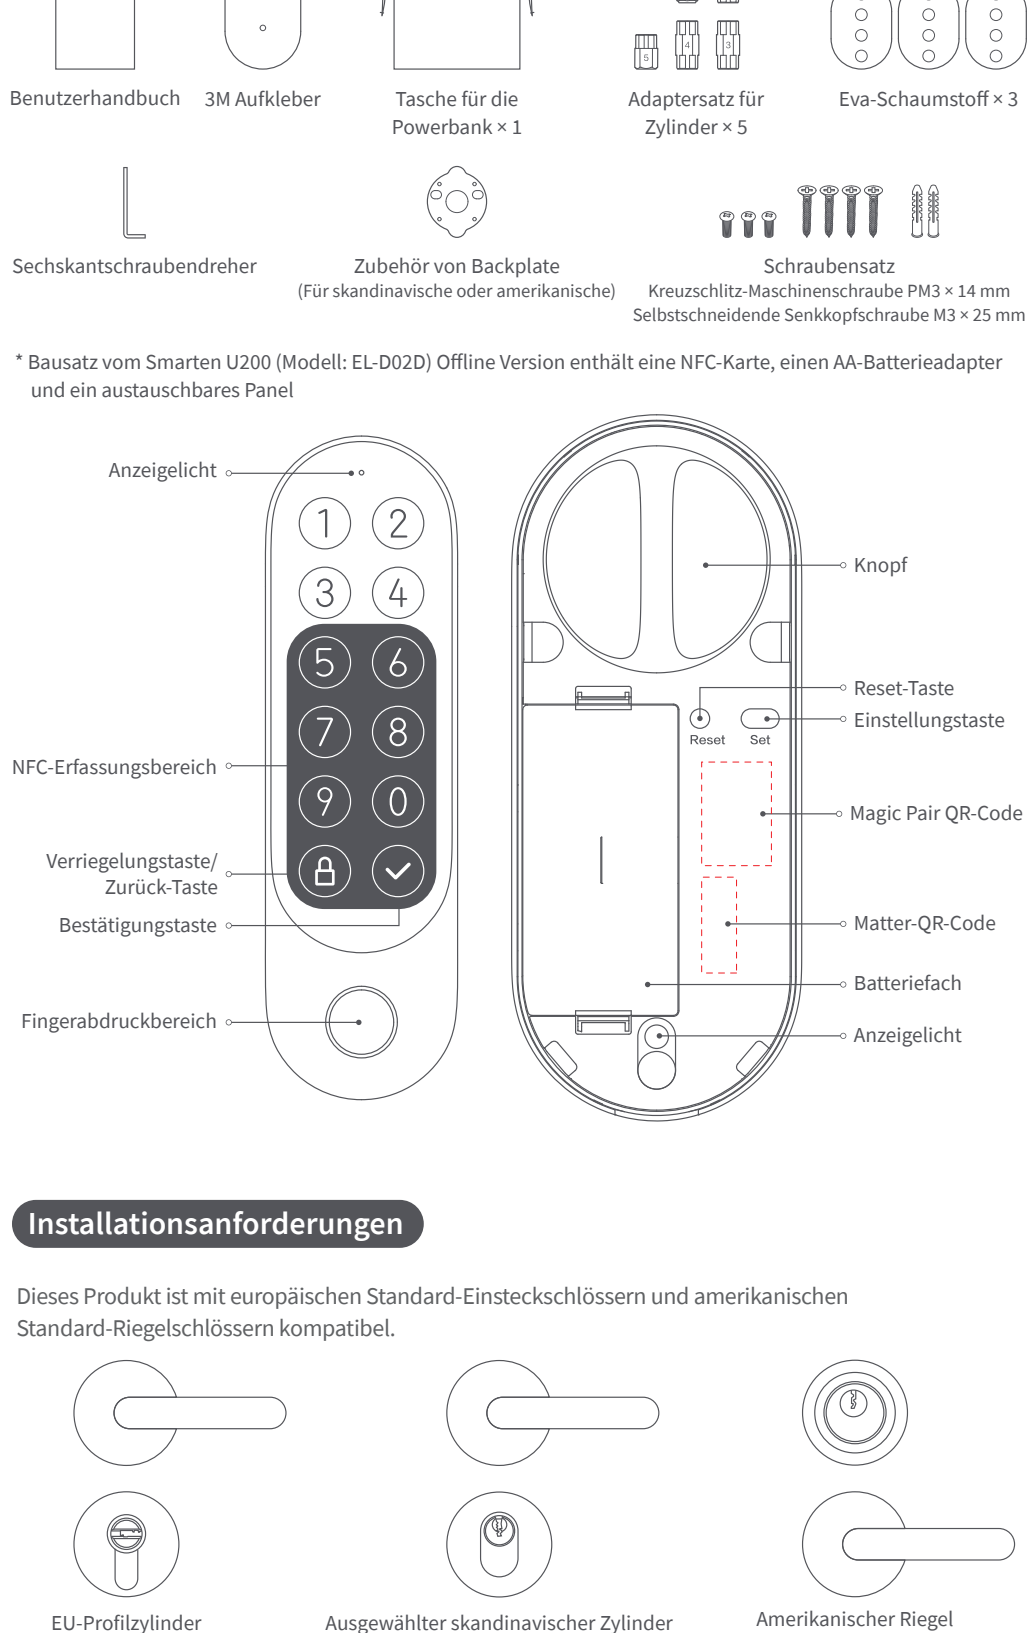


\* Baszust von Smarten U200 (Modell: EU-020D) Offline Version enthält eine NFC Karte, einen AA-Batterieadapter und ein austauschbares Panel



## Installationsanforderungen

Dieses Produkt ist mit europäischen Standard-Einsteckschlössern und amerikanischen Standard-Hriegelschlössern kompatibel.

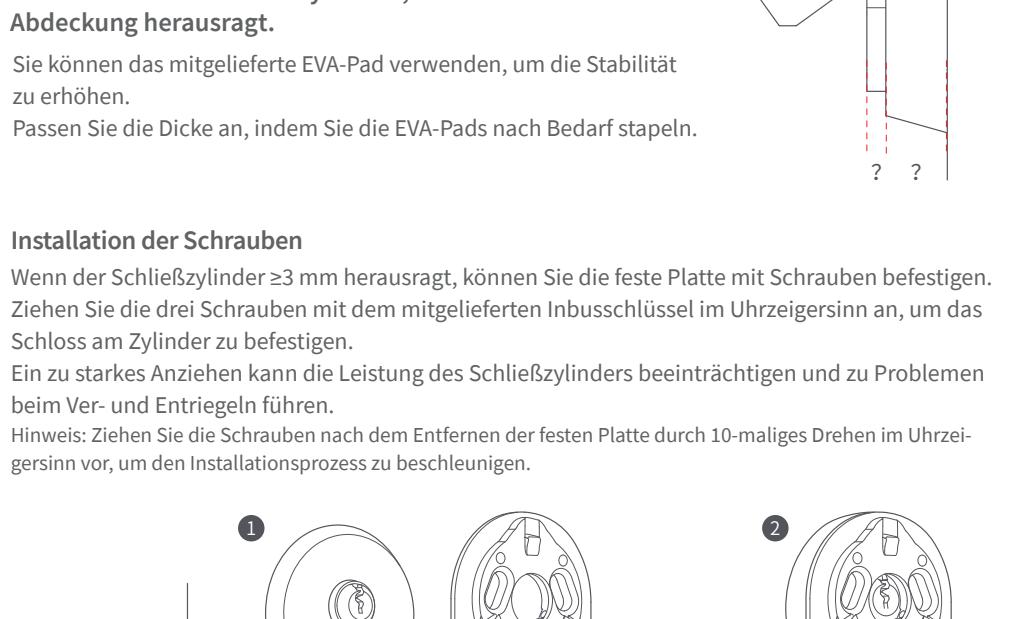

\* Überprüfen Sie diese Website für Kompatibilitätsprobleme: <https://www.aqara.com/en/u200-installation-methods>

### 1. Europäische Einsteckschlösser:

- Unterstützt europäische Profile und ausgewählte skandinavische Zylinder.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Zylinder über eine Notfunktion\* verfügt.  
\* Eine Notfunktion ermöglicht es, den Zylinder von außen mit einem Schlüssel zu entriegeln, auch wenn innen bereits ein anderer Schlüssel steckt.

### 2. Amerikanische Riegelschlösser:

- Geeignet für Ein-Zylinder-Riegelschlösser.
- Kompatibel mit Riegelabstand von 2-3/8" (60 mm) und 2-3/4" (70 mm).

### 3. Zusätzliche Anforderungen:


- Stellen Sie sicher, dass Sie einen PH1-Standard-Kreuzschlitzschraubendreher für die Installation zur Verfügung haben.
- Für ein optimales Installationsergebnis empfehlen wir Ihnen, unser Installationsvideo anzuschauen.

## Installationsmethoden

### EU-Einsteckschloss


#### Wenn Ihre Tür einen Innenschlüssel hat

Stellen Sie sicher, dass die Schlüsseldicke  $\leq 5$  mm und die Länge des Schlüsselgriffs  $\leq 39$  mm beträgt, wenn er in das Schloss eingesteckt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die Tür noch von außen mit dem Schlüssel entriegeln können, wenn der Innenschlüssel steckt. Wenn der vorhandene Schließzylinder diese Anforderungen nicht erfüllt, kann dies zu ernsthaften Problemen führen. Bitte ersetzen Sie ihn vor der Installation durch einen kompatiblen Zylinder.

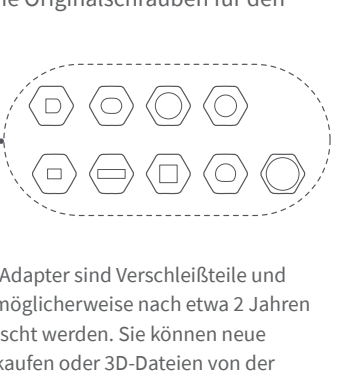

#### Wenn Ihre Tür einen inneren Knopf hat


Entfernen Sie den Knopf und bewahren Sie die Schrauben zur späteren Verwendung auf. Wählen Sie den passenden Adapter entsprechend der Form des Endstücks vom Schließzylinder. Wenn sich der Knopf nicht aus dem vorhandenen Schließzylinder entfernen lässt, muss der Schließzylinder vor der Installation ersetzt werden.

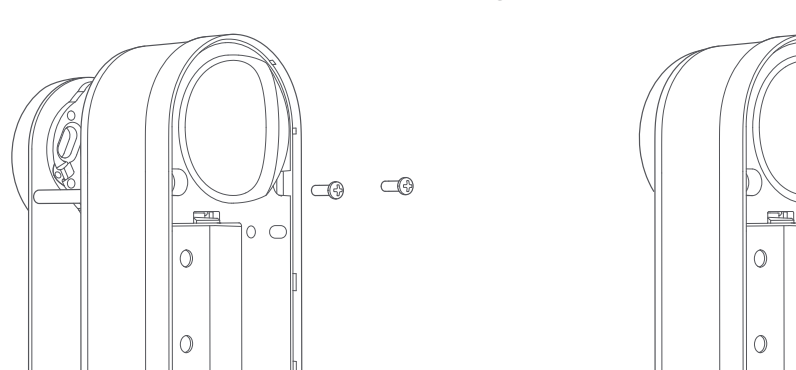

Es werden 5 Adapter mitgeliefert, wobei vier Adapter an jedem Ende eine andere Form haben.

#### Messen Sie die Dicke der inneren Türschlossabdeckung und die Höhe des Schließzylinders, der aus der Abdeckung herausragt.


Sie können das mitgelieferte EVA-Pad verwenden, um die Stabilität zu erhöhen. Passen Sie die Dicke an, indem Sie die EVA-Pads nach Bedarf stapeln.



### Installation der Schrauben

Wenn der Schließzylinder  $\geq 3$  mm herausragt, können Sie die feste Platte mit Schrauben befestigen. Ziehen Sie die drei Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn an, um das Schloss am Zylinder zu befestigen. Ein zu starkes Anziehen kann die Leistung des Schließzylinders beeinträchtigen und zu Problemen beim Ver- und Entriegeln führen.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nach dem Entfernen der festen Platte durch 10-maliges Drehen im Uhrzeigersinn vor, um den Installationsprozess zu beschleunigen.

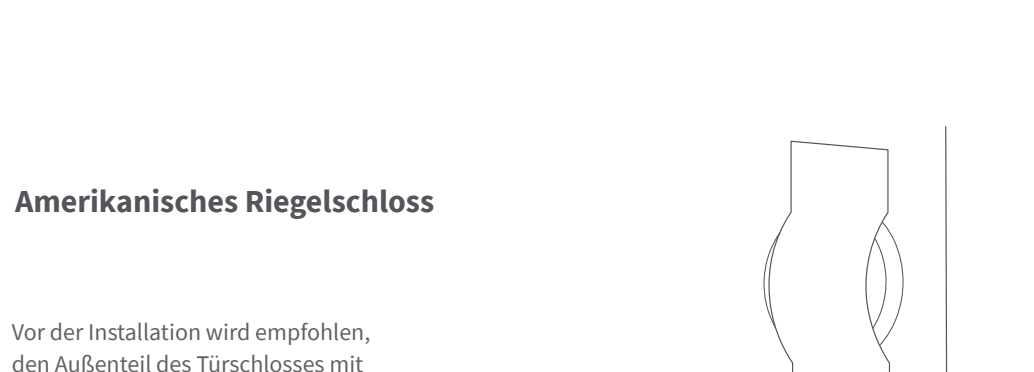


### Installation von 3M Klebstoff

Wenn der Schließzylinder  $\leq 3$  mm herausragt, können Sie die 3M Klebemethode verwenden, um die feste Platte zu befestigen, oder den Schließzylinder vor der Installation ersetzen. Reinigen Sie den Bereich um die feste Platte und den Zylinder, um Staub zu entfernen. Ziehen Sie die gelbe Rückseite des 3M Klebstoffs ab und kleben Sie ihn auf die feste Platte. Ziehen Sie dann die rote Schutzfolie ab und kleben Sie sie auf den Schließzylinder. Drücken und halten Sie die feste Platte 60 Sekunden lang, um die Stabilität des Klebers zu erhöhen. Zum Entfernen der festen Platte können Sie den Kleber mit einem Föhn erhitzen, damit er sich leichter ablösen lässt.



### Installation des Schlüssels oder Adapters

Wenn das Endstück von Ihrem Knopf zylindrisch ist, verwenden Sie die Originalschrauben für den Knopf, um den Adapter zu befestigen.

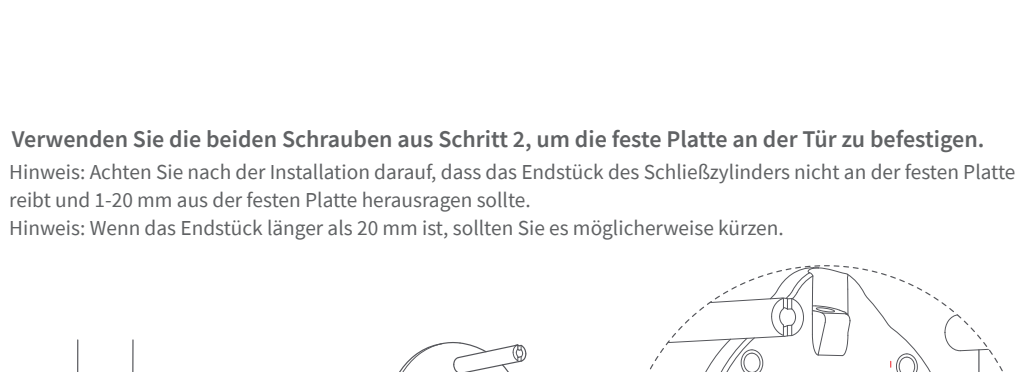


Hinweis: Adapter sind Verschleißteile und müssen möglicherweise nach etwa 2 Jahren ausgetauscht werden. Sie können neue Adapter kaufen oder 3D-Dateien von der Aqara-Website herunterladen, um Ihre eigenen zu drucken. Aqara kann keine Garantie für die Festigkeit und Haltbarkeit von selbst gedruckten Adaptern übernehmen.

Öffnen Sie die Batterieabdeckung und befestigen Sie das Schloss mit Schrauben an der festen Platte. Drehen Sie den Knopf, um ein reibungsloses Ver- und Entriegeln zu gewährleisten. Ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf nach, um Funktionsstörungen zu vermeiden.




Legen Sie die Batterien ein, decken Sie die Batterieplatte ab und schließen Sie die Installation des Schlosses ab. Fahren Sie dann mit der Installation des Tastenfelds fort.

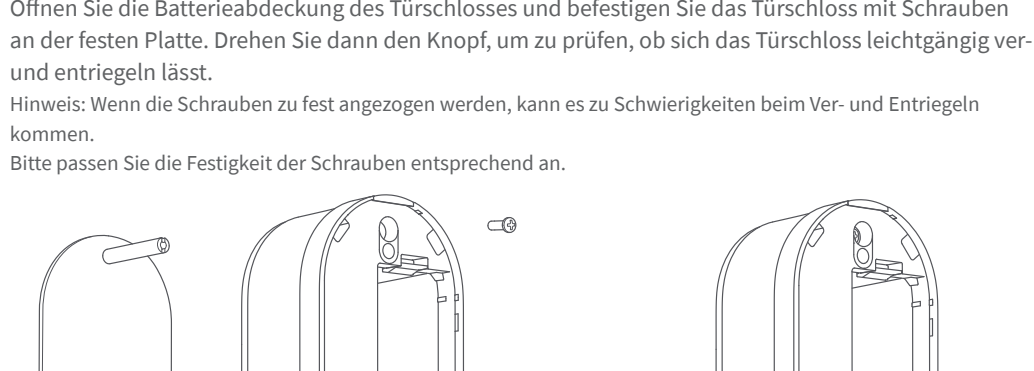


### Amerikanisches Riegelschloss


Vor der Installation wird empfohlen, den Außenteil des Türschlosses mit Klebeband zu befestigen.

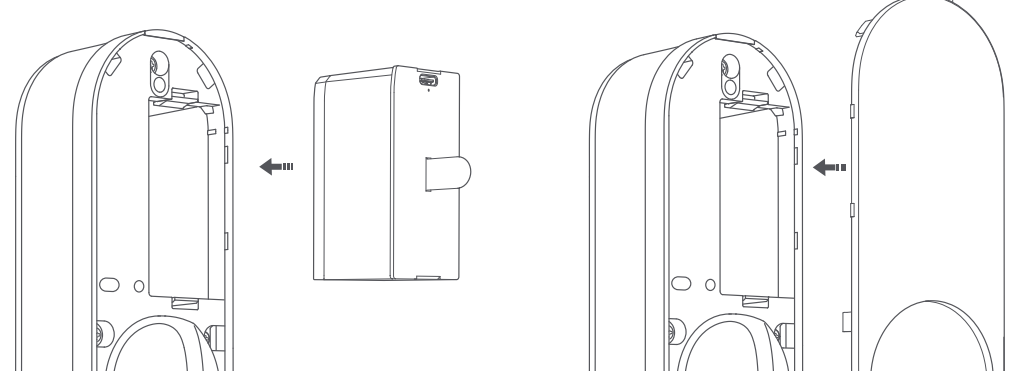


Entfernen Sie den Innenknopf und bewahren Sie die beiden Befestigungsschrauben gut auf, da wir diese Schrauben in Kürze wieder benötigen werden.

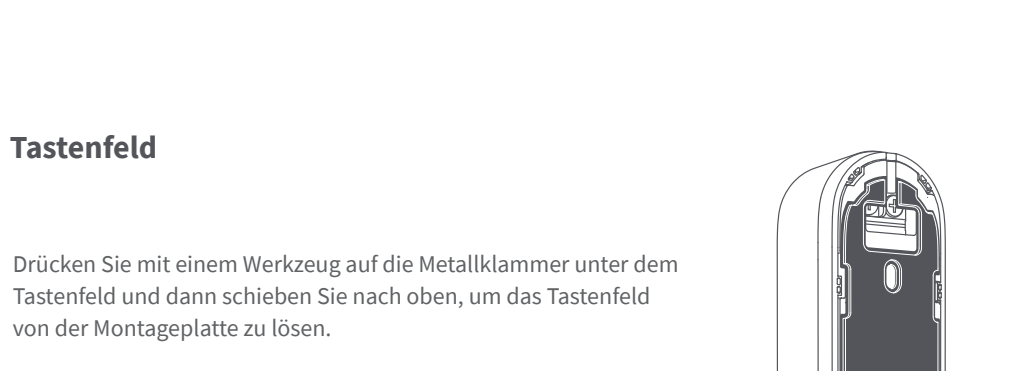


Entfernen Sie das Zubehörtel der festen Platte, drehen Sie es um 180 Grad und installieren Sie es wieder. Je nach Abstand zwischen den Schraubenlöchern müssen Sie möglicherweise ein anderes Zubehörtel verwenden.

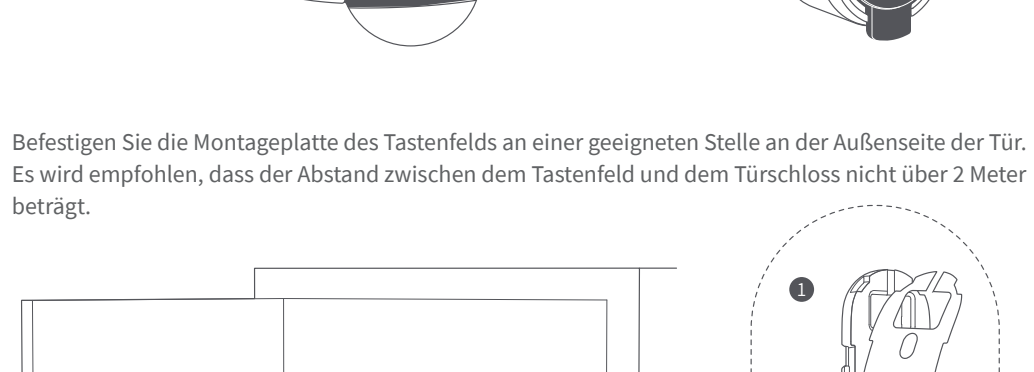

Verwenden Sie die beiden Schrauben aus Schritt 2, um die feste Platte an der Tür zu befestigen. Hinweis: Achten Sie nach der Installation darauf, dass das Endstück des Schließzylinders nicht an der festen Platte reibt und 1-20 mm aus der festen Platte herausragen sollte. Hinweis: Wenn das Endstück länger als 20 mm ist, sollten Sie es möglicherweise kürzen.

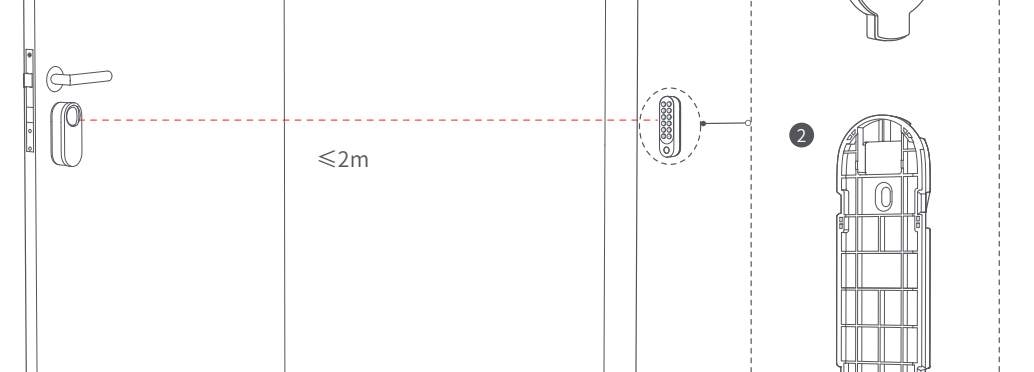


### Den passenden Adapter installieren

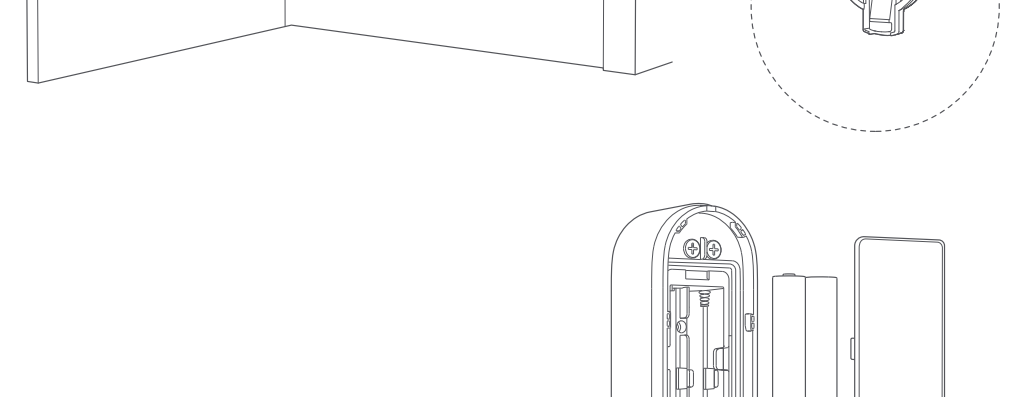


Hinweis: Adapter sind Verschleißteile und müssen möglicherweise nach etwa 2 Jahren ausgetauscht werden. Sie können neue Adapter kaufen oder 3D-Dateien von der Aqara-Website herunterladen, um Ihre eigenen zu drucken. Aqara kann keine Garantie für die Festigkeit und Haltbarkeit von selbst gedruckten Adaptern übernehmen.

Öffnen Sie die Batterieabdeckung und befestigen Sie das Schloss mit Schrauben an der festen Platte. Drehen Sie dann den Knopf, um zu prüfen, ob sich das Türschloss leichtgängig ver- und entriegeln lässt. Hinweis: Wenn die Schrauben zu fest angezogen werden, kann es zu Schwierigkeiten beim Ver- und Entriegeln kommen. Bitte passen Sie die Festigkeit der Schrauben entsprechend an.

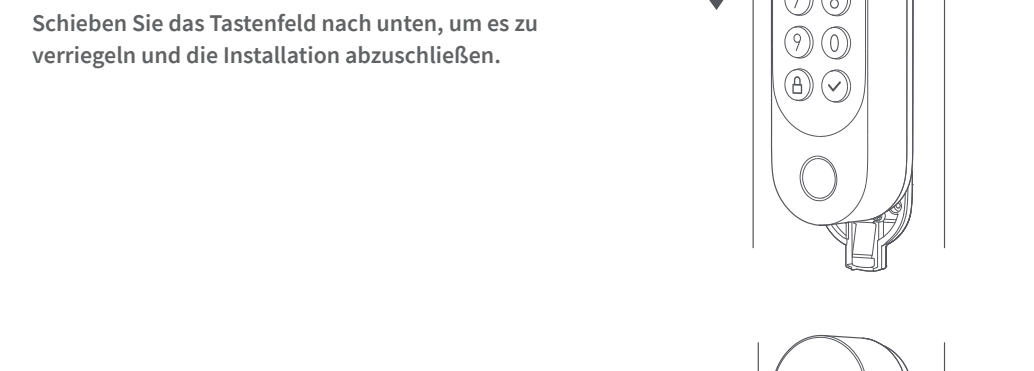


### Legen Sie die Batterie ein und decken Sie sie mit der Batterieabdeckung ab.

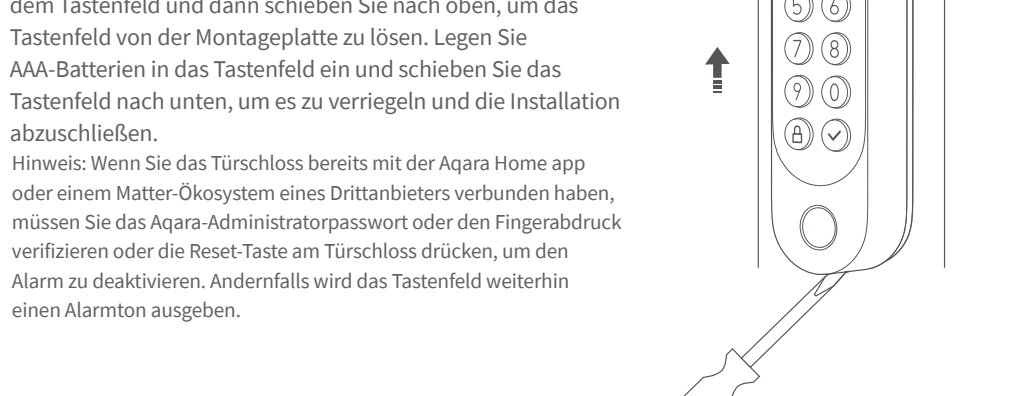


### Tastenfeld

Drücken Sie mit einem Werkzeug auf die Metallklammer unter dem Tastenfeld und dann schieben Sie nach oben, um das Tastenfeld von der Montageplatte zu lösen.

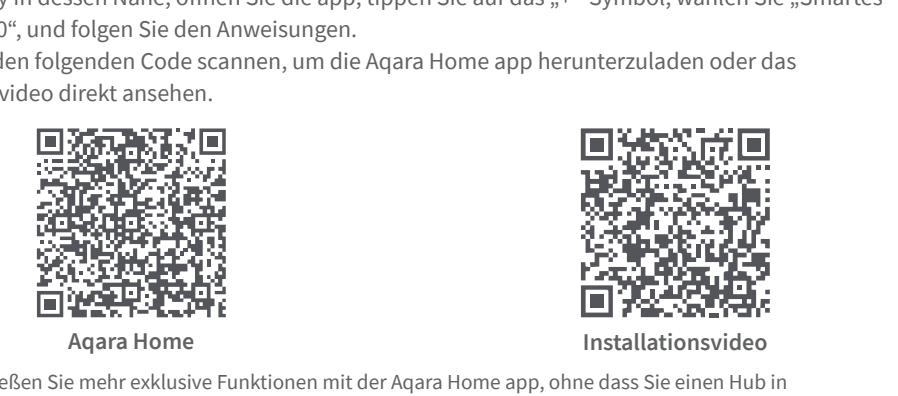


Befestigen Sie die Montageplatte des Tastenfelds an einer geeigneten Stelle an der Außenseite der Tür. Bitte wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Tastenfeld und dem Türschloss nicht über 2 Meter beträgt.

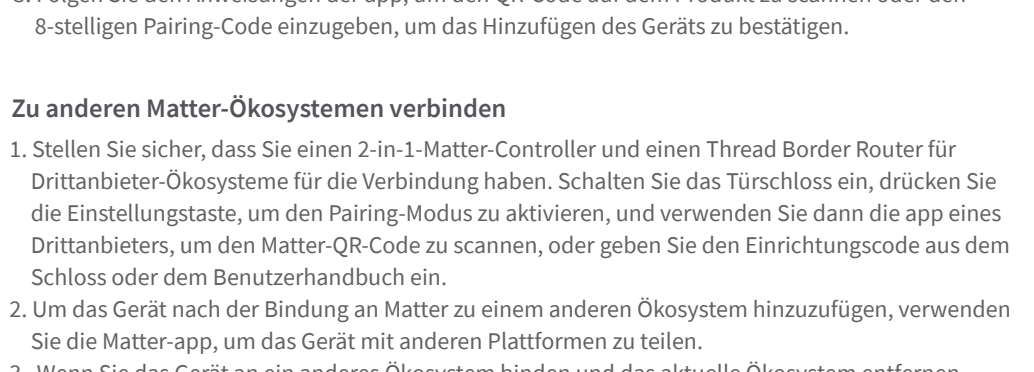

### Legen Sie AAA-Batterien in das Tastenfeld ein.




### Schließen Sie das Tastenfeld nach unten, um es zu verriegeln und die Installation abzuschließen.

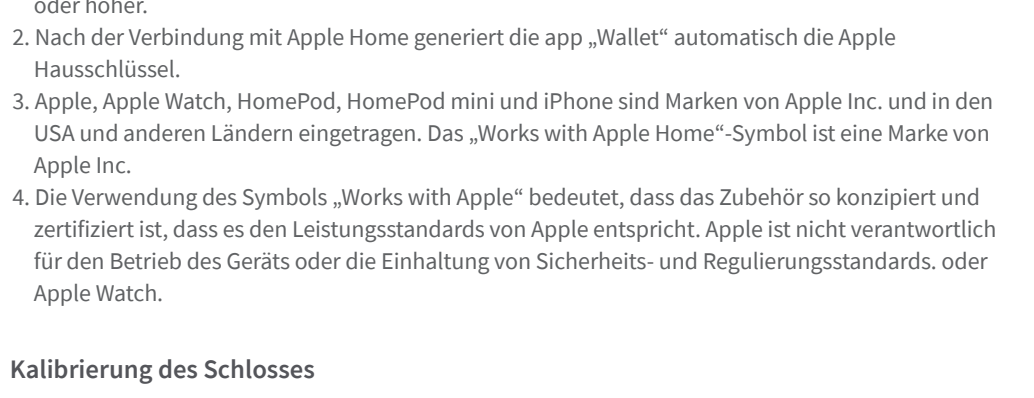

### Wenn Sie das Tastenfeld entfernen wollen:

Drücken Sie mit einem Werkzeug auf die Metallklammer unter dem Tastenfeld und dann schieben Sie nach oben, um das Tastenfeld von der Montageplatte zu lösen. Legen Sie AAA-Batterien in das Tastenfeld ein und schieben Sie das Tastenfeld nach unten, um es zu verriegeln und die Installation abzuschließen. Hinweis: Wenn Sie das Türschloss bereits mit der Aqara Home app oder einem Matter-Ökosystem eines Drittanbieters verbunden haben, müssen Sie das Aqara-Administratorpasswort oder den Fingerabdruck verifizieren oder die Reset-Taste am Türschloss drücken, um den Alarm zu deaktivieren. Andernfalls wird das Tastenfeld weiterhin einen Alarmton ausgeben.

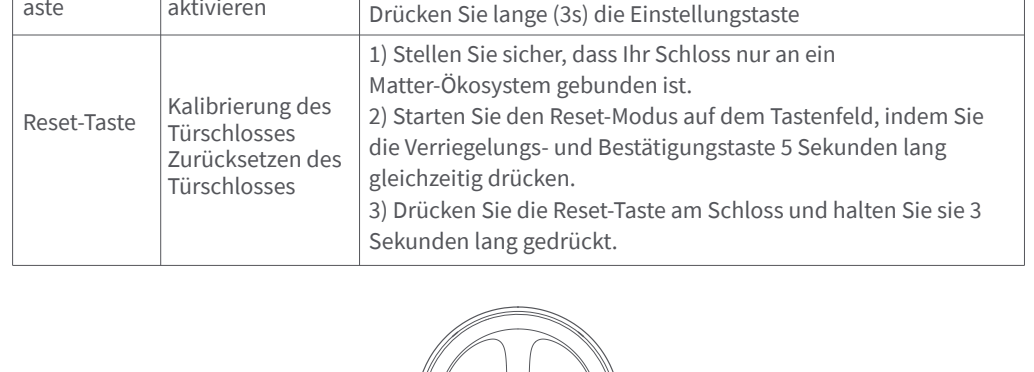

### Zu Aqara Home verbinden

Laden Sie die Aqara Home app aus dem Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery oder durch Scannen des gegebenen QR-Codes herunter. Schalten Sie das Aqara Home app ein, bringen Sie Ihr Handy in dessen Nähe, öffnen Sie die app, tippen Sie auf das "+"-Symbol, wählen Sie „Smartes Schloss U200“, und folgen Sie den Anweisungen. Sie können den folgenden Code scannen, um die Aqara Home app herunterzuladen oder das Installationsvideo direkt ansehen.



Hinweis: Genießen Sie mehr exklusive Funktionen mit der Aqara Home app, ohne dass Sie einen Hub in Bluetooth-Reichweite benötigen.

- Dieses Produkt unterstützt die Aqara Magic Pair Technologie. Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Einstellungstaste, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Die Aqara Home app wird das Gerät automatisch erkennen. Wählen Sie es aus und folgen Sie den Anweisungen der app, um die Einstellung abzuschließen.
- Halten Sie Ihr Handy während Pairing in der Nähe des Geräts. Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy mit dem Internet verbunden ist und Bluetooth aktiviert ist.
- Folgen Sie den Anweisungen der app, um den QR-Code auf dem Produkt zu scannen oder den 8-stelligen Pairing-Code einzugeben, um das Hinzufügen des Geräts zu bestätigen.

### Zu anderen Matter-Ökosystemen verbinden

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen 2-in-1-Matter-Controller und einen Thread Border Router für Drittanbieter-Ökosysteme für die Verbindung haben. Schalten Sie das Türschloss ein, drücken Sie die Einstellungstaste, um den Pairing-Modus zu aktivieren, und verwenden Sie dann die app eines Drittanbieters, um den Matter-QR-Code zu scannen, oder geben Sie den Einrichtungscod aus dem Schloss oder dem Benutzerhandbuch ein.
- Um das Gerät nach der Bindung an Matter zu einem anderen Ökosystem hinzuzufügen, verwenden Sie den Matter-app, um das Gerät mit anderen Plattformen zu teilen.
- Wenn Sie das Gerät an ein anderes Ökosystem binden und das aktuelle Ökosystem entfernen möchten, entfernen Sie zuerst das Gerät aus der app, setzen Sie dann das Türschloss zurück oder gehen Sie zur Seite der lokalen Einstellungen, um das Matter-Ökosystem zurückzusetzen. Das Türschloss kehrt zu seinem ursprünglichen Pairing-Modus zurück. Anweisungen zum Zurücksetzen finden Sie im Abschnitt „Lokale Einstellungen“ des Handbuchs.
- Hinweis: In der Anfangsphase des Matter-Ökosystems unterstützen die verschiedenen Plattformen unterschiedliche Funktionen. Zum Beispiel unterstützen einige Plattformen nicht das Hinzufügen von Passwörtern des Türschlosses. Für eine bessere Benutzererfahrung empfehlen wir, das Gerät in der Aqara Home app hinzuzufügen.

### Apple Hausschlüssel hinzufügen (für iOS-Benutzer)

Fügen Sie in der Wallet app einen Hausschlüssel hinzu, nachdem Sie das Aqara Smarte Türschloss U200 in der Apple Home App eingerichtet haben, um Ihr Haus einfach und sicher mit Ihrem iPhone zu betreten:

- Um dieses Matter-zertifizierte Zubehör zu steuern, verwenden Sie das neueste iOS oder iPadOS. Sie benötigen einen Apple Home Hub, z. B. HomePod mini, HomePod (2. Generation) oder Apple TV 4K (3. Generation, Wi-Fi + Ethernet). Andere HomePod- oder Apple TV-Modelle benötigen einen kompatiblen Thread-Border-Router. Für die Hausschlüssel-Funktion benötigen Sie ein iPhone XS oder neuer mit iOS 17.1 oder höher und eine Apple Watch Serie 4 oder neuer mit watchOS 10.1 oder höher.
- Nach der Verbindung mit Apple Home generiert die app „Wallet“ automatisch die Apple Hausschlüssel.
- Apple, Apple Watch, HomePod, HomePod mini und iPhone sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Das „Works with Apple Home“-Symbol ist eine Marke von Apple Inc.
- Die Verwendung des Symbols „Works with Apple“ bedeutet, dass das Zubehör so konzipiert und zertifiziert ist, dass es den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb des Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards, oder Apple Watch.

### Kalibrierung des Schlosses

Nach der Installation können Benutzer das Türschloss mit der Aqara Home app oder direkt am Schloss kalibrieren. Hier erfahren Sie, wie Sie das Schloss kalibrieren können:


- Schließen Sie die Tür und entriegeln Sie sie von innen. Halten Sie die Einstellungstaste am Schloss 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kalibrierung zu starten.
- Das Schloss piepst zweimal und dreht sich dann in die Ent- und Verriegelungsposition. Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, wird eine Melodie abgespielt.

Hinweis: Zwei Pieptöne während der Kalibrierung zeigen einen Fehler an. Wenn die Kalibrierung unvollständig ist, funktioniert das Schloss nicht richtig. Wenn die Kalibrierung fehlschlägt oder ungenau ist, prüfen Sie, ob die Befestigungsschrauben zu locker oder zu fest angezogen sind, und stellen Sie sie ein, bevor Sie es erneut versuchen. Wenn weiterhin Probleme mit der Kalibrierung bestehen, verwenden Sie die manuelle Kalibrierungsfunktion in der Aqara Home app

### Lokale Einstellungen


#### Türschloss

| Tasten            | Funktionen                                                     | Operationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellungstaste | Pairing-Modus aktivieren                                       | Drücken Sie einmal die Einstellungstaste<br>Drücken Sie lange (3s) die Einstellungstaste                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reset-Taste       | Kalibrierung des Türschlosses<br>Zurücksetzen des Türschlosses | 1) Stellen Sie sicher, dass Ihr Schloss nur an ein Matter-Ökosystem gebunden ist.<br>2) Starten Sie den Reset-Modus auf dem Tastenfeld, indem Sie die Verriegelungs- und Bestätigungstaste 5 Sekunden lang gleichzeitig drücken.<br>3) Drücken Sie die Reset-Taste am Schloss und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. |

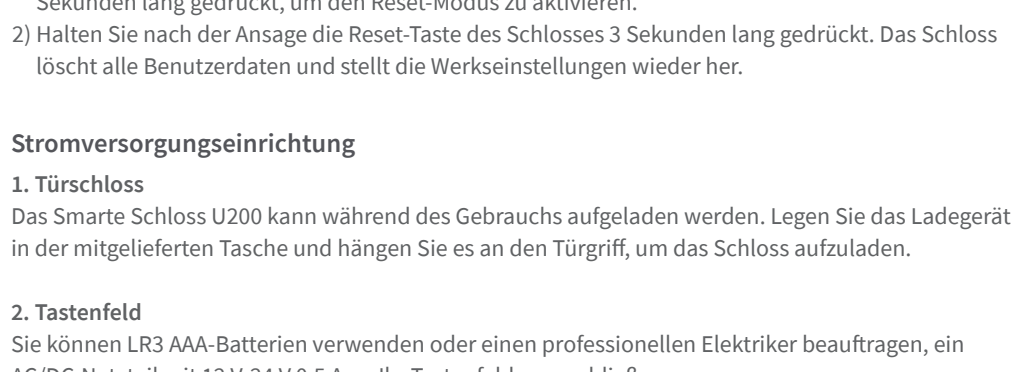

### Tastenfeld

| Tasten             | Funktionen                 | Operationen                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verriegelungstaste | Schloss Verriegelungsmodus | Drücken Sie einmal die Verriegelungstaste<br>Drücken Sie lange (3s) die Verriegelungstaste                                                                                                                                                         |
| Bestätigungstaste  | Passwörter verifizieren    | Drücken Sie einmal die Bestätigungstaste nach Eingabe des Passworts                                                                                                                                                                                |
|                    | Leise Entriegelung         | Drücken Sie einmal die Bestätigungstaste und dann entriegeln Sie per Passwort oder Fingerabdruck                                                                                                                                                   |
|                    | Leiser Verriegelungsmodus  | Drücken Sie einmal die Bestätigungstaste und dann einmal die Verriegelungstaste                                                                                                                                                                    |
|                    | Lokale Einstellungen       | Benutzer von Aqara Home: Drücken Sie lange (3 Sekunden) die Bestätigungstaste, bis Sie die Sprachansage hören.<br>Benutzer von Matter: Drücken Sie lange (3 Sekunden) die Bestätigungstaste und drücken Sie die Einstellungstaste auf dem Schloss. |

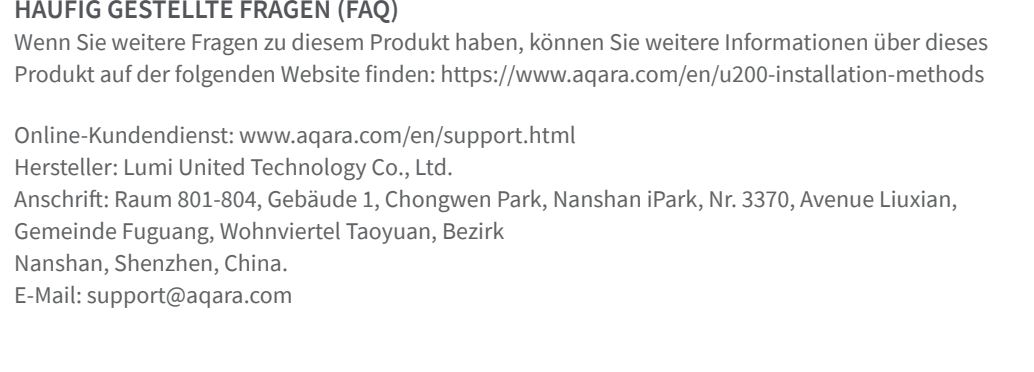

### Batterieanzeige

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| Rot  | Niedriger Batteriestand oder Ladezustand |
| Grün | Batterie voll aufgeladen                 |



Lokale Einstellungen über das Tastenfeld enthält:

- Benutzer hinzufügen: Benutzer hinzufügen und Fingerabdrücke sowie Passwörter registrieren.
- Benutzer entfernen: Benutzer und ihre Anmeldearten entfernen.
- Lautstärke & Sprache: Die Lautstärke und die Spracheinstellungen anpassen.
- Zurücksetzen des Matters: Das bereits gebundenen Matter-Ökosystem zurücksetzen.
- Kalibrierung des Türschlosses: Das Türschloss kalibrieren.

### Hinzufügen von Benutzern auf dem Türschloss

- Wenn Sie ein Aqara Home-Benutzer sind und einen Admin-Benutzer eingerichtet haben, halten Sie die Bestätigungstaste auf dem Tastenfeld 3 Sekunden lang gedrückt und überprüfen Sie dann die Admin-Anmeldearten, um auf die lokalen Einstellungen zuzugreifen.
- Wenn Sie ein anderes Matter-Ökosystem verwenden und den ersten Benutzer eingerichtet haben, halten Sie die Bestätigungstaste auf dem Tastenfeld 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann die Einstellungstaste am Innenraumschloss, um auf die lokalen Einstellungen zuzugreifen.
- Folgen Sie in den lokalen Einstellungen den Sprachansagen und drücken Sie die Zifferntaste (1) auf dem Tastenfeld, um einen neuen Benutzer hinzuzufügen. Legen Sie ein Passwort und einen Fingerabdruck für den neuen Benutzer fest. Drücken Sie die Verriegelungstaste (Zurück-Taste), um die Einstellungstaste zu verlassen, nachdem Sie den Vorgang abgeschlossen haben.
- Wenn das Schloss sowohl an Aqara als auch an ein anderes Matter-Ökosystem gebunden ist, müssen Sie die Aqara-Admin-Anmeldearten auf dem Tastenfeld verifizieren, um auf die lokalen Einstellungen zuzugreifen.

### Leiser Ver- und Entriegelungsmodus

Das U200 verfügt über die lokalen Funktionen für Leises Entriegeln und Verriegeln:

- Leise Entriegelung im Freien: Drücken Sie die Bestätigungstaste auf dem Tastenfeld und führen Sie dann die Entriegelungsverifizierung durch. Bei Erfolg wird das Schloss Geräuschlos entriegelt.
- Leise Verriegelung im Freien: Drücken Sie die Bestätigungstaste auf dem Tastenfeld und dann die Verriegelungstaste. Das Schloss wird Geräuschlos verriegelt.

Um die folgenden Funktionen zu nutzen, fügen Sie das Schloss in der Aqara Home app hinzu und aktivieren Sie in den Einstellungen die Hilfsdrehfunktion:

- Leise Entriegelung innen: Drehen Sie den Türverriegelungsknopf langsam in die Entriegelungsrichtung, um eine Leise Entriegelung zu erreichen.
- Leise Verriegelung innen: Drehen Sie den Türverriegelungsknopf langsam in die Verriegelungsrichtung, um eine Leise Verriegelung zu erreichen.

Hinweis: Passen Sie die Leise-Funktion mit der Aqara Home app an.

### Automatische Verriegelung

Um die automatische Verriegelungsfunktion zu nutzen, fügen Sie das Schloss in der Aqara Home app hinzu und aktivieren Sie die automatische Verriegelungsfunktion in den Einstellungen. Bitte beachten Sie:

- Möglicherweise müssen Sie die Öffnungs- und Schließwinkel des Schlosses mit der Aqara Home app kalibrieren, bevor Sie diese Funktion aktivieren.
- Nach dem Schließen der Tür versucht das Schloss, sich automatisch zu verriegeln. Stellen Sie sicher, dass das Schloss sicher ist, bevor Sie das Haus verlassen.
- Nach längerem Gebrauch müssen Sie möglicherweise die Öffnungs- und Schließwinkel des Schlosses neu kalibrieren.

### Zurücksetzen des Schlosses und des Tastenfelds

Sie können das Schloss mit einer dieser beiden Methoden zurücksetzen:

- Wenn es ein Aqara Home gebunden ist: Halten Sie die Verriegelungstaste und die Bestätigungstaste auf dem Tastenfeld 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Reset-Modus zu gelangen. Verifizieren Sie das Admin-Passwort oder den Fingerabdruck auf dem Tastenfeld. Wenn es korrekt ist, wird das Schloss auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt und alle Daten werden gelöscht.
- Wenn es nur an das Matter-Ökosystem gebunden ist: Halten Sie die Verriegelungstaste und die Bestätigungstaste auf dem Tastenfeld 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Reset-Modus zu gelangen. Drücken und halten Sie dann die Reset-Taste am Schloss für 3 Sekunden. Das Schloss wird auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt und alle Benutzerdaten werden gelöscht.

### Exklusive Funktionen

Wir empfehlen die Verwendung der Aqara Home app, um auf exklusive Funktionen und detaillierte Einstellungen zuzugreifen, wie z. B. Manuelle Kalibrierung, Automatische Verriegelung, Automatische Dreh-Verriegelung/Drehung zum Verriegeln, Zugfederfunktion usw.

Hinweis: Funktionen wie der Abwesenheitsmodus, der Nachtverriegelungsmodus, der Automatische Entriegelungsmodus und andere werden schrittweise über OTA-Updates gegen Ende des zweiten Halbjahres 2024 über die Aqara Home app bereitgestellt.

### Smartes Schloss U200 zurücksetzen

#### 1. Benutzer von Aqara Home

- Halten Sie die Verriegelungstaste und die Bestätigungstaste auf dem Tastenfeld gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um den Reset-Modus zu aktivieren.
- Nach der Ansage verifizieren Sie sich mit dem Admin-Passwort oder dem Fingerabdruck. Wenn es korrekt ist, werden alle Benutzerdaten gelöscht und die Werkeinstellungen wiederhergestellt.

#### 2. Benutzer von anderen Matter-Ökosystemen

- Halten Sie die Verriegelungstaste und die Bestätigungstaste auf dem Tastenfeld gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um den Reset-Modus zu aktivieren.
- Halten Sie nach der Ansage die Reset-Taste des Schlosses 3 Sekunden lang gedrückt. Das Schloss löscht alle Benutzerdaten und stellt die Werkeinstellungen wieder her.

### Stromversorgungseinrichtung

#### 1. Türschloss

Das Smarte Schloss U200 kann während des Gebrauchs aufgeladen werden. Legen Sie das Ladegerät in der mitgelieferten Tasche und hängen Sie es an den Türgriff, um das Schloss aufzuladen.

#### 2. Tastenfeld

Sie können LR3 AAA-Batterien verwenden oder einen professionellen Elektriker beauftragen, ein AC/DC-Netzteil mit 12V-24V 0,5 A an Ihr Tastenfeld anzuschließen.



### HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie weitere Informationen über dieses Produkt auf der folgenden Website finden: <https://www.aqara.com/en/u200-installation-methods>

Online-Kundendienst: [www.aqara.com/en/support.html](https://www.aqara.com/en/support.html)  
Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd.  
Anschrift: Raum 801-804, Gebäude 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, Nr. 3370, Avenue Lixuan, Gemeinde Fuguang, Wohnviertel Taoyuan, Bezirk Nanshan, Shenzhen, China.  
E-Mail: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)