

Recycling-Wellplatten

Verlegung/Zubehör


Die **guttanit⁺** Wellplatten von Gutta[®] können mit Nägeln oder auch mit Schrauben befestigt werden. Ausführliche Verlegeanleitungen, weitere Informationen und Garantiebestimmungen finden Sie auf unserer Website unter:
gutta.de/produkt/produkt/guttanit-plus



Video guttanit⁺ auf unserem YouTube Kanal:
youtube.com/watch?v=Bs-c-DCQFeE



Befestigung mit Nägeln



Gutta Nägel
 2,8 x 70 mm, verzinkt
 mit Dichtscheibe
 schwarz oder rot
Kunststoffbohrer
 HSS
 stufenlos 4 - 14 mm



Befestigung mit Schrauben (alternativ)



Schrauben guttanit⁺
 4,5 x 45 mm
 mit Dichtscheibe
 TX-Antrieb



Abstandhalter Sinus
 76/18

Formteile für beide Befestigungsarten



Firsthauben
 schwarz oder rot
 Länge: 1,05 m
 Nettolänge: 0,95 m



Giebelwinkel
 schwarz oder rot
 Länge: 1,05 m
 Nettolänge: 0,95 m



Produktprogramm

Neben unseren **guttanit⁺ Wellplatten** finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **Wellplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PET, PVC und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören
- **Stegplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Dämmeigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium
- **Hohlkammerpaneele** aus PVC oder PC mit Nut- und Federverbindung
- **Haustürvordächer** der perfekte Schutz für Ihren Eingangsbereich stabil, leicht und langlebig in dekorativem Design
- **Terrassendach-Bausätze** die Komplettlösung zum Selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola
- **Dekorplatten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen
- **Noppenbahnen** mit maximaler Druckstabilität für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht, uvm.
- **Gartenprodukte** ein umfangreiches Sortiment an Rasengittern, Gartenfolien, Gartenvliesen etc.
- Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Alle Daten und Skizzen nach Angaben des Herstellers. Technische Änderungen vorbehalten.



zur Website

Prospekt-Nr.: 9500107




4 003412 167312

D - 33266 - S - WMO



für langlebige Bedachungen!

**Made
in
Germany**

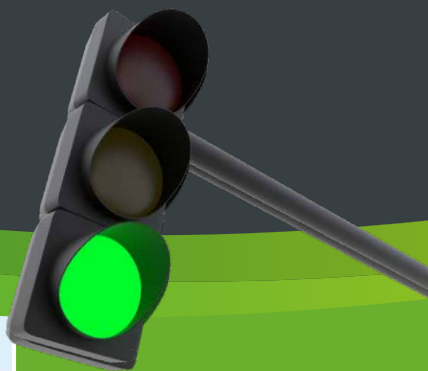

Einfache Bearbeitung!

Sauber zuschneidbar mit handelsüblichen Sägen – je nach Anwendung auch mit Schere oder Cutter.



Flexibel und schlagzäh!

Dadurch hohe Hagelbeständigkeit und einfache Verarbeitung!



Problemlose Lichtausschnitte oder Lichtbänder! guttanit+ Platten sind kompatibel mit vielen transparenten Lichtwellplatten im Profil 76/18.



Leise bei Niederschlägen!

Kaum Geräuscentwicklung bei Regen oder Hagel im Vergleich zu Metallbedachungen.



Belastbar und formstabil!

Sehr hohe statische Belastbarkeit durch hohe Materialstärke und geprägter Wabenstruktur



Made in Germany!

Fertigung am Standort Deutschland mit kurzen Lieferwegen innerhalb vieler europäischer Märkte.



Robust und sehr langlebig!

UV- und witterungsbeständig mit 10 Jahren Herstellergarantie gemäß Garantiebestimmungen.

Hoher Recyclingmaterialanteil

guttanit+ Wellplatten bestehen zu über 90% aus recyceltem Kunststoff*. Dadurch werden bereits vorhandene Kunststoffmaterialien als Rohstoff genutzt und der Einsatz neuer fossiler Rohstoffe reduziert. Die Platten sind äußerst funktional und eignen sich hervorragend für Bedachungen und Wandverkleidungen.

* Zertifikat RP676-V0G-07-27-ALM-DS

Produktion in Deutschland

guttanit+ Wellplatten werden in Deutschland gefertigt. Die Produktion am Standort Deutschland ermöglicht kurze Transportwege innerhalb vieler europäischer Absatzmärkte sowie eine hohe Lieferverfügbarkeit.

Material im Kreislauf nutzbar

Das verwendete Kunststoffmaterial kann nach dem Ende der Nutzungsdauer – sofern geeignete Sammel- und Recyclingstrukturen vorhanden sind – wieder dem Materialkreislauf zugeführt werden. Die werkstoffliche Verwertung trägt dazu bei, Materialien möglichst lange im Kreislauf zu halten.

Langlebig und widerstandsfähig

guttanit+ Wellplatten überzeugen durch:

- Hohe Belastbarkeit
- Formstabilität
- UV- und Witterungsbeständigkeit
- Lange Lebensdauer

Gutta gewährt darauf 10 Jahre Garantie.

Geringe Geräuscentwicklung bei Regen

Im Vergleich zu vielen Metallbedachungen entstehen bei Niederschlag deutlich geringere Geräuscentwicklungen. Dadurch eignen sich guttanit+ Wellplatten besonders für Carports, Gartenhäuser, Unterstände und ähnliche Bauwerke.

Einfache Verarbeitung


Die Verarbeitung erfolgt sauber und unkompliziert. Die Platten können mit handelsüblichen Sägen zugeschnitten werden. Für kleinere Ausschnitte oder Formschnitte sind – je nach Materialstärke und Anwendung – auch Schere oder Cutter geeignet. Im Gegensatz zu Bitumenwellplatten entstehen dabei keine bitumentypischen Verschmutzungen an Werkzeugen. guttanit+ Wellplatten werden, ganz einfach auf Holzlattung genagelt oder geschraubt.

guttanit+


Durchdachtes System

guttanit+ Platten sind in Rotbraun und Schwarz erhältlich. Größen 2000 x 900 mm oder 1200 x 900 mm bei einer 76/18-er Sinus-Wellung.

Die Plattenunterseite ist mit einer Wabenstruktur versehen, die für zusätzliche Stabilität sorgt. Die Oberseite weist für eine ansprechende Optik eine leichte Strukturierung auf.



Oberseite



Unterseite

Zur Abrundung ist ein umfassendes Zubehörsortiment erhältlich. Dazu zählen Formteile wie Firsthauben und Giebelwinkel aus dem identischen recycelten Material sowie Schrauben mit Dichtscheiben. Die Formteile bestehen ebenfalls aus Recyclingmaterial.

Kompatibel mit Lichtwellplatten

Dank des 76/18-Sinusprofils sind guttanit+ Wellplatten mit vielen handelsüblichen transparenten Lichtwellplatten gleicher Profilgeometrie kombinierbar. Dadurch lassen sich Lichtbänder oder Lichtausschnitte einfach in die Dachfläche integrieren.

Technische Daten

Plattenmaß	2000 x 900 mm	1200 x 900 mm
Fläche	1,80 m ²	1,08 m ²
Deckfläche	1,60 m ²	0,96 m ²
Wellung	Sinus 76 x 18 mm	
Wellen je Platten	12	
Stärke	2,5 mm	
Gewicht	2,4 kg/m ²	
Farben	Schwarz oder rotbraun	
Struktur	Oberseite C-Struktur / Unterseite Wabe	
Garantie	15 Jahre / 10 Jahre gem. Garantiebestimmungen	