

DURALIS LED – Listelli-Profile für Fliesen, Naturstein, Bodenbeläge und Verkleidungen

- Als klassische Listelli-Profile geben DURALIS LED jedem Raum seine ganz besondere Note. Ob in der Wandfläche oder im Bodenbelag integriert, sind sie eine spannende Alternative zu keramischen Bordüren und Gestaltungselementen
- DURALIS-LED eignet sich ebenso hervorragend als Lichtlösung zur indirekten Beleuchtung
- Die Basisprofile aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium werden je nach Untergrund mit Fliesenkleber oder Baukleber fixiert. Die praktische Kantenabdeckung garantiert dabei saubere Übergänge zum umgebenden Belag
- DURALIS-LED wird mit den LED-Stripe, Steuerungs- und Anschlusskomponenten beleuchtet (ab Seite 18)




DURALIS-LED – Basisprofil

LED-beleuchtbares Listelli-Profil aus Aluminium mit Kantenabdeckung; Profile ohne LED-Stripe und Abdeckung

Material: Aluminium

Höhe mm	Farbe	Oberfläche	Länge cm	Breite mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.
9	silber	eloxiert	250	20/23	10	40	–	DLAE LED 2300-90/250	A
9	champagne	eloxiert	250	20/23	10	40	–	DLAE LED 2300-90-C/250	A
9	titan	eloxiert	250	20/23	10	40	–	DLAE LED 2300-90-T/250	A
9	schwarz-matt	eloxiert	250	20/23	10	40	–	DLAE LED 2300-90-SW/250	A
9	weiss	pulverbeschichtet	250	20/23	10	40	–	DLAC LED 2330-90/250	A
12,5	silber	eloxiert	250	20/23	10	40	–	DLAE LED 2300-125/250	A
12,5	champagne	eloxiert	250	20/23	10	40	–	DLAE LED 2300-125-C/250	A
12,5	titan	eloxiert	250	20/23	10	40	–	DLAE LED 2300-125-T/250	A
12,5	schwarz-matt	eloxiert	250	20/23	10	40	–	DLAE LED 2300-125-SW/250	A
12,5	weiss	pulverbeschichtet	250	20/23	10	40	–	DLAC LED 2330-125/250	A

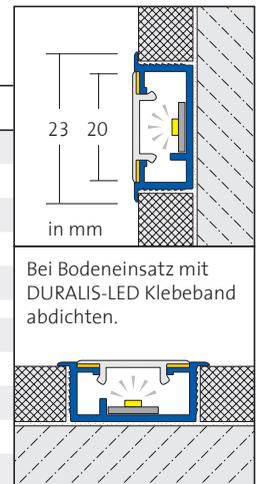


DURALIS-LED – Abdeckung

Transluzente Abdeckung für LED-beleuchtbares DURALIS-Profil

Material: Polycarbonat

Farbe	Oberfläche	Länge cm	Breite mm	Höhe mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.
weiss	transluzent	250	16		10	40	–	DLP LED 1430/250	A
schwarz	transluzent	250	16		10	40	–	DLP LED 1433/250	A
grau	transluzent	250	16		10	40	–	DLP LED 1438/250	A

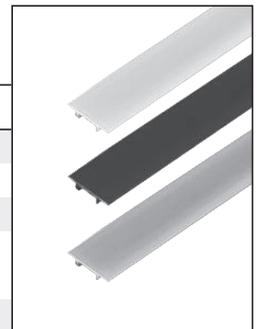


Doppelseitiges Klebeband zur Fixierung und Abdichtung von LED-Abdeckungen

transparent		5.000	5	0,19	1	–	–	DLK 5019/5000	A
-------------	--	-------	---	------	---	---	---	---------------	---



VERLEGETIPP:

Beim Einbau von LED-Stripes IP20 in die DURAL-Profilssysteme mit Abdeckung wird automatisch die Schutzklasse IP44 erreicht

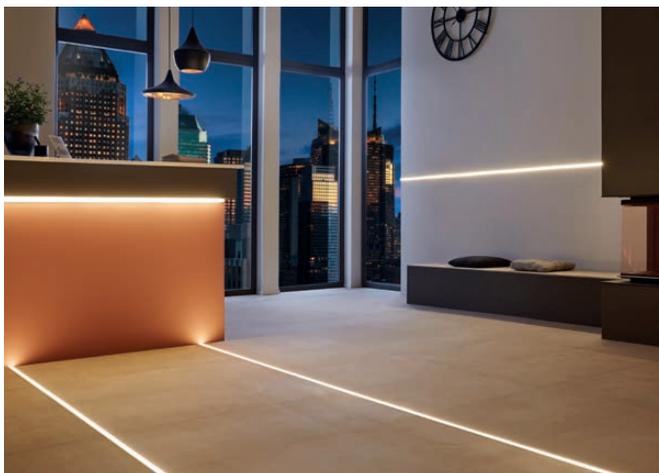

Basisprofil silber eloxiert
Abdeckung weiss transluzent

Basisprofil champagne eloxiert
Abdeckung grau transluzent

Basisprofil titan eloxiert
Abdeckung schwarz transluzent

Basisprofil schwarz-matt eloxiert
Abdeckung grau transluzent

Basisprofil weiss pulverbeschichtet
Abdeckung weiss transluzent

