

Einstellbares Druckregelventil PR 3

Effizientes Sprühen dank Druckregelung




max.
6 bar

1



- Druckeinstellung 1 – 3 bar
- Konstanter Durchfluss dank konstantem Druck
- Sprühen mit weniger Kraftaufwand
- Optimales Sprühbild
- Idealer Sprühmitteleinsatz, dadurch umweltschonend
- Druckregulierfunktion ein- und ausschaltbar
- Bedienerfreundlich zwischen Schlauch und Handventil

**Bis zu
30% weniger
pumpen**

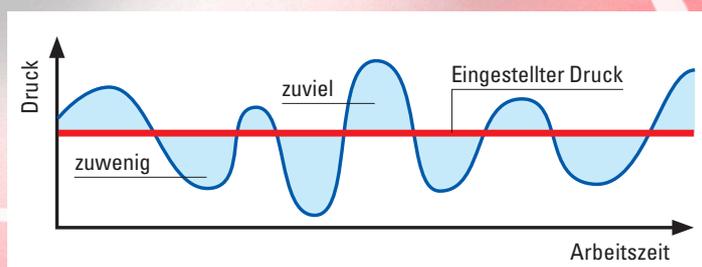

Effizientes Sprühen dank Druckregelung

Einstellbares Druckregelventil PR 3: Weniger Pumpen, weniger Sprühmittel

Mit konstantem Druck ein gleichmässiges und optimales Sprühbild mit gleichbleibender Ausbringmenge. Jetzt auch mit Druckspeichersprühgeräten oder manuell betriebenen Rückensprühgeräten. Druckunterschiede an der Düse ergeben einen markant unterschiedlichen Durchfluss und ein unregelmässiges Sprühbild. Nur mit gleichbleibendem Druck kann ein konstanter Durchfluss und optimales Sprühbild erreicht werden. Das neue Druckregelventil PR 3 sorgt für konstanten, gleichmässigen Druck.

Dieser lässt sich mit dem Stellrad zwischen 1 und 3 bar optimal auf die Anwendung einstellen. Bei zu hohem Druck ist der eingestellte Druck der Arbeitsdruck (konstant), unabhängig vom Druck im Gerät. Fällt der Druck unter den eingestellten Druck, wird der Durchfluss gestoppt. Sofern die Regulierfunktion nicht benötigt wird (z.B. zum Reinigen oder Druckabbau) kann die Regelfunktion mit einem Handgriff ausgeschaltet werden.

Einzigartige Birchmeier Merkmale



Passende Geräte:




Druckspeichersprühgeräte

Garden Star 3 / 5, Profi Star 3, Rondo-Matic 5 / 5 P / 5 E, Clean-Matic 5 P / 5 E, Spray-Matic 2 S / 5 S / 5 SI / 10 SP

Rückensprühgeräte

RPD 15, Flox 10, Iris 15, Spray-Matic 10 B

Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81

Fax +41 56 485 81 82

www.birchmeier.com