

## SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Ideal für max. 17.000 Liter klares Wasser pro Stunde: die leistungsstarke Tauchpumpe SP 17.000 Flat Level Sensor mit 1-mm-Flachabsaugung, Level Sensor und Auto-Manuell-Schalter. Inkl. Vorfilter.



Bestell-Nr.

1.645-840.0

- Extra langlebig durch die keramische Gleitringdichtung
- Flachabsaugung bis auf 1 mm
- Stufenlose Definition der Schalthöhe durch Level Sensor


### Technische Daten

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| EAN-Code                    |     | 4054278952017       |
| Motorleistung max.          | W   | 550                 |
| Fördermenge max.            | l/h | < 17000             |
| Fördertemperatur            | °C  | max. 35             |
| Förderhöhe                  | m   | 9                   |
| Druck                       | bar | max. 0,9            |
| Flachabsaugen (bis)         | mm  | 1                   |
| Korngröße                   | mm  | max. 5              |
| Eintauchtiefe               | m   | max. 7              |
| Nachlaufzeit                | s   | 15                  |
| Min. Restwasser, manuell    | mm  | 1                   |
| Restwasserhöhe              | mm  | 1                   |
| Anschlussgewinde            |     | G1 1/2              |
| Anschlussgewinde Druckseite |     | G1 1/2 Innengewinde |
| Anschlusskabel              | m   | 10                  |
| Spannung                    | V   | 230 - 240           |
| Frequenz                    | Hz  | 50                  |
| Farbe                       |     | gelb                |
| Abmessungen (L x B x H)     | mm  | 238 x 293 x 356     |
| Gewicht ohne Zubehör        | kg  | 6                   |
| Gewicht inkl. Verpackung    | kg  | 7,3                 |

### Ausstattung

|                                                                                           |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Komfortabler Tragegriff                                                                   | ■                                         |
| Abnehmbarer Edelstahlvorfilter                                                            | ■                                         |
| Schlauchanschlussstück                                                                    | 1", 1 1/4", 1 1/2" inkl. Rückschlagventil |
| Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect                                            | ■                                         |
| Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb                                                     | Schalter an der Pumpe                     |
| Umstellung Flachabsaugung                                                                 | ■                                         |
| Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthöhe                                        | ■                                         |
| Keramische Gleitringdichtung                                                              | ■                                         |
| Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent | ■                                         |

■ Im Lieferumfang enthalten.

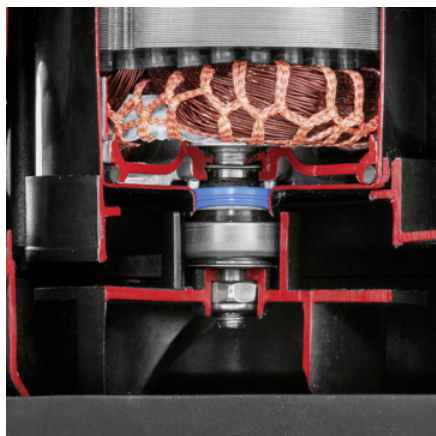

## Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



## Level Sensor


- Zur stufenlosen Definition des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen.



## Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.

ZUBEHÖR VON SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR  
1.645-840.0

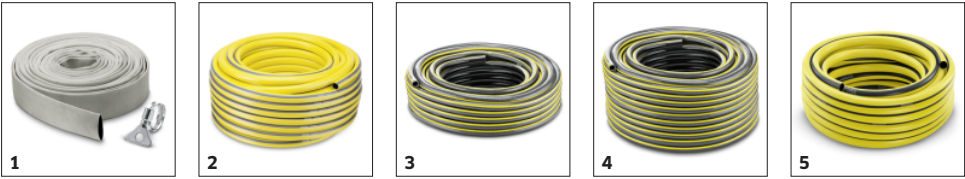

|                                      |   | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SONSTIGES                            |   |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Gewebeslauchset                      | 1 | 2.997-100.0 | Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeslauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.            | <input type="checkbox"/> |
| SCHLÄUCHE                            |   |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Schlauch PrimoFlex® 1" 1m            | 2 | 2.645-247.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längen Anpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m | 3 | 2.645-322.0 | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m | 4 | 2.645-323.0 | Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m      | 5 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.   | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.    ○ Reinigungsmittel.