

Trappe de visite Softline

Acier, laqué blanc (RAL9016) pour montage plafond et mural sur construction sèche et solide



Avantages du produit

- solution économique et polyvalente pour les constructions sèches et solides
- nombreuses dimensions directement disponibles en stock
- Montage simple et rapide grâce à l'ancrage mural, panneau de porte amovible
- Verrouillable en standard par fermeture à clé carrée

Description du produit

La trappe de visite Softline de RUG SEMIN est une solution très polyvalente pour la construction sèche et solide. La porte métallique est équipée d'un battant amovible et pivotant. La porte peut être fermée avec une serrure carrée. Les composants en acier de la trappe de visite sont galvanisés en usine et ensuite thermolaqués en RAL9016, blanc trafic. Ainsi, la porte d'inspection dispose d'une double protection contre la corrosion.excellente. Ainsi, il est également bien adapté à une utilisation dans des environnements humides. Les cadres de montage de plus petites dimensions sont fabriqués d'une seule pièce, tandis que les plus grandes dimensions et les conceptions spéciales sont soudées par points à partir de quatre pièces.

Limites de fournitures

- Trappe de visite
- Instructions de montage

Montage et fixation

Montage simple du cadre de montage dans l'ouverture de montage (env. 5-10 mm plus grand que les dimensions de montage du volet) dans le mur ou le plafond. Insérez la trappe de visite depuis l'avant. Vissés latéralement ou par l'avant (construction sèche) grâce aux ancrages muraux rotatifs et pliables. Veuillez toujours observer les instructions de montage fournies !

Remplissage, masticage et peinture

Remplir les joints entre le cadre de porte et l'ouverture de construction. Après l'installation, enlevez tous les résidus de matériaux de construction et de peinture de la trappe de visite. Les surfaces métalliques et les joints doivent être propres ! Effectuer ensuite un test de fonctionnement, en ouvrant et fermant plusieurs fois.

Nettoyage et maintenance

Les composants de la trappe de visite doivent être nettoyés avec des agents nettoyants non agressifs ou à sec. La porte doit toujours être correctement fermée. Vérifier de temps en temps le bon fonctionnement des fermetures. La trappe de visite est sans entretien.

Réalisations spéciales

- autres couleurs RAL disponibles sur demande
- avec serrure cylindrique
- disponible pour l'utilisation de vérins profilés


Matériel

Description	Matériel	Spécification
Cadres ou pièces	Acier galvanisé à chaud	DX51D+Z275MA (1.0226)
Porte	Acier galvanisé à chaud	DX51D+Z275MA (1.0226)
Ancrages muraux	Acier galvanisé à chaud	DX51D+Z275MA (1.0226)
Charnière à ressort	Inox	X10CrNi18-8 (1.4310)
Obturbateur	Acier galvanisé	ST42-2

Trappe de visite Softline

Acier, laqué blanc (RAL9016) pour montage plafond et mural sur construction sèche et solide

Softline - Petites tailles (cadre monobloc)

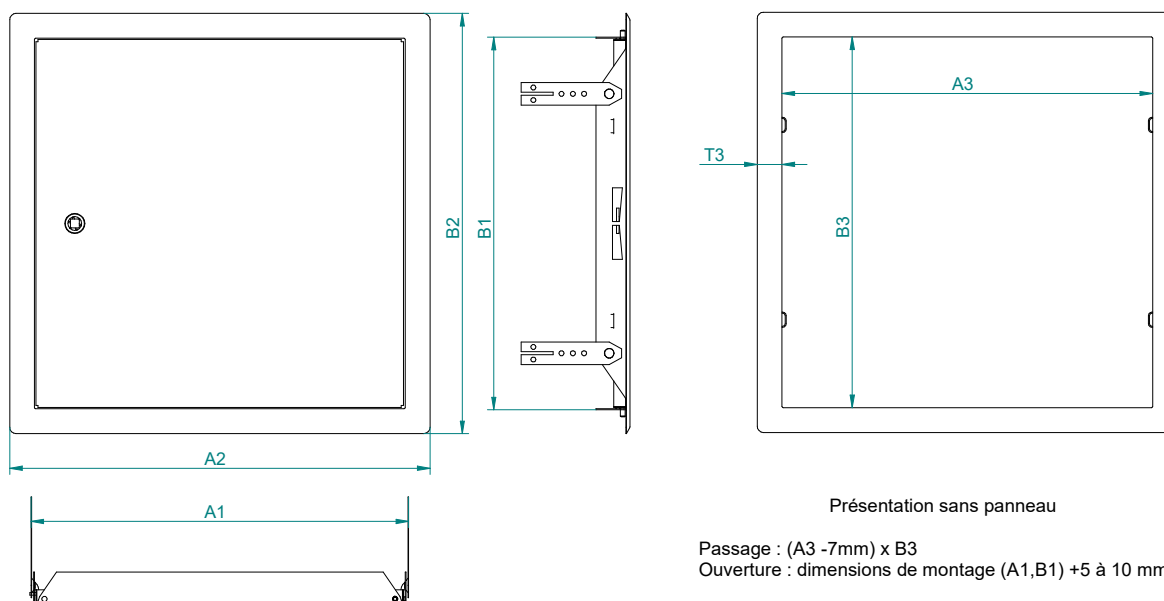

Gamme de produits :

Trappe de visite Softline – laqué blanc – cadre à un élément


N° Commande	Taille A x B (V)	Cotes montage A1 x B1	Cotes hors tous A2 x B2	Largeur interne A3 x B3	Profondeur		Poids en kg
					T2	T3	
22-851	150 x 150	150 x 150	185 x 185	145 x 145	27	20	0,3
22-850	150 x 200	150 x 200	185 x 235	145 x 195	27	20	0,3
22-852	200 x 200	200 x 200	235 x 235	195 x 195	27	20	0,5
22-853	200 x 250	200 x 250	235 x 285	195 x 245	27	20	0,6
22-855	250 x 250	250 x 250	285 x 285	245 x 245	27	20	0,7
22-854	200 x 300	200 x 300	235 x 335	195 x 295	27	20	0,7
22-856	250 x 300	250 x 300	285 x 335	245 x 295	27	20	0,8
22-857	300 x 300	300 x 300	335 x 335	295 x 295	27	20	0,9
22-859	400 x 400	400 x 400	435 x 435	395 x 395	27	20	1,5

Toutes les cotes en mm, (V = côté fermeture)

Trappe de visite Softline

Acier, laqué blanc (RAL9016) pour montage plafond et mural sur construction sèche et solide

Softline - Grandes tailles (cadre à quatre éléments)

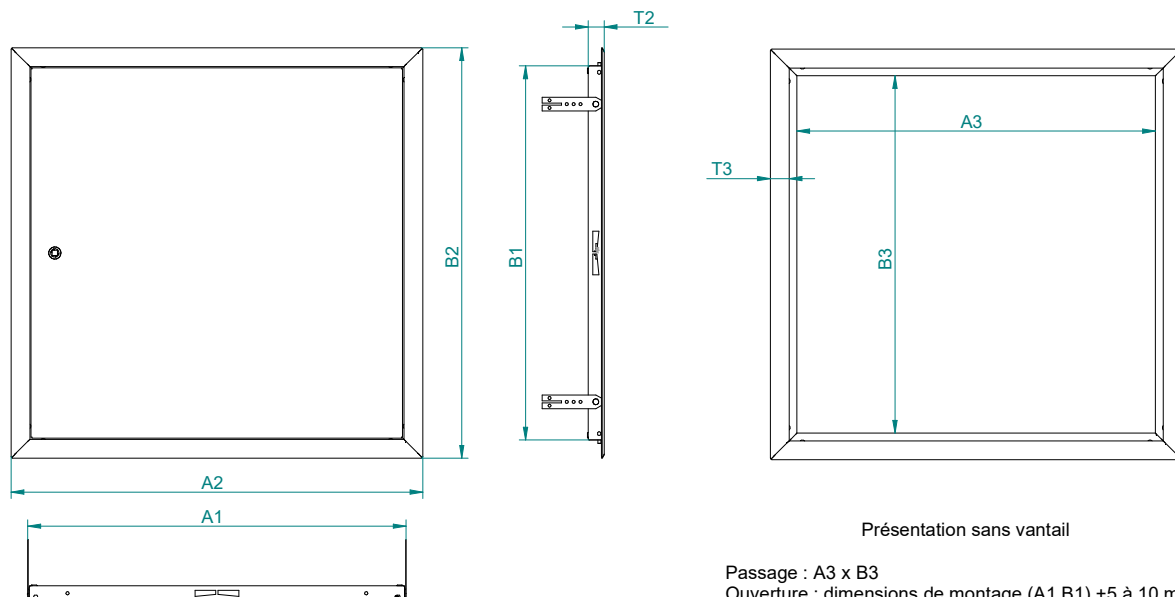

Gamme de produits :

Trappe de visite Softline – laquée blanc – Cadre 4 éléments

N° Commande	Taille A x B (V)	Cotes montage A1 x B1	Cotes hors tous A2 x B2	Largeur interne A3 x B3	Profondeur		Poids en kg
					T2	T3	
22-873	150 x 300	144 x 294	188 x 338	118 x 268	21	25	0,8
22-869	200 x 400	194 x 394	238 x 438	168 x 368	21	25	1,1
22-868	300 x 400	294 x 394	338 x 438	268 x 368	21	25	1,5
22-870	300 x 500	294 x 494	338 x 538	268 x 468	21	25	1,7
22-871	300 x 600	294 x 594	338 x 638	268 x 568	21	25	2,0
22-858	350 x 350	344 x 344	388 x 388	318 x 318	21	25	1,4
22-872	400 x 500	394 x 494	438 x 538	368 x 468	21	25	2,2
22-860	400 x 600	394 x 594	438 x 638	368 x 568	21	25	2,5
22-875	400 x 800	394 x 794	438 x 838	368 x 768	21	25	3,7
22-861	450 x 450	444 x 444	488 x 488	418 x 418	21	25	2,2
22-862	500 x 500	494 x 494	538 x 538	468 x 468	21	25	2,5
22-876	500 x 600	494 x 594	538 x 638	468 x 568	21	25	3,5
22-877	500 x 800	494 x 794	538 x 838	468 x 768	21	25	4,4
22-878	500 x 1000	494 x 994	538 x 1038	468 x 968	21	25	6,1
22-863	600 x 600	594 x 594	638 x 638	568 x 568	21	25	3,4
22-864	600 x 800	594 x 794	638 x 838	568 x 768	21	25	4,7
22-879	600 x 900	594 x 894	638 x 938	568 x 868	21	25	6,3
22-880	600 x 1000	594 x 994	638 x 1038	568 x 968	21	25	7,0
22-881	600 x 1200	594 x 1194	638 x 1238	568 x 1168	21	25	8,2
22-882	700 x 700	694 x 694	738 x 738	668 x 668	21	25	5,3
22-865	800 x 800	794 x 794	838 x 838	768 x 768	21	25	5,7
22-867	1000 x 1000	994 x 994	1038 x 1038	968 x 968	21	25	11,0

Toutes les cotes en mm, (V = côté fermeture)