

PRODUKTDATENBLATT

Spot Set Recess GU10 IP65 Press 4.5W 827 Satin Nickel

LED Spot Set Recess GU10 IP65 | Einbauleuchte IP65 Front mit GU10 Leuchtmittel inklusive



Anwendungsgebiete

- Geeignet für den Outdoor-Einsatz
- Badezimmer
- Werkstatthallen, Garagen, gedeckte Außenlager

Produktvorteile

- Dreh- und schwenkbar für eine optimale Beleuchtung
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich
- Einfache Montage

Produkteigenschaften

- Für Deckeneinbau
- Schutzart, Vorderseite: IP65
- GU10 Lampe enthalten
- Verstellbare Halterung
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Durchverdrahtung möglich



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	4,50 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	41,000 mA
Netzleistungsfaktor λ	0,50
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	320 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	440 lm
Lichtausbeute	71 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbabweichs	6 sdcn
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	<0.4
Ausstrahlungswinkel	36 °

Maße & Gewicht

Durchmesser	85,00 mm
Höhe	43,00 mm
Produktgewicht	39,5 g

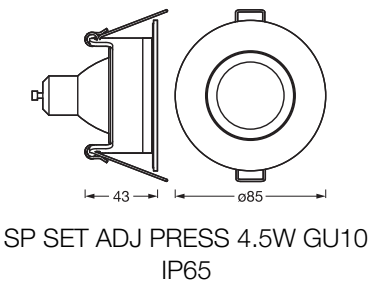

Materialien & Farben

Produktfarbe	Satin Nickel
Gehäusefarbe	Satin Nickel
Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP65/IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	140 mm
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	GU10

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Notbeleuchtung

Art des Notbetriebtests	ohne
-------------------------	------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Oktober 2025
Anzahl Leuchtmittel	3
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- GU10 Lampenfassung + Anschlussbox

Sicherheitshinweise

- Leuchte muss bei Montage, Wartung und Abnahme der Abdeckung spannungsfrei geschaltet werden
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Spot Set Adjustable Press

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075854215	Faltschachtel 3	88 mm x 109 mm x 301 mm	170.00 g	2.89 dm³
4058075854222	Versandschachtel 18	352 mm x 197 mm x 329 mm	1445.00 g	22.81 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.