


## FICHE PRODUIT

# Endura Classic Frame Wall Sensor E27 IP54 Dark Grey

**ENDURA CLASSIC FRAME** | Applique murale intemporelle en aluminium avec douille E27, diffuseur en verre et option SENSOR

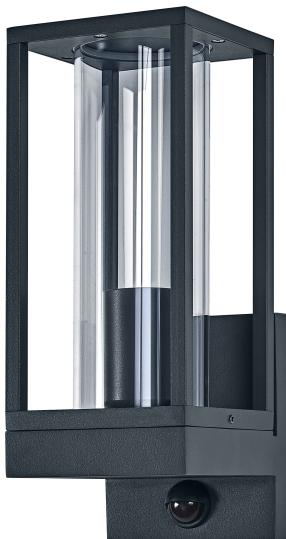

### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées

### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide
- Option avec détection de mouvement PIR et capteur de lumière du jour, assortie à la couleur du boîtier
- Économies d'énergie et de coûts à long terme (version SENSOR)

### Caractéristiques du produit

- Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes SMART+
- Smog lumineux réduit, éclairage à la demande (version sensor)
- Éclairage direct
- Diffuseur en verre
- Apparence du diffuseur: clair
- Matériau du boîtier : aluminium




- Couleur du corps : RAL 7016
- Type de protection : IP44

**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	110,00 mm
Largeur	140,00 mm
Hauteur	285,00 mm
Poids du produit	1300,00 g



ENDURA CLA FRAME W S E27  
IP44 DG

**Matériau & couleurs**

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

**APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)

Type de protection	IP44
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	E27

## DÉTECTEUR

Type de capteur	Lumière / Mouvement
Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)
Angle de détection du capteur	100 °
Temps commutation commandé par capteur	10 s...5 m
Plage détection détecteur de mouvement	4...10 m
Seuil détection lum du jour du capteur	30...10000 lx

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de lampe : 40W (15W LED) / Disponible à partir de juin 2025
Nombre de sources	1

## ÉQUIPEMENT / ACCESOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	Endura Classic Frame Wall Sensor
 Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Informations légales	Safety insert G11219578
 Déclarations de conformité	CE Declaration Endura Classic IP44
 Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration Endura Classic IP44

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854415654	Etui carton fermé 1	125 mm x 152 mm x 303 mm	1428.00 g	5.76 dm <sup>3</sup>
4099854415661	Carton de regroupement 4	320 mm x 260 mm x 330 mm	6336.00 g	27.46 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.