


## Support de construction STE-BS



- Accessoires pour supports de plafond, un diamètre de tube extérieur de 29 mm et 32 mm
- Stabilité, car la force du support de plafond serré s'exerce ponctuellement vers le bas
- Les supports de plafond peuvent être placés librement dans la pièce, même sans tension supérieure, et peuvent donc être utilisés à l'extérieur.
- Montage rapide et sans outil
- Construction légère et stable grâce aux profilés en aluminium et au plastique renforcé aux fibres de verre

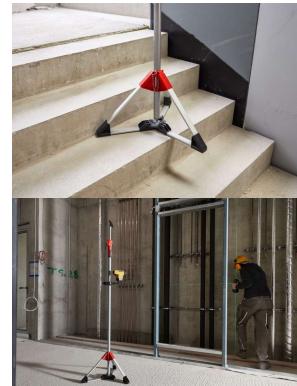

| N° de cde | Pour    | Poids<br>kg | Conditionnement<br>Pc. |
|-----------|---------|-------------|------------------------|
| STE-BS    | ST, STE | 1,660       | 10                     |

**Application:**

- Menuiserie et construction en bois
- Construction d'escaliers
- Gros œuvre
- Aménagement intérieur
- Pose de panneaux préfabriqués
- DIY
- Support de pose de panneaux préfabriqués
- Montages à une seule personne

**Matériau / Surface:**

- Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
- Tuyau en aluminium, revêtement
- Barrette de fermeture en acier, galvanisée

**Conseils d'entretien:**

1. Nettoyer le rail après utilisation

**Indications de danger:**

- Utilisez le produit uniquement dans son état d'origine.
- N'utilisez le produit que de manière conforme. Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- Protégez vos yeux en portant des lunettes de protection.
- Protégez vos mains en portant des gants de travail ou de montage.
- Protégez vos pieds en portant des chaussures de sécurité.
- La poignée doit être bien propre, sans huile ni graisse, pour ne pas risquer de glisser.
- Ce produit ne doit pas être laissé à la portée des enfants.
- Les petites pièces ne doivent pas être avalées ni insérées dans des orifices.
- Vérifiez avant chaque utilisation que le produit n'est pas endommagé et que toutes les pièces mobiles fonctionnent correctement.
- Un produit endommagé ne doit plus être utilisé.
- Il convient de respecter les conseils d'entretien de chaque produit – voir [www.bessey.de](http://www.bessey.de).
- Il est impératif d'utiliser uniquement des pièces détachées originales de BESSEY.
- L'outil de serrage ne doit pas être utilisé pour soulever, tirer ou prendre appui.
- L'outil de serrage ne doit pas être utilisé pour sécuriser un chargement lors du transport.
- Serrer l'outil de serrage à la main uniquement, sans moyens auxiliaires supplémentaires.
- L'outil de serrage ne doit pas être utilisé pour un montage permanent.
- Vérifier régulièrement le fonctionnement de la sécurité d'extrémité sous la contrainte.