

Kiosk 2 Loglap

Dieser Holz-Kiosk bietet einen praktischen Innenraum von 4,2m². Das große Verkaufsfenster (136 × 35 cm) kann von innen sicher verschlossen werden und dient im geöffneten Zustand als idealer Tresen zur Präsentation einer großen Vielfalt an Produkten. Die Holzverkleidung mit 19mm Loglap-Profil verleiht dem Kiosk ein solides, traditionelles Erscheinungsbild.

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise.
- Fußbodenelemente aus hochstabilen, feuchtebeständigen MFP P5 Platten 16 mm.
- Vollständiger Bausatz inklusive Dachpappe zur Ersteindeckung.



Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.

LEICHTER AUFZUBAUEN

vorgefertigte Elemente

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés


Behandlung: UNBEHANDELT



Einfache Elementbauweise
Inkl. Fußboden


Technische Daten

Grundmaß	239 x 181 cm
Fläche	4,31 m ²
Fußbodenstärke	MFP 16 mm
Rahmen	28 x 56 mm
Türöffnung (B x H)	60 x 178 cm
Umbauter Raum	9,2 m ³
Wandstärke	19 mm
Außenwandfläche	16,45 m ²
Dachstärke	MFP 12 mm
Dachfläche	6,87 m ²
Dachneigung	22,5 °
Schneelast	0,85 kN/m ²
Packmaße	187 x 119 x 49,5 cm
Gewicht	335 kg

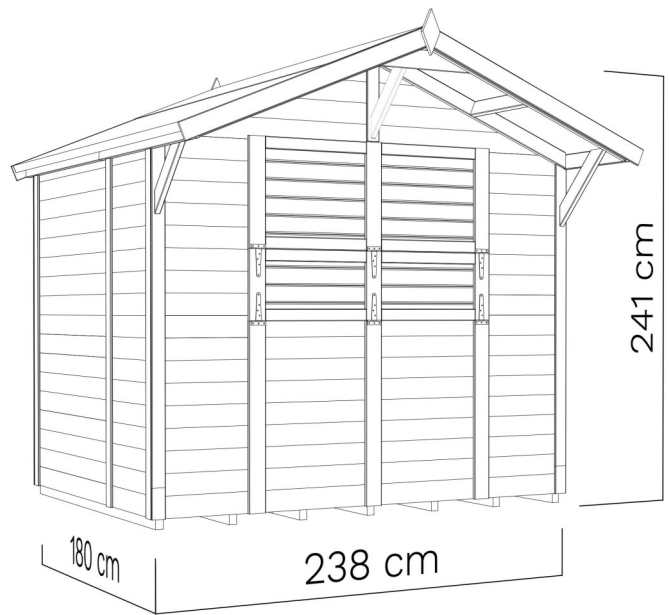

Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementtrahmung sind vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.

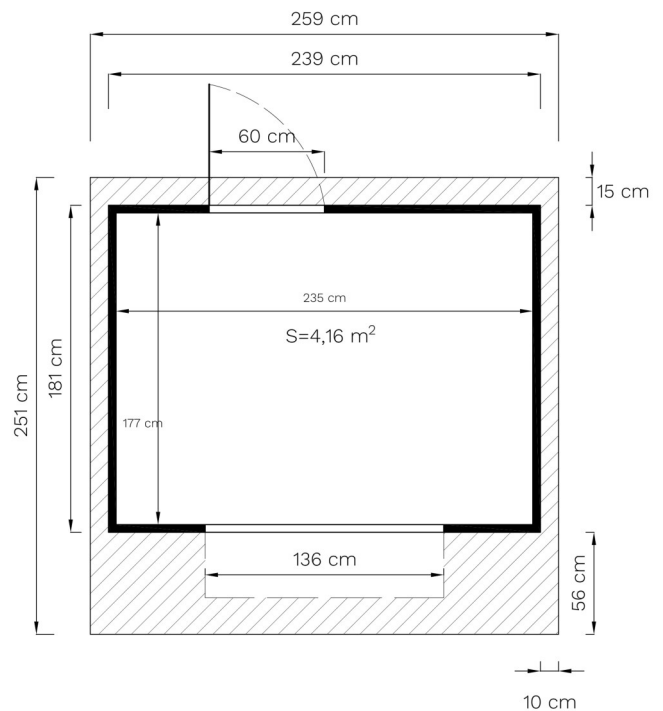

Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

Bertilo

Easy
Element
System



Extra stabile Verbindungen durch doppelte umlaufende Rahmung.

Hinweise für das Dach

Dem Bausatz ist eine Standard-Dachpappe zur Ersteindeckung beigelegt. Für Satteldächer kommen als Dacheindeckung z.B. Schindeln oder beschieferte KSK-Dachbahnen in Frage. (KSK - kaltselbstklebende Dachbahnen). Für Flach- und Pultdachgartenhäuser sind KSK- oder EPDM-Folien geeignete Dachmaterialien. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten.



Standard-Dachpappe zur Ersteindeckung



Blockhausprofil 19 mm

Details

