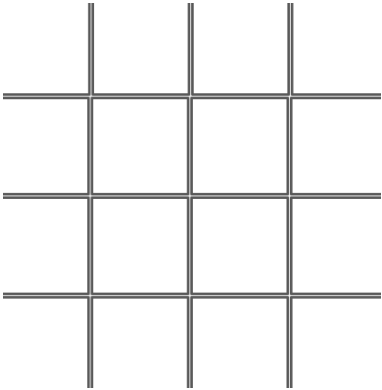
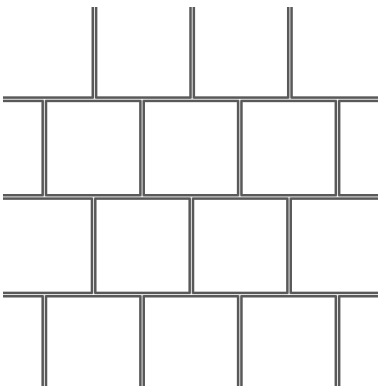


|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>10364865</b><br/><b>DALLE DE TERRASSE EN</b><br/><b>BETON GRIS</b><br/><b>Format: 50X50X4 cm</b><br/><b>lisse, non sablé</b></p>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>FORME ET</b><br/><b>CONCEPTION</b></p>                                                                                                                                                                                                 | <p>Fabrication du produit : ces dalles sont réalisées en mélangeant de l'eau, du ciment, du sable, des pigments et des granulats de pierre naturelle.<br/>La surface de la dalle est lisse.</p> <p>Formation des joints : Les dalles n'ont pas d'entretoises. Lors de la pose sur un lit de gravier, il convient de respecter des largeurs de joints d'au moins 5 mm.</p> |
| <p><b>CARACTERISTIQUES CONFORMES A LA CE-Norm EN 1339</b><br/>Ces dalles de terrasse sont des dalles de béton préfabriquées pour un usage extérieur.<br/>Ceux-ci sont produits, testés, contrôlés et marqués conformément à la norme CE.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>RÉSISTANCE</b><br/><b>ANTIDÉRAPANTE</b></p>                                                                                                                                                                                            | <p>La norme 1339 précise que les dalles de ciment dont la surface est non poncée/non polie sont par définition considérés comme antidérapants.<br/>Les dalles sablées sont toujours antidérapantes<br/>USRV mesuré= 72 (Pour éviter tout glissement, il doit être &gt; 36)</p>                                                                                            |
| <p><b>RÉSISTANCE AU GEL ET AU</b><br/><b>SEL DE DEAU</b></p>                                                                                                                                                                                 | <p>Ces dalles sont spécialement conçues pour une utilisation en extérieur.<br/>Après 28 cycles de gel-dégel selon la norme EN 1339, les dalles de cette zone répondent aux valeurs de la classe 3 la plus élevée et reçoivent la meilleure valeur caractéristique D possible.</p>                                                                                         |
| <p><b>RÉSISTANCE À LA</b><br/><b>TRACTION À LA FLEXION</b></p>                                                                                                                                                                               | <p>Ces dalles répondent aux valeurs de la classe 3 la plus élevée selon la norme EN 1339 (&gt; 4,0 MPa) et reçoivent donc la meilleure valeur caractéristique U possible.</p>                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b></p>                                                                                                                                                                                                        | <p>Ces dalles répondent aux valeurs de classe 4 selon EN 1339 (&gt; 3,6 KN)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>COMPOTEMENT AU FEU</b></p>                                                                                                                                                                                                             | <p>Classe A1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>CONDUCTIVITÉ THERMIQUE</b></p>                                                                                                                                                                                                         | <p>1,24 W/(mK) selon EN 13369</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### EXEMPLES DE POSE

|                                                                                                      |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Exemple 1</p> |  <p>Exemple 2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|