SP 16.000 FLOOD BOX

Die Kärcher SP 16.000 Flood Box für Ernstfälle wie Überschwemmungen oder Hochwasser: mit Schmutzwasserpumpe, Gewebeschlauch und grobmaschiger Tragebox, die als Vorfilter genutzt werden kann.









Bestell-Nr.	1.645-831.0

- Max. Fördermenge < 16.000 l/h, Förderhöhe 8 m, Druck bis max. 0,8 bar
- Keramische Gleitringdichtung, Schwimmschalter, Quick Connect-Anschluss
- Schlauchanschlussstück, 10-m-Gewebeschlauch, Kunststoffbox

Technische Daten

EAN-Code		4054278951690
Nennleistungsaufnahme	**W**	550
Fördermenge max.	**l/h**	< 16000
Fördertemperatur	**°C**	max. 35
Förderhöhe	**m**	8
Druck	**bar**	max. 0,8
Korngröße	**mm**	max. 20
Eintauchtiefe	**m**	max. 7
Min. Restwasser, manuell	**mm**	25
Restwasserhöhe	**mm**	25
Anschlussgewinde		G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite		G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel	**m**	10
Spannung	**V**	230 – 240
Frequenz	**Hz**	50
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	4,9
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	8,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	229 × 238 × 303

Lieferumfang

Schlauchanschlussstück: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Inkl. 10 m Gewebeschlauchset (1 ¼")

Inkl. Edelstahl-Schlauchklemme

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff

Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect

Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer

Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter

Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel

Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent

Keramische Gleitringdichtung


SP 16.000 Flood Box, 1.645-831.0, 2026-10-02





Ready-to-use Tauchpumpen-Set

- Box enthält alles für den schnellen und anspruchsvollen Einsatz in schmutzigem Wasser.

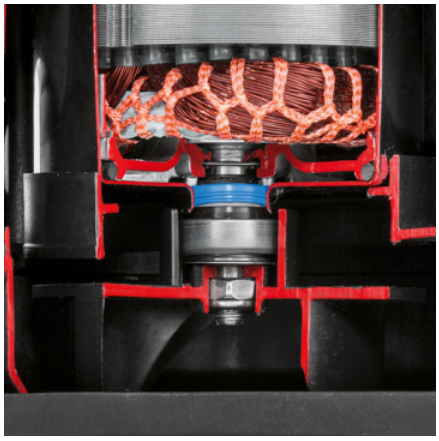

Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



Praktische Kunststoffbox mit Maschen

- Pumpenbox fungiert als Tragebox sowie als zusätzlicher Vorfilter bei besonders hohem Verschmutzungsgrad.

SP 16.000 Flood Box, 1.645-831.0, 2026-10-02


ZUBEHÖR VON SP 16.000 FLOOD BOX
1.645-831.0


1


2


3


4


5


6


7

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES				
Gewebeschlauchset	1	2.997-100.0	Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	■
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	2	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z.B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	☐
FILTER				
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	3	2.997-201.0	Schützt die Tauchpumpe vor Verstopfungen: Vorfilter für die Tauchpumpen SP 9.000 bis SP 16.000 Flat/Dirt sowie SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.	☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	4	2.645-247.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längenanpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	5	2.645-322.0	Der Performance Plus Schlauch (3/4", 25 m) überzeugt mit 30 bar Berstdruck (-20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m	6	2.645-323.0	Der Performance Plus Schlauch (3/4", 50 m) überzeugt mit 30 bar Berstdruck (-20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (3/4", 25 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.