SP 16.000 FLOOD BOX

La SP 16.000 Flood Box de Kärcher pour les situations d'urgence telles que les inondations ou les crues : avec pompe pour eaux chargées, tuyau flexible en tissu et caisse de transport à gros maillage pouvant être utilisée comme préfiltre.









Référence	1.645-831.0

- Débit max. < 16 000 l/h, hauteur de refoulement 8 m, pression jusqu'à max. 0,8 bar
- Garniture mécanique en céramique, interrupteur à flotteur, raccord Quick Connect
- Raccord, tuyau flexible avec tresse textile de 10 m, boîte en plastique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278951690
Puissance nominale à l'entrée	**W**	550
Débit max.	**l/h**	< 16000
Température d'admission d'eau	**°C**	max. 35
Hauteur de refoulement	**m**	8
Pression	**bar**	max. 0,8
Granulométrie	**mm**	max. 20
Profondeur d'immersion	**m**	max. 7
Eau résiduelle min., manuelle	**mm**	25
Hauteur d'eau résiduelle	**mm**	25
Filetage des raccords		G1 1/2
Filetage des raccords côté refoulement		G1/2 filetage interne
Câble d'alimentation	**m**	10
Tension	**V**	230 – 240
Fréquence	**Hz**	50
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	**kg**	4,9
Poids emballage inclus	**kg**	8,3
Dimensions (L × l × h)	**mm**	229 × 238 × 303

Fourniture

Raccord pour flexible: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Y compris set avec flexible en tissu de 10 m (1 ¼")

Y compris collier de serrage pour le flexible en acier inoxydable

Équipement

Poignée de transport confortable

Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible

Commutation fonctionnement manuel/automatique: Possibilité de fixer le commutateur du flotteur

Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée

En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau

En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale

Roulement en céramique


SP 16.000 Flood Box, 1.645-831.0, 2026-10-02





Kit prêt à l'emploi

- La boîte contient tous les éléments nécessaires aux applications difficiles avec des eaux chargées.

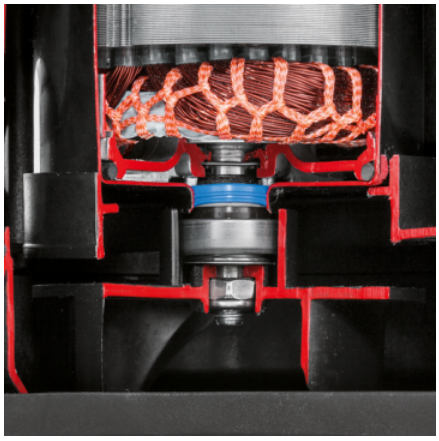

Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



caisse de rangement polyvalente qui peut être utilisé en pré-filtre

- La boîte de pompe fonctionne comme coffret de transport et comme préfiltre supplémentaire pour salissures d'un niveau de saleté très élevé.

SP 16.000 Flood Box, 1.645-831.0, 2026-10-02

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR SP 16.000 FLOOD BOX
1.645-831.0


1


2


3


4


5


6


7

		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Set de flexible plat	1	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	■
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	2	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	☐
FILTRES				
Préfiltre pour les pompes d'évacuation, petit	3	2.997-201.0	Protège la pompe d'évacuation et augmente sa sécurité de fonctionnement : le préfiltre robuste et facile à installer pour les pompes d'évacuation SP 9.000 à SP 16.000 Flat/Dirt et SP 1 à SP 5 Flat/Dirt.	☐
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m	4	2.645-247.0	Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® 1" au mètre pour une adaptation individuelle de la longueur (max. 50 m). Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" – 25 m	5	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" – 50 m	6	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m	7	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.