Bertilo

WORKS1NF Workshop Smith

Workshop Smith

FSC
www.fsc.org
MIX
Wood from responsible sources
FSC® C010796

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich
- Aufbau ohne Boden
- verstärkte Dachkonstruktion
- Vollständiger Bausatz, Dacheindeckung nicht inkl.

LEICHTER AUFZUBAUEN

vorgefertigte Elemente


FACILES À MONTER

Behandlung: UNBEHANDELT




Technische Daten

Grundmaß	346 × 297 cm
Fläche	10,27 m^2
Rahmen	28 × 56 mm
Türöffnung (B x H)	142 × 178 cm
Umbauter Raum	21,68 m^3
Wandstärke	14 mm
Außenwandfläche	25,0 m^2
Dachstärke	MFP 12 mm
Dachfläche	14,18 m^2
Dachneigung	17 °
Schneelast	0,96 kN/m^2
Packmaße	189 × 118 × 58 cm
Gewicht	393 kg

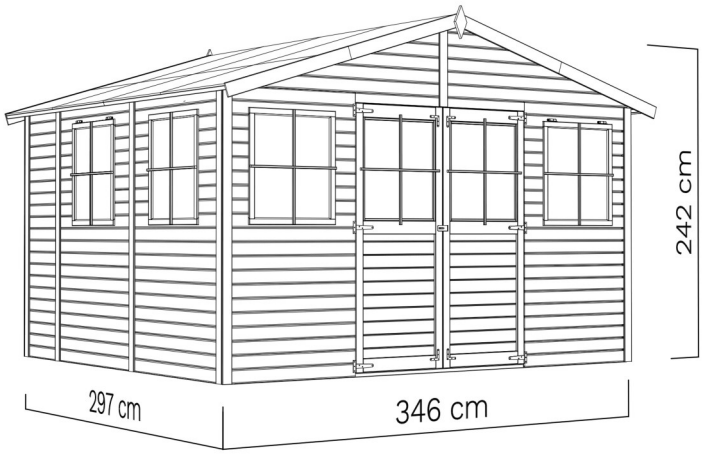


Hinweise für Fundament

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Elementrahmung ist vor dem Aufbau von allen Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann die Elementrahmung durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.

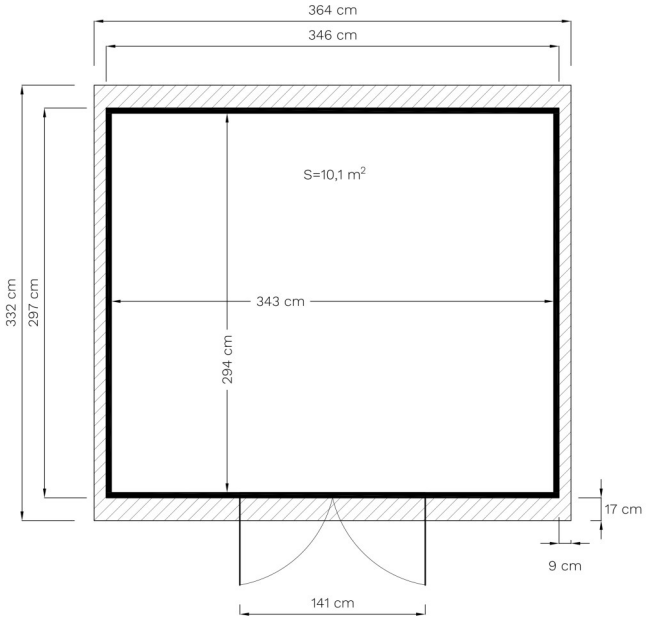

Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

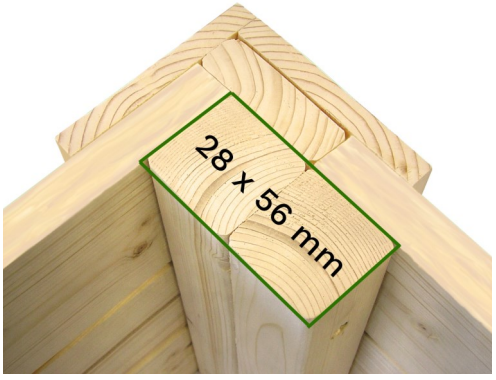

Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

Bertilo

Easy Element System



Hinweise für das Dach und die Fenstermontage

Im Bausatz ist keine Dacheindeckung enthalten.

Für Satteldächer kommen als Dacheindeckung z.B. Schindeln oder beschieferte KSK-Dachbahnen in Frage. (KSK - kaltselbstklebende Dachbahnen). Für Flach- und Pultdachgartenhäuser sind KSK- oder EPDM-Folien geeignete Dachmaterialien. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten.





Behandlung: UNBEHANDELT