Bertilo

BCON1AN Design Concept anthrazit
BCON1NF Design Concept unbehandelt

Design Concept

Design-Gartenhaus mit Flachdach in hochstabiler, massiver Element-bauweise mit elegantem Rhombusprofil. Einzigartige Formensprache für eine moderne Gartenarchitektur.

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise.
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich.
- Leimholztür – beidseitig endbehandelt (farbige Versionen).
- Vollständiger Bausatz.
- Elemente in Rhombus-Profil.
- Die Farbe zur Endbehandlung erfüllt strenge Umwelt- und Gesundheitsanforderungen des Umweltzeichens Nordischer Schwan.

FSC www.fsc.org MIX Wood from responsible sources FSC® C010796

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.


LEICHTER AUFZUBAUEN
vorgefertigte Elemente
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés

Behandlung: ANTHRAZIT (RAL 7016)




Technische Daten

Grundmaß	234 x 297	cm
Fläche	7	m^2
Fußbodenstärke	MFP 16	mm
Rahmen	41 x 82	mm
Türöffnung (B x H)	91 x 186	cm
Umbauter Raum	11,2	m^3
Wandstärke	19	mm
Außenwandfläche	18	m^2
Dachstärke	MFP 12	mm
Dachfläche	7	m^2
Dachneigung	3	°
Schneelast	1,6	kN/m^2
Packmaße	230 x 116 x 65	cm
Gewicht	420	kg

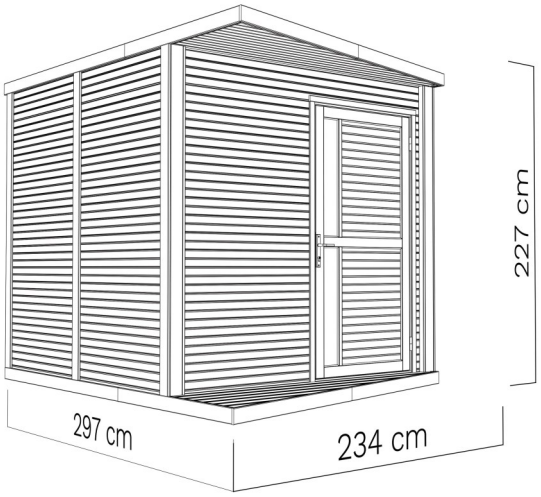

Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementrahmung sind vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.

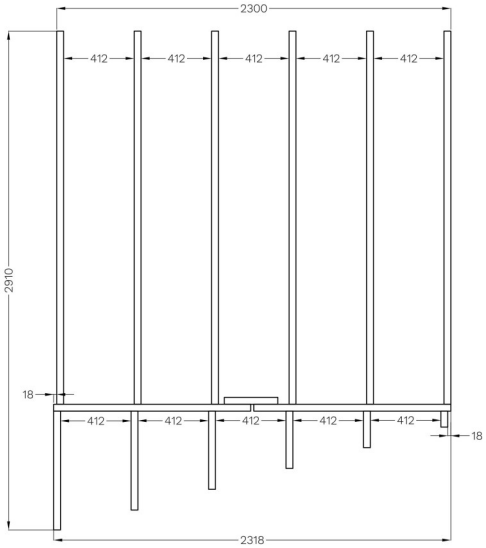


Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

Bertilo

Easy
Element
System



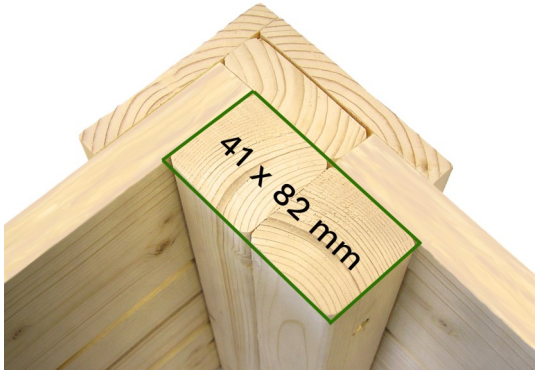

Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

Farbbehandlung

Der Farbauftrag auf die Profilbretter erfolgt vor der Fertigung der Elemente im maschinellen Sprühverfahren durch Grundierung und Endbehandlung. Damit sind die Profilbretter von außen einschließlich Nut und Feder geschützt. Verwendet werden wasserlösliche Farben in halbmatten Farbtönen aus skandinavischer Herstellung (NORDICA EKO/TEKNOS), die den höchsten ökologischen und qualitativen Anforderungen entsprechen und mit dem Nordischen Umweltzeichen Schwan gekennzeichnet sind. Das Umweltzeichen Nordischer Schwan stellt hohe Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von Produktionsprozessen.

Der Farbton „anthrazit“ entspricht dem

RAL Farbton 7016 (anthrazitgrau).

Nachbehandlungen können mit beliebigen Farbtönen erfolgen.



Behandlung: ANTHRAZIT (RAL 7016)



Behandlung: unbehandelt

Hinweise für das Dach

Dem Bausatz ist keine Dachpappe beigefügt. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Händler beraten.

Details





Rhombus-Profil 19 x 47 mm