3125

Profilé d’encadrement en PVC pour la construction à sec

Le profilé d’encadrement en PVC est utilisé dans les travaux de construction à sec pour la protection des arêtes ou l’encadrement d’une plaque de plâtre placée contre un élément préfabriqué. Le profilé offre une arête propre et attrayante. Il est également utilisé pour les jointements.

Le profilé est conçu pour des plaques de plâtre de 12,5 mm.

Comme les profilés présentent une légère contraction, ils ont simplement besoin d’être serrés, et il n’est pas nécessaire de faire un joint.

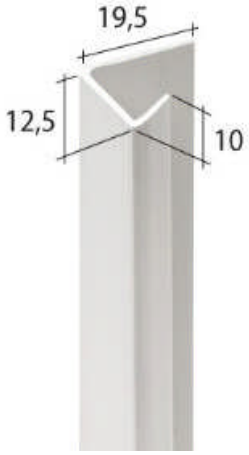

Description produit	
Désignation	Profilé d’encadrement
Description	Profilé d’encadrement en PVC pour plaques de plâtre de12,5 mm
N° article	3125 – 250 CM
Numéro tarifaire douanier	3925 90 80
VPE	1 botte de 50 barres de 250 cm
GTIN	40 22842 00502 5 (botte) 40 22842 00953 5 (barre)

Description produit	
Désignation	Profilé d’encadrement
Description	Profilé d’encadrement en PVC pour plaques de plâtre de12,5 mm
N° article	3125 – 300 CM
Numéro tarifaire douanier	3925 90 80
VPE	1 botte de 50 barres de 300 cm
GTIN	40 22842 00503 2 (botte) 40 22842 00a954 2 (barre)

www.catnic.de

Catnic GmbH
A Tata Steel Enterprise
Am Leitzelbach 16
D-74889 Sinsheim
T : +49 7261 92970
F : +49 7261 16612
www.Catnic.de

Une attention particulière a été accordée à s’assurer de l’exactitude de ces publications. Toutefois, Tata Steel Europe Limited et ses filiales, y compris Tata Steel UK Limited, déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’informations qui s’avèreraient trompeuses. Avant d’utiliser les produits ou services fournis ou fabriqués par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, les clients sont invités à s’assurer que ceux-ci sont adaptés.

© Copyright 2013 Tata Steel UK Limited