



KLEINING

Wärme in ihrer schönsten Form

Bestätigung über die Einhaltung der Werte beider Stufen der 1. BImSchV

Der Küchenherd

„ROSETTA“

(Art.-Nr.1921/1, 1921/2, 1921/4)

erfüllt die während der Geltungszeit der 1. und 2. Stufe der 1. BImSchV einzuhaltenden Abgaswerte für Herde.

74,0 %	Wirkungsgrad Küchenherd „ROSETTA“
70,0 %	Mindestwirkungsgrad Herde gemäß Stufe 2 der BImSchV
1500	mg/Nm ³ CO „ROSETTA“
1500	mg/Nm ³ CO (Höchstwert CO Herde Stufe 2)
24	mg/m ³ Staub „ROSETTA“
40	mg/m ³ Staub (Höchstwert Staub Herde Stufe 2)

Einzelraumfeuerungsanlagen, wie Kaminöfen, die nach Inkrafttreten der 1. BImSchV errichtet wurden unterliegen keiner zeitlichen Begrenzung hinsichtlich der Betriebszeit. Diese Regelung findet sich im Verordnungstext im § 26 Absatz 6 wieder.


Den Verordnungstext können Sie unter die Homepage des BMU aufrufen. Die Adresse lautet:

<http://www.bmu.de/luftreinhaltung/downloads/doc/39616.php>

Bauart	2
Nennwärmeleistung in kW	6
Wirkungsgrad in %	74
Rauchrohrdurchmesser in mm	130
Maximal aufzugebende Brennstoffmassen-Holz - kg	2
Wertetriple g/s / °C / Pa	9,56 / 255 / 12
Mittlerer CO-Gehalt der Abgase auf 13% O ₂ in %	0,12
Feinstaub 13 % O ₂ mg/Nm ³	24
Brennstoffe	Scheitholz
Stündlicher Holzverbrauch in kg - 20 % Restfeuchte	2
Größe der Feuerraumöffnung in mm	209x265
Größe des Feuerraumes in mm (Breite x Höhe x Tiefe)	230x350x382
Höhe der Feuerstätte in mm	843
Breite der Feuerstätte in mm	869
Tiefe der Feuerstätte in mm	572
Gewicht in Kg	153 - 169

Mindest-Brandschutzabstände

zu brennbaren Materialien

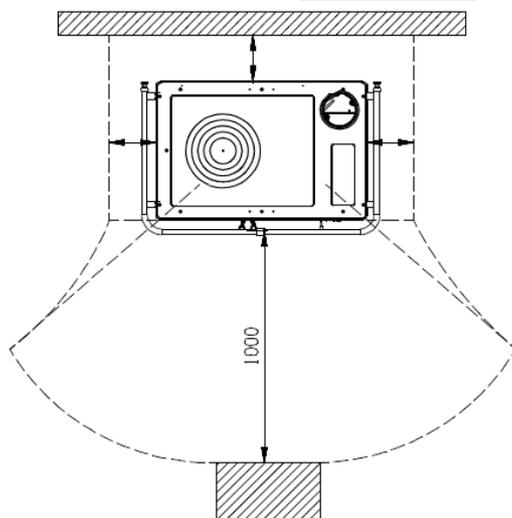

zu brennbaren Böden

