


Serie | 8 Plaque de cuisson

PXX675DC1E 60 cm Plan de cuisson

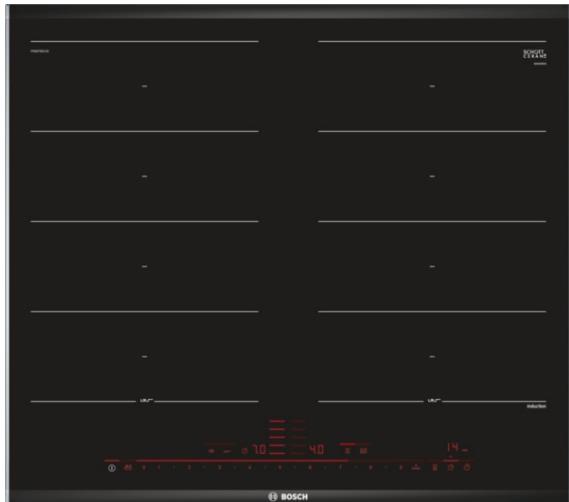

- **DirectSelect Premium** : sélection simple et directe des zones de cuisson requises, différents niveaux de puissance et fonctions supplémentaires.
- **PerfectFry** : pour un brunissement optimal des rôtis grâce à un contrôle par sonde à 5 niveaux de puissance.
- **Zone FlexInduction** : interconnexion flexible des zones de cuisson en une surface continue pour de petites marmites ou de grands plats spéciaux.
- **Induction** : une cuisson rapide très précise, un nettoyage facile et une faible consommation d'énergie.
- **ComfortProfil** : design élégant aux formes harmonieuses avec une taille en facettes à l'avant et des baguettes métalliques sur les côtés.
- **PowerBoost** : des temps de cuisson réduits avec une puissance augmentée de 50 %.
- **Minuterie avec fonction d'arrêt** : éteint la zone de cuisson sélectionnée à la fin du temps indiqué.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largeur (mm) :	606
Dimensions du produit (mm) :	51 x 606 x 527
Poids net (kg) :	15.0
Poids brut (kg) :	16.0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Acier inox, Noir
Couleur du cadre :	Acier inox
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Brûleurs scellés :	Non
Puissance du premier foyer :	2.2
Puissance du 2nd foyer :	2.2
Puissance du troisième foyer :	2.2
Puissance du quatrième foyer :	2.2
:	3.7
:	3.7
:	3.7
:	3.7
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Couleur de l'appareil :	Noir
Type d'énergie :	Électricité
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Type de prise :	sans fiche
Taille de la niche d'encastrement (po) :	x x
Dimensions de l'appareil (H x L x P) (po) :	+ x x
Dimensions du produit emballé (po) :	4.96 x 23.74 x 29.64
Poids net (lb) :	34
Poids brut (lb) :	36
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Dimensions du produit (mm) :	51 x 606 x 527
Poids net (kg) :	15.0
Poids brut (kg) :	16.0



4 242002 848969

Serie | 8 Plaque de cuisson

PXX675DC1E

60 cm Plan de cuisson

Design

- Profilé confort
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- Peut être combiné avec des plans de cuisson avec design confort

Commande

- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl

Dimensions des zones de cuisson:

- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles:
240 mm, 190 mm / 240 mm, 190 mm / 240 mm, 190 mm /
240 mm, 190 mm
- 2 Flex-Zones: Surface gauche longueur: 380 mm Surface
gauche largeur: 240 mm/ Surface droite largeur: 240 mm
Surface droite longueur: 380 mm

Equipement professionnel:

- Sonde PerfectFry à 5 niveaux de température
- MoveMode (3 levels)
- PanBoost

Confort

- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- QuickStart fonction
- ReStart fonction

Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

Vitesse

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- Fonction PowerManagement

Informations techniques

- Câble de raccordement (1.1 M)
- Câble de connexion inclus
- Puissance conn.: 7.4 kW

Serie | 8 Plaque de cuisson
PXX675DC1E
60 cm Plan de cuisson
