


iQ700 EX375FXB1E Edelstahl 30 cm Induktions- Kochstelle, Glaskeramik

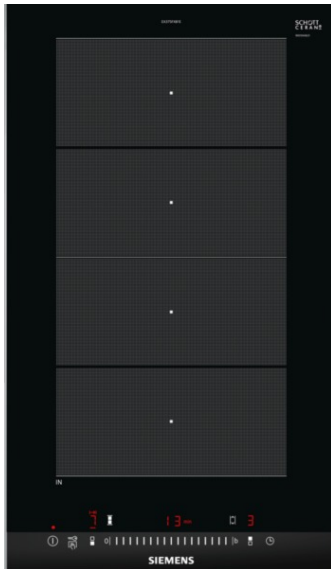

Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Kochstelle Glas
Bauform : CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2
Nischenmaße (mm) : 51 x 270 x 490-500
Gerätebreite (mm) : 302
Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 302 x 520
Nettogewicht (kg) : 8.0
Bruttogewicht (kg) : 9.0
Restwärmearzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm) : 110
Elektroanschlußwert (W) : 3700
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

HZ394301 : Verbindungsleiste , HZ390522 : Grillplatte , HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ390511 : Teppan Yaki (klein) , HZ390090 : Wok für Strahlung und Induktion , HZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne , HZ390012 : Steam-Rack für Bräter für Induktion , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

iQ700**EX375FXB1E Edelstahl****30 cm Induktions- Kochstelle,
Glaskeramik****Ausstattung****Design**

- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos

Bedienung

- touchSlider
- 17 Leistungs-Stufen
- Digitales Funktionsdisplay

Grösse der Kochzonen:

- 2 Induktions-Kochzonen: 210 mm, 200 mm / 210 mm, 200 mm
- flexInduction: Kochfläche Mitte Länge: 400 mm Kochfläche Mitte Breite: 210 mm

Komfort

- Timer
- reStart Funktion
- quickStart Funktion
- countDown-Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- powerManagement Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit






- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Technische Informationen

- Anschlusskabel (1.1 M)
-
- Anschlusswert: 3.7 kW

iQ700
EX375FXB1E Edelstahl
30 cm Induktions- Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

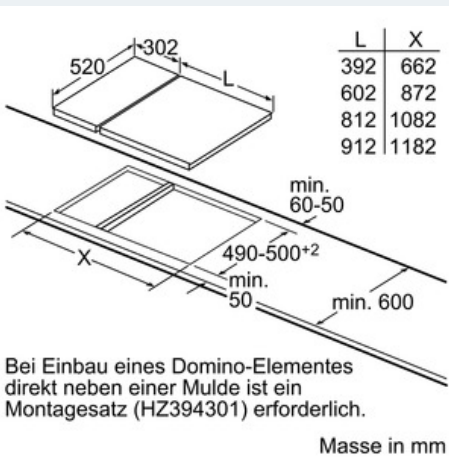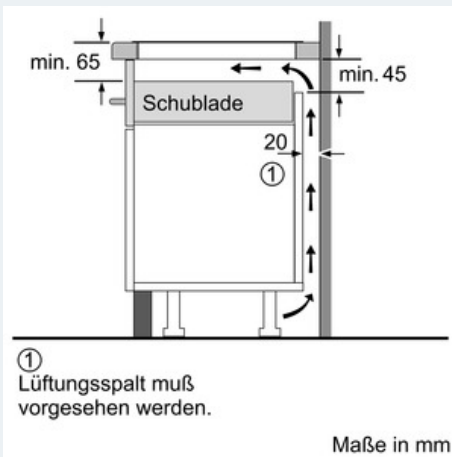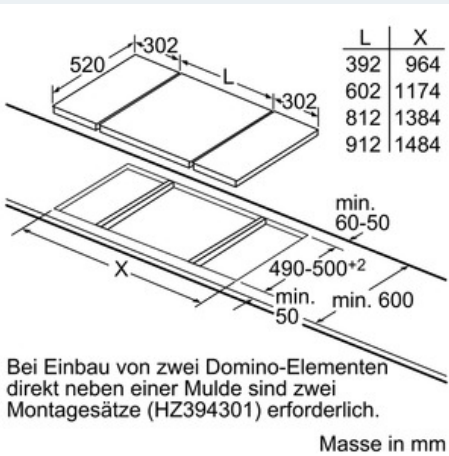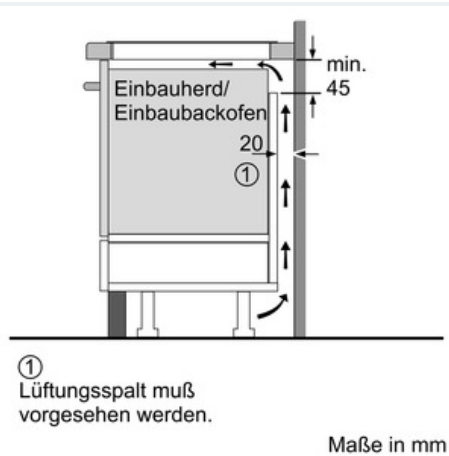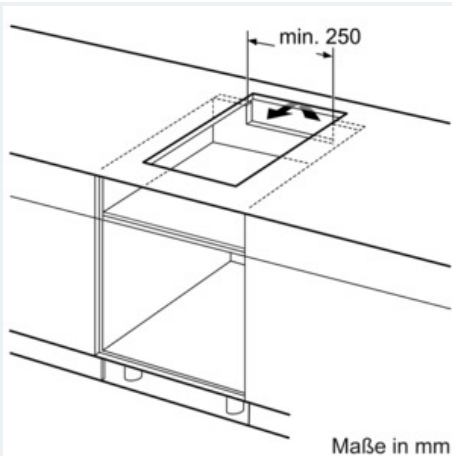

iQ700
EX375FXB1E Edelstahl
30 cm Induktions- Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen





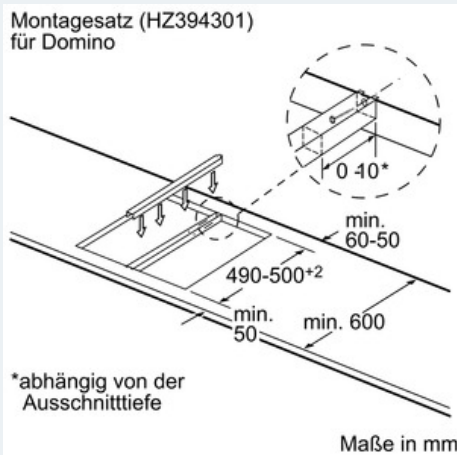


Bild zur Tabelle Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

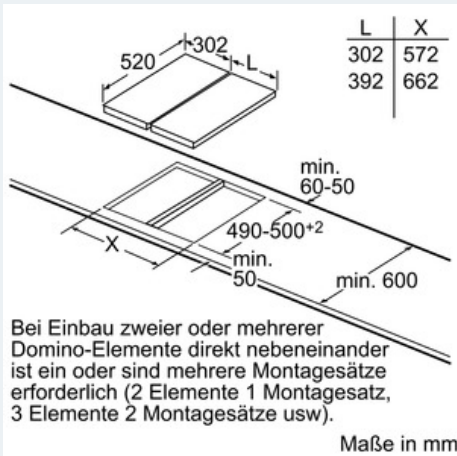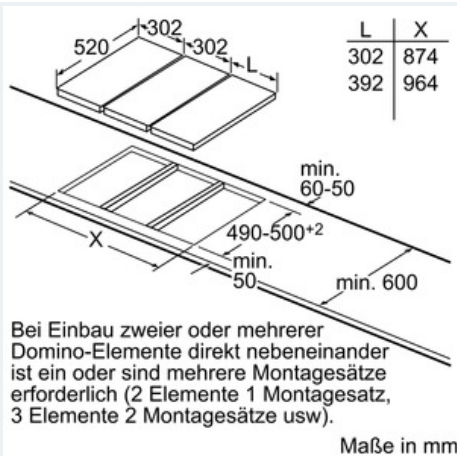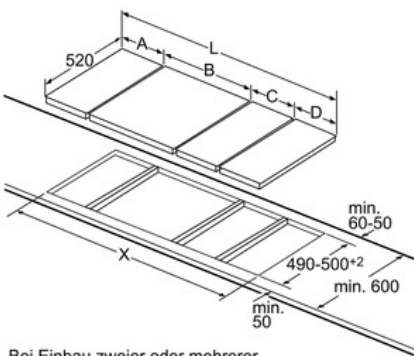

Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

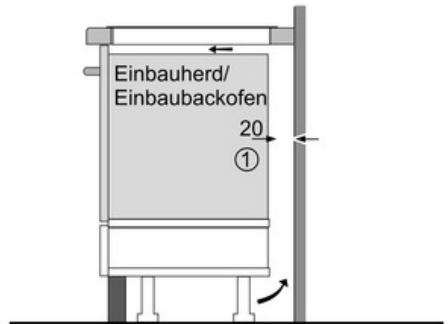

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:	30	40	60	70	80	90
Gerätebreite:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446