


weber multi 280 Kleber/Spachtelmasse ist ein spezieller Haftmörtel für innen und aussen auf der Basis von Zement, ausgesuchten Sandfraktionen und haftungsverbessernden Zusätzen.

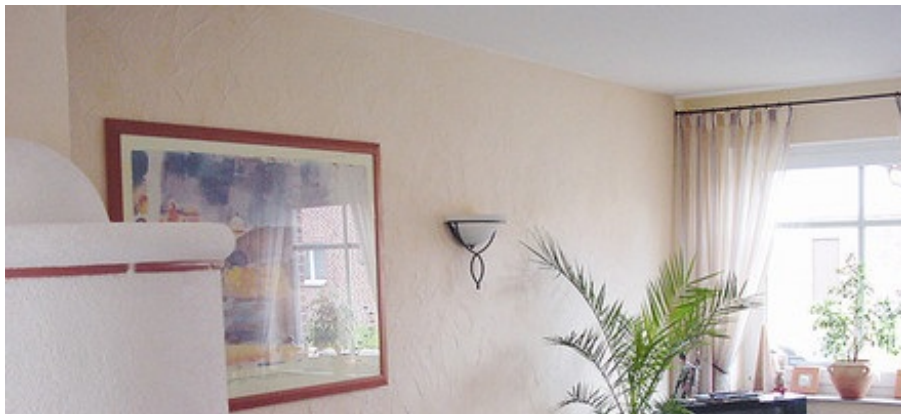

ANWENDUNGSGEBIET

Als Haftbrücke auf Beton, anderen glatten und nicht saugenden Untergründen wie Styrodur und ähnliche für nachfolgende Kalk-Kalkzement und Zementputze im Innen und Aussenbereich. Als Dünnschichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

weber multi 280 kann auf Beton und andere glatten Untergründe sowie tragfähige Unterputze appliziert werden. Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von losen Teilen sein. Bei kritischen Untergründen Haftzugsprobe durchführen. Restfeuchtigkeit des Betons: max. 3 Massenprozent.

VERARBEITUNG

Mit allen gängigen Mischpumpen. Von Hand weber multi 280 in Wasser einstreuen und knollenfrei mit dem Rührwerk in eine verarbeitungsgerechte Konsistenz gut anmischen. Als Haftbrücke mit grober Zahntraufel (Zahnung ca. 10 mm) vertikal aufziehen. Standzeit mind. 3 Tage. Auch als Haftbrücke für einlagigen Kratzputz geeignet. Als Dünnschichtputz ca. 3–5 mm aufbringen, plan verziehen. Als Fertigputz (Filzputz) nach dem Versteifen nochmals in Kornstärke überziehen und filzen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Chemikaliengesetz: Gemäss Chemikalienrecht Xi (reizend).

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden. Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden. Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware. Es gelten die Normen der SIA V 242/1 «Verputz und Gipsarbeiten», der Merkblätter des SMGV (Schweizerischer Maler- und Gipsermeisterverband) und die allgemeine Regel der Baukunde.

MEHR INFORMATIONEN

VERPACKUNGSEINHEITEN



Lieferform:

weber multi 280 wird in feuchtigkeitsgeschützten Spezialpapiersäcken zu 25 kg geliefert.

Lagerung:

In trockenen, gut belüfteten Räumen bleibt das in Säcken originalverpackte Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung mindestens 9 Monate lagerfähig.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen:

- ☐ Auftrag 5 mm: Verbrauch ca. 7 kg/m²
- ☐ Die Werte beziehen sich auf planebenen Untergrund.
- ☐ 1 Tonne weber multi 280 Kleber/Spachtelmasse ergibt ca. 700 l Frischmörtel.
- ☐ Bei 5 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 140 m² Putzfläche. Korn 1,2 mm. Auftrag min. 3 mm, max. 10 mm.

DATENBLÄTTER



Sicherheitsdatenblatt
weber multi 280