



NEU

**nur ca. 1,5 kg
gefühlte zu hal-
tendes Gewicht**

nur im System
mit EIBENSTOCK
Industriestaubsaugern
DSS 25 A/DSS 50 A

Ø 225

TECHNISCHE DATEN	ELS 225.1
Leistungsaufnahme	590 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	1.050-1.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	225 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 (Klett)
Gewicht	4,9 kg
Bestellnummer	0620N000
Lieferumfang	im Karton inkl. Transporttasche, Verlängerung, Schleifpad- Startset (1x P80/P100/P120) und Bürstenkranz

Langhalsschleifer ELS 225.1

Das Leichtgewicht für hohe Flächenleistung mit paten- tiertem VacuGlide-System für entspanntes Arbeiten

ANWENDUNG:


- Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Decken und Wänden im Trockenbau
- Abschleifen von Spachtelflächen
- Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z.B. das Entfernen von Tapetenresten
- Schleifen von Wärmedämmung

MERKMALE:

- Elektronik - Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle
- Robustes Gelenk - optimale Anpassung an Neigung und Winkel
- Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe - optimale Anpassung an die Oberfläche
- Effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochtem Schleifteller
- Dichtlippe gegen Bürstenkranz für andere Schleifarbei- ten austauschbar
- Verlängerung für höhere Decken/Wände bis ca. 3 m - werkzeuglos, keinerlei weitere Hilfsmittel wie Leiter/ Gerüst nötig, spart Zeit bei der Anwendung
- Leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion - einfache Handhabung, ermüdungsarmes Arbeiten, zahlreiche Griffpositionen



zu haltendes Gewicht

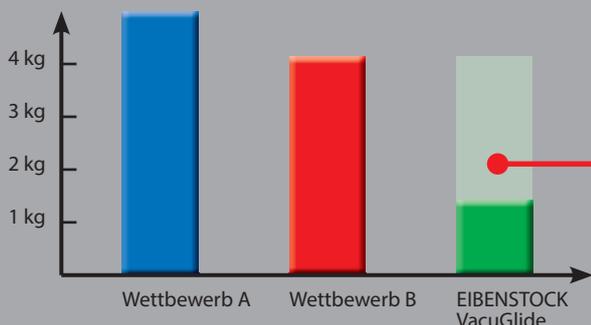

VacuGlide-System

- der Langhalsschleifer wird durch die Ansaugkraft an Decke oder Wand gehalten und lässt sich problemlos führen, permanentes kräftezehrendes Drücken entfällt **über 60% weniger Kraftaufwand gegenüber vergleichbaren Schleiflösungen**
- entspanntes Schleifen von Decken und Wänden
- Steigerung der Leistungsfähigkeit im Arbeitsalltag
- Prävention gegen Schmerzen in Rücken, Hals, Schulter



anstrengend war gestern

leicht ist heute



Wettbewerb

EIBENSTOCK

Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks – bessere Führung des Schleifers auf der Oberfläche, Anpassung der Abtragsleistung



Kurze Antriebswelle im Servicefall ohne Öffnen der Maschine einfach, schnell und kostengünstig durch den Anwender austauschbar



Federnd gelagerte Absaughaube verhindert Rillenbildung beim Ansetzen und gleicht Unebenheiten aus



Schaumstoffträger erzielt hervorragend glatte Oberflächen



Staubgeschützter Ein/Aus-Schalter und Stellrad für stufenlose Drehzahländerung – optimale Anpassung der Arbeitsdrehzahl an die Oberfläche



Zusatzhandgriff – ergonomische Handhabung, variabel am Gerät verstellbar (Zubehör)



SCHMERZEN

SCHUTZ SYSTEM

GESUNDHEIT

STAUB



Schleifen/Glätten ZUBEHÖR



FÜR OBERFLÄCHENFRÄSE		
1	Hartmetall-Frässcheibe	37124000
2	PKD-Frässcheibe (Segmente rund)	37125000
FÜR LANGHALSSCHLEIFER UND TROCKENBAUSCHLEIFER		
Bürstenkranz		
3	ETS 225, 2-teilig	37624000
4	ELS 225.1	3722B000
5	Dichtlippe VacuGlide ELS 225.1	3722C000
6	Segment inkl. Bürste für Absaughaube ETS 225	37625000
7	Zusatzhandgriff ELS 225/ELS 225.1	37659000
8	Grundträger (Klett), 6-fach Lochung	37631000
9	Schaumstoffträger (Klett), 6-fach Lochung	37632000
10	Schleifgitter (Klett), 6-fach Lochung	
	P80 (10 Stück)	37610000
	P120 (10 Stück)	37611000
11	Schleifpapier (Klett), 6-fach Lochung	
	P24 Halbedelkorund (10 Stück)	37608000
	P40 Normalkorund (25 Stück)	37642000
	P60 Normalkorund (25 Stück)	37643000
	P80 Normalkorund (25 Stück)	37644000
	P100 Normalkorund (25 Stück)	37645000
	P120 Normalkorund (25 Stück)	37646000
	P150 Normalkorund (25 Stück)	37647000
	P180 Normalkorund (25 Stück)	37648000
	P220 Normalkorund (25 Stück)	37649000
12	Schleifpapier Sortiment (Klett), 6-fach Lochung	37640000
	P80/100/120/150/180 Normalkorund (je 5 Stück)	
13	Schleifpad (Klett), perforiert	
	P40 (10 Stück)	37672000
	P60 (10 Stück)	37673000
	P80 (10 Stück)	37674000
	P100 (10 Stück)	37675000
	P120 (10 Stück)	37676000
	P150 (10 Stück)	37677000
	P180 (10 Stück)	37678000
	P220 (10 Stück)	37679000
FÜR DÄMMPLATTENSCHLEIFER		
14	Schleifpapier (Klett), 4-fach Lochung	37671000
	P24 (3 Stück)	
FÜR PUTZBEARBEITUNGSMASCHINEN		
15	Grundteller Ø 370 mm	37721000
16	Schwammscheibe Ø 400 mm (Klett)	37722000
17	Schwammgummischeibe Ø 380 mm (Klett)	37725000
18	Rabottierscheibe Ø 385 mm (Klett)	37726000
19	Schleifscheibe P24, Ø 370 mm (Klett)	37727000
20	Kratzscheibe Ø 370 mm	37724000
21	Nachrüstsatz für Kratzscheibe (5 Kratzbleche + 10 Schrauben)	37723000
22	Glättteller Ø 385 mm	37728000