


Verlegung guttanit® Bitumenwellplatten

- ✓ Minstdachneigung 7°
- ✓ Unterkonstruktion Traglattung 60 x 60 mm, Konterlattung min. 45 x 45 mm
- ✓ Lattenabstände max. 46 cm bei Schneelasten bis 200 kg/m², max. 31 cm bei Schneelasten bis 350 kg/m²
- ✓ für ausreichende Be- und Entlüftung muss gesorgt sein
- ✓ geeignete Dachunterspannbahn verwenden (bsp. guttafol N120) um abtropfendes Schwitzwasser abzuführen*
- ✓ zur Verlegung werden nur Richtschnur, Säge, Hammer und gutta-Nägeln benötigt
- ✓ verwenden Sie eine gewichtsverteilende Laufbohle
- ✓ Verlegung entgegen der Hauptwindrichtung von der Traufe zum First
- ✓ versetzte Verlegung um ½ Plattenbreite vermeidet Eckenschnitte
- ✓ Seitenüberdeckung eine Welle, bei geringen Dachneigungen und/oder hohen Lasten 2 Wellen
- ✓ Längsüberdeckung min. 15 cm, bei geringen Dachneigungen und/oder hohen Lasten min. 20 cm
- ✓ Plattenüberstand im Traufbereich max. 5 cm
- ✓ Nagelung auf jedem 3. Wellenberg, Längsüberdeckungen und Traufe auf jedem Wellenberg
- ✓ zunächst ersten und vorletzten Wellenberg nageln, dann die Zwischenbefestigungen
- ✓ Richtschnur oder Schlagschnur verwenden
- ✓ Formteile montieren

Die ausführliche Verlegeanleitung finden Sie in jeder Nagelpackung oder zum download auf unserer website!

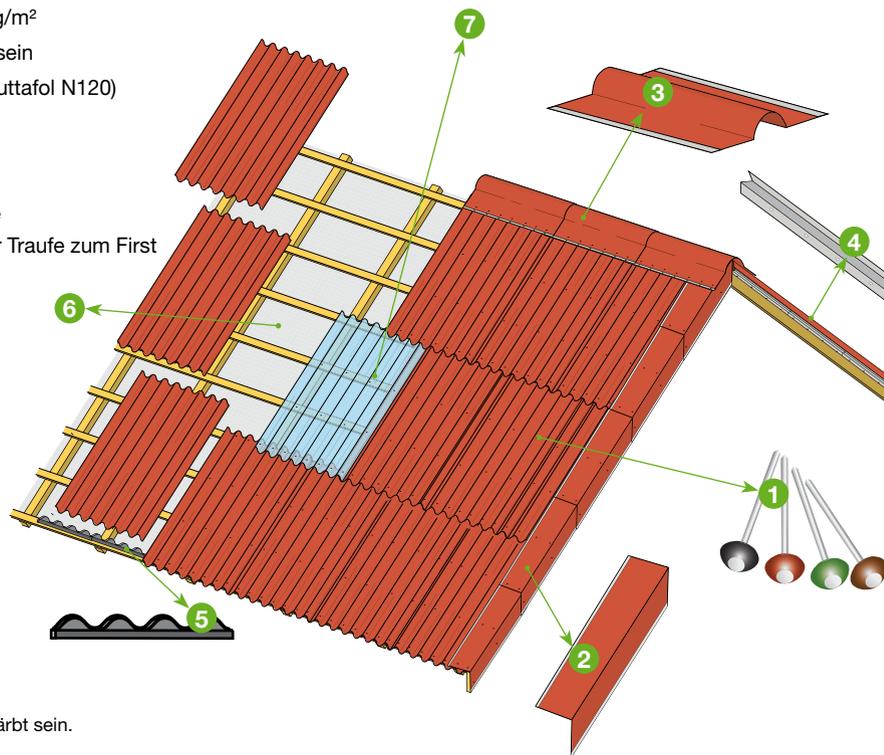

* das Schwitzwasser kann von Bitumenanteilen bräunlich gefärbt sein.

Lattenabstände bei Wandverlegungen max. 62 cm. Ansonsten gelten die gleichen Regeln wie bei Dacheindeckungen.

Zubehör

1 gutta Nagel
verzinkt, mit PE-Halbrundkopf-Dichtscheibe in vier Farben
Maße: 2,8 x 70 mm
Auszugswiderstand: 105 N

2 Giebelwinkel
in vier Farben, kantenverstärkt, mit verzinktem Stahlblech
Länge: 1,05 m
Nettolänge: 1,00 m

3 Firsthauben
in vier Farben, kantenverstärkt, mit verzinktem Stahlblech
Länge: 1,05 m
Nettolänge: 1,00 m

4 Abschlussleiste (Ortgangsprofil)
Feuerverzinktes Stahlblech, alle 15 cm vorgelocht
Stärke: 0,5 mm
Länge: 2,00 m

5 Zahnleiste
in anthrazit, zusammensteckbar
Breite: 20 mm
VPE: 10 Stück á 100 cm

6 Wasserdampfdurchlässige Unterspannbahn
für hinterlüftete Dachaufbauten
Standardbreite: 1,5 m
Rollenlänge: 25 m / 50 m

7 Polyesterwellplatte
Länge: 2,00 m
Nettolänge: 1,85 m

Produktprogramm

Neben unseren guttanit Bitumenwellplatten finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **guttatec Bitumenschindeln** mit den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Formen und Farben.
- **guttabeta star Noppenbahnen** für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht uvm.
- **guttagliss Profilplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PVC, und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **guttagliss Hohlkammerplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Isoliereigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium
- **guttagliss paneel und easy-click plus Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- **guttagliss ebene Platten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen.
- **guttagliss alutec Systemdach.** Die Profi-Komplettlösung zum Selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- **guttagarden Gartenzubehöre**, ein reichhaltiges Sortiment an Pflanzgefäßen, Rasengittern, Regentonnen, Gartenfolien, Gartenvliesen, Frühbeete, Gewächshäuser etc.

Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!



Prospekt-Nr.: 9500101

D - 48/13 - 40 - DD

Bitumenwellplatten für Dach und Wand



Clevere Lösung fürs Dach
Leicht und langlebig: guttanit ist die richtige Lösung für Sie, wenn Sie eine wirtschaftliche Dacheindeckung suchen.



Ihre Vorteile

- Kostengünstige Dacheindeckung
- Langlebig und wartungsfrei
- In vier natürlichen Farben erhältlich
- Geringes Gewicht
- Handlich und schnelles Verlegen
- 15 Jahre Garantie gemäß Garantiebestimmung



Ihre Möglichkeiten

- Dacheindeckungen
- Wandverkleidungen
- Altdachsanie rung
- Do it yourself
- ... und Ihre Idee



Produkte und Eigenschaften

gutta Bitumenwellplatten sind eine einfach zu verarbeitende, langlebige und preiswerte Lösung für Dacheindeckungen und Wandverkleidungen. Sie können zwischen vier natürlichen Farben wählen und somit die Dacheindeckung optimal auf die Architektur und Gestaltung Ihres Eigenheims abstimmen. Zudem bestimmt das leicht zu verarbeitende und kostengünstige Material zahlreiche weitere Vorteile: Es ist besonders alterungsbeständig und ein umweltschonendes, garantiert formaldehydfreies Recyclingprodukt.

Millionenfach bewährt

gutta Bitumenwellplatten werden seit Jahrzehnten weltweit eingesetzt. Millionenfach verlegte gutta Bitumenwellplatten belegen eindrucksvoll die Dauerhaftigkeit unter verschiedensten klimatischen Bedingungen. Profitieren auch Sie von der maximalen Belastbarkeit des Materials, weit über den geforderten amtlichen Werten, von der Langlebigkeit und der Witterungsbeständigkeit der Eindeckung.

Auf Qualität kommt es an

Um Ihnen eine gleichbleibend hohe Qualität zu bieten, werden **gutta Bitumenwellplatten** laufend güteüberwacht und geprüft. Deshalb erhalten Sie eine weltweite 15-Jahres-Garantie auf Wasserundurchlässigkeit. Die Platten sind weitgehend unempfindlich gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Industriatmosphäre, Hitze und Frost. **Gutta Bitumenwellplatten** entsprechen den Bestimmungen der EN 534:06 und erfüllen so die Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung.

Hohe Stabilität bei geringem Gewicht

gutta Bitumenwellplatten besitzen durch den speziellen Mehrschichtaufbau eine hohe Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht, was eine leichte Unterkonstruktion erlaubt. Diese spezielle Plattenkonstruktion sorgt auch für eine hohe Flexibilität. Die **gutta Bitumenwellplatten** ermöglichen Ihnen so eine optimale Anpassung auch an unebene Unterkonstruktionen. Durch diese Eigenschaft sind die Platten ideal für Sanierungen geeignet. Wölbungsradien über 8 m können problemlos verlegt werden.


Produktübersicht

gutta Bitumenwellplatten sind in drei Ausführungen erhältlich: **guttanit**, **guttanit K12** und **guttanit K11**. Technische Details und Unterschiede entnehmen Sie bitte nachfolgender Tabelle.

Lagerung

Trocken und sauber lagern. Wir übernehmen keine Haftung bei Feuchtigkeit und Nässe, durch mangelnde Abdeckung im Stapel.

Technische Daten

Produkt:	guttanit	guttanit K12	guttanit K11
Plattenmaß:	2,00 x 1,06 m	2,00 x 0,91 m	2,00 x 0,83 m
Bruttodeckfläche:	2,12 m ²	1,82 m ²	1,66 m ²
Nettodeckfläche:	1,82 m ²	1,54 m ²	1,40 m ²
Wellung:	76/30 mm 	76/30 mm 	76/30 mm 
Wellenzahl:	14	12	11
Gewicht:	ca. 2,5 kg/m ²	ca. 2,5 kg/m ²	ca. 2,5 kg/m ²
Brandverhalten:	DIN 4102 B2	DIN 4102 B2	DIN 4102 B2

Haupteinsatzbereiche

Wirtschaftliche Dacheindeckungen und Wandverkleidungen für:

- Landwirtschaft
- Gartenhäuser
- Lagerhallen
- Anbauten
- Schuppen
- Gewerbe
- und vieles mehr



Farbpalette



Garantie

Auf unsere gutta Bitumenwellplatten gewähren wir 15 Jahre Garantie auf Dichtigkeit, ausgenommen höhere Gewalt von Klima- und mechanischen Einwirkungen (Hagel). Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen der Garantie finden Sie in jeder Nagelpackung oder auf unserer website www.gutta.com. Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Technische Änderungen vorbehalten.