

Unterlagspat / Ausgleichpat



Die speziellen dampfdiffusionsfähigen Gummigranulat-Pads sorgen für eine lange Lebensdauer des Terrassenbodens. Bei einer punktuellen Unterlegung der Unterkonstruktion entsteht kein direkter Kontakt zum Untergrund, das Wasser kann barrierefrei ablaufen und der Trittschall wird gedämpft. Ideal auch zum Ausgleich kleiner Unebenheiten. Mit der Balkenunterlagsrolle ist das Gummigranulat auch in einer Länge von 2300 mm erhältlich.



Material: XennoX® – das atmungsaktive Gummigranulat (d.h. die Feuchtigkeit kann an der Unterkonstruktion abtrocknen)

Bauten & Holzschutz:

Diese Produkte sind Holzschutz und Bautenschutz zugleich (konstruktiver Holzschutz). Mit Unterlagspat / Ausgleichpat haben wir bei Verlegung auf Schweißbahnen somit einen Bautenschutz nach unten und einen Holzschutz nach oben. Bei Verlegung von Unterlagspats bzw. Loftis auf PVC sollte ein Vlies zwischen Produkt und Folie verlegt werden, um eine Weichmacherwanderung zu verhindern

Gewährleistungen:

Bei Verlegung von Terrassenböden auf Schweißbahnen übernimmt der Dachdecker (Verleger der Schweißbahnen) nur dann die Gewährleistung, wenn unter dem Terrassenboden ein Bautenschutz verlegt wurde. Bei Verlegung auf PVC sollte ein Vlies zwischen der Gummigranulatunterlage und Folie verlegt werden, um eine Weichmacherwanderung zu verhindern.

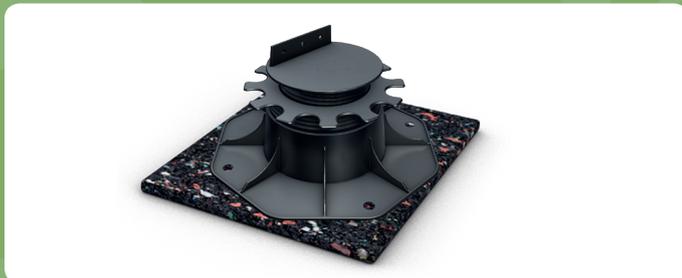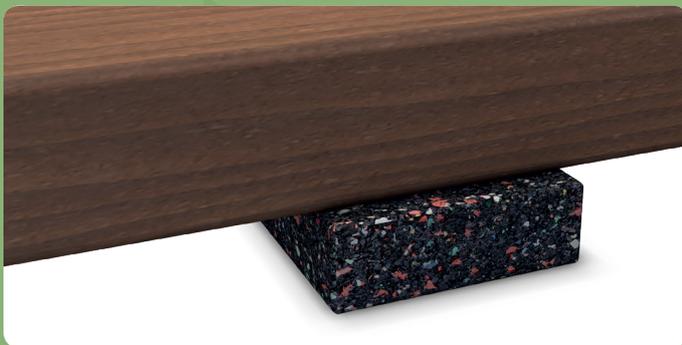

Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen	VPE
Ausgleichpat		3x60x90 mm	Pack á 60 St.
Unterlagspat		8x60x90 mm	Pack á 24 St.
		8x60x90 mm	Pack á 48 St.
Unterlagspat		20x60x90 mm	Pack á 12 St.
		20x60x90 mm	Pack á 30 St.
Unterlagspat für Terrassenlager		8x192x192 mm	Pack á 10 St.
Balkenunterlagsrolle		8x77x2300 mm	Rolle

Vorteile:

- ✓ Verhinderung von Staunässe
- ✓ Ausgleich von kleinen Unebenheiten
- ✓ Passt in das CLIP-System (BIG-/TWIXT-Isostep, Isostep-H)
- ✓ Holzschutz nach oben, Bautenschutz nach unten
- ✓ dämpft den Trittschall des Terrassenbodens
- ✓ unverrottbares Material
- ✓ rutschfest

XennoX®
das atmungsaktive
Gummigranulat

