



Öfen dürfen nur von autorisierten Fachpersonal angeschlossen werden (Ausnahme: Plug & Play-Öfen)!
Ofenanschlusskabel müssen extra bestellt werden!

Ofen inkl Steuerung

Außenmantel aus Edelstahl. Innenmantel aus feueraluminisiertem Stahl.
 Rückwand und außenliegender Elektro-Anschluss-Klemmkasten aus feueraluminisiertem Stahl.
 Inkl 18 kg Diabassteine. Stahlgrau. **Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen!**

Außenmaße	B 41 x H 50 x T 37 cm
Gewicht <i>ohne Steine</i>	12 kg
Leistung nach DIN	9 kW (3 x 3 kW)
elektr. Anschluss	3 x 16 A
Bodenabstand	19 cm
Material	Edelstahl
Steuerung	integriert
TÜV	



Ofen für externe Steuerung

Außenmantel aus Edelstahl. Innenmantel aus feueraluminisiertem Stahl. Rückwand und außenliegender Elektro-Anschluss-Klemmkasten aus feueraluminisiertem Stahl. Inkl 18 kg Diabassteine. Stahlgrau.
Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen!

Außenmaße	B 41 x H 50 x T 37 cm
Gewicht <i>ohne Steine</i>	12 kg
Leistung nach DIN	9 kW (3 x 3 kW)
elektr. Anschluss	3 x 16 A
Bodenabstand	19 cm
Material	Edelstahl
Steuerung	Easy, Classic, Premium oder Multi Steuergerät
TÜV	



Bio-Kombiofen für externe Steuerung

Außenmantel aus Edelstahl. Aluminium-Druckguss-Abdeckrahmen. Abnehmbares Bodenblech mit Tropfschale. Integrierte Verdampfeinheit mit Ablauf, Verdampferschale für ätherische Öle usw. Wassermangelüberwachung (nur bei Bio-Premium) und Trockenlaufschutz. Inkl 18 kg Diabassteine. Stahlgrau. **Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen!**

Außenmaße	B 41 x H 50 x T 37 cm
Gewicht <i>ohne Steine</i>	12,7 kg
Leistung nach DIN Ofen	9 kW (3 x 3 kW)
Leistung nach DIN Verdampfer	1,5 kW
Inhalt Wasserverdampfer	4,2 l
elektr. Anschluss	3 x 16 A
Bodenabstand	19 cm
Material	Edelstahl
Steuerung	Bio Easy, Bio Classic, Bio Premium oder Multi Steuergerät
TÜV	





**Öfen dürfen nur von autorisierten Fachpersonal angeschlossen werden (Ausnahme: Plug & Play-Öfen)!
Ofenanschlusskabel müssen extra bestellt werden!**

Ofen für externe Steuerung

Außenmantel aus Edelstahl. Innenmantel aus feueraluminiertem Stahl. Rückwand und außenliegender Elektro-Anschluss-Klemmkasten aus feueraluminiertem Stahl. Inkl 18 kg Diabassteine. Stahlgrau.

Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen!

Außenmaße	B 41 x H 50 x T 37 cm
Gewicht <i>ohne Steine</i>	12 kg
Leistung nach DIN	4,5 kW
elektr. Anschluss	3 x 16 A
Bodenabstand	19 cm
Material	Edelstahl
Steuerung	Easy, Classic, Premium oder Multi Steuergerät
TÜV	



Bio-Kombiofen für externe Steuerung

Außenmantel aus Edelstahl. Aluminium-Druckguss-Abdeckrahmen. Abnehmbares Bodenblech mit Tropfschale. Integrierte Verdampfeinheit mit Ablauf, Verdampferschale für ätherische Öle usw. Wassermangelüberwachung (nur bei Bio-Premium) und Trockenlaufschutz. Inkl 18 kg Diabassteine. Stahlgrau. **Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen!**

Außenmaße	B 41 x H 50 x T 37 cm
Gewicht <i>ohne Steine</i>	12,7 kg
Leistung nach DIN Ofen	4,5 kW
Leistung nach DIN Verdampfer	1,5 kW
Inhalt Wasserverdampfer	4,2 l
elektr. Anschluss	3 x 16 A
Bodenabstand	19 cm
Material	Edelstahl
Steuerung	Bio Easy, Bio Classic, Bio Premium oder Multi Steuergerät
TÜV	





Plug & Play-Ofen inkl Steuerung

Innenliegende Teile aus korrosionsbeständigem Material gefertigt. Ausgestattet mit einer 3 adrigen Silikon-Netzleitung mit Flachstecker (2,5 m). Inkl 18 kg Diabassteine. Der Ofen kann auf Grund der niedrigen kW-Zahl an einen standart 230 Volt-Anschluss angeschlossen werden. Steckerfertig - die Montage kann direkt vom Kunden vorgenommen werden. **Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen!**

Außenmaße inkl Wandhalterung	B 31 x H 46 x T 46 cm
max Temperatur	80°C
Leistung nach DIN Ofen	3,6 kW
elektr. Anschluss	1 x 16 A
Bodenabstand	30 cm
Material	Edelstahlblech
Steuerung	integriert
TÜV	



IPX4 (Spritzwassergeschützt)



Plug & Play-Ofen für externe Steuerung

Innenliegende Teile aus korrosionsbeständigem Material gefertigt. Ausgestattet mit einer 3 adrigen Silikon-Netzleitung mit Flachstecker (2,5 m). Inkl 18 kg Diabassteine. Der Ofen kann auf Grund der niedrigen kW-Zahl an einen standart 230 Volt-Anschluss angeschlossen werden. Steckerfertig - die Montage kann direkt vom Kunden vorgenommen werden. **Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen!**

Außenmaße inkl Wandhalterung	B 31 x H 46 x T 46 cm
max Temperatur	80°C
Leistung nach DIN Ofen	3,6 kW
elektr. Anschluss	1 x 16 A
Bodenabstand	30 cm
Material	Edelstahlblech
Steuerung	Modern
TÜV	



IPX4 (Spritzwassergeschützt)



Steuerung Modern

Elektronisches Steuergerät mit 7-Segment-Anzeige für Vorwahl-Funktion (15 Minuten-Schritte).

Ausgestattet mit 1-Fühlermess-System, Störungsmeldung, Heizzeitbegrenzung bis zu 6 h, Sicherheitstemperaturbegrenzung 140 °C. Verfügt über einen Anschluss für die Kabinenbeleuchtung.

Beachten Sie eine Umgebungstemperatur von max 40°!

Spritzwassergeschützt nach DIN EN 60529.

Außenmaße	B 25 x H 20 x T 8 cm
Schaltleistung	9 kW
Temperaturwahl	40°C - 125°C
Material	Kunststoff, dunkelgrau



Plug & Play-Bio-Kombiofen für externe Steuerung

Innenliegende Teile aus korrosionsbeständigem Material gefertigt. Ausgestattet mit einer 3 adrigen und 5 adrigen Silikon-Leitung mit Flachstecker (2,5 m). Ausgestattet mit Wasserverdampfer. Inkl 18 kg Diabassteine. Der Ofen kann aufgrund der niedrigen kW-Zahl an einen standart 230 Volt-Anschluss angeschlossen werden. Steckerfertig - die Montage kann direkt vom Kunden vorgenommen werden.

Heizstäbe sind aus der Garantie ausgenommen!

Außenmaße <i>inkl Wandhalterung</i>	B 31 x H 46 x T 46 cm
max Temperatur	80°C
Leistung nach DIN Ofen	3,6 kW
Leistung nach DIN Verdampfer	1,2 kW
Inhalt Wasserverdampfer	3 l
elektr. Anschluss	1 x 16 A
Bodenabstand	30 cm
Material	Edelstahlblech
Steuerung	Bio Modern
TÜV	



IPX4 (Spritzwassergeschützt)



Steuerung Bio Modern

Elektronisches Steuergerät mit 7-Segment-Anzeige für Vorwahl-Funktion (15 Minuten-Schritte). Ausgestattet mit 1-Fühlermess-System, Störungsmeldung, Heizzeitbegrenzung bis zu 6 h, Sicherheitstemperaturbegrenzung 140 °C. Verfügt über einen Anschluss für die Kabinenbeleuchtung. Mit zusätzlicher Steuerung von Verdampfer zur Regelung der Luftfeuchtigkeit. Inkl Wassermangel-Anzeige. *Beachten Sie eine Umgebungstemperatur von max 40°!*

Spritzwassergeschützt nach DIN EN 60529.

Außenmaße	B 25 x H 20 x T 8 cm
Schaltleistung	9 kW
Temperaturwahl	40°C - 125°C
Temperaturwahl <i>bei Verdampferfunktion</i>	40°C - 65°C
Material	Kunststoff, dunkelgrau

Steuerung Classic

Elektronisches Steuergerät mit LCD-Display (unbeleuchtet). Ausgestattet mit 1-Fühlermess-System inkl 3 m langem Anschlusskabel. Verfügt über einen Anschluss für die Kabinenbeleuchtung. Benutzerfreundliches Design mit einer grafischen Anzeige der Temperatur und besonders einfacher Bedienung. Made in Germany.

Außenmaße	B 21,3 x H 24,2 x T 5,5 cm
Schaltleistung	9 kW
Temperaturwahl	50°C - 105°C
Material	Kunststoff, weiß



Steuerung Bio Classic

Elektronisches Steuergerät mit LCD-Display (unbeleuchtet). Ausgestattet mit 1-Fühlermess-System inkl 3 m langem Anschlusskabel. Verfügt über einen Anschluss für die Kabinenbeleuchtung. Benutzerfreundliches Design mit einer grafischen Anzeige der Temperatur und besonders einfacher Bedienung. Mit zusätzlicher Steuerung von Verdampfer zur Regelung der Luftfeuchtigkeit. Made in Germany.

Außenmaße	B 21,3 x H 24,2 x T 5,5 cm
Schaltleistung	9 kW
Temperaturwahl	50°C - 105°C
Temperaturwahl <i>bei Verdampferfunktion</i>	36°C - 72°C
Material	Kunststoff, weiß



**Steuerung Premium**

Elektronisches Steuergerät mit vollgrafischem LCD-Display. Verfügt über einen Anschluss für die Kabinenbeleuchtung. Inkl Störungsmeldung, Wasserstandüberwachung, einer Heizzeitbegrenzung von 6 h und einer Sicherheits-Temperaturbegrenzung bei 142°C. Spritzwassergeschützt nach DIN EN 60529.

Beachten Sie eine Umgebungstemperatur von -10°C bis 40°!

Außenmaße	B 22 x H 25 x T 7 cm
Schaltleistung	9 kW
Temperaturwahl	30°C - 115°C
Material	Kunststoff, silbergrau

**Steuerung Bio Premium**

Elektronisches Steuergerät mit vollgrafischem LCD-Display. Verfügt über einen Anschluss für die Kabinenbeleuchtung. Inkl Störungsmeldung, einer Heizzeitbegrenzung von 6 h und einer Sicherheits-Temperaturbegrenzung bei 142°C. Spritzwassergeschützt nach DIN EN 60529.

Beachten Sie eine Umgebungstemperatur von -10°C bis 40°!

Außenmaße	B 22 x H 25 x T 7 cm
Schaltleistung	9 kW
Temperaturwahl	30°C - 115°C
Material	Kunststoff, silbergrau

**Steuerung Easy finnisch**

Elektronisches Steuergerät mit digitaler Anzeige. Bedienung durch leichte Berührung der Schaltsymbole. Kabinenbeleuchtung in 10er Schritten veränderbar (10% - 100% Lichtleistung). Inkl Temperaturfühler mit Temperatursicherung und eine Zeitvorwahl bis zu 240 min. Bei Abschaltung - Haltung der letzten Werte. Heibegrenzung bis 4 Stunden. 2 Sensorentechnik.

Beachten Sie eine Umgebungstemperatur bis -20°C!

Außenmaße	B 23,5 x H 19,5 x T 7,5 cm
Schaltleistung	11 kW
Temperaturwahl	10°C - 100°C
Material	Kunststoff ABS, weiß

**Steuerung Easy Bio**

Elektronisches Steuergerät mit digitaler Anzeige. Bedienung durch leichte Berührung der Schaltsymbole. Kabinenbeleuchtung in 10er Schritten veränderbar (10% - 100% Lichtleistung). Inkl Temperaturfühler mit Temperatursicherung, Feuchtefühler, Zeitvorwahl bis zu 240 min und eine FeuchteEinstellung zwischen 5% - 95%. Bei Abschaltung - Haltung der letzten Werte. Heibegrenzung bis 4 Stunden. 2 Sensorentechnik.

Beachten Sie eine Umgebungstemperatur bis -20°C!

Außenmaße	B 23,5 x H 19,5 x T 7,5 cm
Schaltleistung	11 kW
Temperaturwahl	10°C - 100°C
Material	Kunststoff ABS, weiß

**Multi Steuergerät**


Elektronisches Steuergerät mit digitaler Anzeige. Fernstart möglich. Wahlweise mit Ein- oder Zweifühlerbetrieb. Licht und Lüfter schaltbar und dimmbar (500 W). Klemme für Sicherheitsabschaltung. Mit Eco-Modus.

Außenmaße	B 30,7 x H 17,5 x T 5,7 cm
Schaltspannung	9 400 V AV / 3N
Eco-Funktion (Saunapause)	20 / 40 / 60 min
max Schaltlast Heizsystem	10,5 kW
Licht schaltbar / dimmbar	3,5 kW / 500 W
Heizzeitbegrenzung	6 / 12 / 18 / 24 h
Temperaturwahl	30°C - 110°C
Material	hochwertige Longlife-Bauteile



**VITAMY® Strahler**

Durch den Einbau der steckerfertigen EVIVA-Strahler verwandelt sich Ihre Sauna in eine Infrarotkabine. *Vorsicht: Niemals Saunaofen und Infrarot-Strahler zusammen in Betrieb nehmen, Verbrennungsgefahr!* EVIVA-Strahler haben eine durchschnittliche Lebensdauer von ca 5.000 Stunden. Kein Vorheizen, da die maximale Leistung sofort erreicht wird. Mit Übertemperaturschutz. Hitzebeständige Abdeckung durch Schott VITAMY® Glas Keramik.

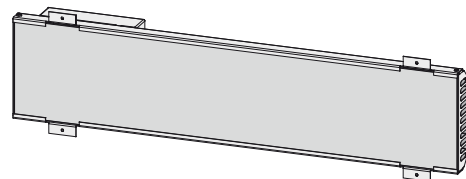**Strahlerspektrum**

- Hellstrahler
- Abdeckung A-, B- und C-Strahlung
- Verteilung der Strahlung (%):
A = 15% B = 40% C = 45%
- Dem Sonnenlicht nachempfunden
- Gleichmäßige Strahlungsverteilung durch eingebauten Reflektor

Lieferumfang (Strahler à 350 W)

- Elektronisches Steuergerät
- Inkl Kabel mit Stecker (3 m)
- Front: Original Schott Glas (dunkel)
- Leistung: 350 W
- Spannung: 230 Vac N 50 Hz
- Thermosicherung: 130°C
- Einbau nur an Rückwand
- Maße L 66 x B 15 x T 6 cm

Lieferumfang (Strahler à 750 W)

- Elektronisches Steuergerät
- Inkl Kabel mit Stecker (3m)
- Front: Original Schott Glas (dunkel)
- Leistung: 750 W
- Spannung: 230 Vac N 50 Hz
- Thermosicherung: 130°C
- Maße L 82 x B 15 x H 6 cm

Infrarot Steuergerät


Elektronisches Steuergerät mit digitaler Anzeige zum Einbau in die Infrarotkabine. Regelbereich 30°C bis 70°C über Raum-Fühler inkl Anschlusskabel (1,5m), Licht Ein/Aus-Schalter, Heizzeiteinstellung 1 bis 99 Minuten. Komplett vormontiert mit Anschlusskabel mit Schukostecker.

Außenmaße	B 135 x H 180 x T 50 mm
Schaltspannung	9 400 V AV / 3N
Stromversorgung	230 Volt ~ 1N PE
max Schaltlast Strahler	16A, AC1
max Schaltlast Licht	0,8A, AC1
Heizzeitbegrenzung	1 min < 99 min
Temperaturwahl	30°C - 70°C
Material	Kunststoff
Netzanschlusskabel	3m
Leistungsaufnahme	3W

**Rückenstrahler**

Strahler mit einer flexiblen Rückenlehne für ein optimal angepasstes Sitzen.

- VITAMY®-Strahler mit punktueller Bestrahlung, dimmbar (Nur bei einem Strahler)
- Rückenlehne lässt sich einfach auf- und abbauen
- Rückenlehne mit flexiblen Leisten passt sich ideal dem Rücken an
- Abnehmbar, um die Saunabank zum Liegen zu nutzen
- H 88,5 x B 28 x T 17 cm

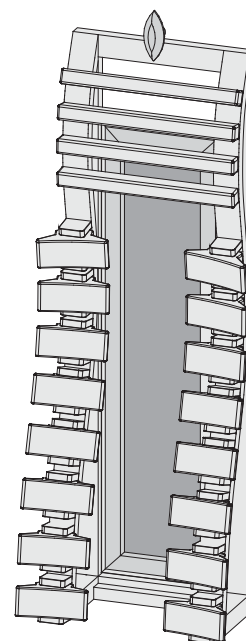



Rückenlehne & Bankblende

Schließt die Lücke zwischen zwei übereinander montierten Bänken. Wertet die Sauna optisch auf, eine nachträgliche Montage ist möglich. Aus massivem Espenholz. *Welches Set Sie benötigen, entnehmen Sie bitte der **Übersicht Saunazubehör***

Set 1

Rückenlehne (über Eck für die beiden oberen Liegen)

- B 185 cm x H 20 cm x T 4 cm
- B 141 cm x H 20 cm x T 4 cm

Bankblende

- B 224 cm x H 20 cm x T 4 cm

Set 2

Rückenlehne (über Eck für die beiden oberen Liegen)

- B 185 cm x H 20 cm x T 4 cm
- B 141 cm x H 20 cm x T 4 cm

Bankblende

- B 216 cm x H 20 cm x T 4 cm


Set 3

Rückenlehne

- B 155 cm x H 20 cm x T 4 cm

Bankblende

- B 180 cm x H 20 cm x T 4 cm

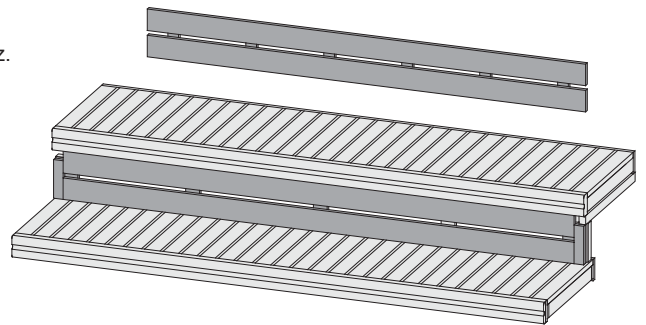

Rückenlehne ergonomisch

Ergonomisch geformt für entspanntes Sitzen und Liegen

- Aus Pappelholz
- Zweiseitig geformt
- Stellwinkel individuell veränderbar
- Maße H 52 cm x B 40 cm x cm x T 7 cm
- Gewicht 1,1 kg
- Rutschfest durch Stopper oben und unten



Silikonkabel

Fünfadrig 2,5 mm

- Länge 3 m
- Vom Starkstromanschluss zum Ofen (bei Saunen mit integrierter Steuerung)
- Vom Starkstromanschluss zum Steuergerät (bei Saunen mit externer Steuerung)

Fünfadrig 1,5 mm


- Länge 3 m
- Vom Steuergerät zum Ofen (bei Saunen mit externer Steuerung)

Dreifadrig 1,5 mm

- Länge 3 m
- Für Saunaleuchte

Siebenadrig 1,5 mm

- Länge 3 m
- Vom Steuergerät zum Biokombi-Ofen



Bodenrost

Passend für alle Saunamodelle

- B 100 x T 46 cm.
- Fichte oder Espe-Massivholz, naturbelassen
- Feinporig






Zubehörregal klein

Für Ihr persönliches Zubehör in passender Optik.
Einfacher Aufbau, mit fünf Festböden. Holzstärke 26 mm.
Aus massivem Fichtenholz

H 181 x B 63 x T 19 cm

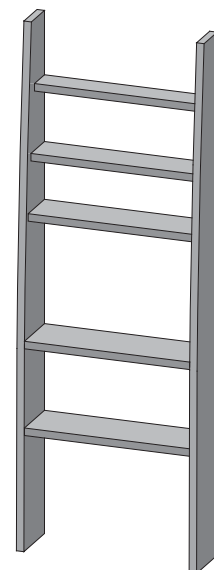

Ruhebank

Für bequemes und entspanntes Liegen. Aus Espenholz.


L 181 x T 55 x H 43 cm.



Bänke

Saunabänke in 3 Größen.
Aus massivem Espenholz.

- **Größe 1:** B 50 x L 138 x H 9 cm
- **Größe 2:** B 55 x L 181 x H 9 cm
- **Größe 3:** B 55 x L 216 x H 9 cm

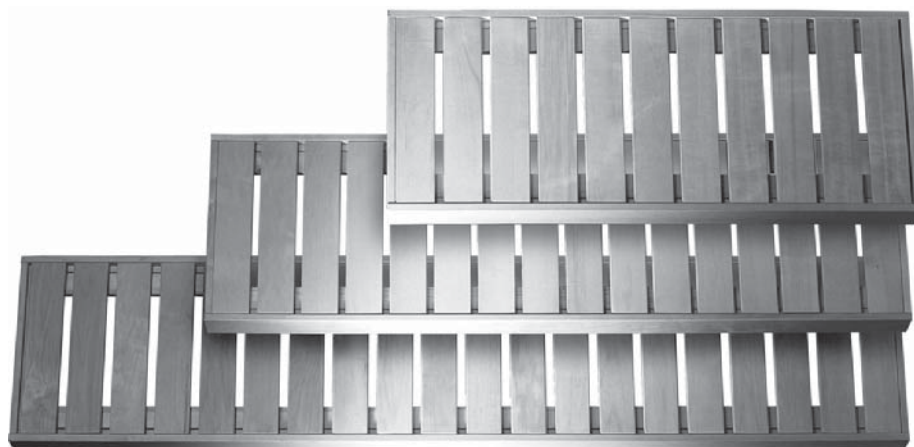




Kopfstütze Classic

Zum Auflegen auf die Saunaliege. Aus massivem Espenholz.
Höhe am niedrigsten Punkt ca 4 cm, am höchsten Punkt ca 8 cm.

B 40 x T 30 cm

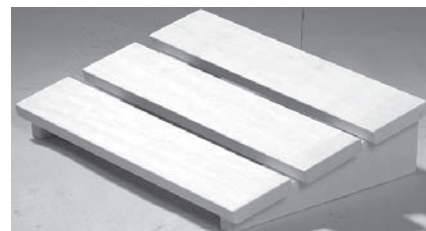

Kopfstütze Premium

Zum Auflegen auf die Saunaliege. Aus massivem Espenholz.
Höhe am niedrigsten Punkt ca 4,5 cm, am höchsten Punkt ca 10,5 cm.
Zwei zusammengestellte Kopfstützen sind auch als Venenstütze geeignet.

B 40 x T 35 cm



Kopfstütze Ergonomisch

Zum Auflegen auf die Saunaliege. Aus Espenholz. Vier schwenkbare Auflieger zur Anpassung an die individuelle Kopfform.

L 23 x B 17 cm



Kopfstütze Wave

Zum Auflegen auf die Saunaliege. Aus Aspe gefertigt, sorgt die Kopfstütze dank der ergonomischen Form für einen entspannten Saunabesuch.



Saunakissen

Waschmaschinen geeignet und aus feuerfestem Material.

Bezug: 50% Leinen Füllung: Polyester
50% Baumwolle

Endzündungsklasse der Füllung: SL1





Diabassteine

Zum Auswechseln der im Saunaofen vorhandenen Saunasteine
Inhalt: 18 kg



Schöpfkelle Classic

Aus Naturholz mit rundem Griff und Schlaufe zum Aufhängen. Gebogener Stiel.
Inhalt: 140 ml, Länge 40 cm



Aufgusskübel

Aus Holz. Mit 2 verzinkten Ba134ndeisenreifen, inkl Kunststoffeinsatz.
Inhalt: 4 l



Sanduhr Classic

- Glaszylinder mit farbigem Sand und Metallspange, naturbelassenes Holz.
- 29 x 5 x 2,9 cm
- Laufzeit 15 min






Saunaleuchte Modern

- Lampenschirm aus Espenholz
- Lieferung ohne Leuchtmittel
- Leuchte IP44

B 33 x T 9 x H 28 cm

Geeignetes Leuchtmittel

- E27
- max 60 Watt
- 230 V

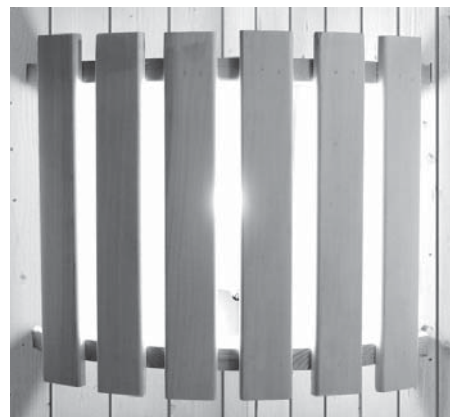

Saunaleuchte Premium

- Lampenschirm aus sandgestrahltem Einscheibensicherheitsglas mit Holzrahmen
- Lieferung ohne Leuchtmittel
- Leuchte IP54

Geeignetes Leuchtmittel

- E27
- max 42 Watt

26,9 x 30,4 x 2 cm

Alternativ auch für den Anschluß an ein Plug & Play-Steuergerät lieferbar.
Kabellänge 3,30 m

Für diese Saunaleuchte empfehlen wir die Energiesparlampe Osram Halogen
Classic A Eco 28 oder 42 W.



Saunaleuchte Classic

- Lampenschirm aus aus Espenholz
- Lieferung ohne Leuchtmittel
- Leuchte IP54

Geeignetes Leuchtmittel

- E27
- max 42 Watt

27 x 20,5 x 16 cm

Alternativ auch für den Anschluß an ein Plug & Play-Steuergerät lieferbar.
Kabellänge 3,30 m

Für diese Saunaleuchte empfehlen wir die Energiesparlampe Osram
Halogen Classic A Eco 28 oder 42 W.





Farblichtanwendung LED Premium

- LED-Farblicht für Infrarot und Saunen
- Geeignet bis 125°C
- Autom. Farbablauf oder Farben einzeln anwählbar (rot, blau, grün, gelb, weiß)
- Absolut flimmerfrei, sanfte Farbübergänge
- Stromsparend
- Inkl Funksteuerung
- Kabellänge: 4,20 m
- 230 Volt
- max 31 W


32 x 24 x 3,8 cm.



Sternenhimmel

40 Glasfasern lassen einen wunderschönen Sternenhimmel in ihrer Sauna funkeln!

- Farben: lila, himmelblau, gelb, grün, blau, weiß
- Autom. Farbablauf oder Farben einzeln anwählbar.
- Inkl Funksteuerung mit Start/Stopfunktion
- 1 Holzbohrer zur Durchlöcherung der Dachplatte mit Montageanleitung
- Lichtquelle: 3 Watt LED / 12 Volt, 40 Stk, 0,75 mm stark
- Lebensdauer ca 100 000 h
- Lüfterlos
- Kabel vom Netzteil 1 m lang
- Fasern 1,5 m lang

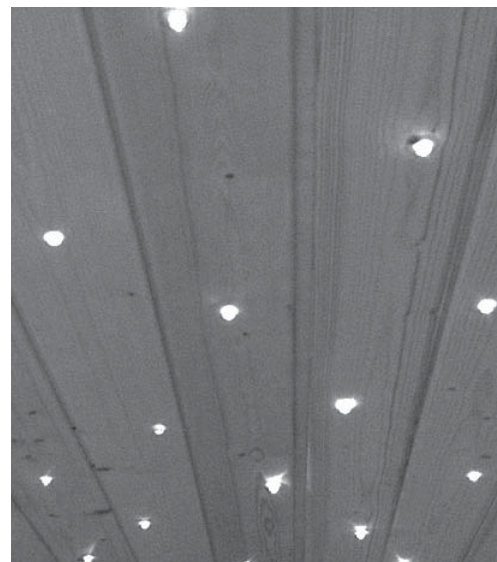

Salzkristallleuchte

- Inkl 4 kg Salzsteine
- Holzgestell mit Holzstäben
- Glasscheibe mit 4 mm Klarglas, sandgestrahlt
- Feuchtraumlampe

L 25 x B 25 x H 28 cm

Silikonkabel ist zusätzlich erhältlich






Salzkristall Vital-Sole

Erzeugt ein mildes Reizklima für eine schonende und wirkungsvolle Behandlung der Atemwege. Wohltuende und gesunde salzhaltige Meeresluft für die eigene Sauna.

Die salzhaltige Luft in der Vital-Sole wird durch aufsteigenden Wasserdampf erzeugt, der die Salzsteine ausspült und so die wertvollen Mineralien und Spurenelemente freisetzt.

Größe: Ø 20 cm, 30 cm hoch

Inkl 1 kg Salzkristalle (ausreichend für ca 15 bis 20 Betriebsstunden)

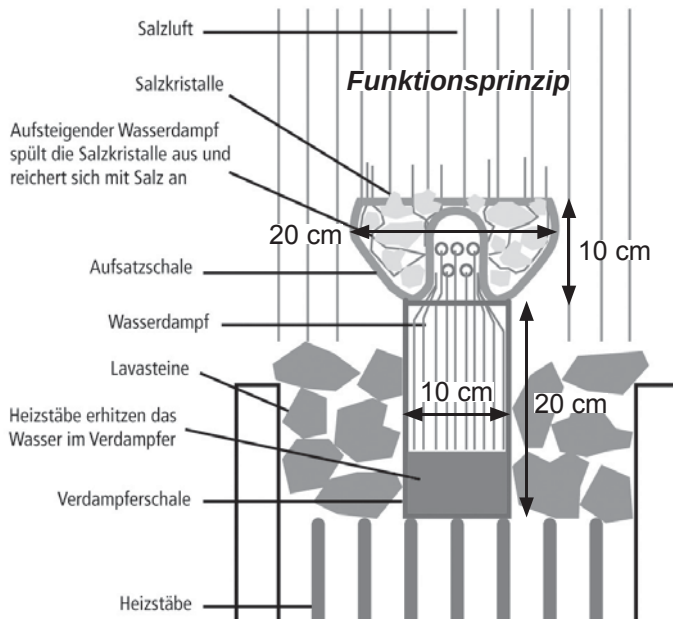

Salzkristalle

- 1 kg Salzkristalle
- Zum Nachfüllen für Salzkristalleuchte und Vital-Sole



Aufgussverdampfer

- Montage ca 20 cm über dem Ofen
- inkl 1 kg Salzkristallen
- Durchmesser: 16 cm
- Fassungsvermögen: ca 0,6 Liter
- CE geprüft





Aroma-/Aufgusstopf

Über einen Strahler aufgehängt, verdampfen Wasser und Duftstoffe schnell und geben dem Raum das gewünschte Aroma.

Material: Wasserdichtes Terrakotta, Höhe: 14 cm. Inkl Kette (L 80 cm)



Set Ätherische Öle

- Eukalyptus
- Orange
- Minze
- Sibirische Fichtennadel
- Melisse

Inhalt: Je einmal 10 ml



Saunaduft

Sauna Aufgusskonzentrate verstärken den Saunaeffekt und verdampfen rückstandsfrei. Für Aufgüsse mit natürlichen und naturidentischen Bestandteilen ätherischer Öle. Einige Spritzer Duft-Konzentrat nach Bedarf dem Aufgusswasser zugeben und kurz durchmischen.

Geschenkpaket

- 100 ml Citrus-Limone
- 100 ml Orange
- 100 ml Minze
- 100 ml Eukalyptus
- 100 ml Fichtennadel

Einzelne Düfte

- 250 ml Eukalyptus/Menthol
- 250 ml Fichtennadel
- 250 ml Latschenkiefer
- 250 ml Lemongras
- 250 ml Kokos/Vanille






Sauna-Baderegeltafel

- Gedruckt auf stabiler Kunststoff-Folie
- 21 x 29,5 cm



Zubehörset Classic (6-teilig)

- Schöpfkelle
- Aufgusskübel aus Holz
- Kunststoffeinsatz 3 Liter
- Baderegeltafel
- Klimamesser
- Sanduhr

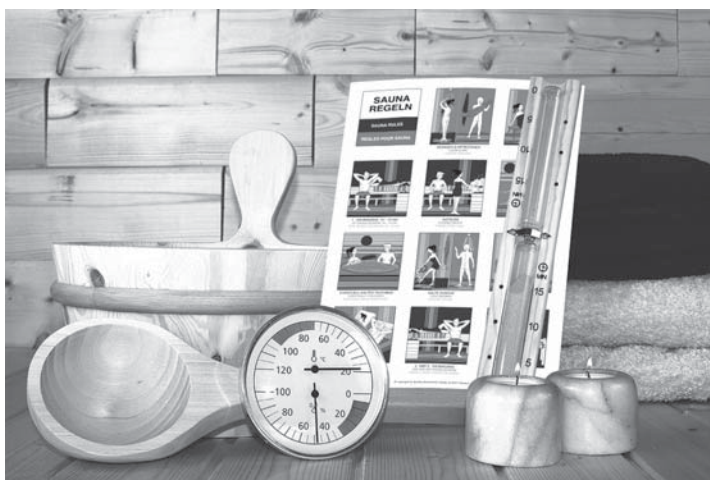

Bluetooth Lautsprecher

1 Paar schwarze Bluetooth Lautsprecher ohne Kabel.
Alternativ auch mit Klinkenanschluss möglich.



Lautsprecher für Sauna und Infrarotkabine

1 Paar weiße 2-Wege-Lautsprecher mit Kabel

- 30 Watt
- Temperaturbeständig bis 110°C
- UV-beständig
- Ø 15,3 x 7,7 cm
- Einbautiefe 5,5 cm
- Kabelanschluss: Flachstecker





Musikanwendung Premium

- 1 Paar weiße 2-Wege-Lautsprecher mit Kabel (30 Watt)
- Temperaturbeständig bis 110°C, UV-beständig
- Ø 15,3 x 7,7 cm, Einbautiefe 5,5 cm
- Kabelanschluss: Flachstecker
- bluetoothfähig
- Verstärker
- Kabel
- Fernbedienung
- Board

Beispielanwendung: Tablet, Smartphone oder auch MP3-Player **Eignet sich für alle Geräte mit Klinkenanschluss!**



Pflegebox für den Innenbereich

- Pflegemilch 0,5l
- Intensivreiniger 0,5l
- 2x Schwamm
- Handschuhe
- 1x Schleifschwamm
- inkl Pflegeanleitung



Hygrometer Classic

- Durchmesser 10 cm
- Metallgehäuse, verchromter Rahmen
- Messbereich: 0 bis 100% rF

Saunamessbereich farbig ausgelegt



Klimamesser Classic

- Durchmesser 10 cm
- Metallgehäuse, verchromter Rahmen
- Hygrometer: Messbereich 0 bis 100% rF
- Thermometer: Messbereich 0 bis 120°C

Saunamessbereich farbig ausgelegt



Thermometer Classic

- Durchmesser 10 cm
- Metallgehäuse, verchromter Rahmen.
- Messbereich: 0 bis 120°C

Saunamessbereich farbig ausgelegt



Klimamessstation Premium

- B 24,5 cm x H 18 cm
- Durchmesser Messgeräte 10 cm.
- Metallgehäuse: satiniertes Sicherheitsglas mit Holzrahmen
- Hygrometer: Messbereich 0 bis 100% rF

- Thermometer: Messbereich 0 bis 120°C

Saunamessbereich farbig ausgelegt





E-Thermometer

- Bedienung erfolgt über eine kostenlose App (iPhone / Android)
- Temperatur-Anzeige auf dem Smartphone in Echtzeit
- Alarm sobald gewünschte Temperatur erreicht ist
- Durchmesser 10 cm
- Messbereich: 0 bis 110°C
- Messgenauigkeit: + - 1 %
- Individuelle Vorprogrammierung möglich über APP
- Temperaturvoreinstellung im 5° Bereich über APP möglich
- Automatische Abschaltung nach 240 min
- Lieferumfang: Batterie, T-Fühler inkl Kabel (3 m)



Lüftungsschieber

- B 39 cm x H 13 cm
- Buche



Lüftungsgitter

- Außenmaße: B 31,5 cm x H 12,5 cm
- Einbaumaße: B 29 cm x H 10 cm
- Luftdurchlass für ca. 100 cm²
- Buche

