

# Arley

## Arley : abri de jardin avec véranda, style cottage à l'anglaise.

Avec de beaux détails : dispositif d'ouverture de porte à l'anglaise authentique, croisillons ou petit bois divisant les vitrages et deux fenêtres latérales qui s'ouvrent.

L'ingéniosité de la conception permet un montage aisé et rapide, à deux personnes. Les abris de jardin de la série anglaise sont disponibles en finition naturelle.

- Stabilité hautement performante de la construction, garantie par une structure modulaire en panneaux
- Montage facilité par la mise en œuvre de panneaux préfabriqués
- Éléments de plancher et toiture en bois massif de 19 mm
- Kit de montage complet avec feutre bitumé pour la première couverture.
- Verre de sécurité




La **marque de fabrique FSC®** distingue les produits pour lesquels on utilise du bois provenant de forêts gérées de façon respectueuse de l'environnement, certifiées indépendamment d'après les directives sévères du FSC.

### **FACILES À MONTER**

*panneaux pré assemblés*

**LEICHTER AUFZUBAUEN**


*vorgefertigte Elemente*

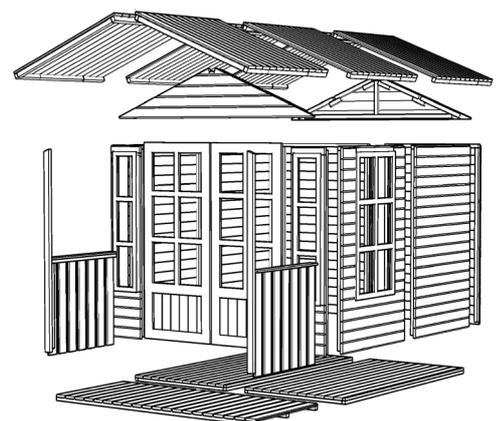


### Données techniques

Dimensions au sol hors-	202 x 292 (207) cm	Épaisseur de toiture	19 mm
Superficie hors-tout/abri	5,9 (4,2) m <sup>2</sup>	Superficie de toiture	6,8 m <sup>2</sup>
Hauteur de faîtage	213 cm	Inclinaison de toiture	23 °
Volume aménagé	7,5 m <sup>3</sup>	Résistance à la charge de neige	sk =0,85 kN/m <sup>2</sup>
Épaisseur de paroi	19 mm	Largeur de passage	136 cm
Surface de façade	16 m <sup>2</sup>	Hauteur de passage	165 cm

### Vues

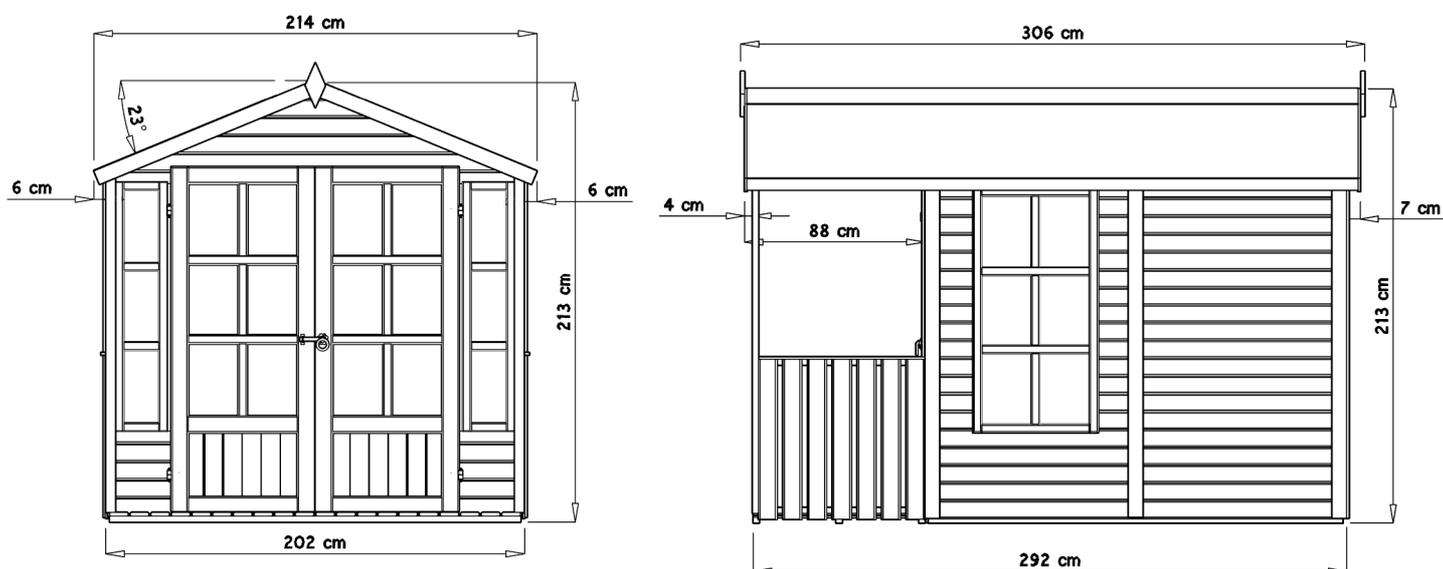

### Plan de fondation

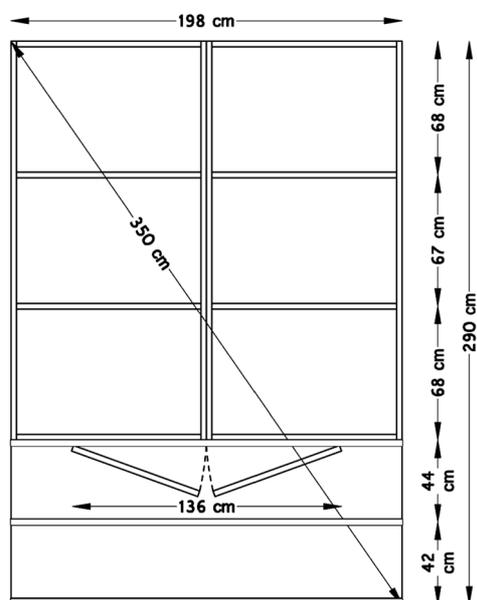

Vues de détails



Encadrement périmétrique pour un assemblage modulaire ultrastable.

## Plan de construction

Type de construction entièrement en panneaux. Toutes les parties y compris le plancher et les éléments du toit sont préfabriqués à l'usine, de sorte à ce que l'édification puisse être exécutée par deux personnes en peu de temps.

### **FACILES À MONTER**


*panneaux pré assemblés*

### **LEICHTER AUFZUBAUEN**

*vorgefertigte Elemente*

### **EASY TO ASSEMBLE**

*prefabricated panels*

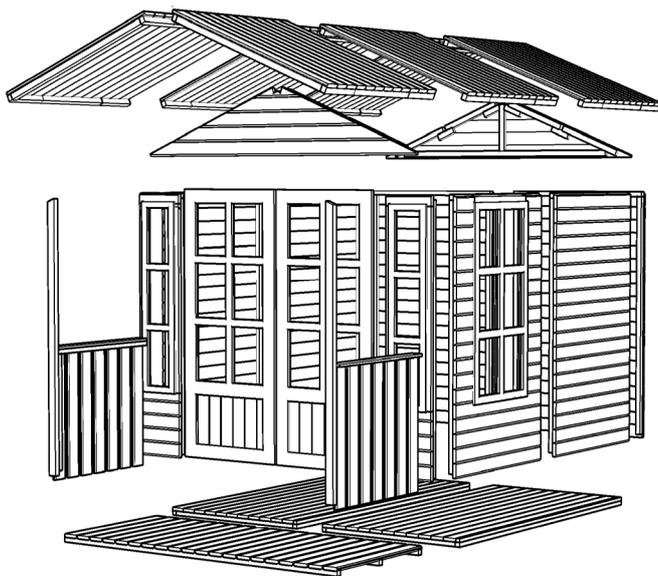

## Traitement du bois

Il est recommandé de traiter les parois, les chambranles, ou toute autre pièce en bois massif, de l'intérieur, à l'aide d'une lasure à pores ouverts. Les produits non traités doivent être intégralement protégés de l'extérieur, à l'aide de lasures spéciales bois.

## Recommandations pour le montage du toit et des fenêtres

Le kit de montage fourni comprend un lé de feutre bitumé pour la première couverture. En fonction des conditions climatiques, il convient de vérifier régulièrement l'état et l'étanchéité de la toiture, et, le cas échéant, d'en rénover la couverture.

Portes et fenêtres sont dotées de croisillons qui divisent les vitrages. Lors du montage, il est impératif de siliconer les bords des vitraux en verre de sécurité, afin de garantir l'étanchéité du joint avec les croisillons ou petits bois.

## Recommandations pour fondation et plancher

Un sous-sol soigneusement aplani et nivelé conditionne l'exactitude de l'assemblage des éléments et in fine la qualité irréprochable du montage. Avant d'être assemblés, les éléments du plancher, encadrement modulaire compris, devront être traités du bas et sur les côtés, à l'aide d'un protecteur pour bois. Pour lutter contre les remontées d'humidité, on peut également protéger le plancher, en insérant dessous un film protecteur d'environ 50 cm de largeur ou des dalles/sachets de granules, tout en évitant l'humidité stagnante.

## Outillage et adjuvants auxiliaires nécessaires



## Dimensions d'emballage et poids

Longueur	ca.	206 cm
Largeur	ca.	100 cm
Hauteur	ca.	82 cm
Poids	ca.	302 kg

### Produits de jardin en bois : un geste écoresponsable !



## Recommandations importantes

Matériau vivant, le bois travaille et s'adapte aux conditions climatiques. Déformations minimales, fendillements, suintements de résine et changements de couleur sont des phénomènes naturels. Veuillez vérifier régulièrement la protection du bois et les raccords vissés.

Modifications techniques réservées.

Toutes les dimensions sont des dimensions approximatives.

### **Baltic Connexions OÜ**

49127 Tabivere / Estonia

Member of the Rowlinson Group

[www.rowlinson.co.uk](http://www.rowlinson.co.uk)