


Cale d'inclinaison monobloc en acier inoxydable (304) avec finition poncée pour douche à l'italienne carrelée avec évacuation en ligne

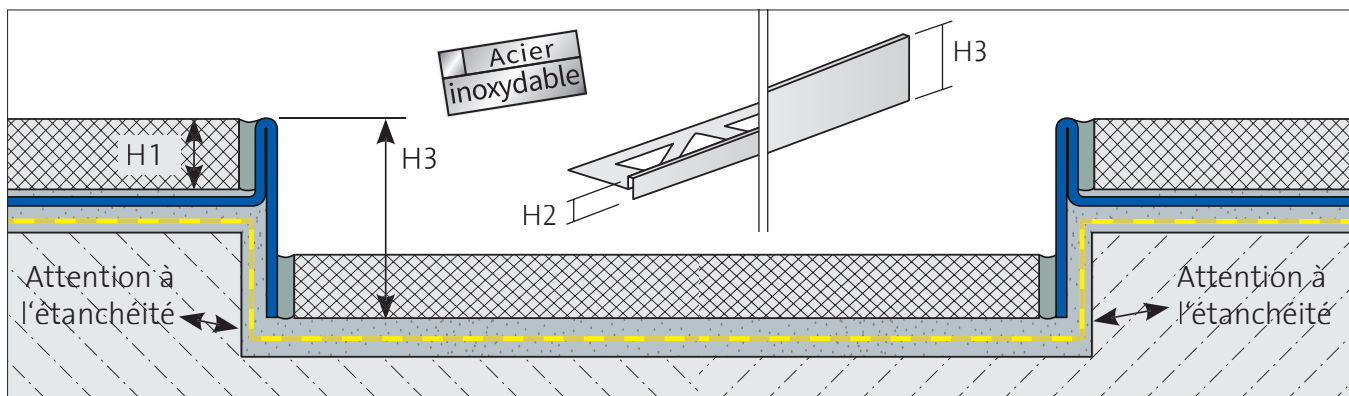

- Design attrayant
- Gain de temps (formation d'une pente finie d'env. 2 %) : inutile de couper les carreaux en biais
- Disponible pour raccord à gauche et à droite

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Le profilé de pente (formation d'une pente d'env. 2 %) en acier inoxydable poncé (304) représente le raccord idéal d'une point de vue technique et parfait d'un point de vue optique pour les douches à l'italienne carrelées avec évacuation en ligne.

À NOTER :

disponible pour raccord à gauche et à droite.

POSE

Toujours couper la cale d'inclinaison à l'endroit le plus haut pour raccourcir le profilé

Enfoncer la cale d'inclinaison avec la branche de fixation perforée dans le lit de colle frais et l'aligner. Aligner les carreaux voisins de manière à ce que le bord supérieur du profilé de pente affleure avec le carreau.

Pose des carreaux sans espace au niveau du profilé – **Joint de raccord de 1,5 mm de large.**

Remplir totalement le joint de masse de jointoiment.

CONSEIL DE NETTOYAGE

Ne jamais nettoyer l'acier inoxydable au moyen de produits abrasifs, tels que de la laine d'acier car ceci pourrait endommager la surface et provoquer la formation d'une fine couche de rouille.

Les produits de nettoyage utilisés doivent être exempts de chlore et d'acide chlorhydrique.


SHOWER-GK – CALE D'INCLINAISON 2/2

Cale d'inclinaison monobloc en acier inoxydable (304) avec finition poncée pour douche à l'italienne carrelée avec évacuation en ligne

DURAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Domaine d'utilisation	Douches à l'italienne
Matériau	Acier inoxydable (304) brossé

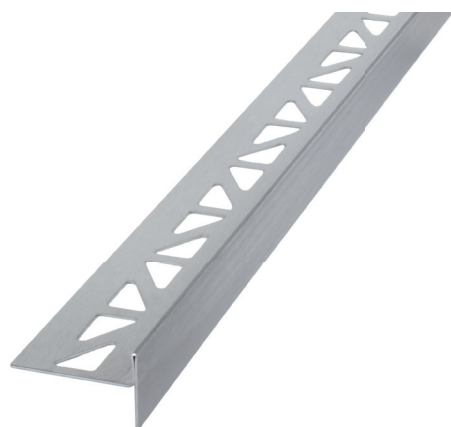

Hauteur 1 Longueur Hauteur 2 Hauteur 3 Référence
mm cm mm mm

gauche (en regardant le caniveau)

10	98	11	24	GKL 100-SF/98
10	120	11	32	GKL 100-SF/120
10	148	11	32	GKL 100-SF/148
10	200	11	40	GKL 100-SF/200 NOUVEAUTÉ

11	98	12	24	GKL 110-SF/98
11	120	12	32	GKL 110-SF/120
11	148	12	32	GKL 110-SF/148
11	200	12	40	GKL 110-SF/200 NOUVEAUTÉ

12,5	98	13,5	24	GKL 125-SF/98
12,5	120	13,5	32	GKL 125-SF/120
12,5	148	13,5	32	GKL 125-SF/148
12,5	200	13,5	40	GKL 125-SF/200 NOUVEAUTÉ

Hauteur 1 Longueur Hauteur 2 Hauteur 3 Référence
mm cm mm mm

droit (en regardant le caniveau)

10	98	11	24	GKR 100-SF/98
10	120	11	32	GKR 100-SF/120
10	148	11	32	GKR 100-SF/148
10	200	11	40	GKR 100-SF/200 NOUVEAUTÉ

11	98	12	24	GKR 110-SF/98
11	120	12	32	GKR 110-SF/120
11	148	12	32	GKR 110-SF/148
11	200	12	40	GKR 110-SF/200 NOUVEAUTÉ

12,5	98	13,5	24	GKR 125-SF/98
12,5	120	13,5	32	GKR 125-SF/120
12,5	148	13,5	32	GKR 125-SF/148
12,5	200	13,5	40	GKR 125-SF/200 NOUVEAUTÉ

H1 = Epaisseur revêtement (Tenir compte ici de l'épaisseur de la colle.)
H3 = Hauteur total profilé (Couper toujours le profilé sur le côté le plus haut.)

Remarque : Pour des raisons techniques, des différences sont possibles au niveau des couleurs en fonction des matériaux et de l'impression. Toutes les informations fournies le sont en notre âme et conscience. Il ne peut en résulter aucune demande de dédommagement. Sous réserve de modifications techniques liées aux progrès techniques ou aux techniques de fabrication.

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.