AREA 10 SPS – *360°-Arbeitsleuchte mit austauschbarem Akkupack*

ORIGINAL SCANGRIP
SINCE 1906

// AREA 10 SPS ist die weltweit erste kompakte Arbeitsleuchte für den mobilen Einsatz mit 360°-Ausleuchtung und austauschbarem Akkupack. Mit einem diffusen und einheitlichen Arbeitslicht ist sie ideal für den Fachmann, der kräftige und effiziente Ausleuchtung des Arbeitsplatzes benötigt.

- Diffuse, blendfreie Ausleuchtung bis zu 10.000 Lumen
- Mobil durch kompaktes und leichtes Design
- DUAL SYSTEM 2in1 mit Wechselakkupack – Betrieb wahlweise mit Akku oder mit Direktanschluss an die Stromversorgung
- Integrierter Reserveakku: Die Leuchte bleibt bis zu 1 Stunde mit 1000 Lumen Lichtstrom in Betrieb – ohne Akku, ohne Netzkabel
- 5 Lichtstufen
- Benutzerfreundliche BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App

Zwischen Abstrahlwinkel von 360° oder 180° wählen

3 years warranty

PATENT PROTECTED

SPS

SCANGRIP POWER SOLUTION

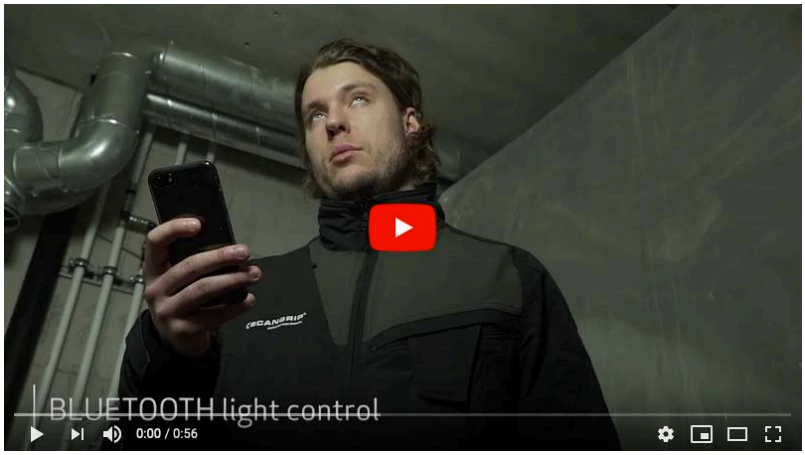

EU DESIGN PATENT 7180187

// Kräftige Beleuchtung des gesamten Arbeitsplatzes

AREA 10 SPS erzeugt ein diffuses, blendfreies Arbeitslicht mit großer Lichtstreuung. Man kann je nach Arbeitsaufgabe zwischen einem Abstrahlwinkel von 360° oder 180° und mit der eingebauten Dimmfunktion zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. AREA 10 SPS lässt sich mit dem kompakten Design und dem integrierten Tragegriff leicht und bequem transportieren. Sie wird auch mit einem Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten geliefert und ist sehr einfach auf das SCANGRIP-TRIPOD zu montieren

// Hohe Flexibilität lange Betriebsdauer

AREA 10 SPS wird mit dem innovativen SCANGRIP POWER SOLUTION für hohe Flexibilität und unbegrenzte Lichtverfügbarkeit geliefert. Der Akku ist leicht zu wechseln oder man kann ganz einfach das Ladegerät direkt an der Leuchte montieren. AREA 10 SPS wird auch mit integriertem Reserveakku und eingebauter Powerbank mit USB-Buchse für Aufladen von mobilen Einheiten geliefert

// BLUETOOTH Lichtsteuerung

Die BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App ermöglicht mit Ihrem Handy das Ein-/Ausschalten der Arbeitsleuchte und die Lichtleistung anzupassen. Diese Funktion spart Zeit für Handbetrieb und steigert die tägliche Arbeitseffizienz.

Bluetooth®

BLUETOOTH – Lichtsteuerungs-App

- Dimmfunktion mit fünf Lichtstufen 10 %-100 %
- Zwischen Abstrahlwinkel von 360° oder 180° wählen
- Ein-/Ausschalten, Akkustand überprüfen
- Bis zu 4 Leuchten gleichzeitig als eine Gruppe steuern
- PIN-Code festlegen

Kompatibel mit iPhone 5 oder höher / Android 5.0 oder höher. Die App ist im AppStore verfügbar oder kann von scangrip.com heruntergeladen werden.

AREA 10 SPS

Plica-Nr.
88.0007.024

360° LED-Baustrahler mit SPS
und BLUETOOTH und bis zu 10.000 Lumen
Mit Wechselakku und Ladegerät

Akku wechseln oder Ladegerät direkt als Stromversorgung verwenden

Eingebauter Haken für flexible Positionierung

Eingebaute Powerbank

ORIGINAL SCANGRIP

SINCE 1906

STATIVE und HALTER

// Für Direktmontage der Arbeitsleuchten NOVA, AREA 10 SPS und STAR ohne zusätzliche Halterung. Aus robustem pulverbeschichtetem Stahl, für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

// Hochstabiles Stativ

Das SCANGRIP TRIPOD ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für die stationäre Leuchtenaufstellung zur gezielten Ausleuchtung des Arbeitsfelds. Das Stativ ist stufenlos von 1,35 bis 3 m höhenverstellbar. Sie können die Leuchte damit schnell auf die gewünschte Arbeitshöhe bringen.

Dank seiner stabilen Konstruktion steht das Stativ auch ausgefahren ganz sicher. Die Sicherheit lässt sich noch erhöhen, wenn das Netzkabel an den Clips der Stativbeine fixiert wird.

// Rollbares Stativ für mobile Aufstellung

Der SCANGRIP WHEEL STAND wurde für die mobile Aufstellung der Arbeitsleuchte in der Werkstatt entwickelt. Die Leuchte muss zum Verschieben nicht angehoben werden. Nach der Arbeit lässt sich das Rollstativ einfach beiseite stellen.

Der SCANGRIP WHEEL STAND ist von 0,7 bis 1,9 m höhenverstellbar und bietet eine große Flexibilität bei der Höheneinstellung. Die drei robusten Räder rollen auch auf unebenem Boden leicht. Zwei Räder lassen sich arretieren und sorgen so für einen sicheren, festen Stand.

Kopf mit 10 mm eingeschweißtem Stahlgewinde

SCANGRIP TRIPOD

Plica-Nr.
88.0007.028

360°-Arretiersystem für festen Halt

WHEEL STAND

Plica-Nr.
88.0007.027

GERÜSTHALTER

Plica-Nr.
88.0007.025

Für die flexible Befestigung an Baugerüsten, Stangen und anderen Rundprofilen (Ø 40 - 50 mm)

DOPPELHALTER

Plica-Nr.
88.0007.026

Doppelhalter für die Montage von zwei Leuchte an dem TRIPOD

MAGNETHALTER

Plica-Nr.
88.0007.029
Zur flexiblen Befestigung der Arbeits-leuchte auf magnetischen Flächen



MAGNETHALTER - Groß

Plica-Nr.
88.0007.030
Für flexible Montage von den großen Arbeits-leuchten NOVA 10 K, NOVA 6 SPS, und NOVA 10 SPS an allen magnetischen Oberflächen.



SCANGRIP **DIFFUSOR**

// SCANGRIP DIFFUSOR erzeugt ein diffuses Licht mit großer Lichtstreuung

- Leuchtet den gesamten Arbeitsplatz auf – sogar die dunkelste Ecke
- Streut das Licht in ein weiches Licht ohne harte Schatten
- Minimiert Reflexionen und grelles Licht
- Liefert blendfreie Ausleuchtung

SCANGRIP**DIFFUSOR**

Plica-Nr.
88.0007.031
Passt für NOVA 3K, NOVA 3K C+R und NOVA 4 SPS

SCANGRIP **DIFFUSOR**-Groß

Plica-Nr.
88.0007.032
Passt für NOVA 5K, NOVA 5K C+R, NOVA 10K NOVA 6 SPS und NOVA 10 SPS

Einfache und sichere Montage mit starken Magneten

NOVA SPS Serie

	NOVA 4 SPS	NOVA 6 SPS	NOVA 10 SPS	AREA 10 SPS
Plica-Nr.	**88.0007.021**	**88.0007.022**	**88.0007.023**	**88.0007.024**
Lichtquelle	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED	224 SMD LEDs
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	175	185	185	141
Lichtstrom, Lumen	400-4000	600-6000	1000-10000	360°: 1000-10000 / 180°: 500-5000
Lichtstärke, Lux@0,5 m	600-6000	900-9000	1600-16000	300-30000
Lichtausbeute einstellbar	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen
Abstrahlwinkel	115°	115°	115°	360° / 180°
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur (CCT)	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Betriebsdauer, Std.	Max. 15	Max. 20	Max. 10	360°: Max. 10 / 180°: Max. 20
Ladedauer, Std.	1,5*	2*	1,5*	1.5*
Stromversorgung	11.1V / 4000 mAh Li-ion	11.1V / 8000 mAh Li-ion	11.1V / 8000 mAh Li-ion	11.1V / 8000 mAh Li-ion
Schutzart	IP67	IP67	IP67	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07	IK07	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m	1 m	1 m
Ladespannung/Ladestrom DC	12,6 V / 2,8 A	12,6 V / 4 A	12,6 V / 6,8 A	12,6 V / 6,8 A
Leistungsaufnahme	Max. 30 W	Max. 45 W	Max. 75 W	Max. 84 W
Akku enth.	SPS AKKU 03.6003	SPS AKKU 03.6004	SPS AKKU 03.6004	SPS AKKU 03.6004
Mit Netzstecker	SPS LADESYSTEM 35 W 03.6006	SPS LADESYSTEM 50 W 03.6007	SPS LADESYSTEM 85 W 03.6008	SPS LADESYSTEM 85 W 03.6008
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° to +40°C
Abmessungen	240 x 230 x 104 mm	270 x 260 x 120 mm	305 x 290 x 125 mm	380 x 198 x 198 mm
Nettogewicht	1,97 kg	2,69 kg	3,6 kg	3.8 kg

SCANGRIP POWER SOLUTION Zubehör

	SPS AKKU 4 Ah	SPS AKKU 8 Ah	SPS LADESYSTEM 35 W	SPS LADESYSTEM 50 W	SPS LADESYSTEM 85 W
Plica-Nr.	**88.0007.051**	**88.0007.052**	**88.0007.053**	**88.0007.054**	**88.0007.055**
Akku	11,1 V / 4000 mAh Li-Ionen	11,1 V / 8000 mAh, Li-Ionen	-	-	-
Ladespannung/Ladestrom DC	12,6 V / 2,8 A	12,6 V / 6,8 A	12,6 V / 2,8 A	12,6 V / 4 A	12,6 V / 6,8 A
Kabel	-	-	5 m / 2 x 0,75 mm² H05RN-F	5 m / 2 x 0,75 mm² H05RN-F	5 m / 2 x 0,75 mm² H05RN-F
Nennspannung AC	-	-	100-240 VAC, 50/60 Hz	100-240 VAC, 50/60 Hz	100-240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	-	-	Max. 35 W	Max. 50 W	Max. 85 W
Ladedauer, Std.	1,5*	1,5*	-	-	-
Schutzart	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
Abmessungen	103 x 75 x 40 mm	103 x 75 x 62 mm	139 x 75 x 40 mm	139 x 75 x 49 mm	139 x 75 x 49 mm
Nettogewicht	320 g	560 g	650 g	700 g	760 g