


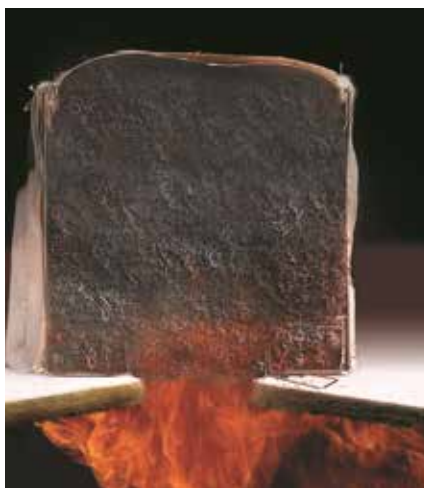

Knauf Brandschutzhaube

für selbstständige Unterdecken bis F 60 / EI 60, Beanspruchung von unten allein

Moderne Bauteile für garantierte Sicherheit

Produktbeschreibung

Die revolutionären intumeszierenden Brandschutzhauben sind aus einem vollständig atmungsaktiven Material mit einer patentierten, sich sofort anschwellenden Hülle und einem verstellbaren, selbsttragenden Befestigungsverfahren hergestellt.

Diese Konstruktion ermöglicht es, die Wärme effektiv von der Leuchte abzuführen und dadurch die Überhitzung der Klemmleiste und des Deckenstahlers zu vermeiden. Im Brandfall schwillt die Brandschutzhaube ca. um das 36-fache seines ursprünglichen Volumens an, fungiert dabei als isolierende Barriere gegenüber dem Feuer und versiegelt die Öffnung, in der sich der Deckenstrahler befindet.


Eigenschaften und Mehrwert

- VKF zertifiziert für Unterdecken bis F 60 / EI 60 von unten allein
- Einfacher Einbau ohne zusätzliche Unterkonstruktion
- Vollständig atmungsaktives Material schützt vor Überhitzung
- Nachträglicher Einbau möglich


Anwendungsbereiche

- Diverse Grössen für unterschiedliche Deckenstrahlergrössen
- In Unterdecken bis F 60 / EI 60 von unten allein


Montage




Auflegen der Brandschutzhaube auf die Plattendecke (Gipsplatte).



Fixieren der Klammern an der Gipsplatte.




Ausführung bei einer Lage.




Ausführung bei zwei Lagen. Klammern zwischen den beiden Gipsplatten.


Nachträgliche Montage

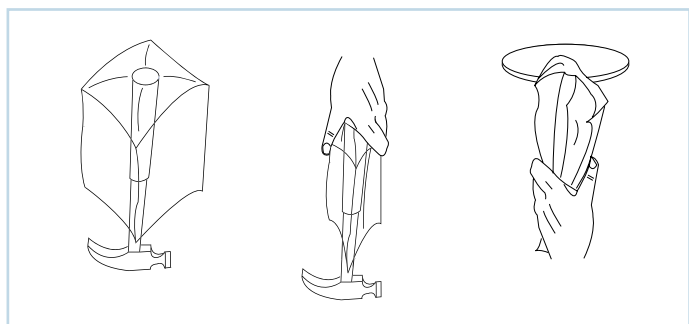

Brandschutzhaube in die erstellte Deckenöffnung einführen.



Ausrichten der Brandschutzhaube.



Einbau Deckenstrahler in die Brandschutzhaube.

Sortiment

Brandschutzhaube								
Darstellung	Länge x Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/St.	L	W	Rabatt-code	Artikel-Nr.
	Brandschutzhaube - für Brandschutz Unterdecken bis F 60/EI 60, Beanspruchung von unten							
	150 x 150	105	2.0	0.50	■		APF	540667
	150 x 150	150	2.0	0.50		■	APF	540669
	200 x 200	150	2.0	0.50	■		APF	540670
	250 x 250	150	2.0	0.50	■		APF	627139
	300 x 300	150	2.0	0.50	■		APF	627140

Tel.: +41 58 775 88 00

www.knauf.ch

info@knauf.ch

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschliessliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlenen Produkten sichergestellt ist.

Knauf AG, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL, Tel.: +41 58 775 88 00, Fax: +41 58 775 88 01

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschliessliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf AG, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL.