

Tapis d'entrée modulable

- Informations relatives au produit -



APPLICATION:

Le tapis d'entrée modulable Duraway comprend un cadre d'assemblage ainsi que le tapis Duraway disponible en différentes variantes selon les besoins des clients. Les tapis Duraway peuvent être montés dans les espaces intérieurs et extérieurs, dans les bâtiments publics, commerciaux et privés afin de protéger les revêtements de sol contre la poussière et l'humidité.

Il serait optimal d'intégrer les tapis Duraway dans un système à trois zones. En outre, lors d'une installation dans les espaces publics et commerciaux, il est nécessaire d'observer la fiche technique BGR 181 de l'association des organisations professionnelles statutaires, en plus de notre fiche de données.

INSTALLATION:

Avant de poser le tapis d'accueil Duraway, il est nécessaire de monter le cadre du tapis dans l'évidement au sol prévu à cet effet. Dans le cadre d'une pose de carrelage en procédant en couche épaisse, le cadre du tapis assemblé au préalable est directement intégré dans le mortier de chape. Lors d'un procédé en fine couche, le cadre du tapis est collé ultérieurement dans l'ouverture du revêtement de sol. Le cadre du tapis d'entrée est placé avec un écart d'env. 2-3 mm vis-à-vis du revêtement de sol adossé et forme une surface plane avec ce dernier. Lors de la mise en place du cadre ENTRY, il faut s'assurer que l'embase ajourée du cadre se trouve à la même hauteur que la surface de la chape dans l'évidement au sol. Il se peut, en fonction de la hauteur de l'évidement au sol, qu'il soit nécessaire d'égaleriser à nouveau le sol afin que l'embase du cadre forme une surface plane avec la surface de l'évidement.


Une fois le mortier durci, il est possible de poser le tapis Duraway, celui-ci devant bien reposer sur toute la surface sur le revêtement de sol inférieur. Dans les espaces extérieurs non couverts, nous vous recommandons de prévoir une évacuation de l'eau appropriée dans l'évidement au sol afin que l'eau ne puisse pas s'accumuler, ce qui, le cas échéant, pourrait entraîner des conséquences néfastes. Veuillez contacter les techniciens Dural pour toutes les questions relatives à la technique de construction.

En vue d'un entretien et d'une maintenance en toute conformité, nous vous recommandons, en fonction de la fréquentation de passage, de vérifier les tapis à des intervalles de temps appropriés afin d'éviter tout risque d'accident et d'avoir un tapis modulable Duraway d'une grande efficacité. Les inserts endommagés doivent être remplacés de manière successive si besoin est ou le tapis doit être remplacé dans son intégralité.

Lorsque vous commandez un tapis modulable Duraway, veuillez tenir compte du fait que la hauteur du tapis doit correspondre de manière générale à la hauteur du cadre. En outre, les conditions générales de commande de Duraway s'appliquent ici.

DURAL

DURAWAY avec
cadre ENTRY




Reps



Caoutchouc



Brosse



Grattoir



DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de



Tapis d'entrée modulable

- Informations relatives au produit -



Reps



Classe d'incendie : B

Classe de résistance au glissement : R11

Standard

Poids en m²:

10 kg

11 kg

14 kg

15 kg



Sollicitation t/m²:

2,5

5,5

7

8,5



Profilé : Aluminium naturel

Standard:

Épaisseur: 1,1 mm

Solid:

Épaisseur: 1,7 mm



Caoutchouc



Standard

Poids en m²:

10 kg

15 kg

16 kg

18 kg



Sollicitation t/m²:

2,5

5,5

7

8,5

Profilé : Aluminium naturel

Standard:

Épaisseur: 1,1 mm

Solid:

Épaisseur: 1,7 mm



Brosse



Standard

Poids en m²:

15 kg

16 kg

18 kg



Sollicitation t/m²:

5,5

7

8,5


Profilé : Aluminium naturel

Standard:

Épaisseur: 1,1 mm

Solid:

Épaisseur: 1,7 mm



DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de



Tapis d'entrée modulable

- Informations relatives au produit -



Reps - Caoutchouc



Standard

Poids en m²:

10 kg 15 kg 16 kg 17 kg



Sollicitation t/m²:

2,5

5,5

7

8,5



Profilé : Aluminium naturel

Standard:

Épaisseur: 1,1 mm

Solid:

Épaisseur: 1,7 mm



Brosse - Reps



Standard

Poids en m²:

15 kg 16 kg 17 kg



Sollicitation t/m²:

5,5

7

8,5




Profilé : Aluminium naturel

Standard:

Épaisseur: 1,1 mm

Solid:

Épaisseur: 1,7 mm



Brosse - Caoutchouc



Standard

Poids en m²:

15 kg 16 kg 17 kg



Sollicitation t/m²:

5,5

7

8,5




Profilé : Aluminium naturel

Standard:

Épaisseur: 1,1 mm

Solid:

Épaisseur: 1,7 mm



DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de



Tapis d'entrée modulable

- Informations relatives au produit -

Formes spéciales


Formes spéciales

Il est possible de réaliser des évidements, des arrondis et des inclinaisons sans aucun problème.





Grattoir en aluminium

Le grattoir disponible pour une hauteur de 10 / 17 / 22 / 27 mm ne se montre pas seulement élégant, il élimine également les éléments tenaces.

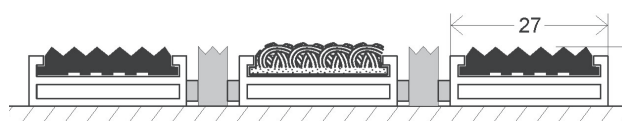

Cadre d'assemblage en inox ou en aluminium

Les cadres sont pré-fabriqués, c.-à-d. ils sont coupés à l'onglet ainsi qu'à la mesure exacte et livrés avec des équerres d'assemblage. Il ne reste plus qu'à les monter à l'endroit souhaité.



Inox naturel (1.4301 / V2A)



Aluminium naturel

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (mètre courant)	pour une hauteur de tapis
20	20	3	0,88 kg	17
25	25	3	1,15 kg	22
30	30	3	1,36 kg	27

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (mètre courant)	pour une hauteur de tapis
13	30	2	0,22 kg	10
20	30	3	0,38 kg	17
25	25	3	0,40 kg	22
30	30	3	0,48 kg	27

DURAL GmbH

Südtring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de