


DURABAL ST

1/4

Profilé de délimitation réglable en hauteur avec évacuation intégrée pour les balcons et terrasses

- Informations relatives au produit -

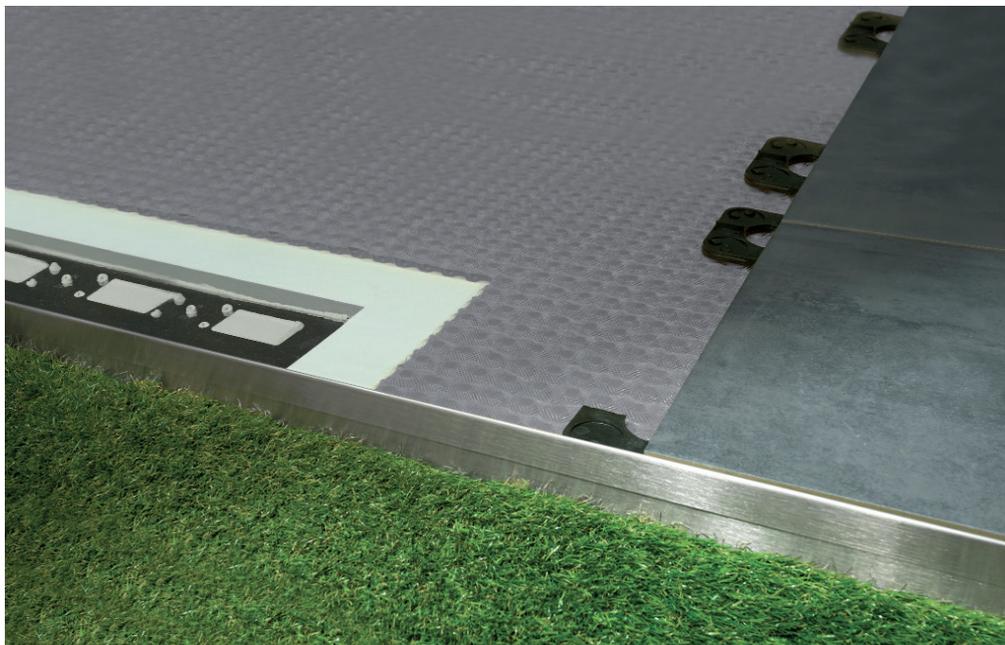

Pour la pose de revêtements sur des plots, en pose directe, dans du mortier drainant, dans un lit de graviers / gravillons ou encore comme pare-gravier.

LE PROBLEME ?




Les bordures libres des balcons et terrasses sont particulièrement exigeantes en termes de design, de pose, mais aussi de matériau. Selon la conception du revêtement, différentes hauteurs doivent ici être couvertes. L'intégration des profilés de délimitation utilisés ici dans les différentes variantes d'étanchéité est également importante, tout comme la garantie d'une évacuation suffisante de l'eau et une protection la plus efficace possible des parties du bâtiment placées en contrebas. Dernière chose et non des moindres : les profilés de délimitation doivent conserver un design attrayant pendant de nombreuses années, sans pour autant requérir un entretien excessif.

LA SOLUTION ? DURABAL ST

DURABAL ST est un système de profilés de délimitation en deux parties pour les balcons et terrasses offrant un grand nombre de possibilités d'utilisation.

La combinaison d'un profilé de base et d'un profilé enfichable permet une adaptation de la hauteur en continu et convient donc pour toutes les hauteurs de montage, de 30 à 120 mm. Les bordures libres des balcons et terrasses sont ainsi protégées de manière idéale et, malgré tout, élégantes, quel que soit le revêtement choisi. DURABAL ST convient ainsi tout particulièrement pour la pose de revêtements fins et autoporteurs directement sur une natte de drainage (p. ex. DURABASE DD 80++) ou des plots, mais aussi pour la pose dans du mortier drainant, un lit de graviers / gravillons ou encore comme pare-gravier.

DURAL

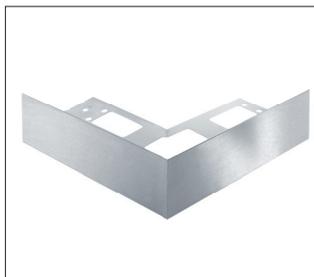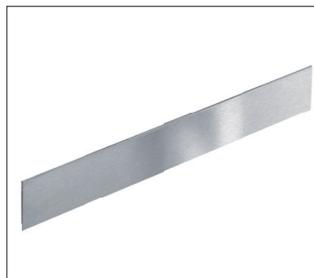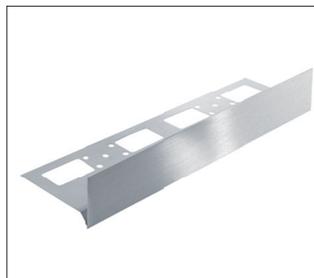

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de

Profilé de délimitation réglable en hauteur avec évacuation intégrée pour les balcons et terrasses

- Informations relatives au produit -

L'évacuation intégrée, invisible de l'extérieur, est dotée d'ouvertures suffisamment grandes pour garantir l'évacuation d'eau l'eau au niveau de l'étanchéité du bâtiment sans laisser de traces d'écoulement visibles de l'extérieur. La goutte d'eau maintient ici l'eau éloignée des ouvrages en maçonnerie et parties du bâtiment placées en contrebas. Aucune « coulure » ne peut ainsi plus se former sur les surfaces visibles.

Le système DURABAL ST se compose des éléments suivants :




- Profilés de base pour des hauteurs de 30 à 60 mm
- Profilés enfichables de 30 / 45 / 60 / 75 mm de haut
- Connecteurs pour profilés de base de 45 et 75 mm de haut pour la dissimulation des joints
- Angles extérieurs pour profilés de base pour des hauteurs de 30 à 60 mm
- Profilés enfichables d'angle de 30 / 45 / 60 / 75 mm de haut

Hauteurs de montage DURABAL ST :

Profilé de base	Profilé enfichable	Dimensions
STE 30-SF	STE 30-SF-XA	32 - 45 mm
STE 30-SF	STE 45-SF-XA	32 - 60 mm
STE 30-SF	STE 60-SF-XA	42 - 75 mm
STE 30-SF	STE 75-SF-XA	57 - 90 mm
STE 60-SF	STE 30-SF-XA	62 - 75 mm
STE 60-SF	STE 45-SF-XA	62 - 90 mm
STE 60-SF	STE 60-SF-XA	62 - 105 mm
STE 60-SF	STE 75-SF-XA	62 - 120 mm

MATERIAU ET ENTRETIEN

Tous les composants du système sont fabriqués en acier inoxydable V4A (316) de grande qualité et présentent une surface poncée. Grâce à cet alliage, le matériau est résistant aux intempéries, sels d'épandage et engrais – un aspect particulièrement important sur les terrasses directement voisines de pelouses. En effet, les engrais contiennent des acides agressifs qui ne peuvent pas endommager les aciers résistants à la corrosion. Ceux-ci conservent donc leur design attrayant et garantissent durablement l'efficacité du système.

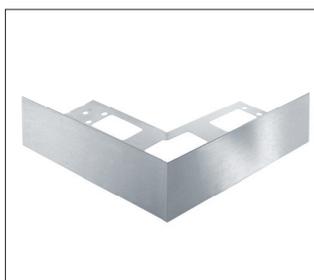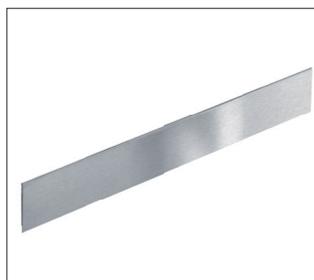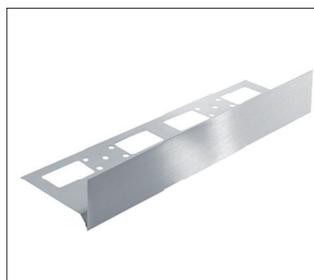DURAL

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de

Profilé de délimitation réglable en hauteur avec évacuation intégrée pour les balcons et terrasses



- Informations relatives au produit -

MISE EN ŒUVRE (INSTRUCTIONS SUCCINCTES)

La pose des profilés de base DURABAL ST se fait indépendamment du revêtement choisi. La branche d'appui du profilé de base doit ici être intégrée et vissée dans le support en fonction de sa hauteur, sous l'étanchéité du bâtiment. Si nécessaire, un profilé enfichable adéquat doit ensuite être glissé et aligné sur le profilé de base. Celui-ci se fixe à la hauteur souhaitée grâce à un système de blocage. Pour renforcer la stabilité, les trous sur la face intérieure du profilé enfichable peuvent être fixés au moyen de colle de montage.

REMARQUES

Veillez vous reporter à nos instructions de pose détaillées disponibles sur Internet, à l'adresse : www.dural.de. Les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées ! Pour tous les produits / matériaux, il convient de contrôler soigneusement au cas par cas l'utilité pratique en matière de sollicitations mécaniques et chimiques avant la pose.

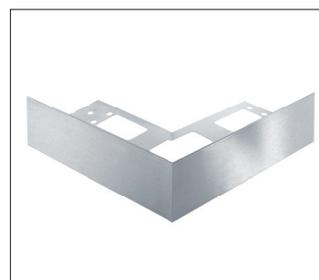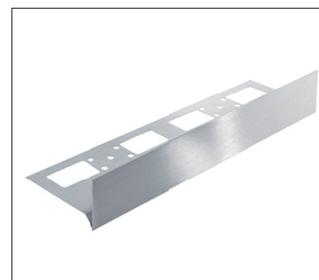

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0


Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de


Profilé de délimitation réglable en hauteur avec évacuation intégrée pour les balcons et terrasses

- Informations relatives au produit -


Profilé enfichable

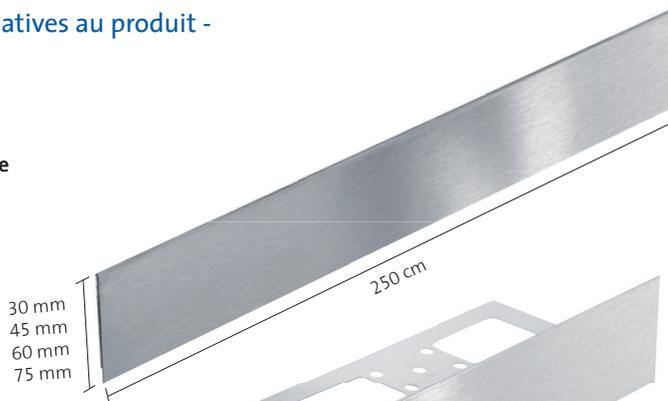


Profilé de base

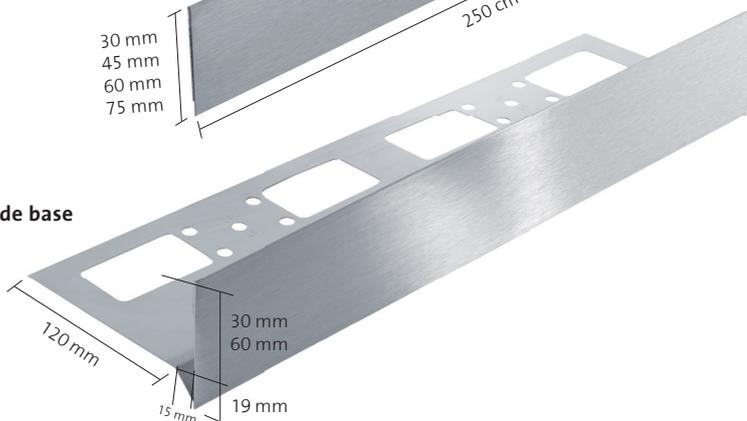





Angles extérieurs

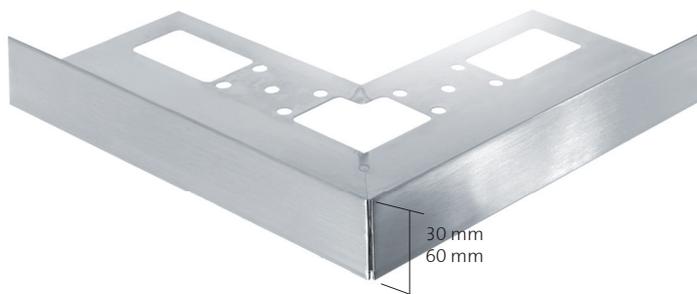

Profilés enfichables d'angle



Connecteur

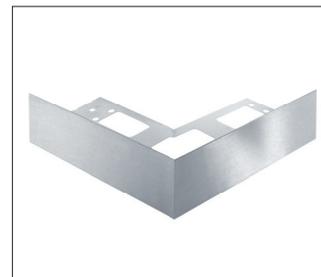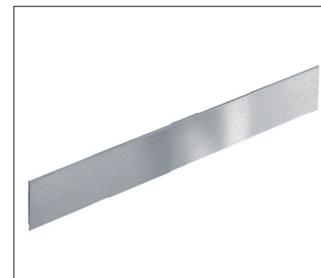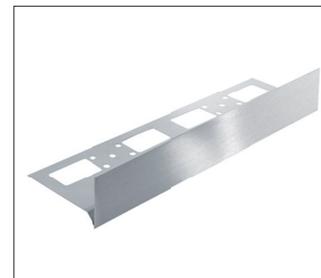

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de