




Caractéristiques

- Homologué pour la clavette Contact et le mortier composite Liquix
- Variantes :
 - acier inoxydable A4 - galvanisé

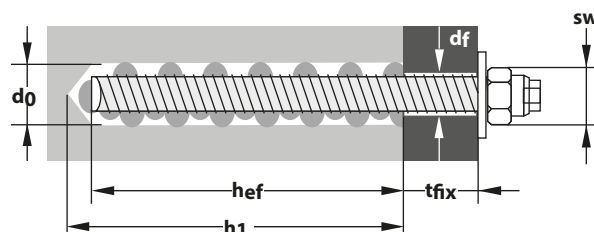


Emballage	N° d'article	Type	Contenu Stix	Contenu Stix Tool	Ø filetage	Longueur du Stix	Taille de clé	Ø de perçage	Profondeur min. du perçage	Profondeur min. de pose	Épaisseur de la pièce à fixer	Homologation
	Stix-A4		par paquet	par paquet	mm	mm	SW mm	d0 / df ø mm	h1 ≥ mm	hef mm	tfix ≤ mm	ETA
	070 171 101	M8x110	10x	1x	M8	110	SW13	10 / 9	60 (105)	60 (80)	≤36 (16)	■
	070 171 131	M10x130	10x	1x	M10	130	SW17	12 / 12	60 (105)	60 (90)	≤55 (25)	■
	070 171 191	M12x160	10x	1x	M12	160	SW19	14 / 14	70	70	≤70	■
	070 171 281	M16x190	10x	1x	M16	190	SW24	18 / 18	80	80	≤85	■
	Stix-VZ		par paquet	par paquet	mm	mm	1 2 mm	d0 / df ø mm	h1 ≥ mm	hef mm	tfix ≤ mm	ETA
	070 101 101	M8x110	10x	1x	M8	110	SW13	10 / 9	60 (105)	60 (80)	≤36 (16)	■
	070 101 131	M10x130	10x	1x	M10	130	SW17	12 / 12	60 (105)	60 (90)	≤55 (25)	■
	070 101 161	M10x165	10x	1x	M10	165	SW17	12 / 12	60 (105)	60 (90)	≤90 (60)	■
	070 101 191	M12x160	10x	1x	M10	160	SW19	14 / 14	70	70	≤70	■
	070 101 221	M12x250	10x	1x	M12	250	SW19	14 / 14	70	70	≤160	■
	070 101 281	M16x190	10x	1x	M16	190	SW24	18 / 18	80	80	≤85	■
	Stix-VZ		par paquet	par paquet	mm	mm	1 2 mm	d0 / df ø mm	h1 ≥ mm	hef mm	tfix ≤ mm	ETA
	070 701 101	M8x110	8x	1x	M8	110	SW13	10 / 9	60 (105)	60 (80)	≤36 (16)	-
	070 701 131	M10x130	6x	1x	M10	130	SW17	12 / 12	60 (105)	60 (90)	≤55 (25)	-
	070 701 161	M10x165	4x	1x	M10	165	SW17	12 / 12	60 (105)	60 (90)	≤90 (60)	-

() Maçonnerie



Description et domaine d'application

- En acier galvanisé (Stix-VZ) ou en acier inoxydable (Stix-A4) à tête hexagonale externe, marquage de la profondeur de pose, double biseau, écrou hexagonal, rondelle et outil de pose
- La tige d'ancrage Stix est incluse dans les homologations du mortier d'ancrage Contact et du mortier composite Liquix Pro 1 et Liquix Plus 7

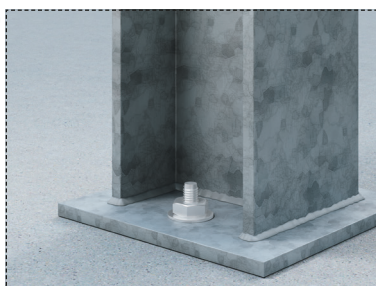

Mise en œuvre et assemblage

- Tige d'ancrage en acier galvanisée, à utiliser uniquement dans les locaux secs
- Tige d'ancrage en acier inoxydable A4, peut être utilisée dans les locaux secs, les locaux humides, en extérieur, y compris en atmosphère industrielle et à proximité de la mer
- Pré-assemblage

