

# DURALIS LED

1/2


## Listels pour carrelage, pierre naturelle et autres revêtements

- Fiche technique -


**DURAL**




Mur

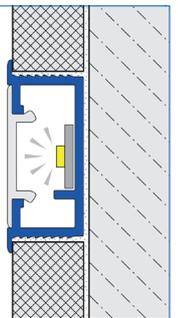

Sol

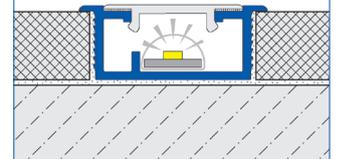

Profilé de base +  
Diffuseur

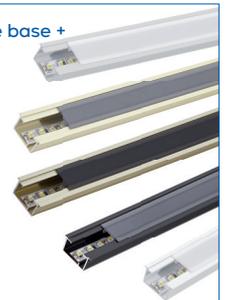

Diffuseur



### Application LED

- Profilé mural
- Profil de sol

### Mise en Œuvre

1. Déterminer la hauteur pour la pose du listel de décoration.
2. Appliquer suffisamment de colle à carrelage sur le mur au-dessus de la rangée de carreaux supérieure. Alternative : enduire de colle le dos du profilé DURALIS.
3. Presser le profilé DURALIS jusqu'à ce que les deux surfaces (carrelage, profilé) soient planes.
4. Poser la prochaine rangée de carreaux.
5. Éliminer immédiatement les restes de mortier et de joints de la surface en aluminium.

### Astuce de pose

La classe de protection IP44 est automatiquement atteinte en cas de montage des bandes LED IP20 dans les systèmes de profilés DURAL avec diffuseur.

## Listels pour carrelage, pierre naturelle et autres revêtements

- Fiche technique -



### Veillez noter que


L'aptitude à l'utilisation en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas. Lors de la pose et du jointoiment de nos profilés métalliques, les matériaux de la colle et des joints doivent être nettoyés à l'eau claire et à l'aide d'une éponge douce afin d'éviter tout dommage dû à la corrosion sur le profilé. Ne pas utiliser de produits acides (par ex. décapant pour voile de ciment) ou alcalins. en combinaison avec tous les profilés métalliques. Nettoyer à l'eau claire et sécher avec un chiffon en lin sec.

Pour plus d'informations sur les propriétés des matériaux, le nettoyage et l'entretien, voir la „Fiche technique de service“.

### Remarque

Utilisable avec toutes les techniques LED courantes avec une largeur de bande de 8 mm maximum. Il conviendra de bien vérifier, avant la pose, que votre support ainsi que les besoins électriques soient corrects compatibles et accessibles. Veuillez vérifier impérativement le bon fonctionnement des LED avant le montage définitif. Cet essai permet de corriger les éventuelles anomalies, telle que l'inversion des polarités (source d'inversion des couleurs), ou les mauvaises connexions.

### Données techniques

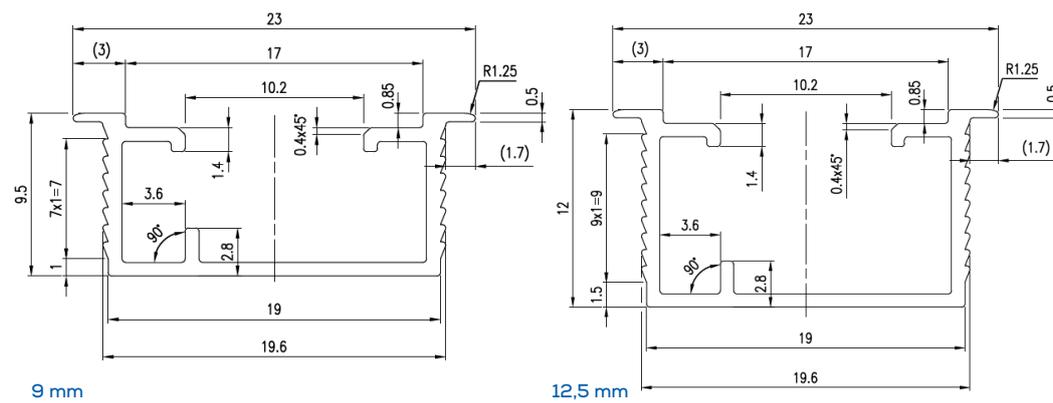Référence	DLAE LED, DLAC LED, DLACM LED
Groupe de produits	Systèmes LED
Matériau du profilé	Aluminium
Couleur profilé	anodisé: argent, champagne, titane laque: blanc, noir-mat
Matériau du diffuseur	Diffuseur translucide en polycarbonate
Couleur diffuseur	blanc, gris, noir (translucide)
Longueur du profilé	250 cm
Largeur du profilé	20 / 23 mm
Hauteur du profilé	9 / 12,5 mm
A noter	à utiliser uniquement avec LED Stripe 8 mm
Illustration	

Pour les autres clients  
veuillez contacter :

**DURAL GmbH**  
Südring 11  
D-56412 Ruppach-Goldhausen  
Tel. +49 (0) 2602/9261-0  
info@dural.de

Pour les clients de France  
métropolitaine et DOM-TOM,  
veuillez contacter :

**DURAL SAS**  
32 avenue de l'FR Océanie  
F-91140 VILLEJUST  
Tel. 01.60.13.58.60  
accueil@dural.fr