Artikelnummer:
**28979**

EAN-Nummer:
4000870289792

Name
**Réflecteur verre LED GU5,3 530lm 6,5W 2700 K 12 V**

Producteur
Paulmann

**données commerciale**

| | |
|---|---|
| Unités d'emballage par suremballage | 1 |
| Nouveau | ✓ |

**données techniques**

| | |
|---|---|
| Nombre de points lumineux | 01 |
| Forme | Reflecteur |
| le équipement | 6,5 W |
| Gradable | Non |
| Consommation énergétique | 7 kWh_1000h |
| Couleur | Argent |
| a température de couleur en K | 2700 K |
| poids brut | 48 g |
| poids net | 41 g |
| Durée de vie | 15000 h |
| Sources incluses | ✓ |
| Matériau | Verre |
| Puissance apparente | 8 VA |
| Tension d'alimentation | 12 V |
| Intensité du courant | 650 mA |
| Technologie | LED |

**données d´agent lumineux**

| | |
|---|---|
| Temps d'allumage (60% du flux lumineux) | 0 s |
| Temps d'allumage (60% du flux lumineux) | 0 s |
| Angle de rayonnement | 38 ° |
| Le équipement | 6,5 W |
| Consommation énergétique | 7 kWh_1000h |
| constance des couleurs | SDCM 6 |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | > 80 Ra |
| Facteur de puissance | 0,73 |
| L’affichage du flux lumineux | 530 lm |
| Réception du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale | 94 % |
| Angle du flux lumineux | 90 ° |
| Nombre de cycles d'allumage moyen >= | 50000 |
| Puissance apparente | 8 VA |
| Le culot | GU5,3 |
| Équivalence lampes à incandescence | 45 W |
| Répartition spectrale du rayonnement | SS_LED_2700K |

**dimension**

| | |
|---|---|
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) | 48 x x mm |
| Ø | 50 mm |
| Hauteur | 48 mm |

**Kaufmaennische_Daten_II**

| | |
|---|---|
| Nomenclature douanière | 85392198900 |

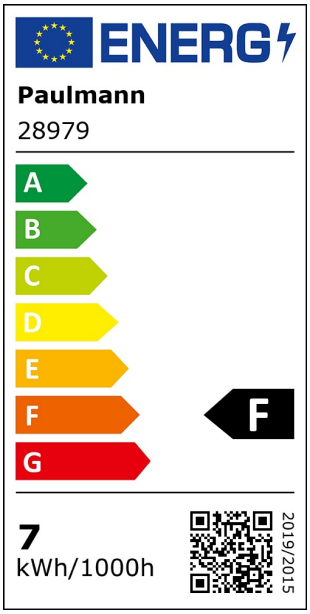


Classe d‘efficacité énergétique (de A à G): F

| | |
|---|---|
| pays d'origine | CN |
| emballages usagés unité SAP | 1 |
| Dimensions emballé | 5,5 x 10,2 x 5  cm |