

Bestellhilfe Zimmertüren und Zargen

für Standardelemente nach DIN 68706-1 / 18101



Name, Vorname
 Straße, PLZ, Wohnort
 Telefon, E-Mail

Sehen Sie bitte auch die ausführlichen Erläuterungen auf Seite 2

HORNBACH Baumarkt AG
 Markt-Nr.

! Die eingetragenen Angaben sind verbindlich für die Fertigung des Türblatts bzw. der Zarge.

Beschreiben Sie hier Ihre neuen Türen + Zargen und tragen unten die Details ein

Diese Angaben gelten für alle Türen / Zargen	Türmodell / Modellname	Oberfläche	Kantenausführung
	Tür	Tür
		Zarge.....	Zarge.....

Element Nr.	Allgemeine Angaben	Maße Maueröffnung	Extras
-------------	--------------------	-------------------	--------

Raum:	Mittellage: <ul style="list-style-type: none"> Wabe: <input type="checkbox"/> Röhrenspan: <input type="checkbox"/> Vollspan: <input type="checkbox"/> 	Höhe: cm Breite: cm	Lichtausschnitt: Glasart:
Türblatt <input type="checkbox"/> benötigt wird: Zarge <input type="checkbox"/>	DIN-Richtung: <ul style="list-style-type: none"> DIN Rechts: <input type="checkbox"/> DIN Links: <input type="checkbox"/> 	Wandstärke: cm (bei der Wandstärke ist der größte gemessene Wert maßgeblich)	Sonstiges:

Element Nr.	Allgemeine Angaben	Maße Maueröffnung	Extras
-------------	--------------------	-------------------	--------

Raum:	Mittellage: <ul style="list-style-type: none"> Wabe: <input type="checkbox"/> Röhrenspan: <input type="checkbox"/> Vollspan: <input type="checkbox"/> 	Höhe: cm Breite: cm	Lichtausschnitt: Glasart:
Türblatt <input type="checkbox"/> benötigt wird: Zarge <input type="checkbox"/>	DIN-Richtung: <ul style="list-style-type: none"> DIN Rechts: <input type="checkbox"/> DIN Links: <input type="checkbox"/> 	Wandstärke: cm (bei der Wandstärke ist der größte gemessene Wert maßgeblich)	Sonstiges:

Element Nr.	Allgemeine Angaben	Maße Maueröffnung	Extras
-------------	--------------------	-------------------	--------

Raum:	Mittellage: <ul style="list-style-type: none"> Wabe: <input type="checkbox"/> Röhrenspan: <input type="checkbox"/> Vollspan: <input type="checkbox"/> 	Höhe: cm Breite: cm	Lichtausschnitt: Glasart:
Türblatt <input type="checkbox"/> benötigt wird: Zarge <input type="checkbox"/>	DIN-Richtung: <ul style="list-style-type: none"> DIN Rechts: <input type="checkbox"/> DIN Links: <input type="checkbox"/> 	Wandstärke: cm (bei der Wandstärke ist der größte gemessene Wert maßgeblich)	Sonstiges:

Element Nr.	Allgemeine Angaben	Maße Maueröffnung	Extras
-------------	--------------------	-------------------	--------


Raum:	Mittellage: <ul style="list-style-type: none"> Wabe: <input type="checkbox"/> Röhrenspan: <input type="checkbox"/> Vollspan: <input type="checkbox"/> 	Höhe: cm Breite: cm	Lichtausschnitt: Glasart:
Türblatt <input type="checkbox"/> benötigt wird: Zarge <input type="checkbox"/>	DIN-Richtung: <ul style="list-style-type: none"> DIN Rechts: <input type="checkbox"/> DIN Links: <input type="checkbox"/> 	Wandstärke: cm (bei der Wandstärke ist der größte gemessene Wert maßgeblich)	Sonstiges:

Erläuterung zu den Maßangaben

So messen Sie richtig

HÖHE

gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Fliesen, etc.) bis Unterkante Sturz




BREITE

gemessen wird die fertige Wandöffnung



TIEFE

gemessen wird die fertige Wandstärke (bitte Putz, Fliesen etc. beachten)




Die Maße sollten an mehreren Punkten genommen werden. Bei der Höhe und Breite sind die kleinsten Werte maßgeblich. Vergessen Sie nicht, die Öffnungsrichtung der Tür anzugeben.

HINWEIS:

Bei Renovierungsarbeiten empfehlen wir vor dem Aufmaß, die vorhandene Zarge zu entfernen.

DIN Richtung

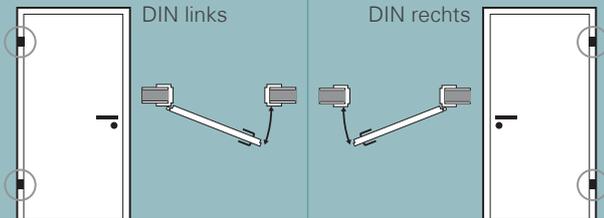


Kantenausführungen abhängig von der gewählten Oberfläche/Modell
Alle Fälze nach DIN - Falztiefe: 25,5 mm, Falzbreite: 13 mm

Ausführung Softkante Ausführung Rundkante Ausführung Glattkante




Mittellage abhängig von der gewählten Oberfläche/Modell

Ausführung Spezialwabe

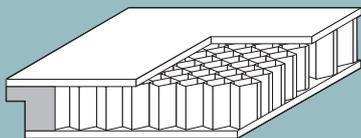


Ihre spezielle Wabenstruktur macht Türen besonders leicht und besitzt trotzdem eine ausgezeichnete Oberflächenruhe und Stabilität. (Montagefreundliches Gewicht)

Ausführung Röhrenspan

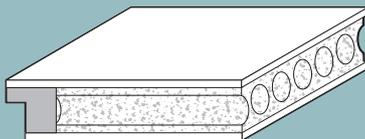

Für besondere Stabilität und Belastbarkeit. Ab Türbreite 985 mm empfehlen wir den Einsatz von 3-teiligen Bändern.

Ausführung Vollspan

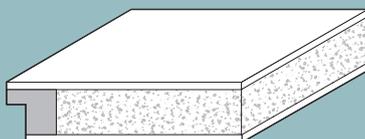

Empfehlenswert für Bereiche mit besonders hoher Beanspruchung. Standardmäßig kommen 3-teilige Bänder zum Einsatz.

Maße für einflügelige Türen

Das sollten Sie wissen:	Maueröffnung	Türblattaußenmaß
	min. - max	nach DIN 68706-1 / 18101
Planen Sie möglichst mit Normmaßen - Sie vermeiden so Sondermaße und Kosten.	Breite	
	62,5 cm - 66,5 cm	61,0 cm
	75,0 cm - 79,0 cm	73,5 cm
	87,5 cm - 91,5 cm	86,0 cm
	Höhe	
	200,0 cm - 202,5 cm	198,5 cm
	212,5 cm - 215,0 cm	211,0 cm

Verstellbare Zargen

Das sollten Sie wissen:	PERTURA Normzarge	Verstellbereich
	Wandstärke in cm	+ 1,7 cm / von - bis
Messen Sie immer an der stärksten Stelle Ihrer vorhandenen Maueröffnung. Ausgehend von den genannten Wandstärken (siehe Tabelle) besitzen unsere Zargen einen Verstellbereich bis +1,7 cm	9,0 cm	9,0 cm - 10,7 cm
	12,0 cm	12,0 cm - 13,7 cm
	14,0 cm	14,0 cm - 15,7 cm
	16,0 cm	16,0 cm - 17,7 cm
	20,0 cm	20,0 cm - 21,7 cm
	26,5 cm	26,5 cm - 28,2 cm
	33,0 cm	33,0 cm - 34,7 cm

Funktionstüren



Schallschutzelemente kommen überall da zum Einsatz, wo es schon mal lauter werden kann. Standardmäßig mit Klimaklasse und spezieller Schallschutzfunktion (z. B. absenkbarer Bodendichtung) ausgerüstet, bietet sich das Schallschutzelement vor allem als Wohnungseingangstür an.



Herrschen in einem Gebäude unterschiedliche klimatische Gegebenheiten, empfehlen wir eine Klimaklasse. Durch konstruktive Maßnahmen verhindern wir dabei wirkungsvoll ein Verziehen der Tür auch unter extremen Bedingungen.



Ein Einbruchhemmendes Element RC2 sorgt mit seinem speziellen Sicherheitsschloss, den Sicherheitsbändern, einer besonders stabilen Konstruktion und vielen weiteren Details gerade dort für Schutz, wo die Schwachpunkte einer gewöhnlichen Wohnungseingangstür liegen.

Viele unserer Türelemente sind auch in den Funktionen Schiebetür vor der Wand / Schiebetür in der Wand / Windfang oder als 2-flügelige Elemente erhältlich.

Weitere Informationen über Türmodelle, Oberflächen, Kantenausführungen, Lichtausschnitte, Glasvarianten etc. entnehmen Sie bitte unserem Zimmertüren-Katalog, den Informationen unter perta.info oder fragen Sie Ihren Fachberater.

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com