



KLEINING

Wärme in ihrer schönsten Form

Bestätigung über die Einhaltung der Werte beider Stufen der 1. BImSchV

Der Kaminofen

„GIULIETTA“ (Art.-Nr. 1922)

erfüllt die während der Geltungszeit beider Stufe der 1. BImSchV einzuhaltenden Abgaswerte.

79,8 %	Wirkungsgrad Kaminofen „GIULIETTA“
73,0 %	Mindestwirkungsgrad gemäß Stufe 2 der 1. BImSchV
875	mg/Nm ³ CO „GIULIETTA “
1250	mg/Nm ³ CO (Höchstwert CO Stufe 2 der 1. BImSchV)
25	mg/m ³ Staub „GIULIETTA“
40	mg/m ³ Staub (Höchstwert Staub Stufe 2 der 1. BImSchV)

Einzelraumfeuerungsanlagen, wie Kaminöfen, die nach Inkrafttreten der 1. BImSchV errichtet wurden unterliegen keiner zeitlichen Begrenzung hinsichtlich der Betriebszeit. Diese Regelung findet sich im Verordnungstext im § 26 Absatz 6 wieder.


Den Verordnungstext können Sie unter die Homepage des BMU aufrufen. Die Adresse lautet:

<http://www.bmu.de/luftreinhaltung/downloads/doc/39616.php>

Bauart	1
Nennwärmeleistung in kW	6
Wirkungsgrad in %	79,8
Rauchrohrdurchmesser in mm	120
Maximal aufzugebende Brennstoffmassen-Holz - kg	1,8
Wertetriple g/s / °C / Pa	5,9 / 249 / 12
Mittlerer CO-Gehalt der Abgase auf 13% O2 in %	0,07
Feinstaub 13 % O2 mg/Nm3	25
Brennstoffe	Scheitholz
Stündlicher Holzverbrauch in kg - 20 % Restfeuchte	1,8
Größe der Feuerraumöffnung in mm	235x280
Größe des Feuerraumes in mm (Breite x Höhe x Tiefe)	350x290x225
Höhe der Feuerstätte in mm	706
Breite der Feuerstätte in mm	487
Tiefe der Feuerstätte in mm	430
Gewicht in Kg	105

Mindeste Brandschutzabstände

Zu brennbaren Materialien

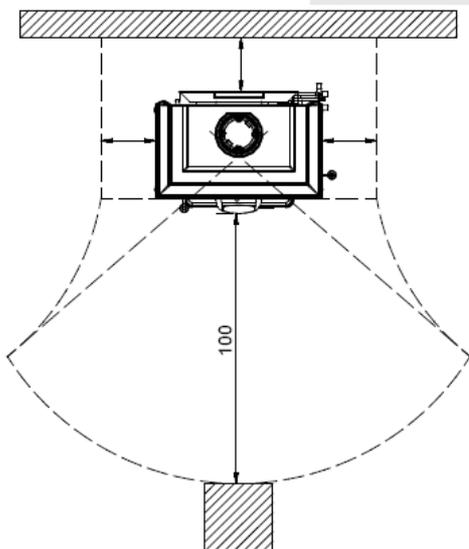

Zu brennbaren Böden

