



Trockenbau-Systeme

**W496.de**

Technische Broschüre 11/2018

# Knauf Schiebetür-System Pocket Kit

## Der Weg zu mehr Wohnraum



- Spachtellaibung inklusive Aluminium-Revisionblende für Standard-Türblattaufnahme

# Inhalt

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| <b>Einleitung</b>                                           |    |
| Die architektonische Lösung.....                            | 4  |
| Anwendungsbereiche und Eigenschaften .....                  | 6  |
| <b>Übersicht – Planungshilfe</b> .....                      | 8  |
| Spachtellaibung in Verbindung mit Holztürblatt.....         | 8  |
| Zarge aus Holz in Verbindung mit Holztürblatt.....          | 8  |
| Zarge aus Stahl in Verbindung mit Holztürblatt.....         | 8  |
| Spachtellaibung in Verbindung mit Glastürblatt .....        | 10 |
| Zarge aus Holz in Verbindung mit Glastürblatt.....          | 10 |
| Zarge aus Stahl in Verbindung mit Glastürblatt.....         | 10 |
| Zargenlose Tür laibung in Verbindung mit Holztürblatt ..... | 12 |
| Zargenlose Tür laibung in Verbindung mit Glastürblatt.....  | 13 |
| <b>Schiebetür-System Pocket Kit</b>                         |    |
| <b>Einbaumaße</b> .....                                     | 16 |
| Einflügelige Ausführung .....                               | 16 |
| Zweiflügelige Ausführung .....                              | 18 |
| Höhenausgleich bei Rohfußboden .....                        | 20 |
| <b>Laibungen und Zargen</b> .....                           | 22 |
| Spachtellaibung.....                                        | 22 |
| Zargenlose Tür laibung .....                                | 24 |
| Holz-/Stahlzarge.....                                       | 26 |
| <b>Einbau in eine Vorsatzschale</b> .....                   | 28 |
| Wandmontagewinkel .....                                     | 28 |
| <b>Zubehör</b> .....                                        | 30 |
| Übersicht Zubehör.....                                      | 30 |
| <b>Nutzungshinweise</b>                                     |    |
| <b>Hinweise</b> .....                                       | 31 |
| Hinweise zum Dokument .....                                 | 31 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Knauf Systemen .....        | 31 |



#### Leichte Bauweise. Massive Vorteile.

Wohnraum soll komfortabel, nachhaltig und bezahlbar sein. Hier bieten Knauf Trockenbau-Systeme enorme Vorteile gegenüber massiver Bauweise. Nicht nur in Wohnräumen sind verkürzte Bauzeiten, Flexibilität und insbesondere der Raumgewinn unschlagbare Argumente – hier kann die Schiebetür Pocket-Kit ihre Stärken voll ausspielen.



#### Schallschutz

Für einen höheren Wohnstandard und mehr Lebensqualität



#### Kurze Bauzeit

Durch maßgeschneiderte Konstruktionen und einfache Montage



#### Raumgewinn

Mehr Nutzfläche durch schlankere Wandkonstruktionen



#### Gewichtsoptimierung

Statische Vorteile für Ausbau und Aufstockung



#### Raumklima

Nachhaltiges Klimamanagement als Komfort- und Effizienzfaktor



#### Flexibilität

Schnelles Um- und Aufrüsten für eine individuelle Raumgestaltung



### So schön wie praktisch

#### Bessere Raumnutzung

Schiebetüren laufen in der Wand und sind dadurch extrem platzsparend – die Wandfläche kann auch im Türbereich vollständig genutzt werden. Ohne aufwendige bauliche Maßnahme sind sie eine raumgewinnbringende Alternative für Neubau oder Sanierung. Beliebt ist vor allem die Nutzung in Küche und Badezimmer, denn hier wird Platz am dringendsten benötigt.

#### Ästhetisch ansprechend

Oberflächen und Dekore der Türblätter für Pocket Kit entsprechen normalen Standardtüren. Die Harmonie mit den umgebenden Einrichtungselementen bleibt also erhalten. Die schwarz eloxierte Laufschiene ist diskret und bietet eine hochwertige Optik, auch bei offener Tür. Zudem ist auch die Montage von Standardtürblättern und -zargen möglich.

#### Barrierefrei bauen




Erfordert das Bauvorhaben einen barrierefreien Zugang, ist oft auch eine größere Durchgangsbreite notwendig – in der Regel 90 cm, siehe entsprechende Normen, Richtlinien und Vorschriften, z. B. DIN 18040, Landesbauordnungen usw. Auch hier erfüllt Knauf Pocket Kit nahezu alle Wünsche. Je nach Ausführung der Zarge und des Türüberstands im geöffneten Zustand kann zur Herstellung einer Durchgangsbreite von 90 cm ein Einbausatz in Sondermaßanfertigung notwendig sein.

Das Schiebetür-System Pocket Kit bietet einen Gewinn der Wohnqualität:


- Schafft zusätzlichen Stauraum
- Für alle Türblattgrößen bis Breite 1800 mm x Höhe 2700 mm
- Einfache Montage
- Lässt die Montage von Standardtürblättern und -zargen zu
- Barrierefreies Bauen

#### Mehr Raum, wo's darauf ankommt


##### Küche mit Anschlagtür

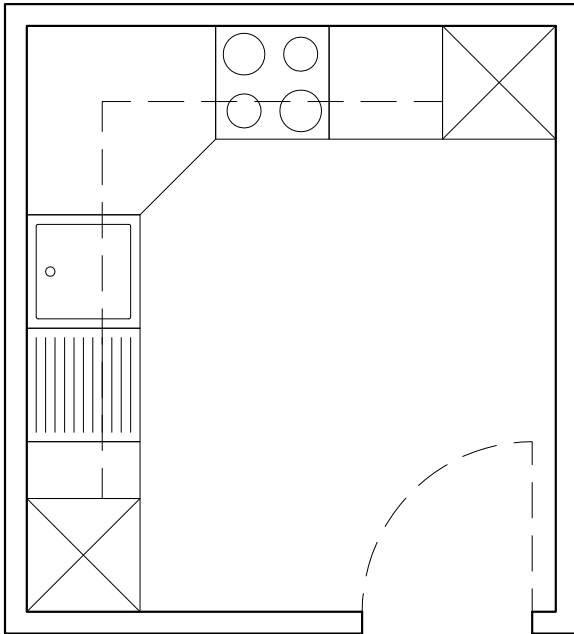


##### Küche mit Schiebetür-System Pocket Kit

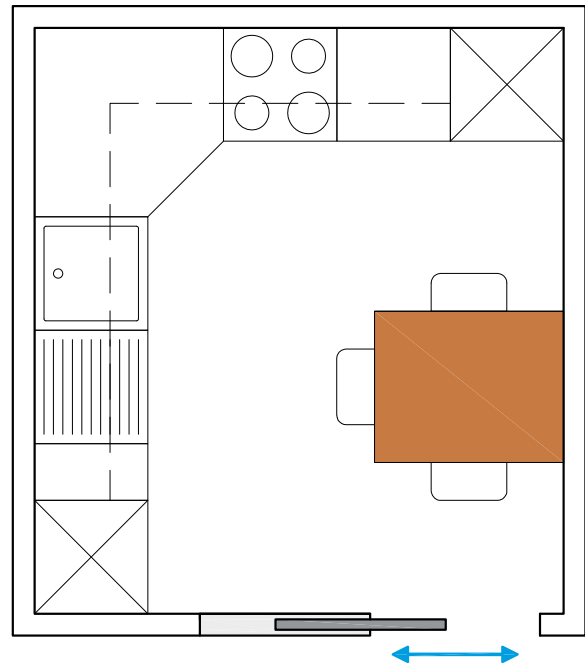

##### Badezimmer mit Anschlagtür

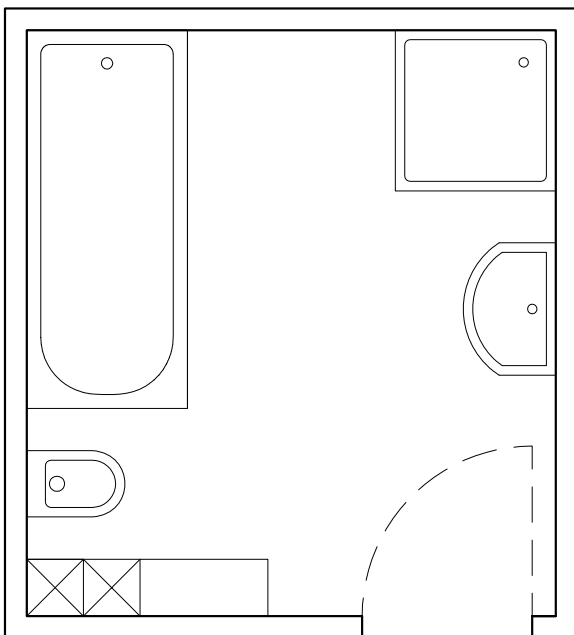

##### Badezimmer mit Schiebetür-System Pocket Kit

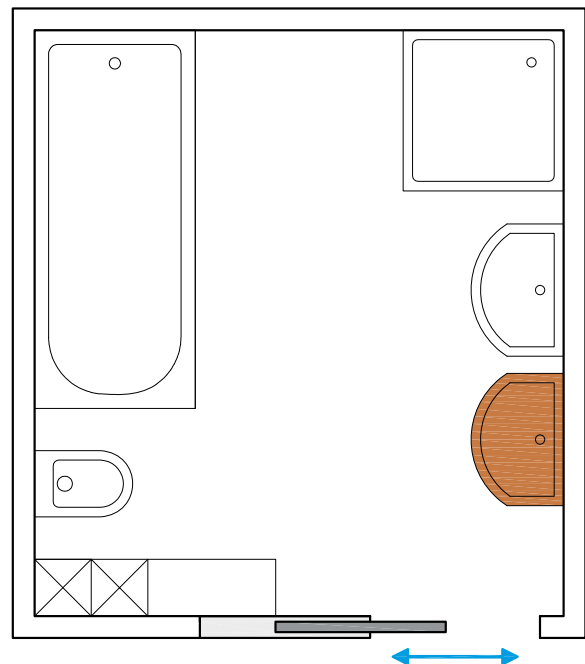


#### ► Gut zu wissen

Bei hohen Anforderungen an den Schallschutz überzeugt das Schiebetür-System Pocket Kit Silent (bis Schallschutzklasse 2) mit Top-Werten, siehe Broschüre „Knauf Schiebetür-System Pocket Kit Silent“ W496S.de.

Konsequent für die Praxis entwickelt

Maße in mm | Schemazeichnung

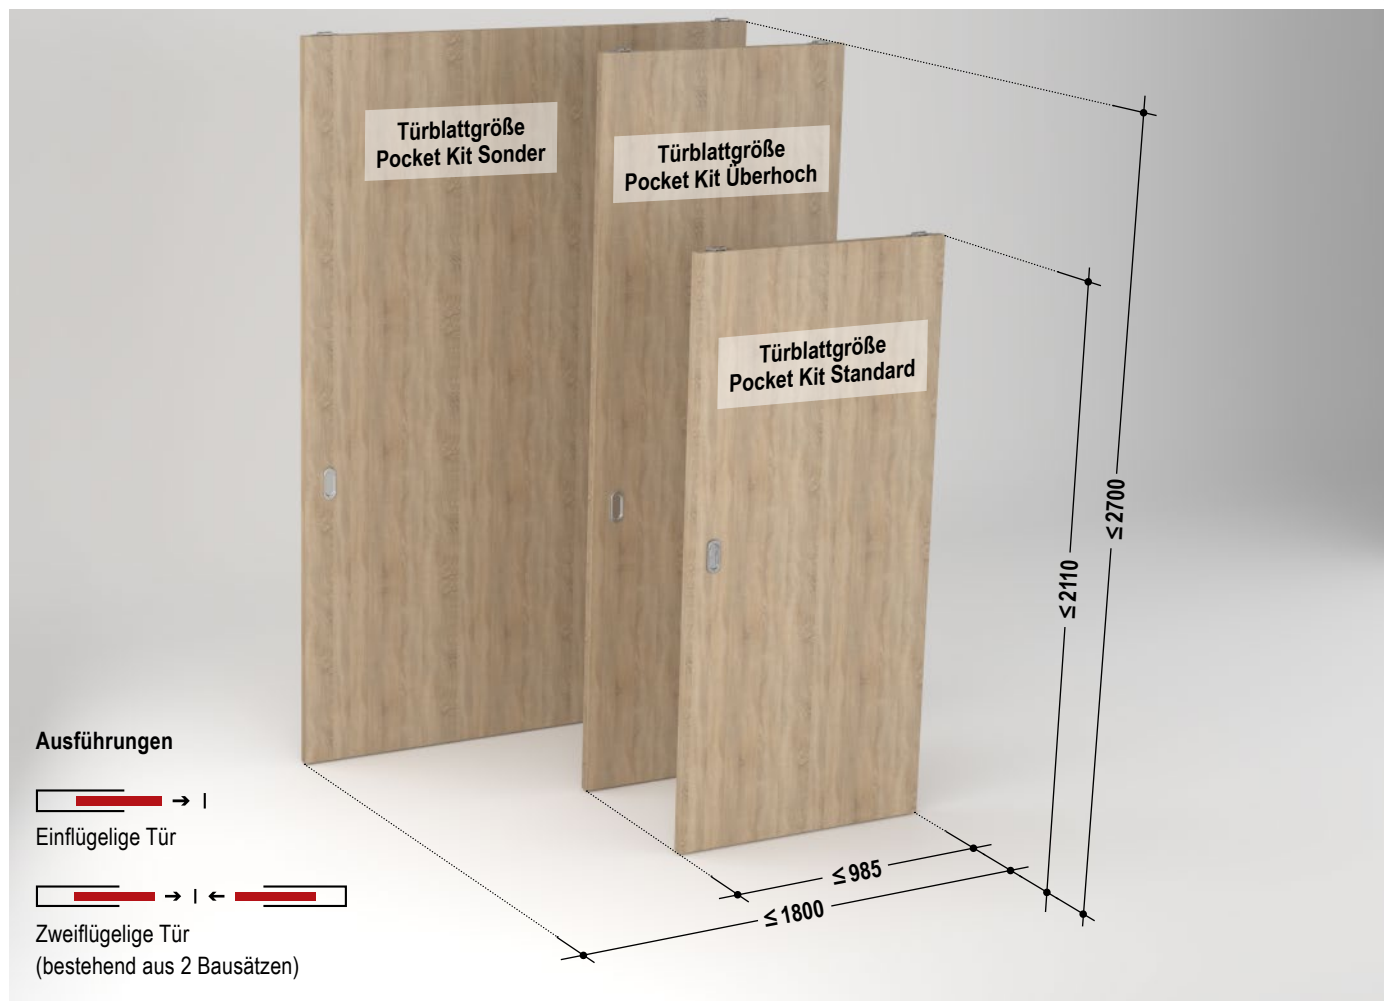

### Für über 80 % aller Anwendungsfälle

#### Knauf Pocket Kit Standard

- Zum Einbau in Trockenbauwände
- Vorgerichtet für Holztürblatt
- Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg
- 125 mm (CW 75 + Beplankung 2x 12,5 mm)
- 150 mm (CW 100 + Beplankung 2x 12,5 mm)
- Türblatthöhe bis 2110 mm (Standard-Türblattaufnahme)
- Türblattbreiten 610 / 735 / 860 / 985 mm
- Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm
- Aufnahme für Glastürblatt optional

### Für alle anderen Türöffnungen

#### Knauf Pocket Kit Überhoch

- Eigenschaften analog Pocket Kit Standard
- Türblatthöhe bis 2700 mm
- Türblatthöhe über 2110 mm

#### Knauf Pocket Kit Sonder

- Maßgeschneidert: bis zu einer Breite von 1800 mm und einer Höhe von 2700 mm
- 120 kg maximales Türblattgewicht
- CW 100 als Unterkonstruktion

### Zwei Flügel

- Mehr Durchgangsbreite durch Koppelung zweier Pocket Kits

### Passend für alle Normtürblätter

Pocket Kit eignet sich zur Aufnahme von allen Norm-Schiebetürblättern sowie Ganzglastüren. Eine große Vielfalt an Türblättern und Verkleidungen bieten alle namhaften Türhersteller (siehe Seite 26).

### Dauerhafte Funktionalität

Die Laufräder mit abgedichteten Kugellagern in den Laufwagen aus Kunststoff oder Metall gewährleisten die dauerhafte Gleitfähigkeit – auch bei höherer Luftfeuchtigkeit.

### Wartungsfreie Technik

Die Einbauteile sind aus Aluminium und somit unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit. Wartungsarbeiten sind daher nicht notwendig. Auch im „Dauerbetrieb“ lassen sich die Türen lautlos betätigen.

### Schnelle und einfache Montage

Klarer Vorteil für die Knauf Schiebetür-Lösung: Im Gegensatz zu herkömmlichen Kasten-Systemen kann eine Person die Pocket Kit problemlos alleine einbauen – das spart Kosten. Auch der Einbau auf Estrich oder auf Rohboden ist möglich – mit nachträglicher Beplankung nach Estrich-Einbau. Die Stopper sind nachträglich einstellbar.

### ► Spachtellaibung

- Für Schiebetüren ohne Türzarge mit sehr hoher Kantenstabilität und hervorragendem Finish – siehe Seite 22
- Ein-/Ausbau des Türblattes jederzeit möglich

### Einfach. Schnell. Modular.

#### Knauf Pocket Kit – Vorteile für Fachunternehmer

- Spart Lageraufwand, aufgrund weniger unterschiedlicher Systeme
- Ein Basissatz für über 80 % aller Türöffnungen – für Türblattbreiten von 610 mm bis 985 mm, Türblatthöhen von 1985 mm bis 2125 mm, Unterkonstruktion CW 75 und CW 100
- Ein Extrasatz Knauf Pocket Kit Überhoch für Türblatthöhen bis 2700 mm
- Beide Sätze sind Lagerware und kurzfristig lieferbar
- Knauf Pocket Kit Sonder – maßgeschneidert für individuelle Anforderungen
- Modularer Systemaufbau – nachträglich auf- und umrüstbar
- Einfache Angebotserstellung und Disposition
- Bequemer Transport durch kleines Packmaß
- Schnelle, einfache und sichere Montage durch nur eine Person
- Verringerung von Fehlerquellen

#### Befliesung möglich

- Verklebung der Fliesen z. B. mit Flexkleber
- Verfugen z. B. mit Knauf Flex-Fuge
- Fliesenformat: maximal 200 mm x 250 mm
- Wandhöhe: maximal 4 m

#### Hinweise

Im Bereich der Tasche dürfen keine wandhängenden Lasten, Befestigungsmittel oder Einbauteile wie z. B. Steckdosen angebracht werden

Download Montageanleitung W496-A01.de unter [www.knauf.de](http://www.knauf.de).

#### Knauf Pocket Kit mit Standard-Türblattaufnahme



Die Standard-Türblattaufnahme ist Bestandteil des Lieferumfangs Knauf Pocket Kit

#### Knauf Pocket Kit mit verdeckter Türblattaufnahme




Bei Befestigung des Holztürblatts mit der verdeckten Türblattaufnahme muss die verdeckte Türblattaufnahme als gesonderter Artikel bestellt werden. Für den Einsatz der verdeckten Türblattaufnahme in das Holztürblatt bei einem Türblattgewicht  $> 80 \text{ kg} \leq 120 \text{ kg}$  ist ein Vollspantürblatt oder Türblatt mit  $\geq 70 \text{ mm}$  breitem Vollholz-Türblattrahmen zu verwenden.

- Die Türblattmontage kann nach Fertigstellung der Wandöffnung (inklusive Laibung) erfolgen
- Empfehlung: Beiliegende Leichtlaufschiene in das Türblatt einsetzen. (Fräsbreite + Tiefe beachten)


#### ► Vorfertigung

- Es besteht die Möglichkeit die Pocket Kits werkseitig auf die objektbezogenen Abmessungen anpassen zu lassen. Hierbei werden Laufschiene und Verstellhebel gekürzt und direkt zur gewünschten Adresse geliefert.


Spachtellaibung in Verbindung mit Holztürblatt

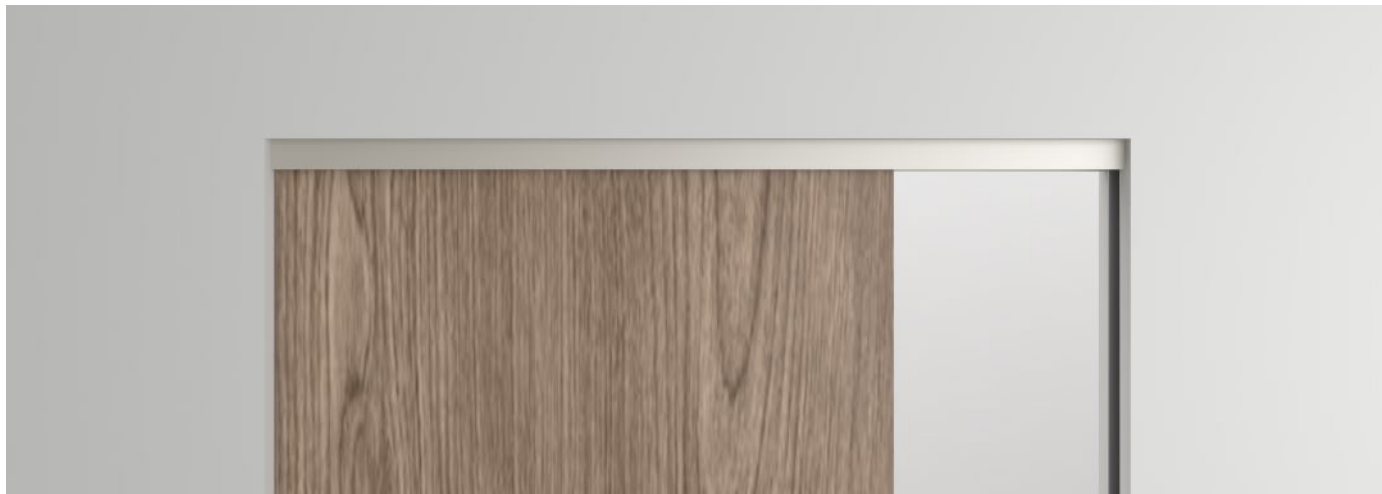

Zarge aus Holz in Verbindung mit Holztürblatt

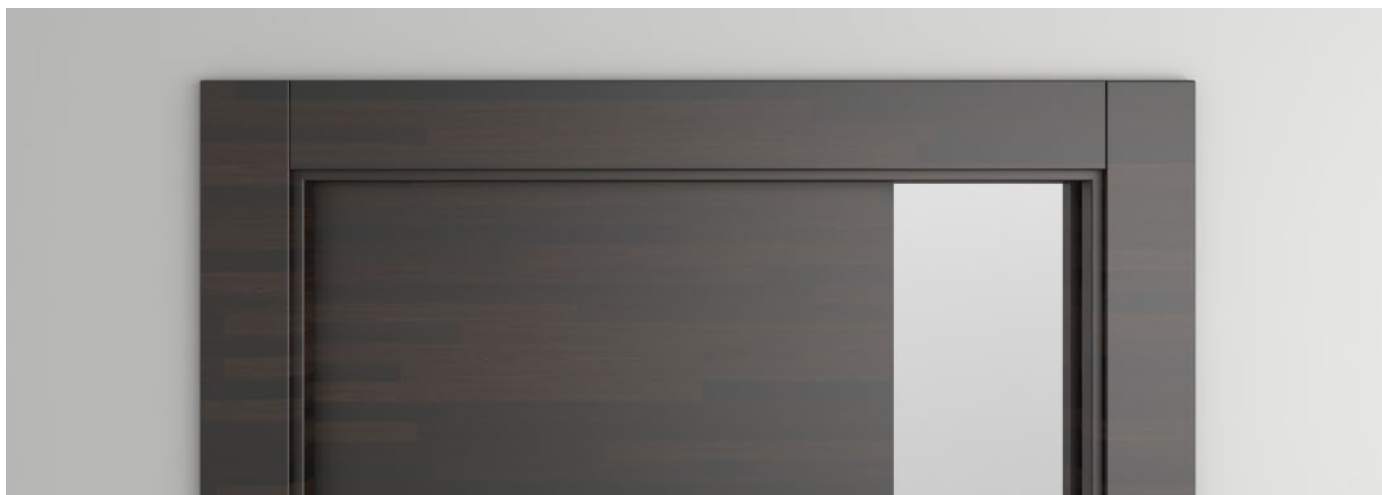

Zarge aus Stahl in Verbindung mit Holztürblatt

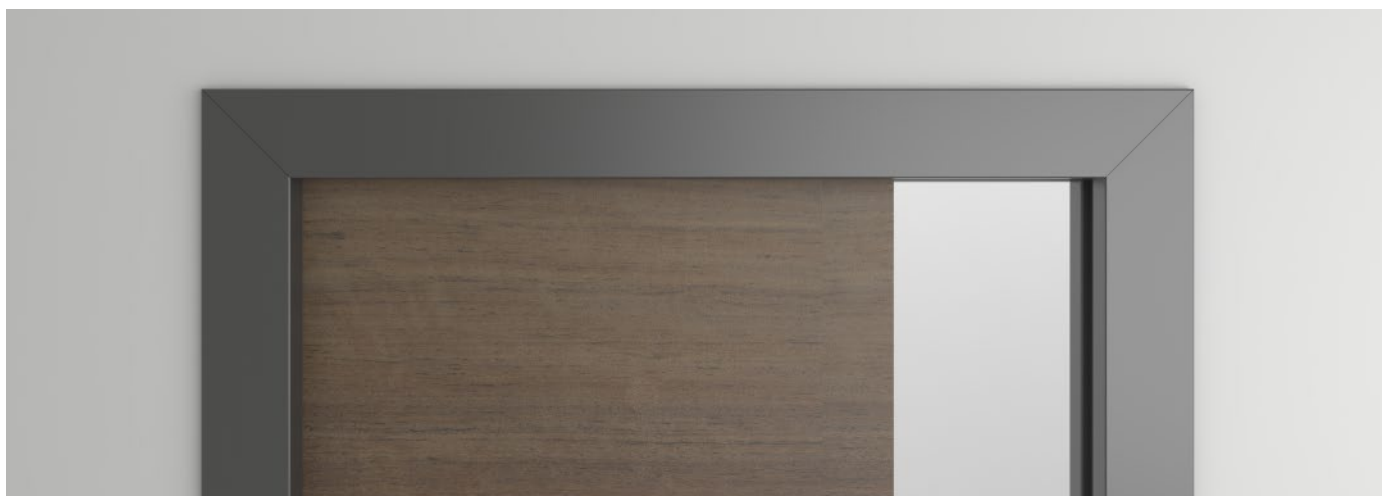

## Spachtellaibung, Holz- und Stahlzarge in Verbindung mit Holztürblatt

| Eigenschaft                                                                                                                                                                                                                                                       | Schiebetür-System Pocket Kit                |                                             |                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pocket Kit Standard                         | Pocket Kit Überhoch                         | Pocket Kit Sonder                                                         |                 |
| <b>Türblattbreite</b>                                                                                                                                                                                                                                             | ≤ 985 mm                                    | ≤ 985 mm                                    | ≤ 1300 mm                                                                 | ≤ 1800 mm       |
| <b>Durchgangsbreite</b> (Spachtellaibung mit Vollversenkung des Türblattes)                                                                                                                                                                                       | ≤ 962 mm                                    | ≤ 962 mm                                    | ≤ 1277 mm                                                                 | ≤ 1777 mm       |
| <b>Türblatthöhe</b>                                                                                                                                                                                                                                               | ≤ 2110 mm                                   | ≤ 2700 mm                                   | ≤ 2110 mm                                                                 | ≤ 2700 mm       |
| <b>Durchgangshöhe</b> (Spachtellaibung mit Standard-Türblattaufnahme)                                                                                                                                                                                             | ≤ 2115 mm                                   | ≤ 2705 mm                                   | ≤ 2115 mm                                                                 | ≤ 2705 mm       |
| <b>Fertigwanddicke bei Spachtellaibung</b> (Profilgröße)                                                                                                                                                                                                          | 125 mm (CW 75)<br>150 mm (CW 100)           | 150 mm (CW 100)                             | 125 mm (CW 75)<br>150 mm (CW 100)                                         | 150 mm (CW 100) |
| <b>Fertigwanddicke bei Holz-/ Stahlzarge</b> (Profilgröße)                                                                                                                                                                                                        | 125 mm (CW 75)<br>150 mm (CW 100)           | 125 mm (CW 75)<br>150 mm (CW 100)           | 125 mm (CW 75)<br>150 mm (CW 100)                                         |                 |
| <b>Türblattdicke bei Spachtellaibung</b><br>Inkl. Zierleisten                                                                                                                                                                                                     | ≤ 40 mm                                     | ≤ 40 mm                                     | ≤ 40 mm                                                                   |                 |
| <b>Türblattdicke bei Holz-/ Stahlzarge</b><br>Inkl. Zierleisten (Profilgröße)                                                                                                                                                                                     | ≤ 40 mm (CW 75)<br>≤ 65 mm (CW 100)         | ≤ 40 mm (CW 75)<br>≤ 65 mm (CW 100)         | ≤ 40 mm (CW 75)<br>≤ 65 mm (CW 100)                                       |                 |
| <b>Zweiflügelig, 2x Pocket Kit</b>                                                                                                                                                                                                                                | Optional                                    | Optional                                    | Optional                                                                  |                 |
| <b>Standard-Türblattaufnahme</b><br>(im Lieferumfang)                                                                                                                                                                                                             | In Verbindung mit Aluminium-Revisionsblende | In Verbindung mit Aluminium-Revisionsblende | In Verbindung mit Aluminium-Revisionsblende                               |                 |
| <b>Dämpfer einseitig</b><br>Türblattbreite                                                                                                                                                                                                                        | Optional (Türblatt max. 80 kg)<br>≥ 610 mm  | Optional (Türblatt max. 80 kg)<br>≥ 610 mm  | Im Lieferumfang (Türblatt max. 120 kg)                                    |                 |
| <b>Dämpfer zweiseitig</b> (2x Dämpfer einseitig)<br>Türblattbreite                                                                                                                                                                                                | Optional (Türblatt max. 80 kg)<br>≥ 860 mm  | Optional (Türblatt max. 80 kg)<br>≥ 860 mm  | Optional (Türblatt max. 120 kg)                                           |                 |
| <b>Push to open</b><br>■ Türblattgewicht maximal 80 kg<br>■ Nicht in Verbindung mit Metalllaufwagen<br>■ Nicht in Verbindung mit Dämpfer taschenseitig                                                                                                            | Optional                                    | Optional                                    | Optional<br>Nur in Verbindung mit Kunststofflaufwagen (separat bestellen) |                 |
| <b>Kunststofflaufwagen</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Im Lieferumfang                             | Im Lieferumfang                             | Optional, Türblatt max. 80 kg                                             |                 |
| <b>Metalllaufwagen</b><br>■ Nicht in Verbindung mit Push to open<br>■ Bei Türblattgewicht > 80 kg und ≤ 120 kg<br>■ Türblattgewicht > 80 kg ≤ 120 kg in Verbindung mit verdeckter Türblattaufnahme: Vollspantürblatt oder ≥ 70 mm breiter Vollholz-Türblattrahmen | Optional                                    | Optional                                    | Im Lieferumfang                                                           |                 |
| <b>Synchronöffnung</b><br>■ Ein- oder zweiseitige Dämpfung möglich<br>■ Max. 40 kg pro Türblatt<br>■ Push to open nicht möglich<br>■ Nicht in Verbindung mit verdeckter Türblattaufnahme                                                                          | Optional                                    | Optional                                    | Optional,<br>Türblattbreite je Türblatt ≤ 1000 mm                         |                 |
| <b>Verdeckte Türblattaufnahme</b><br>(Türblatthöhe sowie Durchgangshöhe weicht von Ausführung mit Spachtellaibung ab)                                                                                                                                             | Optional                                    | Optional                                    | Optional                                                                  |                 |
| <b>Vorsatzschalenlösung</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Optional                                    | Optional                                    | Optional                                                                  |                 |


## ► Gut zu wissen

Türen sowie Holz-/Stahlzargen sind nicht im Knauf Lieferprogramm enthalten. Eine Auswahlhilfe von Tür-/Zargenherstellern finden sie auf Seite 26.


Spachtellaibung in Verbindung mit Glastürblatt



Zarge aus Holz in Verbindung mit Glastürblatt

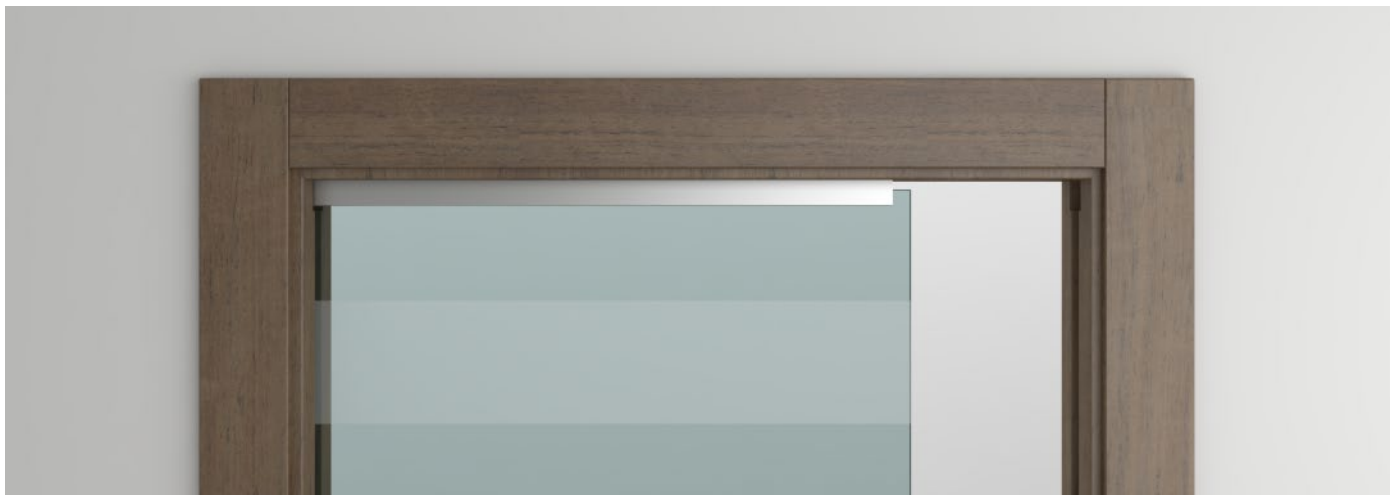

Zarge aus Stahl in Verbindung mit Glastürblatt

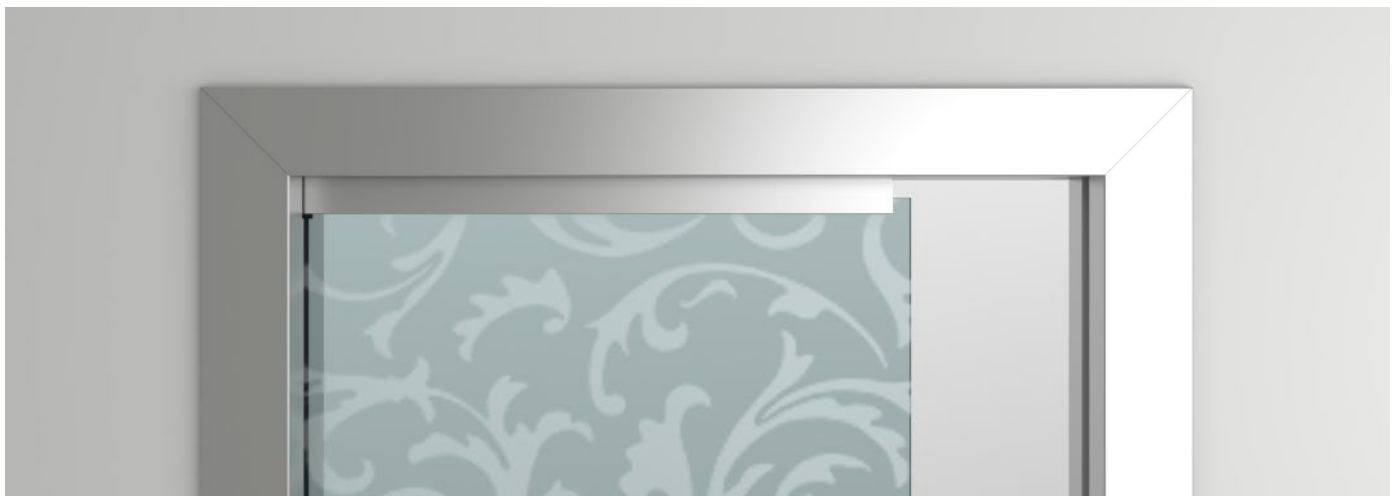


## Spachtellaibung, Holz- und Stahlzarge in Verbindung mit Glastürblatt

| Eigenschaft                                                                                                                                            | Schiebetür-System Pocket Kit                      |                                                   |                                                                           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                        | Pocket Kit Standard                               | Pocket Kit Überhoch                               | Pocket Kit Sonder                                                         |                 |
| <b>Türblattbreite</b>                                                                                                                                  | ≤ 985 mm                                          | ≤ 985 mm                                          | ≤ 1300 mm                                                                 | ≤ 1800 mm       |
| <b>Durchgangsbreite</b> (Spachtellaibung mit Vollversenkung des Türblattes)                                                                            | ≤ 962 mm                                          | ≤ 962 mm                                          | ≤ 1277 mm                                                                 | ≤ 1777 mm       |
| <b>Türblatthöhe</b>                                                                                                                                    | ≤ 2105 mm                                         | ≤ 2700 mm                                         | ≤ 2105 mm                                                                 | ≤ 2700 mm       |
| <b>Durchgangshöhe</b> (Spachtellaibung)                                                                                                                | ≤ 2131 mm                                         | ≤ 2726 mm                                         | ≤ 2131 mm                                                                 | ≤ 2726 mm       |
| <b>Fertigwanddicke bei Spachtellaibung</b><br>(Profilgröße)                                                                                            | 125 mm (CW 75)<br>150 mm (CW 100)                 | 150 mm (CW 100)                                   | 125 mm (CW 75)<br>150 mm (CW 100)                                         | 150 mm (CW 100) |
| <b>Fertigwanddicke bei Holz-/ Stahlzarge</b><br>(Profilgröße)                                                                                          | 125 mm (CW 75)<br>150 mm (CW 100)                 | 125 mm (CW 75)<br>150 mm (CW 100)                 | 125 mm (CW 75)<br>150 mm (CW 100)                                         |                 |
| <b>Türblattdicke bei Spachtellaibung</b><br>Inkl. Zierleisten                                                                                          | 8/10/12 mm<br>≤ 40 mm                             | 8/10/12 mm<br>≤ 40 mm                             | 8/10/12 mm<br>≤ 40 mm                                                     |                 |
| <b>Türblattdicke bei Holz-/ Stahlzarge</b><br>Inkl. Zierleisten (Profilgröße)                                                                          | 8/10/12 mm<br>≤ 40 mm (CW 75)<br>≤ 65 mm (CW 100) | 8/10/12 mm<br>≤ 40 mm (CW 75)<br>≤ 65 mm (CW 100) | 8/10/12 mm<br>≤ 40 mm (CW 75)<br>≤ 65 mm (CW 100)                         |                 |
| <b>Zweiflügelig, 2x Pocket Kit</b>                                                                                                                     | Optional                                          | Optional                                          | Optional                                                                  |                 |
| <b>Klemmbacken mit Blende für max. 80 kg Türblattgewicht</b><br>Glastürblatt Blendenlänge 1000 mm                                                      | Optional                                          | Optional                                          | Nicht möglich                                                             |                 |
| <b>Klemmbacken mit Blende für max. 120 kg Türblattgewicht</b><br>Glastürblatt Blendenlänge 2000 mm                                                     | Optional                                          | Optional                                          | Optional                                                                  |                 |
| <b>Dämpfer einseitig</b><br>Türblattbreite                                                                                                             | Optional (Türblatt max. 80 kg)<br>≥ 610 mm        | Optional (Türblatt max. 80 kg)<br>≥ 610 mm        | Im Lieferumfang (Türblatt max. 120 kg)                                    |                 |
| <b>Dämpfer zweiseitig</b> (2x Dämpfer einseitig)<br>Türblattbreite                                                                                     | Optional (Türblatt max. 80 kg)<br>≥ 860 mm        | Optional (Türblatt max. 80 kg)<br>≥ 860 mm        | Optional (Türblatt max. 120 kg)                                           |                 |
| <b>Push to open</b><br>■ Türblattgewicht maximal 80 kg<br>■ Nicht in Verbindung mit Metalllaufwagen<br>■ Nicht in Verbindung mit Dämpfer taschenseitig | Optional                                          | Optional                                          | Optional<br>Nur in Verbindung mit Kunststofflaufwagen (separat bestellen) |                 |
| <b>Kunststofflaufwagen</b>                                                                                                                             | Im Lieferumfang                                   | Im Lieferumfang                                   | Optional, Türblatt max. 80 kg                                             |                 |
| <b>Metalllaufwagen</b><br>■ Nicht in Verbindung mit Push to open<br>■ Bei Türblattgewicht > 80 kg und ≤ 120 kg                                         | Optional                                          | Optional                                          | Im Lieferumfang                                                           |                 |
| <b>Vorsatzschalenlösung</b>                                                                                                                            | Optional                                          | Optional                                          | Optional                                                                  |                 |

## ► Gut zu wissen

Türen sowie Holz-/Stahlzargen sind nicht im Knauf Lieferprogramm enthalten. Eine Auswahl-  
liste von Tür-/Zargenherstellern finden  
sie auf Seite 26.

### Zargenlose Türlaibung in Verbindung mit Holztürblatt

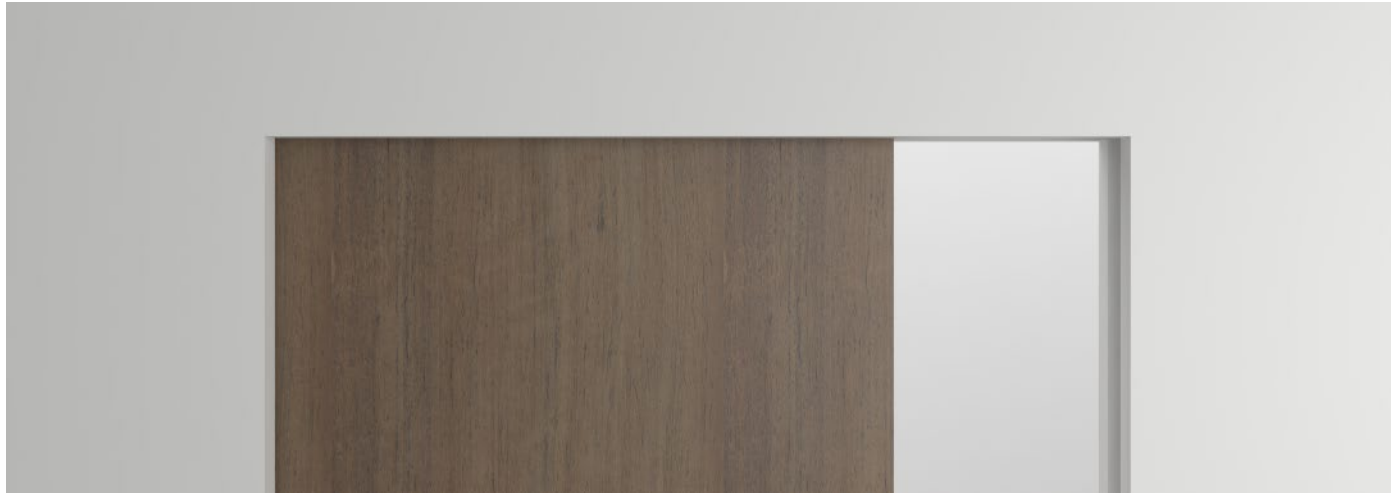

| Eigenschaft                                                                                                                                                                                                                                                       | Schiebetür-System Pocket Kit               |                                                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pocket Kit Standard                        | Pocket Kit Sonder                                                            |                  |
| <b>Türblattbreite</b>                                                                                                                                                                                                                                             | ≤ 985 mm                                   | ≤ 1300 mm                                                                    | ≤ 1800 mm        |
| <b>Durchgangsbreite</b> (bei Vollversenkung des Türblattes)                                                                                                                                                                                                       | ≤ 937 mm                                   | ≤ 1252 mm                                                                    | ≤ 1752 mm        |
| <b>Türblatthöhe</b>                                                                                                                                                                                                                                               | ≤ 2110 mm                                  | ≤ 2110 mm                                                                    | ≤ 2110 mm        |
| <b>Durchgangshöhe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | ≤ 2115 mm                                  | ≤ 2115 mm                                                                    | ≤ 2115 mm        |
| <b>Fertigwanddicke</b><br>(Profilgröße)                                                                                                                                                                                                                           | 125 mm (CW 75)<br>150 mm (CW 100)          | 125 mm (CW 75)<br>150 mm (CW 100)                                            | 150 mm (CW 100)  |
| <b>Türblattdicke</b><br>Inkl. Zierleisten (Profilgröße)                                                                                                                                                                                                           | ≤ 40 mm (CW 75)<br>≤ 65 mm (CW 100)        | ≤ 40 mm (CW 75)<br>≤ 65 mm (CW 100)                                          | ≤ 65 mm (CW 100) |
| <b>Zweiflügelig 2x Pocket Kit</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Optional                                   | Optional                                                                     |                  |
| <b>Standard-Türblattaufnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Im Lieferumfang                            | Im Lieferumfang                                                              |                  |
| <b>Dämpfer einseitig</b><br>Türblattbreite                                                                                                                                                                                                                        | Optional (Türblatt max. 80 kg)<br>≥ 610 mm | Im Lieferumfang                                                              |                  |
| <b>Dämpfer zweiseitig</b> (2x Dämpfer einseitig)<br>Türblattbreite                                                                                                                                                                                                | Optional (Türblatt max. 80 kg)<br>≥ 860 mm | Optional                                                                     |                  |
| <b>Push to open</b><br>■ Max. Türblattgewicht 80 kg<br>■ Nicht in Verbindung mit Metalllaufwagen<br>■ Nicht in Verbindung mit Dämpfer taschenseitig                                                                                                               | Optional                                   | Optional<br>Nur in Verbindung mit Kunststofflaufwagen<br>(separat bestellen) |                  |
| <b>Kunststofflaufwagen</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Im Lieferumfang                            | Optional, Türblatt max. 80 kg                                                |                  |
| <b>Metalllaufwagen</b><br>■ Nicht in Verbindung mit Push to open<br>■ Bei Türblattgewicht > 80 kg und ≤ 120 kg<br>■ Türblattgewicht > 80 kg ≤ 120 kg in Verbindung mit verdeckter Türblattaufnahme: Vollspantürblatt oder ≥ 70 mm breiter Vollholz-Türblattrahmen | Optional                                   | Im Lieferumfang                                                              |                  |
| <b>Synchronöffnung</b><br>■ Ein- oder zweiseitige Dämpfung möglich<br>■ Max. 40 kg pro Türblatt<br>■ Push to open nicht möglich<br>■ Nicht in Verbindung mit verdeckter Türblattaufnahme                                                                          | Optional                                   | Optional,<br>Türblattbreite je Türblatt ≤ 1000 mm                            |                  |
| <b>Vorsatzschalenlösung</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Optional                                   | Optional                                                                     |                  |

## Zargenlose Türlaibung in Verbindung mit Glastürblatt



| Eigenschaft                                                                                                                                            | Schiebetür-System Pocket Kit                      |                                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                        | Pocket Kit Standard                               | Pocket Kit Sonder                                                            |                 |
| <b>Türblattbreite</b>                                                                                                                                  | ≤ 985 mm                                          | ≤ 1300 mm                                                                    | ≤ 1800 mm       |
| <b>Durchgangsbreite</b> (bei Vollversenkung des Türblattes)                                                                                            | ≤ 937 mm                                          | ≤ 1252 mm                                                                    | ≤ 1752 mm       |
| <b>Türblatthöhe</b>                                                                                                                                    | ≤ 2105 mm                                         | ≤ 2105 mm                                                                    | ≤ 2105 mm       |
| <b>Durchgangshöhe</b>                                                                                                                                  | ≤ 2115 mm                                         | ≤ 2115 mm                                                                    | ≤ 2115 mm       |
| <b>Fertigwanddicke</b><br>(Profilgröße)                                                                                                                | 125 mm (CW 75)<br>150 mm (CW 100)                 | 125 mm (CW 75)<br>150 mm (CW 100)                                            | 150 mm (CW 100) |
| <b>Türblattdicke</b><br>Inkl. Zierleisten (Profilgröße)                                                                                                | 8/10/12 mm<br>≤ 40 mm (CW 75)<br>≤ 65 mm (CW 100) | 8/10/12 mm<br>≤ 40 mm (CW 75)<br>≤ 65 mm (CW 100)                            |                 |
| <b>Zweiflügelig</b> , 2x Pocket Kit                                                                                                                    | Optional                                          | Optional                                                                     |                 |
| <b>Klemmbacken mit Blende für max. 80 kg Türblattgewicht</b><br>Glastürblatt Blendenlänge 1000 mm                                                      | Optional                                          | Nicht möglich                                                                |                 |
| <b>Klemmbacken mit Blende für max. 120 kg Türblattgewicht</b><br>Glastürblatt Blendenlänge 2000 mm                                                     | Optional                                          | Optional                                                                     |                 |
| <b>Dämpfer einseitig</b><br>Türblattbreite                                                                                                             | Optional (Türblatt max. 80 kg)<br>≥ 610 mm        | Im Lieferumfang                                                              |                 |
| <b>Dämpfer zweiseitig</b> (2x Dämpfer einseitig)<br>Türblattbreite                                                                                     | Optional (Türblatt max. 80 kg)<br>≥ 860 mm        | Optional                                                                     |                 |
| <b>Push to open</b><br>■ Türblattgewicht maximal 80 kg<br>■ Nicht in Verbindung mit Metalllaufwagen<br>■ Nicht in Verbindung mit Dämpfer taschenseitig | Optional                                          | Optional<br>Nur in Verbindung mit Kunststofflaufwagen<br>(separat bestellen) |                 |
| <b>Kunststofflaufwagen</b>                                                                                                                             | Im Lieferumfang                                   | Optional, Türblatt max. 80 kg                                                |                 |
| <b>Metalllaufwagen</b><br>■ Nicht in Verbindung mit Push to open<br>■ Bei Türblattgewicht > 80 kg und ≤ 120 kg                                         | Optional                                          | Im Lieferumfang                                                              |                 |
| <b>Vorsatzschalenlösung</b>                                                                                                                            | Optional                                          | Optional                                                                     |                 |


## ► Gut zu wissen

Türen sind nicht im Knauf Lieferprogramm enthalten. Eine Auswahlliste von Türherstellern finden sie auf Seite 26.






## Schiebetür-System Pocket Kit

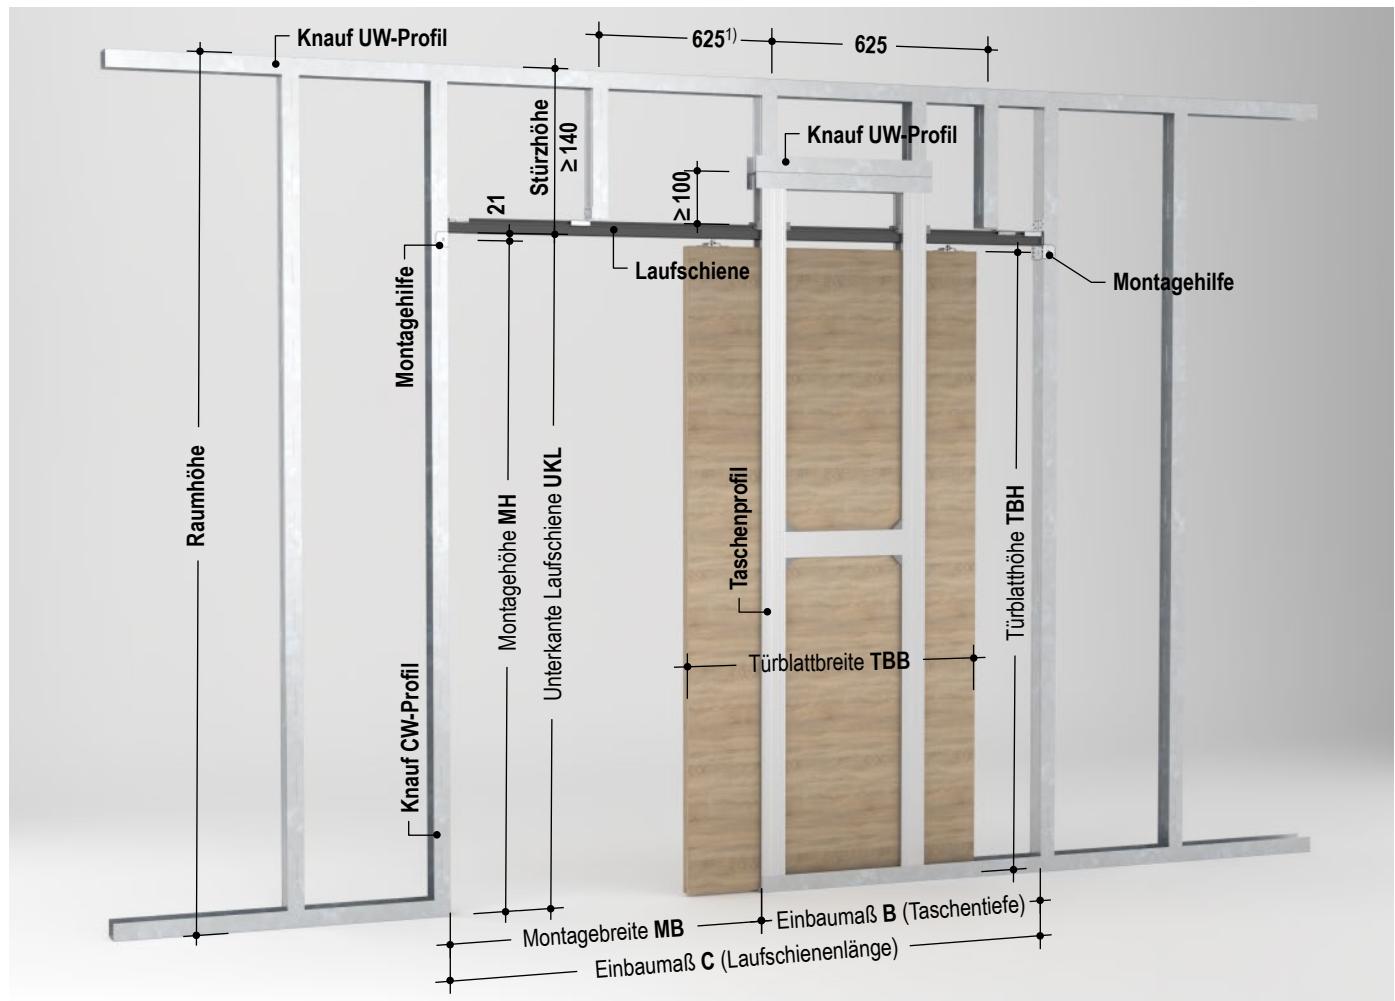

1) Bei Türblattbreite > 985 mm Achsabstand auf 312,5 mm reduzieren

### Horizontalschnitt

Darstellung Holztürblatt

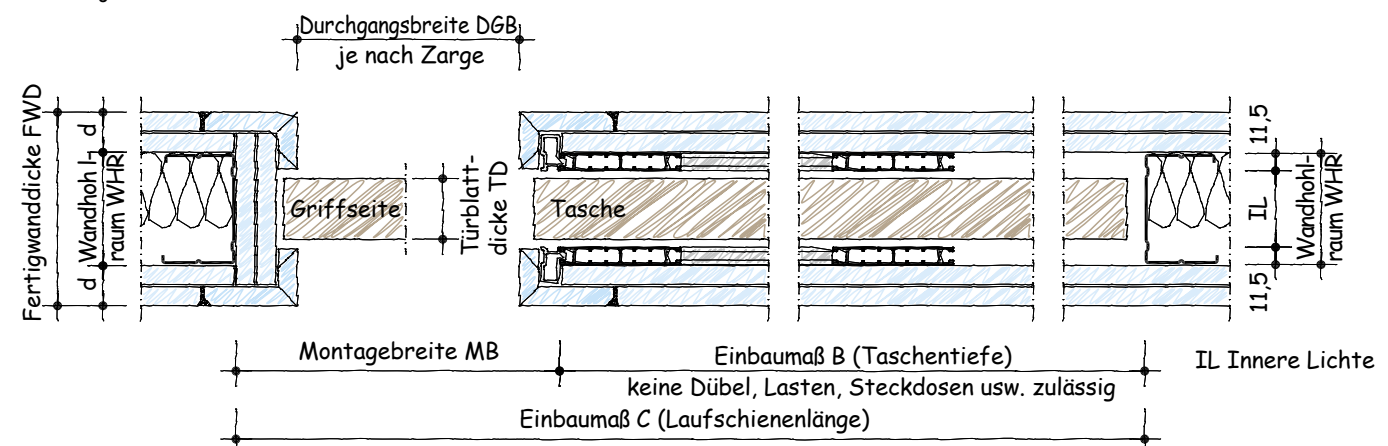


### Hinweise

Maße gelten für Vollversenkung des Türblatts, bei Durchgangsbreite Türblatteinstand beachten (wenn Türblatt nicht bündig versenkt wird).  
 Bei Türblattbreite > 985 mm: Befestigungsabstand des UW-Deckenanschlusses  $\leq 500$  mm. Unterkonstruktion im Sturzbereich miteinander vernieten. Achsabstand CW-Profile im Sturzbereich  $\leq 312,5$  mm.  
 Türblatthöhe > 2125 mm bei Holztürblatt bzw. > 2105 mm bei Glastürblatt nur in Verbindung mit CW 100 und Spachtellaibung ab Seite 22.  
 Ein gleitender Deckenanschluss ist mit UA-Profilen und Türpfostensteckwinkeln möglich.  
 Hinweise auf Seite 31 beachten.

### Einflügelige Ausführung (Fortsetzung)

#### Vertikalschnitt

Darstellung Holztürblatt mit Standard-Türblattaufnahme

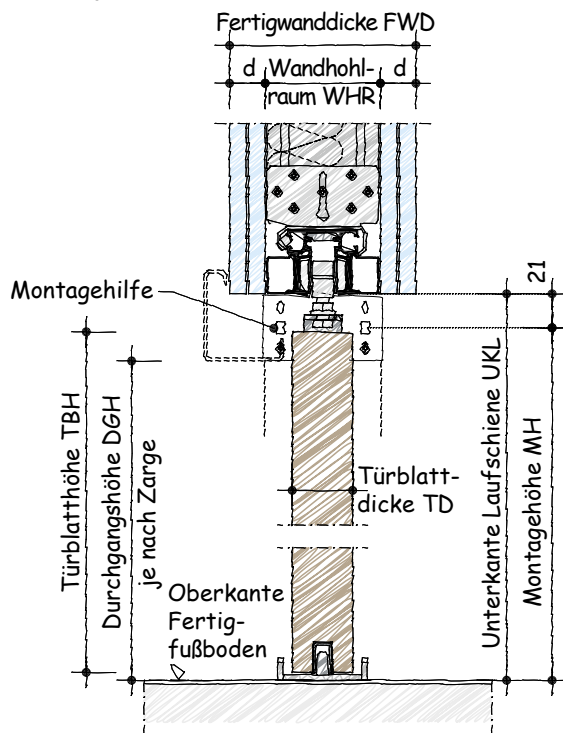

Höhen justierbar (+3 mm bis -3 mm)

| FWD | Beplankung d | Ständer-Profil | WHR | IL | max. TD <sup>1)</sup> |
|-----|--------------|----------------|-----|----|-----------------------|
| 125 | 2x 12,5      | CW 75          | 75  | 50 | 40                    |
| 150 | 2x 12,5      | CW 100         | 100 | 75 | 65 <sup>2)</sup>      |

#### Einbaumaße für Türblätter mit Standardabmessung

| Ausführung                                   | Türblattmaße in mm |                      | Einbaumaße in mm |     |                                                    |      |                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
|                                              | TBB                | TBH                  | C                | B   | UKL                                                | MB   | MH                                                 |
| Holztürblatt mit Standard-Türblattaufnahme   | 985                | 1985<br>bzw.<br>2110 | 1980             | 980 | 2021 (bei TBH 1985)<br>bzw.<br>2146 (bei TBH 2110) | 1000 | 2000 (bei TBH 1985)<br>bzw.<br>2125 (bei TBH 2110) |
|                                              | 860                |                      | 1730             | 855 |                                                    | 875  |                                                    |
|                                              | 735                |                      | 1480             | 730 |                                                    | 750  |                                                    |
|                                              | 610                |                      | 1230             | 605 |                                                    | 625  |                                                    |
| Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme | 985                | 2000<br>bzw.<br>2125 | 1980             | 980 | 2021 (bei TBH 2000)<br>bzw.<br>2146 (bei TBH 2125) | 1000 | 2000 (bei TBH 2000)<br>bzw.<br>2125 (bei TBH 2125) |
|                                              | 860                |                      | 1730             | 855 |                                                    | 875  |                                                    |
|                                              | 735                |                      | 1480             | 730 |                                                    | 750  |                                                    |
|                                              | 610                |                      | 1230             | 605 |                                                    | 625  |                                                    |
| Glastürblatt mit Klemmbacken                 | 985                | 1980<br>bzw.<br>2105 | 1980             | 980 | 2021 (bei TBH 1980)<br>bzw.<br>2146 (bei TBH 2105) | 1000 | 2000 (bei TBH 1980)<br>bzw.<br>2125 (bei TBH 2105) |
|                                              | 860                |                      | 1730             | 855 |                                                    | 875  |                                                    |
|                                              | 735                |                      | 1480             | 730 |                                                    | 750  |                                                    |
|                                              | 610                |                      | 1230             | 605 |                                                    | 625  |                                                    |


#### Berechnung der Einbaumaße bei Türblättern mit Sondermaßen (TBB bis 1800 mm, TBH bis 2700 mm)

| Ausführung                                   | Einbaumaß C     | Einbaumaß B | UKL         | MB          | MH          |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Holztürblatt mit Standard-Türblattaufnahme   | 2 x TBB + 10 mm | TBB - 5 mm  | TBH + 36 mm | TBB + 15 mm | TBH + 15 mm |
| Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme | 2 x TBB + 10 mm | TBB - 5 mm  | TBH + 21 mm | TBB + 15 mm | TBH         |
| Glastürblatt mit Klemmbacken                 | 2 x TBB + 10 mm | TBB - 5 mm  | TBH + 41 mm | TBB + 15 mm | TBH + 20 mm |

Maße in mm | Schemazeichnung

#### Vertikalschnitt

Darstellung Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme

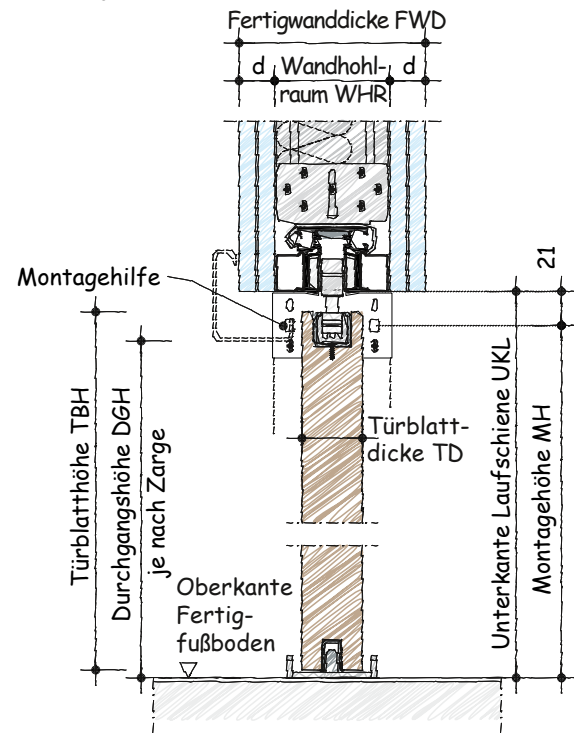


Höhen justierbar (+2 mm bis -2 mm)

1) Inklusive z. B. Zierleisten

2) Bei Spachtellaibung max. Türblattstärke 40 mm


## Zweiflügelige Ausführung

Maße in mm | Schemazeichnung

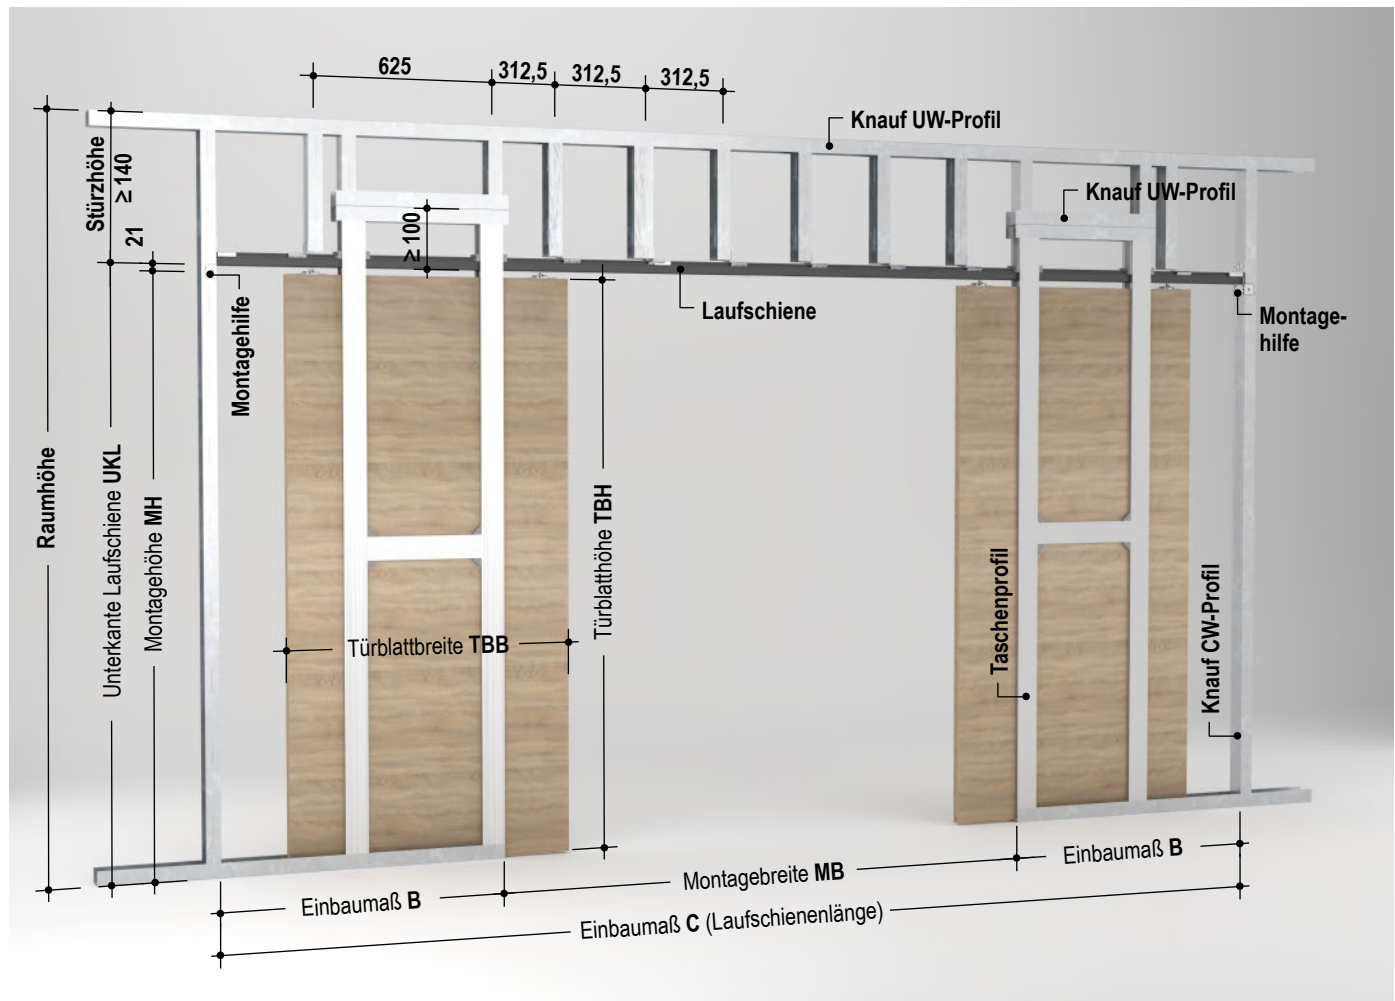

## Horizontalschnitt

## Darstellung Glastürblatt

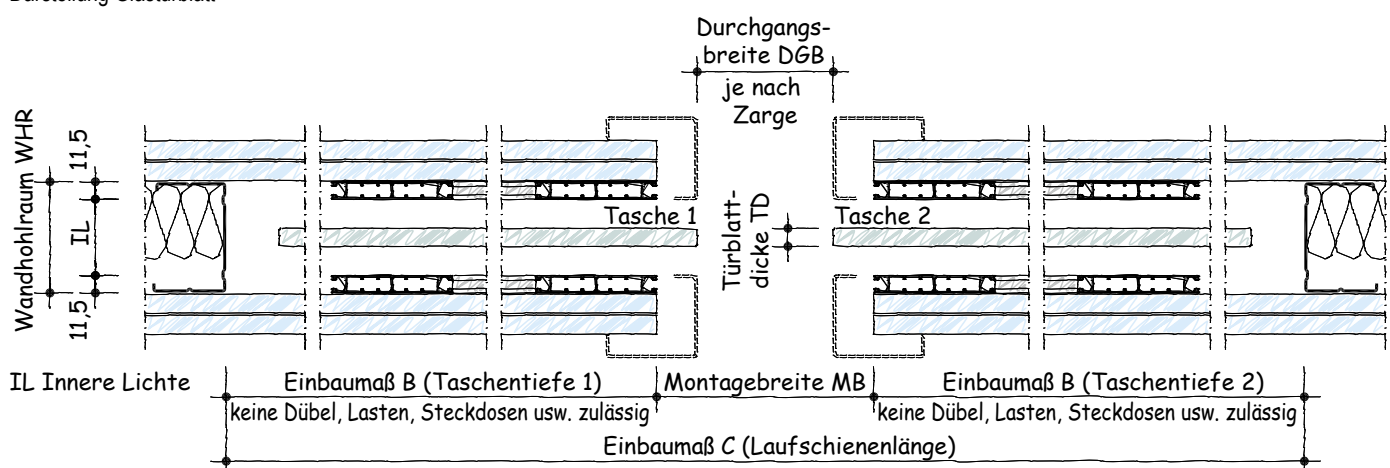

## Hinweise


Maße gelten für Vollversenkung des Türblatts, bei Durchgangsbreite Türblatteinstand beachten (wenn Türblatt nicht bündig versenkt wird).  
Bei Türblattbreite > 985 mm: Befestigungsabstand des UW-Deckenanschlussprofils  $\leq 500$  mm. Achsabstand CW-Profile im Sturzbereich  $\leq 312,5$  mm.  
Unterkonstruktion im Sturzbereich stets miteinander vernieten.  
Der Anschlagschutz ist bei zweiflügeligen Glastürblättern im Zubehörhandel erhältlich und nicht im Knauf Lieferprogramm.  
Bei Glastürblatt wird die Ausführung mit griffseitigen Dämpfern empfohlen.  
Die Synchronöffnung ist als Sonderzubehör (nur für Holztürblatt) erhältlich.  
Hinweise auf Seite 31 beachten.

### Zweiflügelige Ausführung (Fortsetzung)

#### Vertikalschnitt

Darstellung Klemmbacken Glastürblatt

Maße in mm | Schemazeichnung

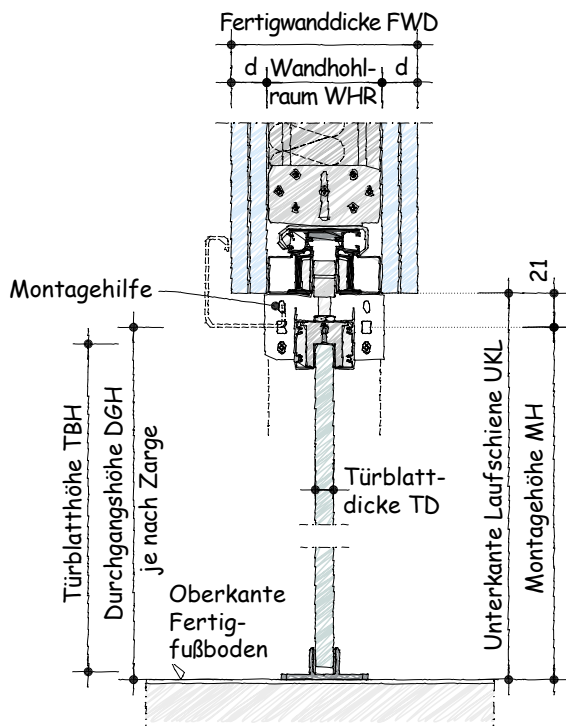

| FWD | Beplankung d | Ständer-Profil | WHR | IL | max. TD <sup>1)</sup> |
|-----|--------------|----------------|-----|----|-----------------------|
| 125 | 2x 12,5      | CW 75          | 75  | 50 | 40                    |
| 150 | 2x 12,5      | CW 100         | 100 | 75 | 65 <sup>2)</sup>      |

1) Inkl. z. B. Zierleisten

2) Bei Spachtellaibung max. Türblattdicke 40 mm

#### Einbaumaße für Türblätter mit Standardabmessung


| Ausführung                                   | Türblattmaße in mm |                      | Einbaumaße in mm |     |                                                    |      |                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
|                                              | TBB                | TBH                  | C                | B   | UKL                                                | MB   | MH                                                 |
| Holztürblatt mit Standard-Türblattaufnahme   | 985 (2x)           | 1985<br>bzw.<br>2110 | 3960             | 995 | 2021 (bei TBH 1985)<br>bzw.<br>2146 (bei TBH 2110) | 1970 | 2000 (bei TBH 1985)<br>bzw.<br>2125 (bei TBH 2110) |
|                                              | 860 (2x)           |                      | 3460             | 870 |                                                    | 1720 |                                                    |
|                                              | 735 (2x)           |                      | 2960             | 745 |                                                    | 1470 |                                                    |
|                                              | 610 (2x)           |                      | 2460             | 620 |                                                    | 1220 |                                                    |
| Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme | 985 (2x)           | 2000<br>bzw.<br>2125 | 3960             | 995 | 2021 (bei TBH 2000)<br>bzw.<br>2146 (bei TBH 2125) | 1970 | 2000 (bei TBH 2000)<br>bzw.<br>2125 (bei TBH 2125) |
|                                              | 860 (2x)           |                      | 3460             | 870 |                                                    | 1720 |                                                    |
|                                              | 735 (2x)           |                      | 2960             | 745 |                                                    | 1470 |                                                    |
|                                              | 610 (2x)           |                      | 2460             | 620 |                                                    | 1220 |                                                    |
| Glastürblatt mit Klemmbacken                 | 985 (2x)           | 1980<br>bzw.<br>2105 | 3960             | 995 | 2021 (bei TBH 1980)<br>bzw.<br>2146 (bei TBH 2105) | 1970 | 2000 (bei TBH 1985)<br>bzw.<br>2125 (bei TBH 2105) |
|                                              | 860 (2x)           |                      | 3460             | 870 |                                                    | 1720 |                                                    |
|                                              | 735 (2x)           |                      | 2960             | 745 |                                                    | 1470 |                                                    |
|                                              | 610 (2x)           |                      | 2460             | 620 |                                                    | 1220 |                                                    |

#### Berechnung der Einbaumaße bei Türblättern mit Sondermaßen (TBB bis 1800 mm, TBH bis 2700 mm) für zweiflügelige Ausführung

| Ausführung                                   | Einbaumaß C     | Einbaumaß B | UKL         | MB      | MH          |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Holztürblatt mit Standard-Türblattaufnahme   | 4 x TBB + 20 mm | TBB + 10 mm | TBH + 36 mm | 2 x TBB | TBH + 15 mm |
| Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme | 4 x TBB + 20 mm | TBB + 10 mm | TBH + 21 mm | 2 x TBB | TBH         |
| Glastürblatt mit Klemmbacken                 | 4 x TBB + 20 mm | TBB + 10 mm | TBH + 41 mm | 2 x TBB | TBH + 20 mm |

### Höhenausgleich bei Rohfußboden

Maße in mm | Schemazeichnung

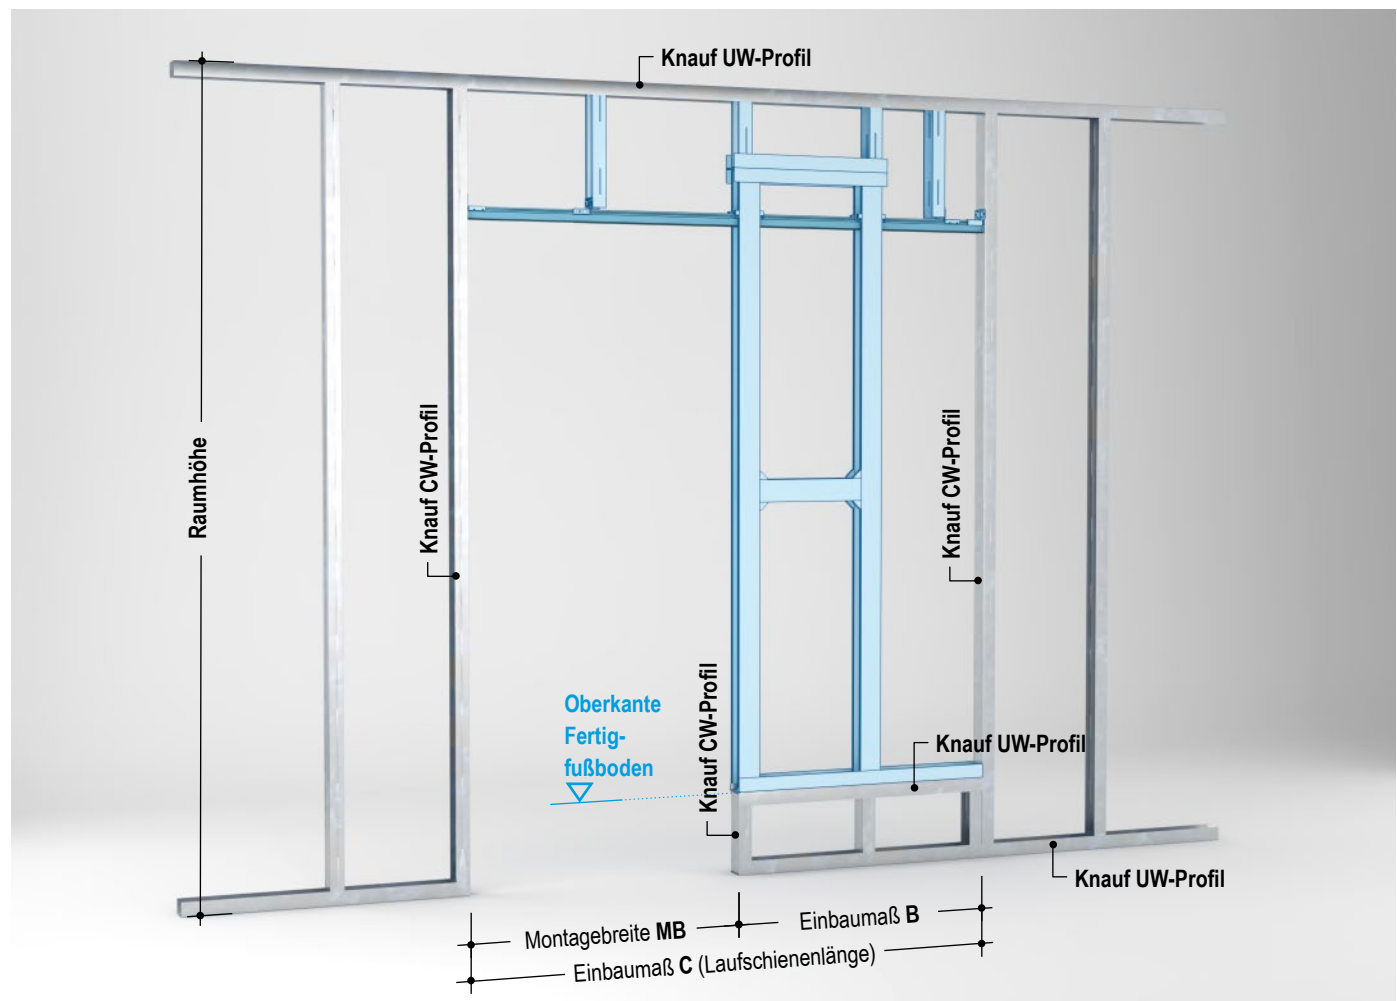

#### Hinweise

Wird das System auf einem Rohfußboden montiert, ist der Bereich des Türeinlaufs (Einbaumaß B) auf Oberkante Fertigfußboden aufzuständern, beispielsweise mit Metall-Unterkonstruktion (siehe Zeichnung oben).  
Hinweise auf Seite 31 beachten.





### Spachtellaibung

#### Aluminiumprofile zum Verspachteln für Laibungen mit hoher Kantenstabilität

- Für Schiebetüren ohne Türzarge mit sehr hoher Kantenstabilität und hervorragendem Finish
- Perfekt in das Trockenbausystem integriert
- Für Holz- und Glastüren verfügbar
- Leicht zu montieren
- Für alle Standardgrößen und Überhöhen verfügbar
- Für Türblatthöhen (TBH) bis 2700 mm und Türblattbreiten (TBB) bis 1800 mm
- Für Fertigwanddicke (FWD) von 125 mm (mit Profil CW 75) und 150 mm (mit Profil CW 100)

| Fertigwanddicke FWD           | Max. Dicke Holztürblatt <sup>1)</sup> | Dicke Glastürblatt |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 125 mm<br>(CW 75 + 2 x 12,5)  | 40 mm                                 | 8, 10 oder 12 mm   |
| 150 mm<br>(CW 100 + 2 x 12,5) | 40 mm                                 | 8, 10 oder 12 mm   |

1) Inklusive z. B. Zierleisten

#### Hinweise

Im Lieferumfang der Spachtellaibung enthalten ist die Revisionsblende für die Standard-Türblattaufnahme.

Alternativ kann die verdeckte Türblattaufnahme eingebaut werden, diese ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs und muss separat bestellt werden. Besonderheiten der verdeckten Türblattaufnahme auf Seite 7 beachten.

Hinweise auf Seite 31 beachten.

► **Knauf Empfehlung**  
Verspachtelung mit Uniflott

#### Technische Daten

Maße in mm

| Ausführung                                   | Türblattmaße in mm |                      | Lichte Öffnungsmaße in mm |                  |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|                                              | TBB                | TBH                  | DGB einflügelig           | DGB zweiflügelig | DGH                                                    |
| Holztürblatt mit Standard-Türblattaufnahme   | 985                | 1985<br>bzw.<br>2110 | ≤ 962                     | ≤ 1945           | ≤ 1990 (bei TBH 1985)<br>bzw.<br>≤ 2115 (bei TBH 2110) |
|                                              | 860                |                      | ≤ 837                     | ≤ 1695           |                                                        |
|                                              | 735                |                      | ≤ 712                     | ≤ 1445           |                                                        |
|                                              | 610                |                      | ≤ 587                     | ≤ 1195           |                                                        |
| Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme | 985                | 2000<br>bzw.<br>2125 | ≤ 962                     | ≤ 1945           | ≤ 2006 (bei TBH 2000)<br>bzw.<br>≤ 2131 (bei TBH 2125) |
|                                              | 860                |                      | ≤ 837                     | ≤ 1695           |                                                        |
|                                              | 735                |                      | ≤ 712                     | ≤ 1445           |                                                        |
|                                              | 610                |                      | ≤ 587                     | ≤ 1195           |                                                        |
| Glastürblatt mit Klemmbacken                 | 985                | 1980<br>bzw.<br>2105 | ≤ 962                     | ≤ 1945           | ≤ 2006 (bei TBH 1980)<br>bzw.<br>≤ 2131 (bei TBH 2105) |
|                                              | 860                |                      | ≤ 837                     | ≤ 1695           |                                                        |
|                                              | 735                |                      | ≤ 712                     | ≤ 1445           |                                                        |
|                                              | 610                |                      | ≤ 587                     | ≤ 1195           |                                                        |

Berechnung der lichten Öffnung bei Türblättern mit Sondermaßen (TBB bis 1800 mm, TBH bis 2700 mm) für ein- und zweiflügelige Ausführung


| Ausführung mit Spachtellaibung               | Durgangsbreite DGB einflügelig | Durgangsbreite DGB zweiflügelig | Durchgangshöhe DGH |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Holztürblatt mit Standard-Türblattaufnahme   | TBB - 23 mm                    | 2x TBB - 25 mm                  | TBH + 5 mm         |
| Holztürblatt mit verdeckter Türblattaufnahme | TBB - 23 mm                    | 2x TBB - 25 mm                  | TBH + 6 mm         |
| Glastürblatt mit Klemmbacken                 | TBB - 23 mm                    | 2x TBB - 25 mm                  | TBH + 26 mm        |

#### Details

Maße in mm | Maßstab 1:5


##### W496.de-H5 Glastürblatt mit Spachtellaibung

Horizontalschnitt

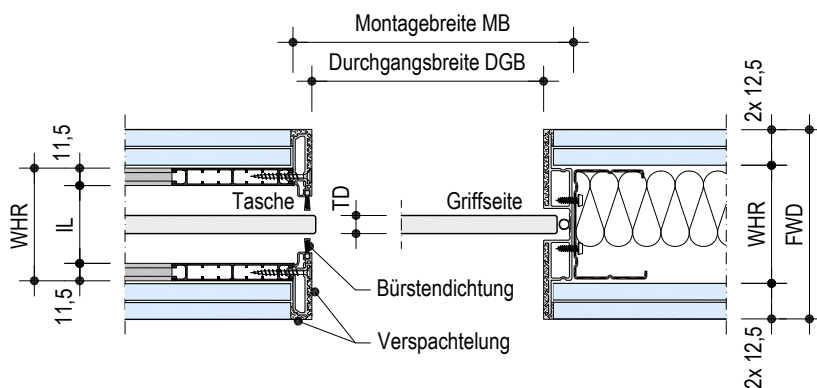

##### W496.de-V5 Glastürblatt mit Spachtellaibung

Vertikalschnitt

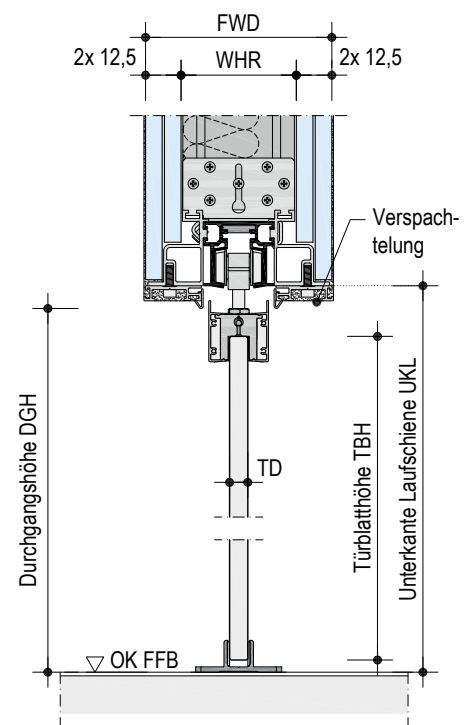

#### Hinweise

Ein-/ Ausbau des Türblattes, ist durch die Revisionsblende, jederzeit möglich.

Hinweise auf Seite 31 beachten.



### Zargenlose Türlaibung

#### Gipsplatten-Laibungsbekleidungen mit V-Fräsungen

Für eine dezente Gestaltung von Schiebetüröffnungen in Metallständerwänden sind zargenlose Türlaibungen von Knauf eine einfache und kostengünstige Lösung.

Die werkseitig vorgefertigten Formteile sind passgenau und können problemlos montiert werden. Der Wandbeplankung optisch übergangslos angepasst, ermöglicht diese Gestaltungsvariante eine einheitliche Wandoberfläche auch im Türöffnungsbereich.

#### Schneller und einfacher Einbau

- Vorgefertigte Teile auf Maß schneiden
- Verschrauben, verpackeln, fertig

| Fertigwanddicke<br>FWD    | Max. Dicke<br>Holztürblatt <sup>1)</sup> | Dicke<br>Glastürblatt |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 125 mm (CW 75 + 2x 12,5)  | 40 mm                                    | 8, 10 oder 12 mm      |
| 150 mm (CW 100 + 2x 12,5) | 65 mm                                    | 8, 10 oder 12 mm      |

1) Inklusive z. B. Zierleisten

### Technische Daten

Maße in mm

| Ausführung                                    | Türblattmaße in mm |                      | Lichte Öffnungsmaße in mm |                  |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|                                               | TBB                | TBH                  | DGB einflügelig           | DGB zweiflügelig | DGH                                                    |
| Holztürblatt mit<br>Standard-Türblattaufnahme | 985                | 1985<br>bzw.<br>2110 | ≤ 937                     | ≤ 1920           | ≤ 1990 (bei TBH 1985)<br>bzw.<br>≤ 2115 (bei TBH 2110) |
|                                               | 860                |                      | ≤ 812                     | ≤ 1670           |                                                        |
|                                               | 735                |                      | ≤ 687                     | ≤ 1420           |                                                        |
|                                               | 610                |                      | ≤ 562                     | ≤ 1170           |                                                        |
| Glastürblatt mit Klemmbacken                  | 985                | 1980<br>bzw.<br>2105 | ≤ 937                     | ≤ 1920           | ≤ 1990 (bei TBH 1980)<br>bzw.<br>≤ 2115 (bei TBH 2105) |
|                                               | 860                |                      | ≤ 812                     | ≤ 1670           |                                                        |
|                                               | 735                |                      | ≤ 687                     | ≤ 1420           |                                                        |
|                                               | 610                |                      | ≤ 562                     | ≤ 1170           |                                                        |

Berechnung der lichten Öffnung bei Türblättern mit Sondermaßen (TBB bis 1800 mm, TBH bis 2700 mm) für ein- und zweiflügelige Ausführung


| Ausführung mit zargenloser Türlaibung     | Durchgangsbreite DGB einflügelig | Durchgangsbreite DGB zweiflügelig | Durchgangshöhe DGH |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Holzürblatt mit Standard-Türblattaufnahme | TBB - 48 mm                      | 2x TBB - 50 mm                    | TBH + 5 mm         |
| Glastürblatt mit Klemmbacken              | TBB - 48 mm                      | 2x TBB - 50 mm                    | TBH + 10 mm        |

#### Details

Maße in mm | Maßstab 1:5


#### W496.de-H11 Holzürblatt mit zargenloser Türlaibung

Horizontalschnitt

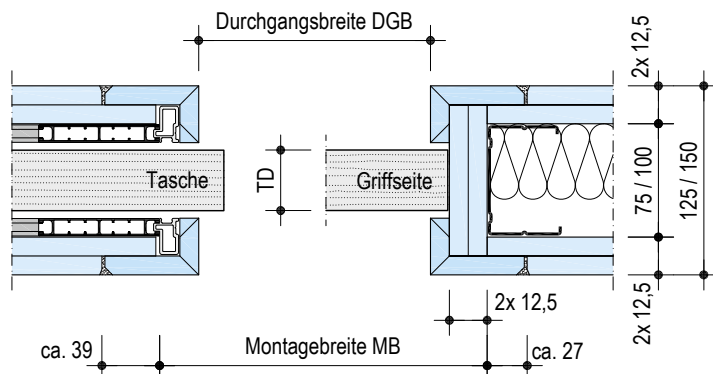


#### W496.de-V10 Glastürblatt mit zargenloser Türlaibung

Vertikalschnitt

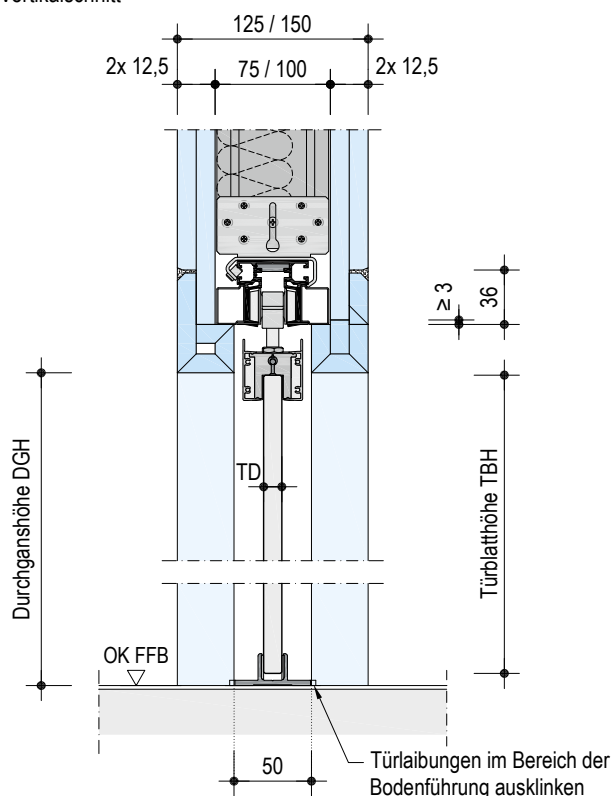

#### W496.de-V11 Holzürblatt mit zargenloser Türlaibung

Horizontalschnitt

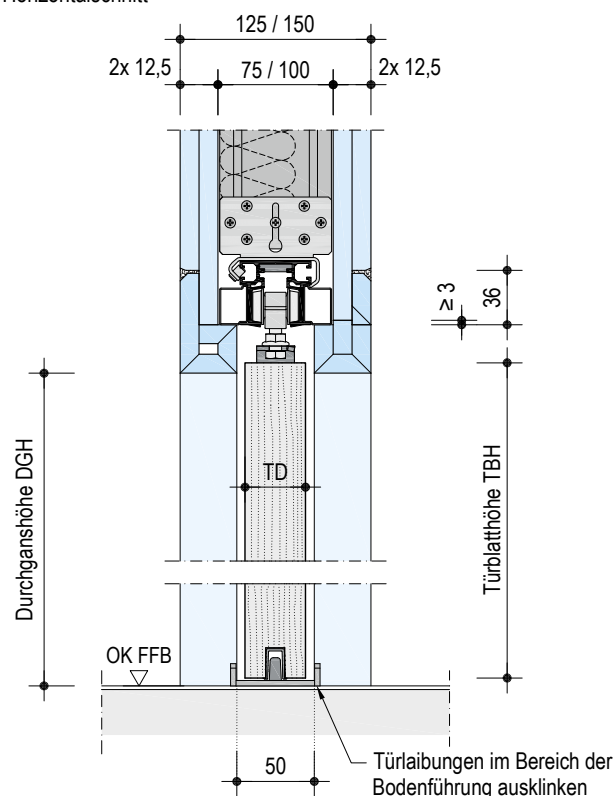

#### Hinweise

Nur für Knauf Metallständerwand W112.de mit 2x 12,5 mm Beplankung und in Verbindung mit Schiebetür-System Pocket Kit verwendbar. Seiten- und Sturzbekleidungen können auf jedes beliebige Maß geschnitten werden.

Nur für Türblattbreite ≤ 1300 mm und Türblatthöhe ≤ 2110 mm verwendbar, andere Ausführungen und Maße auf Anfrage.

Türblatt vor Anbringen der Serviceblende montieren. Die Serviceblende dient einer eventuellen späteren Revisionierbarkeit und muss anschließend wieder eingespachtelt werden.

Bei zweiflügeligen Türen sind zwei mal zargenlose Türlaibung zu bestellen.

Das Versteifungsprofil ist im Lieferumfang enthalten.

Die Bürstendichtung bei Glastürblatt ist im Lieferumfang enthalten.

Hinweise auf Seite 31 beachten.




### Holz-/Stahlzarge

#### Räume gestalten mit Holz-/Stahlzargen

Ein großer Vorteil des Schiebetür-System Pocket Kit ist, dass es unabhängig vom Türhersteller einsetzbar ist. Es entstehen z. B. keine Höhendifferenzen zu eventuell anderen in der Wohnung eingebauten Türen.

Durch die Individualität des Systems bieten sich unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Über die ganze Vielfalt können Sie sich bei den aufgeführten Türherstellern informieren.

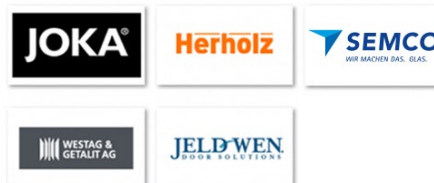

#### Hinweise

Maximale Türblattdicke bei Holztürblatt 40 mm (bei CW 75) bzw. 65 mm (bei CW 100) (inklusive Zierleisten/Aufleistung).  
Hinweise auf Seite 31 beachten.

### Zargen sind für folgende Türblattstärken und Metallständerwände mit folgenden Fertigwandstärken lieferbar


| Fertigwanddicke FWD<br>mm | Ständerwerk CW (= Wandhohlraum WHR)<br>mm | Innere Lichte IL<br>mm | Max. Türblattstärke TD <sup>1)</sup><br>mm |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 125                       | 75                                        | 50                     | 40                                         |
| 150                       | 100                                       | 75                     | 65                                         |

1) Inklusive z. B. Zierleisten

#### Details


#### W496.de-H7 Holztürblatt mit Stahlzarge

Horizontalschnitt

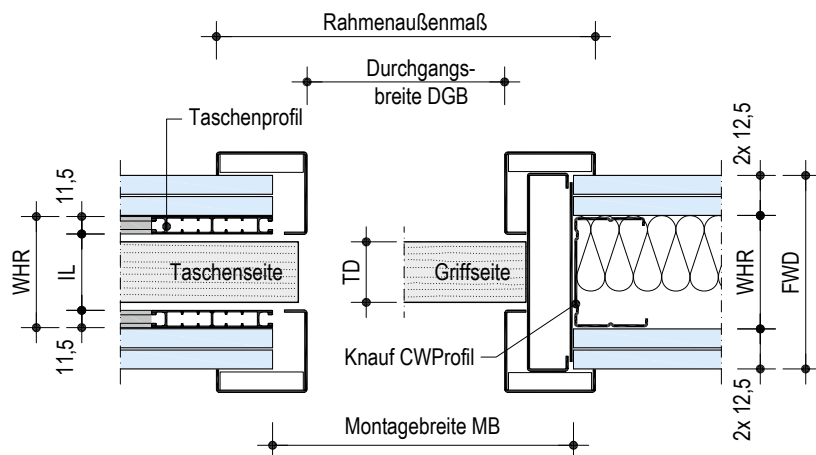

#### W496.de-H6 Holztürblatt mit Holzzarge


Horizontalschnitt

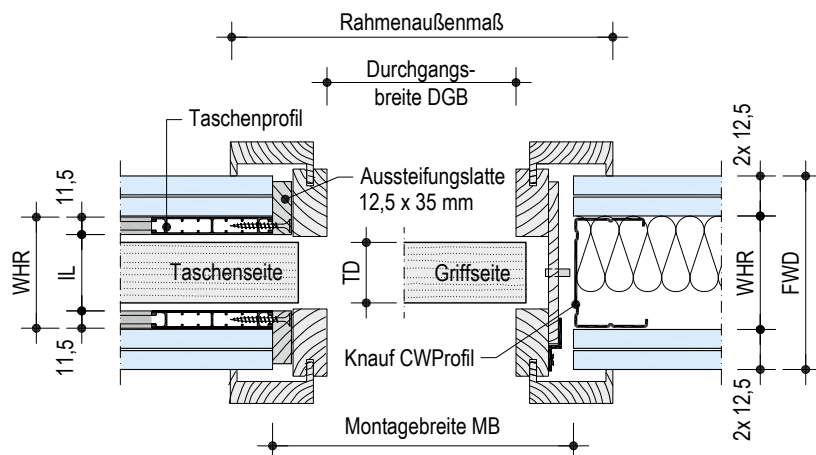

Maße in mm | Maßstab 1:5


#### W496.de-V7 Holztürblatt mit Stahlzarge

Vertikalschnitt

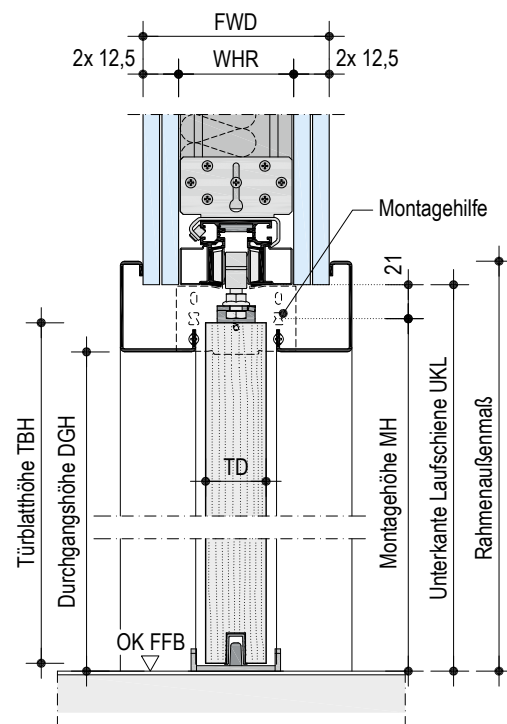

#### W496.de-V6 Holztürblatt mit Holzzarge

Vertikalschnitt

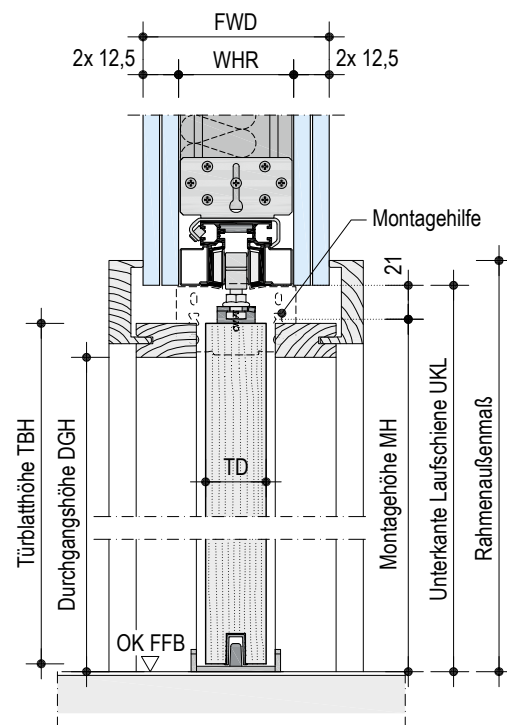



### Wandmontagewinkel

In gewissen Situationen ist es notwendig, eine Vorsatzschale zu bauen. Hier bietet Knauf Pocket Kit die Lösung zur optimalen Raumnutzung.

Die Bemaßung entnehmen Sie bitte aus den jeweiligen Anleitungen des Schiebetür-Systems Pocket Kit und der Zubehörartikel.

Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten.



#### Hinweise

Bei Vorsatzschalen mit Profil > CW 75 bzw. mit Profilabstand zur Bestandswand muss der Montagewinkel bauseits mit geeigneten Unterlegplatten, nicht im Lieferumfang enthalten, unterlegt/aufgedoppelt werden.


Hinweise auf Seite 31 beachten.

#### Details

Maße in mm | Maßstab 1:5


#### W496.de-A8 Tür einflügelig – Vorsatzschale

Ansicht

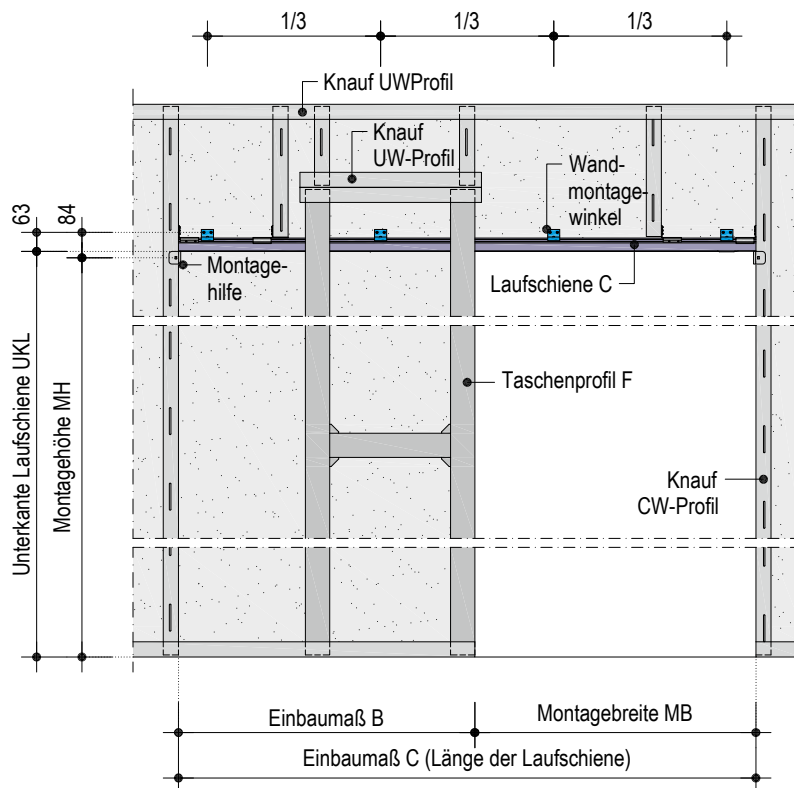




#### W496.de-V12 Befestigung Holztürblatt – Vorsatzschale



Vertikalschnitt

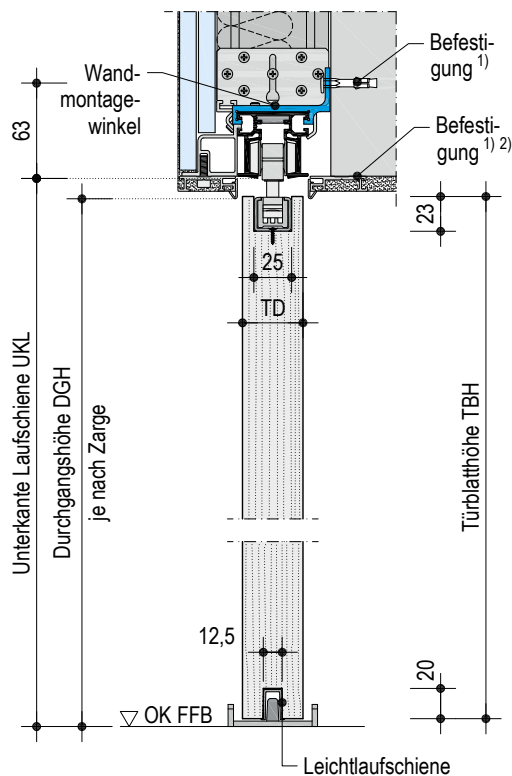

- 1) Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel verwenden
- 2) Empfehlung vollflächig mit Knauf POWER-KLEBER befestigen (Tragfähigkeit des Untergrundes prüfen)

### Übersicht Zubehör
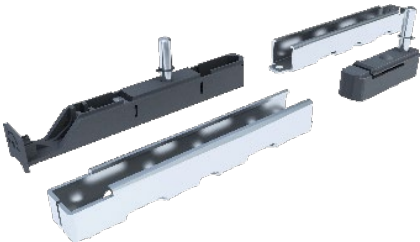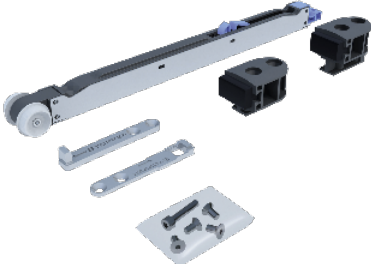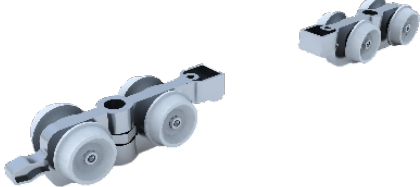
| Darstellung                                                                                                         | Variante                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Verdeckte Türblattaufnahme</p>   | Für Holztürblatt                                                |
| <p>Dämpfer ein-/zweiseitig</p>     | Für Holz- und Glastüren bis 80 kg Türblattgewicht               |
| <p>Push to open</p>               | Für Holz- und Glastüren                                         |
| <p>Metalllaufwagen</p>            | Bei Standard und Überhoch über 80 kg bis 120 kg Türblattgewicht |
| <p>Pocket Kit Vorsatzschale</p>  | Für Holz- und Glastüren                                         |
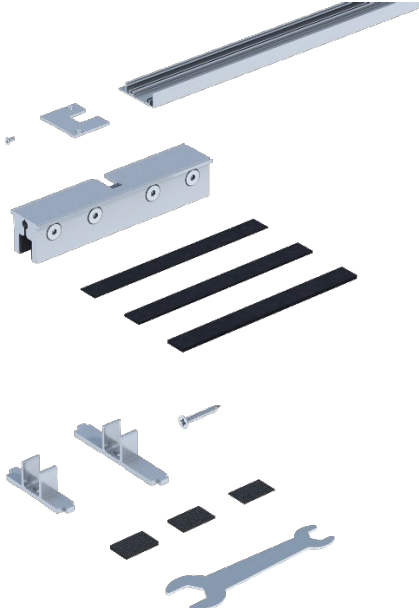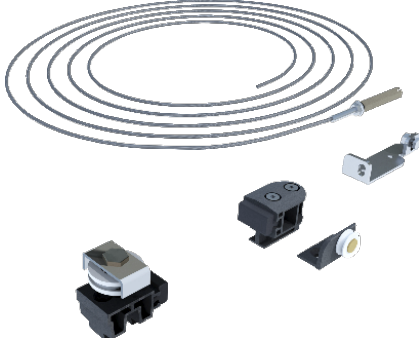
| Darstellung                                                                                                                       | Variante                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>Klemmbacken mit Blende für Glastürblatt</p>  | <p>Bis 80 kg Türblattgewicht</p> <p>Bis 120 kg Türblattgewicht</p> |
| <p>Synchronöffnung</p>                        | Für Holztürblatt                                                   |

### Hinweise zum Dokument

#### Verweise auf weitere Dokumente

##### Detailblätter

- Knauf Metallständerwände W11.de
- Knauf Vorsatzschalen W61.de

##### Anleitung

- Montageanleitung Pocket Kit W496-A01.de

##### Technische Broschüre

- Knauf Schiebetür-System Pocket Kit Silent W496S.de

#### Abkürzungen in der Technischen Broschüre

In diesem Dokument werden folgende Abkürzungen verwendet.

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| B   | Einbaumaß Taschentiefe      |
| C   | Einbaumaß Laufschielenlänge |
| DGB | Durchgangsbreite            |
| DGH | Durchgangshöhe              |
| FFB | Fertigfußboden              |
| FWD | Fertigwanddicke             |
| IL  | Innere Lichte               |
| MB  | Montagebreite               |
| MH  | Montagehöhe                 |
| PB  | Platzbedarf                 |
| TBB | Türblattbreite              |
| TBH | Türblatthöhe                |
| TD  | Türblattdicke               |
| UKL | Unterkante Laufschiene      |
| WHR | Wandhohlraum                |

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Knauf Systemen

Beachten Sie Folgendes:

#### Achtung

Knauf Systeme dürfen nur für die in den Knauf-Dokumenten angegebenen Anwendungsfälle zum Einsatz kommen. Falls Fremdprodukte oder Fremdkomponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Knauf empfohlen bzw. zugelassen sein. Die einwandfreie Anwendung der Produkte/Systeme setzt sachgemäßen Transport, Lagerung, Aufstellung, Montage und Instandhaltung voraus.



# NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN SERVICES VON KNAUF



## KNAUF DIREKT

Unser technischer Auskunftsservice – von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur „just in time“ Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

### > Trockenbau- und Boden-Systeme

Tel. 09001 31-1000 \*

### > Putz- und Fassadensysteme

Tel. 09001 31-2000 \*

Mo–Do 7:00–18:00

und Fr 7:00–17:00 Uhr



## KNAUF AKADEMIE

Mit qualitativ hochwertigen sowie praxisorientierten Seminaren bieten wir Ihnen frisches Wissen für heute und auch morgen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

### > Tel. 09323 31-487

> [seminare@knauf-akademie.de](mailto:seminare@knauf-akademie.de)



## KNAUF DIGITAL

Web, App oder Social Media – Technische Unterlagen, interaktive Animationen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

### > [www.knauf.de](http://www.knauf.de)

> [www.youtube.com/knauf](http://www.youtube.com/knauf)

> [www.twitter.com/knauf\\_presse](https://www.twitter.com/knauf_presse)

\* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkanrufe können abweichen, sie sind abhängig von Netzbetreiber und Tarif.

**Knauf Gips KG**  
Am Bahnhof 7  
97346 Iphofen

**Knauf AMF**  
Decken-Systeme

**Knauf Aquapanel**  
TecTem® Innendämmung  
Dämmstoffschüttungen

**Knauf Bauprodukte**  
Profi-Lösungen für Zuhause

**Knauf Design**  
Oberflächenkompetenz

**Knauf Gips**  
Trockenbau-Systeme  
Boden-Systeme  
Putz- und Fassadensysteme

**Knauf Insulation**  
Dämmsysteme für Sanierung  
und Neubau

**Knauf Integral**  
Gipsfasertechnologie für  
Boden, Wand und Decke

**Knauf PFT**  
Maschinentechnik und  
Anlagenbau

**Marbos**  
Mörtelsysteme für  
Pflasterdecken im Tiefbau

**Sakret Bausysteme**  
Trockenmörtel für  
Neubau und Sanierung