


Abmessungen:

Dicke: 10 mm Breite: 105 mm Länge: 2.700 mm

Farben:



uni weiß



beige*




hellbraun*

Abmessungen:

Dicke: 10 mm Breite: 250 mm Länge: 2.700 mm

Farben:



Hochglanz
weiß**



Marmor**

Befestigung:

Durch verzinkte Nägel, Tackerklammern und Schrauben lassen sich die Duropan Paneele wahlweise befestigen.

Vorteile:



Pflegeleicht



Leicht



Lichteinbau-
geeignet



Zwei
Verlegearten



Für alle
Wohn- & Nassräume



Leicht zu verarbeiten



Schnelle &
saubere Montage



UV- und Formstabil



Passende
Abschlussprofile



Lebensmittelecht

* beim Einsatz im Außenbereich besteht keine Farbbeständigkeit.


** ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet.




Als Zubehör ist ein umfangreiches Sortiment an Verbindungs- und Eckprofilen erhältlich




Innereckprofil
(nur in uni weiß)




Außereckprofil kann auch als Innereckprofil genutzt werden (alle Farben)



Anfangs- und
Endprofil



Verbinungsprofil




Sockelprofil
(nur in uni weiß)



**Paneele für den
Außenbereich**



KOSCHE®
Holzwerkstoffe

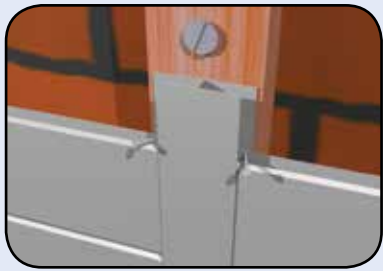

Das **Verbindungsprofil** als Verbindungselement für die Paneele bieten einen nahtlosen Übergang zwischen zwei aneinander stoßenden Paneelen.




Die horizontale Paneelverlegung erfordert eine vertikal montierte Unterkonstruktion. Der vertikalen Paneelverlegung entsprechend eine horizontale Unterkonstruktion. Ein maximaler Abstand von 30-50 cm muss eingehalten werden.



Anfangs- und Endprofile sind saubere Abschlüsse für Duopan Paneele. Die Kopfkanten werden somit sorgfältig verdeckt und gleichzeitig werden die Kanten geschützt.

Duopan ist ein speziell entwickeltes Leicht- Kunststoffpaneel für den Innen- und Außenbereich. Seine besonderen Vorzüge besitzt das wetterfeste Kunststoffpaneel in der hohen Formstabilität sowie in der leicht zu pflegenden Oberfläche. Duopan hilft darüber hinaus Wärme zu isolieren und Schall zu dämpfen. Wie einfach Duopan zu montieren ist, zeigt sich auch an schwer zugänglichen Bereichen, wie zum Beispiel an Hausgiebeln, Eckversprüngen etc. Die einzelnen Profile unter anderem Innen- und Außenecken bestehen aus dem gleichen, farblich abgestimmten Kunststoffmaterial. Sie sorgen für ein einheitliches Verlegebild und somit für eine Fassadenverkleidung, die auch optisch allen Ansprüchen gerecht wird.

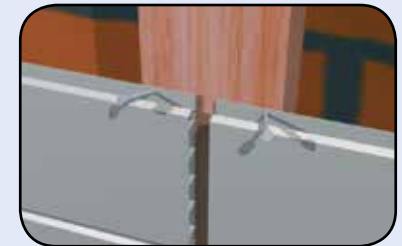

Durch verzinkte Nägel, Tacker und Schrauben lassen sich die Duopan Paneele wahlweise befestigen.



Sockelprofile sehen optisch gut aus und runden die gesamte Duopan Paneelwand oder -decke harmonisch ab.



Innen- und Außeneckprofile sorgen für einen sauberen Abschluss zu den Kanten und fassen die einzelnen Gebäudefronten als Systemlösung elegant ein. Das Inneneckprofil passt bei einer waage-

rechten Verlegung der Kunststoffpaneele genauso wie auch bei einer vertikal gewählten Verlegerichtung. Das Außeneckprofil dient zudem als effektiver Kantenschutz vor möglichen Beschädigungen.



Duopan Paneele können auch an Decken problemlos verlegt werden. Wichtig ist auch hierbei, dass die Verlattung einen maximalen Abstand von 50 cm hat.