



Wenn's um **Fenster** und **Türen** geht


Bon de commande

Volets battants traditionnel - Montage au mur




Schémas


toujours vue de l'intérieur
déduction L et H en mm




Schema 2: B -16; H -12




Schema 2L et 2R: B -16; H -12




Schema 3L: B -24; H -12




Schema 3LA: B -19; H -12




Schema 4: B -30; H -12




Schema 1L und 1R: B -10; H -12




Schema 2S: B -16; H -12




Schema 2LA et 2RA: B -11; H -12



Schema 3R: B -24; H -12




Schema 3RA: B -19; H -12



Schema 4A: B -20; H -12

Mesure de la trav. horizon- tale, rivet Tubtara, levier



Trav. horizontale: Mesure min. pour
les vantaux à lamelles : 300 mm

Mesure des gonds JustierFix /pentes droites (PD)


Mod. G+F

K1 doit se situer entre 130
(PD 100) et 600.



K2: La hauteur moins la mesure
K2 doit se situer entre 90 (PD 50)
et 555 mm.

Les mesures K sont à prendre
depuis le haut de l'embrasure.

Sans déduction de jeux
Standard X+Y = 60 mm


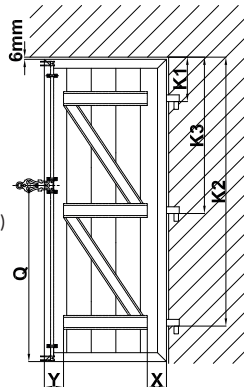


Mesure arrêt à paillette (WF)

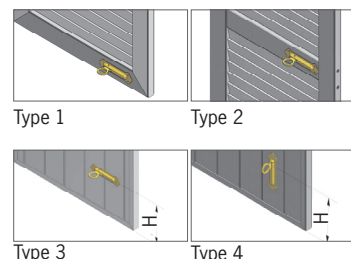

Mesure arrêt à paillette à rallonge (ZF)



sauf modèle E



Mesures des cintres

en arc élaboré

en arc creux

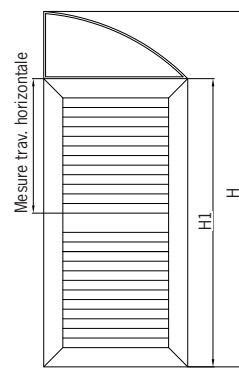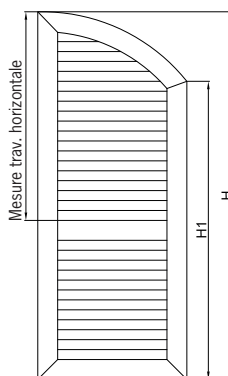

Charniere

schéma L ou R:
charnière coudée





schéma LA ou RA:
charnière droite



Variantes de couleur




fsm structuré mat fin
sgl brillant
hwf mat haute
résistance UV

Les bons de commandes incomplets ou erronés entraîneront inévitablement
des demandes de précisions et des reports de délais de livraison !

USFA Sursee AG

L'épaisseur de l'isolation nécessaire
pour les supports accessoires


Types de pose



Recouvrement (E) à gauche, à droite et en haut
en standard; 6 mm de réduction en bas

Couvre joint périphérique

(fig. profile SYS)



Mesure pour commander en cas
de mesures finies du vantail

Prémontage

fermeture centrale | fermeture à cliquet | fermeture à cliquet 2F

Mesure Standard Q:

fenêtre (hauteur vant. ≤ 1800 mm):

porte fenêtre (haut. vant. > 1800 mm):

au milieu;

du bas 1050 mm

espagnolette

du bas 450 mm

du bas 1200 mm

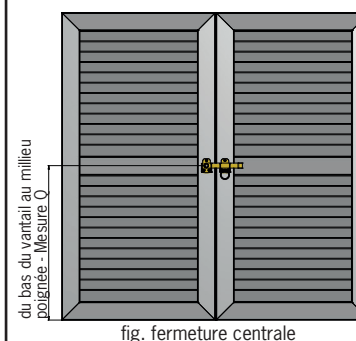


fig. fermeture centrale




fig. fermeture à cliquet



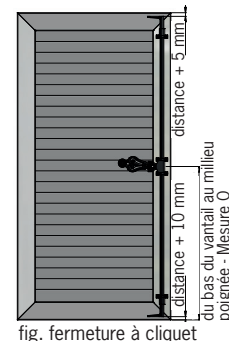


fig. fermeture à cliquet

Battement

B G à joint brosse / couteau

T en T




Prémontage arrêt volet confort

Type 1

Type 2

Type 3




Client (cachet & signature)	Référence:		Volet modèle:	Couvre joint périphérique: ☐ à gauche ☐ à droite ☐ en haut ☐ en bas ☐ insertion joint brosse	USFA Sursee AG Wenn's um Fenster und Türen geht
	Votre N° Cde.:				
	Date de livraison:				
	☐ Devis ☐ Commande - Offre-N°:				
commandé par:	Couleur volet ☐ fsm ☐ sgl ☐ mat hwf :		Cadre ☐ SYS 70 x 30 ☐ 71 x 33 lisse	Modèles sérié F et G (standard = 60 mm)	
	Couleur accessoires ☐ couleur volet ☐ noir ☐ blanc ☐ ...			☐ MESURE X:	☐ MESURE Y:
Date: Page: de					

Pos.	Nbre fenêtres	Schéma	☐ Dimens. tableau ☐ Mes. finies du vant.		Mesure trav. horizont.	Battement		Accessoires nouveaux						Gonds vue intérieure	JustierFix / Penture droite			A, toujours nécessaire B / C / E selon situation de pose				Ø Diam. des gonds	Nbre des pertures	Profondeur feuillure	Feuillure Mesure F	
			☐ B	☐ T		☐ G	Fermetures ☐ Prémontage		Arrêts ☐ Prémontage		Gonds		K1		K2	K3	A	B	C	E	haut				latéral	
							Type	Mesure Q / T	Type	Long.	Type	Long.														

FERMETURES		ARRETS		Long. / Mesure		GONDS		Long. / Mesure		Remarques / Adresse Livraison :
ESP	espagnolette ronde		AVB	arrêt de volet filet. bois	150 200 250		GVB	gond à visser filet. bois	85 110 160	
F2F	fermeture à cliquet 2F		AVM	arrêt de volet M10	100 150 200 250		GVM	gond à visser M10	60 85 110 160	
FCL	fermeture à cliquet		ATBB	arrêt tête berg. filet. bois	150 200 250		GP	gond à platine	H12 H23 H30 H35	
FCE	fermeture centrale		ATBM	arrêt tête berg. M10	100 150 200 250		GU	gond universel	H40 H45 H50	
TB-A	tirette de blocage		TJ	tourn. de jalousie M10	110 160 200 240		PG	polygond	14 24 35 45	
	+ gond d'angle blanc		TM	tourniquet marseillais	130 200				70 100	
TB-C	tirette de blocage		AA	arrêt de volet autom.	Gr. 0(15-40mm) Gr. 1(41-65mm) Gr. 2(66-90mm) Gr. 3(91-115mm) Gr. 4(116-140mm)					
	+ gond de châssis blanc									
CJ	crémaillère de volet et barre de jalousie		ACV	accroche volets				PENTURE		
			AVC	arrêt de volet confort	Type 1,2, o. 3			☐ SystemFix		
								☐ JustierFix		
								☐ Penture droite ☐ posée(s) ☐ non posée(s)		

Client (cachet & signature) commandé par:	Référence :	Couleur Accessoires	☐ couleur violet ☐ fsm ☐ sg! ☐ mat hwf: ☐ noir ☐ blanc	
	Date de livraison :	Date: Page: de		

accessoires supplémentaires NON POSÉ(E)S				
Désignation	laqué O / N	Mesure / Long.	Qte	
Fermetures				
Targette de volet		120		
☐ droite 120 / 200 / 400		200		
☐ coudée 120 / 200		400		
Butée de volet		50x20x20		
☐ blanche		50x20x40		
		75x20x40		
☐ Ferrure pour isolation extérieure, M10		70		
		90		
		110		
☐ Plaque de fixation de piston		130		
		150		
Cheville universel				
Poignée aluminium				
Butée de volet ☐ montée ☐ SYS				
Tournevis				
☐ SYS ☐ JustierFix				
☐ Accroche-volets 28 mm transp.				
☐ Accroche-volets. (entre vantail et mur) 35 mm transposition				
☐ noir ☐ blanc ☐ couleur volet				
Support de ferrure pour l'arrêt confort avec tampon		Gr. 0 96 mm		
		Gr. 1 140 mm		
		Gr. 2 180 mm		
		Gr. 3 215 mm		
		Gr. 4 265 mm		
Clenche à bille Transposition 17 mm				
Tampon en caoutchouc transp.				
Plaque pour gonds avec écrou				
Plaque à visser M10 avec écrou				
Plaque à visser M10 avec écrou et 3 trous				
Disque de recouvrement				
Rivet aveugle en alu 4x13 mm				
Boîte de peinture 100 ml				

Alternativ-Beschläge - KEIN STANDARD				
Bezeichnung	Lack ja/nein	Mass / Länge	Menge	
Fermetures				
Sys tirette de blocage complet avec retenue 		325		
		500		
Tirette de blocage avec crochet M6 et rivet Tubtara M6 				
Crochet tempête réglable ☐ M6 ou ☐ sur plaque ☐ avec œillet ☐ blanc 				
Espagnolette plate 				
Arrêts				
Arrêt composite automatique ☐ noir ☐ blanc 				
Set arrêt à paillette Prémontage mes. R: mes. H:		45		
 		90		
		105		
Set arrêt à paillette à rallonge Prémontage mes. R: mes. H:		45		
 		90		
Gonds				
Gond à fixer en tableau 		85		
		120		
Pentures				
Bandeau universel ☐ avec plaque de maintien 				
Équerre 				
Té 				
SYS Charnière 				

[illegible]