

Dampfbremse für die Montage von aussen

Majpell® 35 SOB

für die Erstellung einer
luftdichten Schicht im Dach-
und Wandbereich

bei Neubau und Sanierung

SIGA⁺
1966



- ✓ **SIGA Klebkraft «on board»**
klebt dauerhaft extrem stark
bei Kälte und Hitze
- ✓ **rutschfest**
sicher arbeiten
- ✓ **transparent**
spart Zeit

Zusatzprodukte

Wigluv® 60 & 100



Primur® Rolle



Fentrim® 2 50/85



Montage Majpell 35 SOB



- Majpell 35 SOB mit Schriftzug dem Verarbeiter zugewandt verlegen
- Bahn mit Tacker oberhalb der Klebnaht fixieren



- Zweite Bahn verlegen
- Bahnen an Verlegerhilfe ausrichten




- Beide Trennstreifen abziehen
- Überlappung zug- und faltenfrei verkleben
- Verklebung im Bereich der Press-Zone kräftig anreiben



- Majpell 35 SOB mit Aufsparrendämmung

Majpell 35 Sanierungsvariante

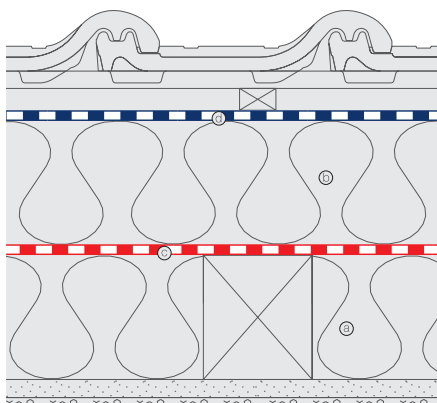

-  Majpell® 35 SOB
-  Majcoat® 200 / 250 / 350
- Ⓐ Wärmedämmung Gefach
- Ⓑ Überdämmung $\geq$ Wärmedämmung Gefach
- Ⓒ Majrex 200 / Majpell 5 / Majpell 35 SOB
- Ⓓ Majcoat 200 & Majcoat 200 SOB
Majcoat 250 SOB / Majcoat 350

Bestellformular

Produkt	Dimension	Verpackungseinheit	Bestellmenge
Majpell® 35 SOB 8535-150050	1.5 m x 50 m	30 Rollen / Palette	Rollen
Wigluv® 60 7510-6040	60 mm x 40 m	10 Rollen / Karton	Kartons
Wigluv® 100 7510-10025	100 mm x 25 m	6 Rollen / Karton	Kartons
Primur® Rolle 3540-1208	12 mm x 8 m	10 Rollen / Karton	Kartons
Fentrim® 2 50/85 9512-508525	50/85 mm x 25 m	6 Rollen / Karton	Kartons

Firma: _____

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

E-Mail: _____

Datum / Unterschrift: _____

Strasse: _____

PLZ / Ort: _____

Kommission: _____

☐ Ware erhalten

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der SIGA.

per E-Mail an: order@siga.swiss