

**Serie | 2, Wandesse, 80 cm, Schwarz
DWK87EM60**

B

Sonderzubehör

DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm, DHZ5276 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), DHZ9550 Rueckwandpaneel Edelstahl, DHZ9551 Rueckwandpaneel 90 x 72 cm, DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ, DWZ1DX1I6 Integriertes Clean Air Plus Umluftmodul, DWZ1EK1U1 Starterset für Umluftbetrieb, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftmodul, DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern, DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar, DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz), HEZG9AS00S Adapter

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- TouchControl

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	484-770/554-830
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	296
Nettogewicht (kg) :	17.840
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	399
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	398.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	669
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	60
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DHZ1225, DHZ1235, DHZ5276, DHZ9550, DHZ9551, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1I6, DWZ1EK1U1, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Art der Lampen :	LED
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	255
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	Glas, lackiert
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	17.63 x 25.15 x 34.80
Nettogewicht (lbs) :	39
Bruttogewicht (lbs) :	44
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	x 800.0 x 434.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	448 x 639 x 884
Nettogewicht (kg) :	17.840
Bruttogewicht (kg) :	20.0



Serie | 2, Wandesse, 80 cm, Schwarz DWK87EM60

Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Design

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Bedienung

Leistung

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 114 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung Glas

Komfort

- Touch Control für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- Touch Control (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB*


Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 399 m³/h Intensivstufe 669 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 669 m³/h
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 669 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 320 m³/h Intensivstufe 398 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 349 m³/h Intensivstufe: 474 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 780-1066 x 800 x 434 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 850-1126 x 800 x 434 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 956 x 800 x 434 mm - Montage auf Aussenkanal 1016-1306 x 800 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT): 956 x 800 x 434 mm - Montage auf Aussenkanal 1016-1306 x 800 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 956 x 800 x 434 mm - Montage auf Aussenkanal 1016-1306 x 800 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- Anschlusswert: 255 W
- Spannung: 220 - 240 V

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie | 2, Wandesse, 80 cm, Schwarz
DWK87EM60**

Masse in mm

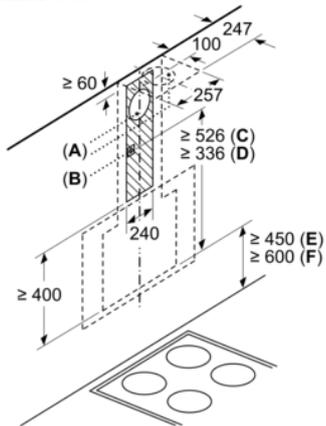

- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Integriertes Clean Air
- D: Abluft oder Standard Umluftset
- E: Elektro
- F: Gas - ab Oberkante Topfräger


Masse in mm

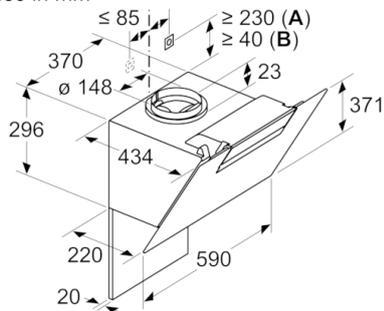

- A: Integriertes Clean Air
- B: Abluft oder Standard Umluftset

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Masse in mm

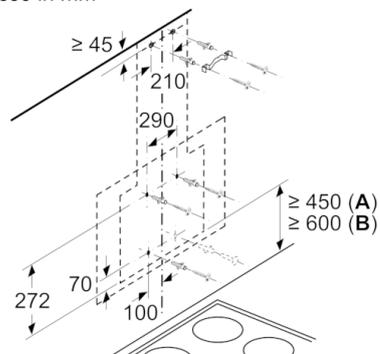

- A: Elektro
- B: Gas - ab Oberkante Topfräger