



PRE-ASSEMBLY PREPARATION:



DO NOT LET CHILDREN PLAY IN OR AROUND THE UNIT DUE TO THE POSSIBLE RISK OF FINGER ENTRAPMENT.

- Bitte lesen Sie die Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Für die Montage werden zwei Erwachsene empfohlen.
- Räumen Sie den Montagebereich frei und legen Sie alle Teile gemäß der Teileliste aus. Zusätzlicher Platz hilft Ihnen dabei, sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, bis die Montage abgeschlossen ist, um das versehentliche Entsorgen kleinerer Teile oder Befestigungselemente zu vermeiden.
- Halten Sie kleine Teile und Zubehör von Kindern fern, bis der Hängesessel vollständig montiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern vor der Nutzung fest angezogen sind. Es wird empfohlen, regelmäßig alle Verbindungen zu überprüfen und bei Bedarf nachzuziehen.
- Schaukeln Sie nicht über den Rand des Gestells hinaus, da dies zum Umkippen des Sessels und zu Verletzungen führen kann.
- Nur auf ebenen Flächen verwenden.
- Unsachgemäße Nutzung dieses Produkts oder die Missachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.

PANEL AND FITTINGS IDENTIFICATION:



Linke Korbhälfte (A)

Stk.:1



Rechte Korbhälfte (B)

Stk.:1



Untere Stange (C)

Stk.:1




Obere Stange (D)

Stk.: 1



Linker Fuß (E)

Stk.: 1

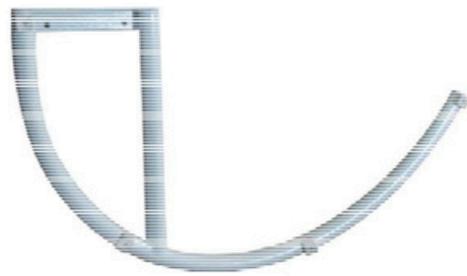

Rechter Fuß (F)

Stk.: 1

HARDWARE LIST:



Kurze Inbusschraube (G)
Stk.: 6



Lange Inbusschraube (H)
Stk.: 2



Hutmutter (I)
Stk.: 6



Mutter (I-A)
Stk.: 2



Langer Bolzen (J)
Stk.: 5



Unterlegscheibe (K)
Stk.: 10



Mutter (L)
Stk.: 5



Großer Inbusschlüssel (M)
Stk.: 1



Großer Maulschlüssel (N)
Stk.: 1



Kleiner Maulschlüssel (O)
Stk.: 2



Große Unterlegscheibe (T)
Stk.: 12



Kette (P)
Stk.: 1



Feder (Q)
Stk.: 1



Bolzen (R)
Stk.: 1




Verbinder (S)
Stk.: 1

STEP-BY-STEP ASSEMBLY:


1

Schritt 1: Befestigen Sie Teil E an Teil F mit zwei Schrauben G, zwei Unterlegscheiben T und zwei Hutmutter I. Ziehen Sie die Verbindung mit dem Inbusschlüssel M und dem großen Schraubenschlüssel N fest. (Hinweis: Die Unterlegscheibe T sollte am Kopf der Schraube G platziert werden.)

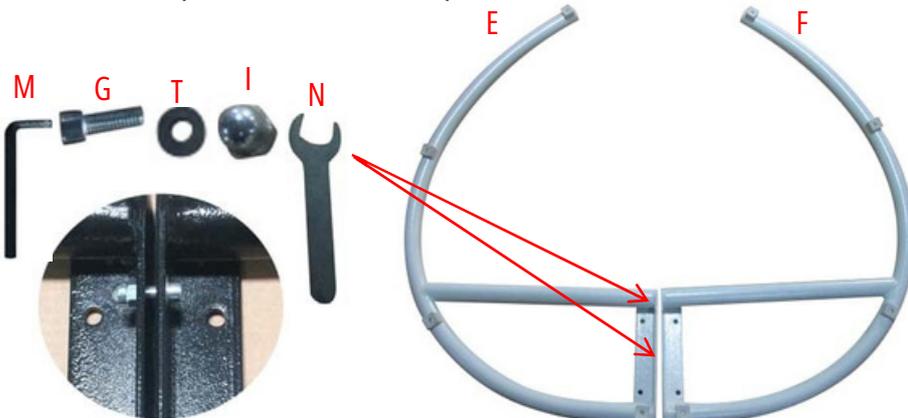

2

Schritt 2: Drehen Sie den montierten Fuß in die richtige Position. Befestigen Sie Teil C am Fuß mit vier Schrauben G, vier Unterlegscheiben T und vier Hutmuttern I. Ziehen Sie die Verbindung mit dem Inbusschlüssel M und dem großen Schraubenschlüssel N fest. (Hinweis: Die Unterlegscheibe T sollte am Kopf der Schraube G platziert werden, während die Hutmutter I auf der Oberflächenseite liegt.)

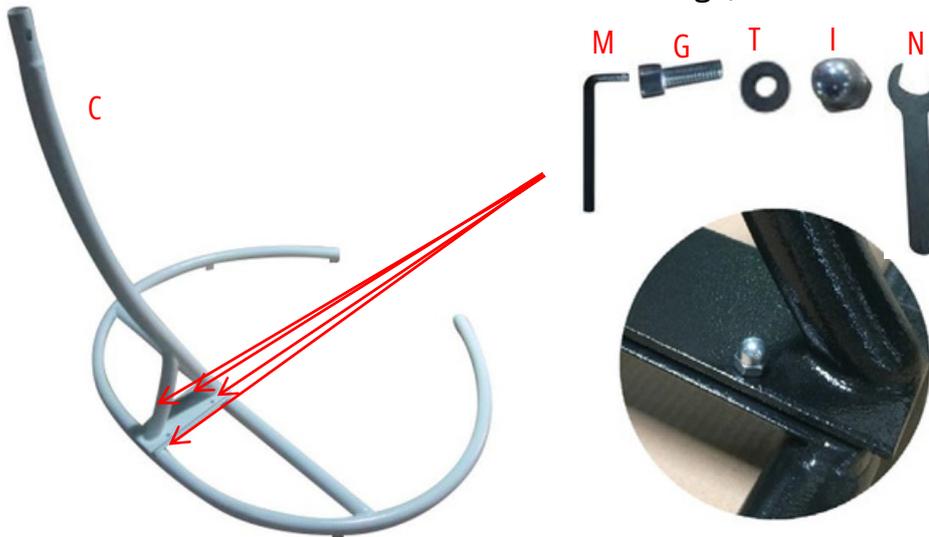

3


Schritt 3: Befestigen Sie Stange D an Stange C mit zwei Schrauben H und zwei Hutmuttern I-A. Ziehen Sie die Verbindung mit dem Inbusschlüssel M und dem großen Schraubenschlüssel N fest.



4

Schritt 4: Verbinden Sie Teil A und Teil B mit vier Schrauben J, acht Unterlegscheiben K und vier Muttern L. Ziehen Sie sowohl die Schrauben J als auch die Muttern L mit den Schraubenschlüsseln O fest.

(HINWEIS: Für jedes Loch setzen Sie zuerst eine Unterlegscheibe K auf die Schraube J. Führen Sie dann die Schraube J durch die Platten A und B. Anschließend setzen Sie eine weitere Unterlegscheibe K und die Mutter L auf das Ende der Schraube J.)

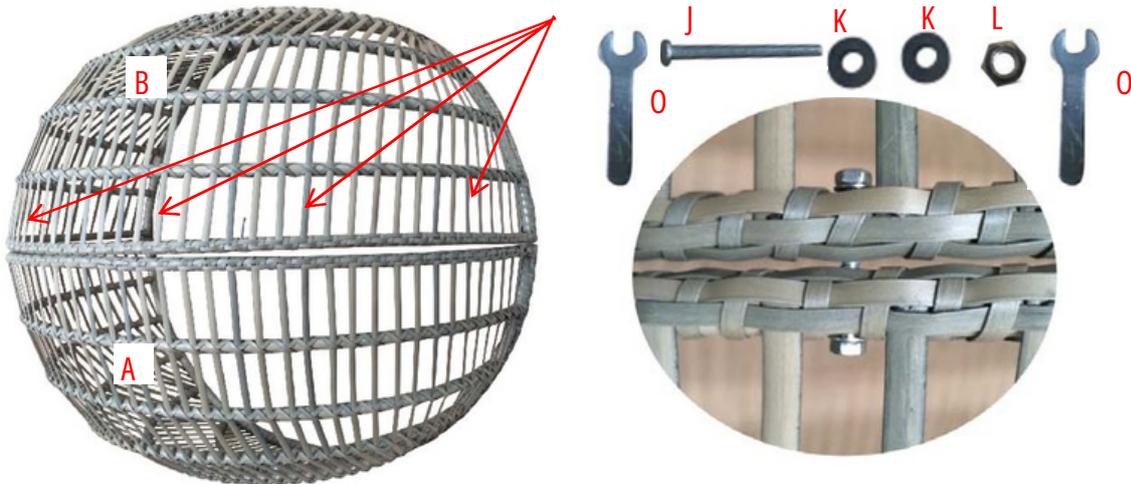

5

Schritt 5: Führen Sie die Aufhängestange R durch die Oberseite von Stange D. Hängen Sie dann die Feder Q an Teil R. Führen Sie ein Kettenglied P durch das Ende der Feder Q. Befestigen Sie den Korb und die Kette P mit dem Verbinder S. Legen Sie anschließend das Kissen auf den Sitz des Korbs.

