


Montageanleitung




Typ 603 Outdoorküche

Hochschrank 60, offen

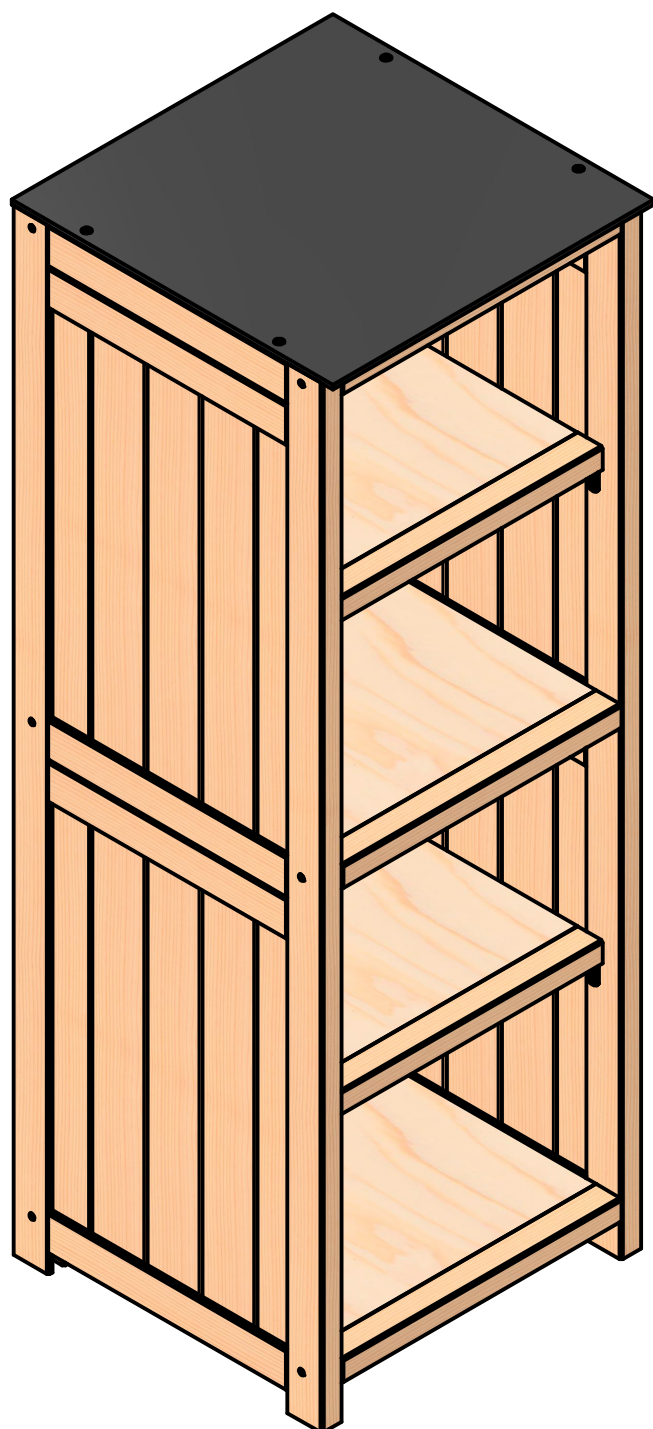

Art.Nr. 43537

801

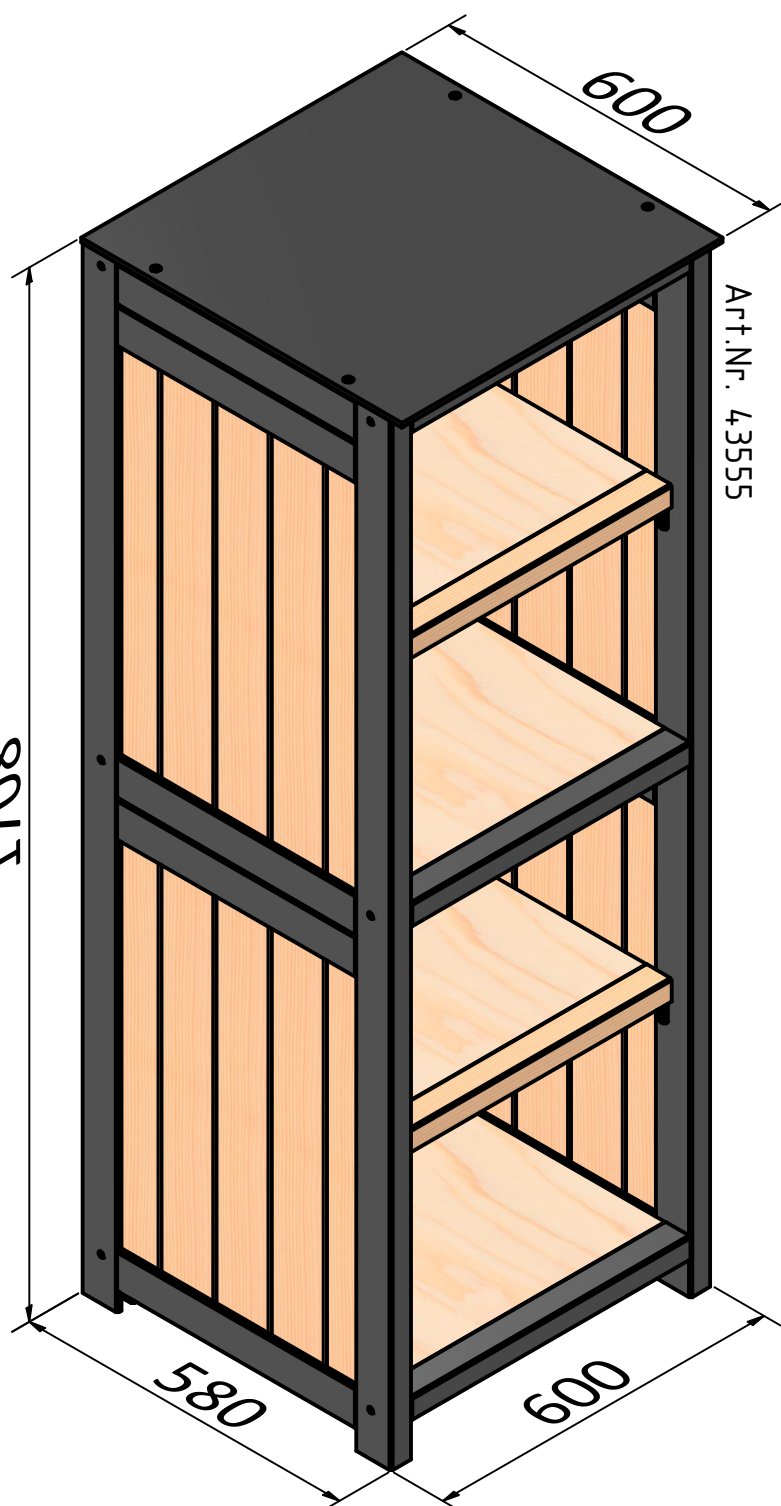


Art.Nr. 43555

Bauteileliste:

43537 / 43555

A	1x Deckplatte	591304 / 591304
B	1x Seite links	558113 / 558152
C	1x Seite rechts	558115 / 558153
D	1x Boden	558133 / 558155
E	2x Einlegeboden	558135 / 558135
F	1x Zwischenboden	558139 / 558157
G	1x Strebe vorne	554232 / 554265
H	1x Strebe hinten	554233 / 554266
I	1x Rückwand rechts	551545 / 551545
J	4x Rückwand mitte	551546 / 551546
K	1x Rückwand links	551547 / 551547

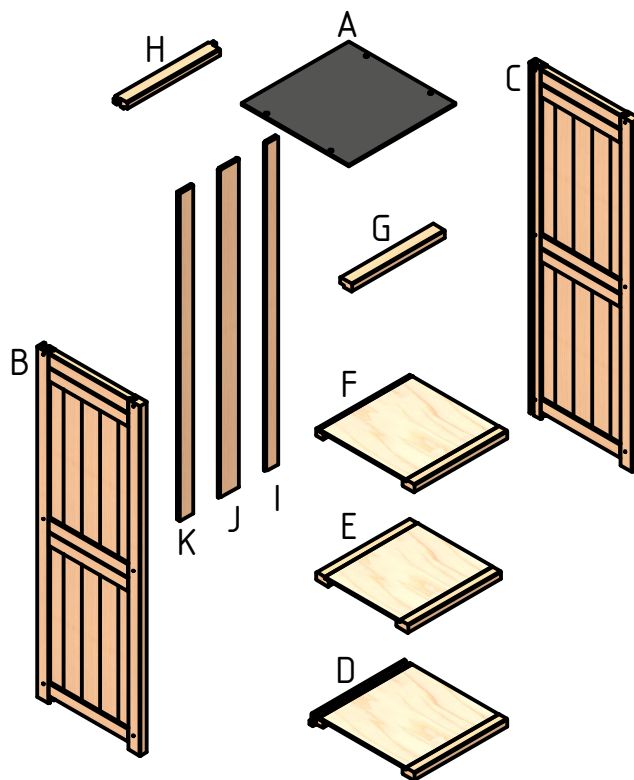

Montageteileliste:

1 4x Fassadenschraube Kopf anthrazit (692167)



2 8x Verstellwinkel (692455)



3 12x Senkkopfschraube 5x100 (691118)




4 28x Senkkopfschraube 3,5x35 (691112)





Zur Montage werden benötigt:

- 2 Personen
- Akku- oder Elektroschrauber mit Biteinsätzen und Bohrern
- Hammer
- Gliedermaßstab und Bleistift
- Holzleim

1.

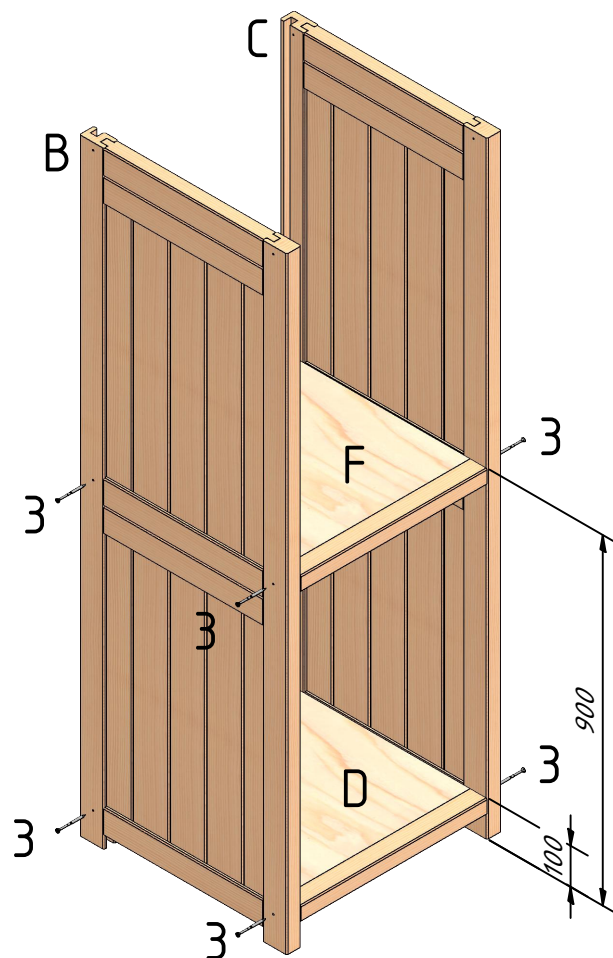

2.

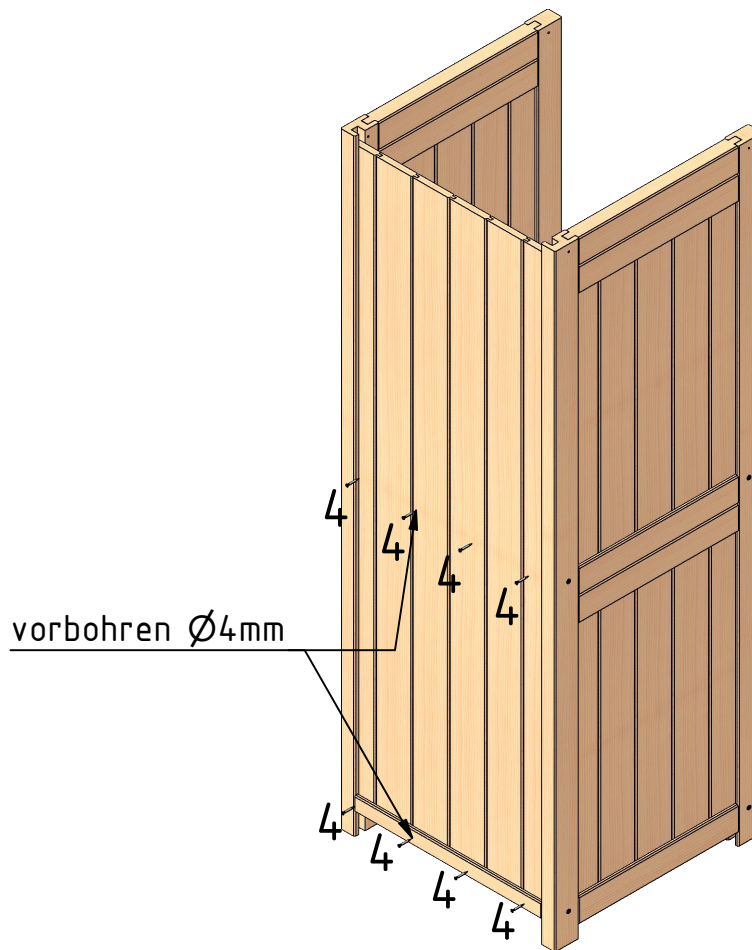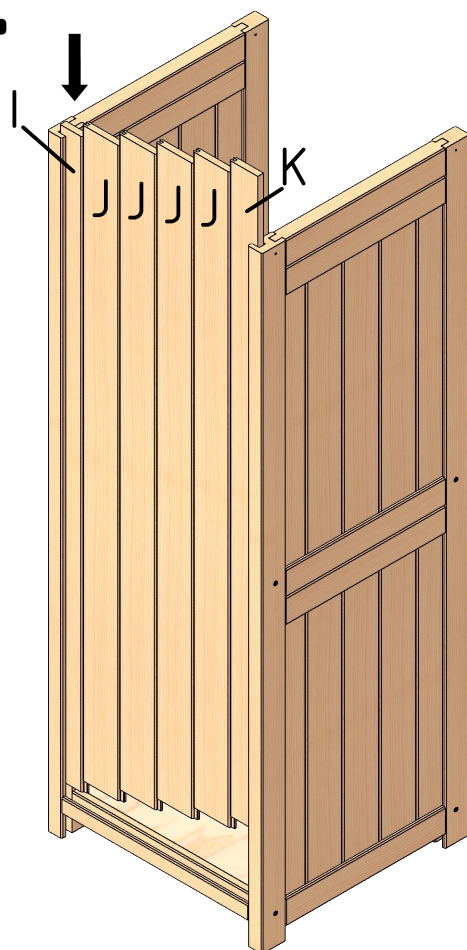

Technical drawing of a wooden cabinet assembly. The main view shows a side profile of the cabinet with two shelves. The shelves are labeled 'E'. Dimensions are indicated: a total height of 1300 and a shelf height of 500. A detail view on the right shows a close-up of a shelf support bracket (labeled '2') being attached to the side panel (labeled '4') using a screw (labeled '4'). The text 'vorbohren Ø2mm' (pre-drill Ø2mm) is shown with a line pointing to the pre-drill hole in the wood.

5.



Aufstellhinweise:

Ihr Unterbau (Fundament) sollte einige cm höher liegen als das Erdreich.

Der Untergrund für Ihre Outdoorküche sollte fest und exakt in Waage sein, damit ein einwandfreies funktionieren der Tür gewährleistet werden kann.

Wir empfehlen Ihnen als Fundament eine Betonplatte oder ein verdichtetes Kiesbett mit aufgelegten Gehwegplatten.

Des Weiteren empfehlen wir die Outdoorküche in einem überdachten Außenbereich aufzustellen.

Pflegehinweise:

DOUGLASIE ist eine optisch ansprechende und natürlich haltbare Holzart aus heimischer Waldwirtschaft.

Die Haltbarkeit der Douglasie beruht auf natürlichen Inhaltsstoffen, zu denen auch die Gerbsäure gehört.

Gerbsäure – die auch in der Eiche enthalten ist – wurde früher zur Herstellung von Tinte verwendet, der so genannten Eisen-Gallus-Tinte.

Kommt gerbsäurehaltiges Holz mit Eisenpartikeln, Baustaub oder eisenhaltigen Gartendünger in Kontakt, kann es unter Einfluss von Wasser auf der Oberfläche des Holzes zu tintenartigen Reaktionen kommen. Diese mindern die Festigkeit und Haltbarkeit des Holzes nicht, können aber die Optik beeinträchtigen.

Halten Sie bei der Ausbringung von Düngern, die Eisenpartikel oder Phosphate enthalten, genügend Abstand zu dem Douglasien-Holz.

Auch behandelte Hölzer unterliegen einem Prozess der Vergrauung, der von dem aggressiven UV-Anteil des Sonnenlichtes ausgelöst wird.

Dieser Prozess wird durch eine Nachbehandlung mit Holzpflagemitteln deutlich gemindert. Optimal ist eine Behandlung sofort oder spätestens 3 Monate nach dem Aufbau und dann zumindest im 2., 5. und 10. Jahr nach dem Aufbau.

Reinigung: So wie auch ein neues Auto nicht gegen Verschmutzung geschützt ist, lagern sich auch auf Holzartikeln Schmutzpartikel ab, die als Staub in der Luft oder im Regen enthalten sind. Hierdurch können gerade auf den Oberseiten unansehnliche Ablagerungen auftreten. Wir empfehlen daher, nicht nur Ihr Auto sondern auch Ihre Holzartikel wenigstens einmal im Jahr von Schmutz zu befreien.

Aber Achtung: Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen durch Hochdruckreiniger. Bewährt hat sich hier eine milde Seifenlauge oder als besonderes Hilfsmittel ein Gartenholz-Reiniger, der in Ihrem Fachmarkt erhältlich ist.

Auf jeden Fall sollten Sie Ihre Holzartikel reinigen, ehe Sie eine Nachbehandlung vornehmen.

Stellen Sie aber sicher, dass Ihre Holzartikel vor der Nachbehandlung wieder sehr gut abgetrocknet sind. Dieses gilt auch, falls die Holzartikel durch Regen feucht geworden sind.

Die Holzpflagemittel ziehen umso besser in das Holz ein, je trockener das Holz ist.