

Anwendung

- Für die Befestigung von Wickelfalzrohren
- Einsatz in trockenen Innenräumen


Ihre Vorteile

- Passende Spannbereiche für alle Wickelfalzrohre (Norm)
- Schnelle und komfortable Montage durch Schnellverschluss
- Volle Flexibilität durch Kombi-Anschlussgewinde in M8/M10
- Verschlusschrauben mit Kombikreuzschlitz
- Ein weites Öffnen der Rohrschelle wird durch den seitlich aufschwenkbaren unteren Schellenbügel sichergestellt
- Geringe Schalleintritts- und Schallaustrittsfläche durch die Schalldämmeinlage nach DIN 4109 aus hochwertigem EPDM

Hinweise zum Produkt

- Temperaturbeständig von -50°C bis +110°C
- Galvanisch Verzinkt
- Halogenfrei



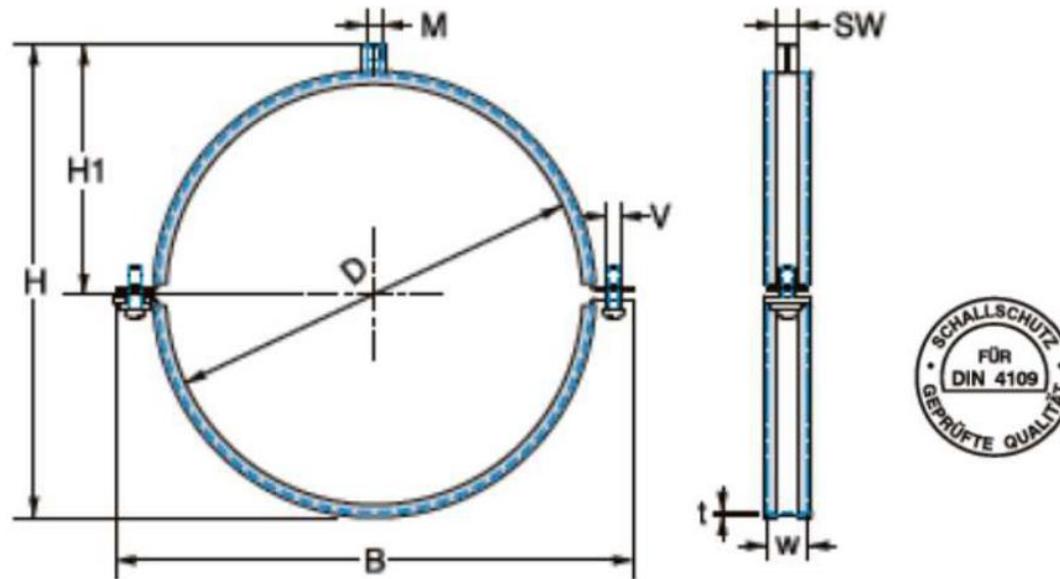

Art. Nr.	Nennweite in mm	Anschlussgewinde	Materialstärke in mm	B	H	H1	SW	Verschluss-schraube	Max. empfohlene Belastung in N
167527	80	M8/M10	20,0 x 1,5	129	101	54	13	M6x25	600
167525	90	M8/M10	20,0 x 1,5	139	111	59	13	M6x25	600
169785	100	M8/M10	20,0 x 1,5	149	121	64	13	M6x25	600
167523	112	M8/M10	20,0 x 1,5	161	133	70	13	M6x25	600
167521	150	M8/M10	20,0 x 1,5	199	171	89	13	M6x25	600
167520	160	M8/M10	20,0 x 1,5	209	181	94	13	M6x25	600
167519	180	M8/M10	20,0 x 1,5	229	201	104	13	M6x25	600
167518	200	M8/M10	20,0 x 1,5	249	221	114	13	M6x25	600
167516	250	M8/M10	25,0 x 1,25	303	280	148	13	M8x30	600