




# LASURE ANTI-UV

- **Haute concentration en anti-UV**
- **Préserve l'aspect naturel du bois**

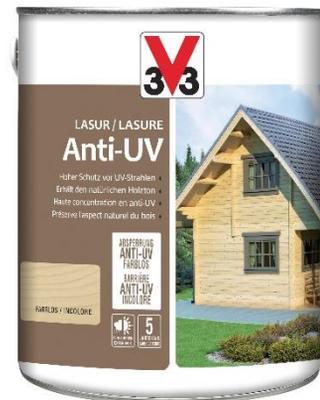

## PROPRIÉTÉS

Lasure bois incolore anti-UV : formule riche en agents filtrants anti-UV, garantit une protection efficace de longue durée dans des conditions climatiques extrêmes. Ne s'écaille pas.

## DESTINATION

- Volets - Portes - Fenêtres – Lambris

## PRÉPARATION

- Bois bruts : poncer et dépolir. Traiter préalablement avec le traitement V33 pour empêcher l'apparition de champignons responsables du bleuissement du bois.
- Bois défraîchis déjà lasurés: brosser pour enlever les parties non adhérentes, égrener au papier de verre et dépolir.

## APPLICATION

- Bien remuer avant l'utilisation.
- Appliquer en 2 couches au pinceau ou au pistolet sur un bois propre, sec et dégraissé. Egrener entre deux couches.
- Conditions d'application : entre 12°C et 25°C par temps sec.

## GARANTIE

- La durée de 5 ans dépend de l'exposition et des conditions climatiques. Cette durée peut être réduite en cas de conditions climatiques sévères ou de surfaces en constante exposition avec l'humidité lorsque l'eau ne peut pas s'écouler. La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que l'aspect de la lasure.

## PRÉCAUTION D'EMPLOI

ATTENTION. EUH208 : Contient de la méthylethylcétoxime. Peut produire une réaction allergique. H226: Liquide et vapeurs inflammables. EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501: Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/e) : 400 g/l (2010). Ce produit contient max 400 g/l COV.

**ASPECT:** Satiné

**RENDEMENT:** ± 12m<sup>2</sup>/L

**OUTILS:** pinceau ou pistolet

**SECHAGE:** Au toucher 12h  
Complet 24h

**NETTOYAGE ET DILUTION:** White Spirit

**FORMATS:** 0,75L – 2,5L