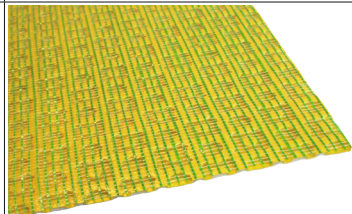



Fiche technique

DURABASE CI++

Référence	CI++ (PE)
Domaine d'utilisation	Désolidarisation des supports critiques
Dimensions	Longueur des rouleaux : 30 m / 10 m / 5 m $\pm$ 2 % Largeur des rouleaux : 1000 mm $\pm$ 2 % Épaisseur de la natte : 4 mm $\pm$ 0,5 % Poids spéc. : 0,6 kg/m ²
Matériau	Polyéthylène face inférieure, blanc Polyéthylène au milieu, jaune filet en polyéthylène sur le dessus, vert transparent
Température de pose	5 à 35 °C (tenir compte des spécifications de la colle pour carreaux)
Température de stockage	max 45 °C (stocker au maximum 2 palettes l'une sur l'autre)
Température d'amollissement	120 °C
Résistance à la vapeur d'eau	Vide d'air équivalent à 160 m
Volume de la fente d'air	1,6 litres/m ²
Volume de remplissage des rainures	1,2 litres/m ²
Écart entre les rainures	env. 21 mm $\pm$ 10 %
Tenue à la traction (moyenne)	0,4 N/mm ²
Pontage de fissures	0,83 mm (pour une force appliquée de 7 kN)
Charge ponctuelle	Carreaux centraux : 11317 N (sur une distance de 0,57 mm)
Flexion max. (diamètre intérieur de 660 mm)	Concave : 12,9 mm (force appliquée de 11,41 kN) Convexe : 3,3 mm (force appliquée de 2,4 kN)
Résultats des essais dynamiques (diamètre intérieur de 660 mm)	400 000 cycles pour 1,8 mm, sans aucun endommagement
Pose au moyen de colle à séchage rapide	Oui
Épaisseur minimale de la chape	Selon DIN (écart autorisé uniquement avec l'accord de DURAL)
Pose des nattes	Lorsque la chape est praticable
Chauffage par le sol	Oui
Certificats	Rapport de contrôle-No 2.1/13821/1055.01-2022 - KIWA GmbH Avis Technique 13/16-1317_V2
Illustrations	  

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr