


Menge	Wert
Größe (HxWxD):	87x178x33 mm / 3,43x7x1,3 Zoll
Gewicht:	256 g / 9,03 oz
Touchscreen:	5-Punkte-Lepositions-Bildschirm
Schraubklemmen maximale Drehmomente:	0,4 Nm / 3,5 Lbin
Leiterquerschnitt:	0,2 bis 2,5 mm ² / 24 bis 14 AWG (feste, gestrandete und Schnüre)
Dirigent Länge:	6 bis 7 mm / 0,24 bis 0,28 Zoll
Montage:	Wandbox
Shell Material:	Kunststoff, Alu, Glas
Shell Farbe:	Schwarz
Sprecher:	0,8W*1
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis 40 °C / -5 °F bis 105 °F
Feuchte:	30 % bis 70 % RH
Max. Höhe:	2000 m / 6562 ft
Stromversorgung:	230 VAC, 50/60Hz
Stromverbrauch:	1 W
USB TYPE-C Stromversorgung:	5V, 1A
Max. Schaltspannung:	230 VAC
Max. Schaltstrom:	5 A
Interner Temperatursensor:	Nein
Umgebungstemperatursensor:	Ja
Feuchtesensor:	Ja
Lichtsensord:	Ja
Mikrofon:	Ja
G-Sensor:	Ja
Näherungssensor:	Ja
Protokoll:	802.11 b/g/n
RF Band:	2412 - 2472 Hz
Max. RF-Power:	20 dBm
Bereich:	Bis zu 30 m / 100 ft drinnen und 50 m / 160 ft im Freien(Abhängig zu lokalen Bedingungen)
Protokoll:	5.0
RF Band:	2402 - 2480 MHz
Max. RF-Power:	4 dBm
Bereich:	Bis zu 10 m / 33 ft drinnen und 30 m / 100 ft im Freien(Abhängig zu lokalen Bedingungen)
CPU:	SC7731E, Quad Core A7 1,3 GHz
RAM:	1 GB
Flash:	4 GB

System:	Android 8.1
Fahrplan:	20
Webhooks (URL-Aktionen):	20 mit 2 URLs per...
Skript:	Nein
MQTT:	Ja

Grundlegende Schaltpläne

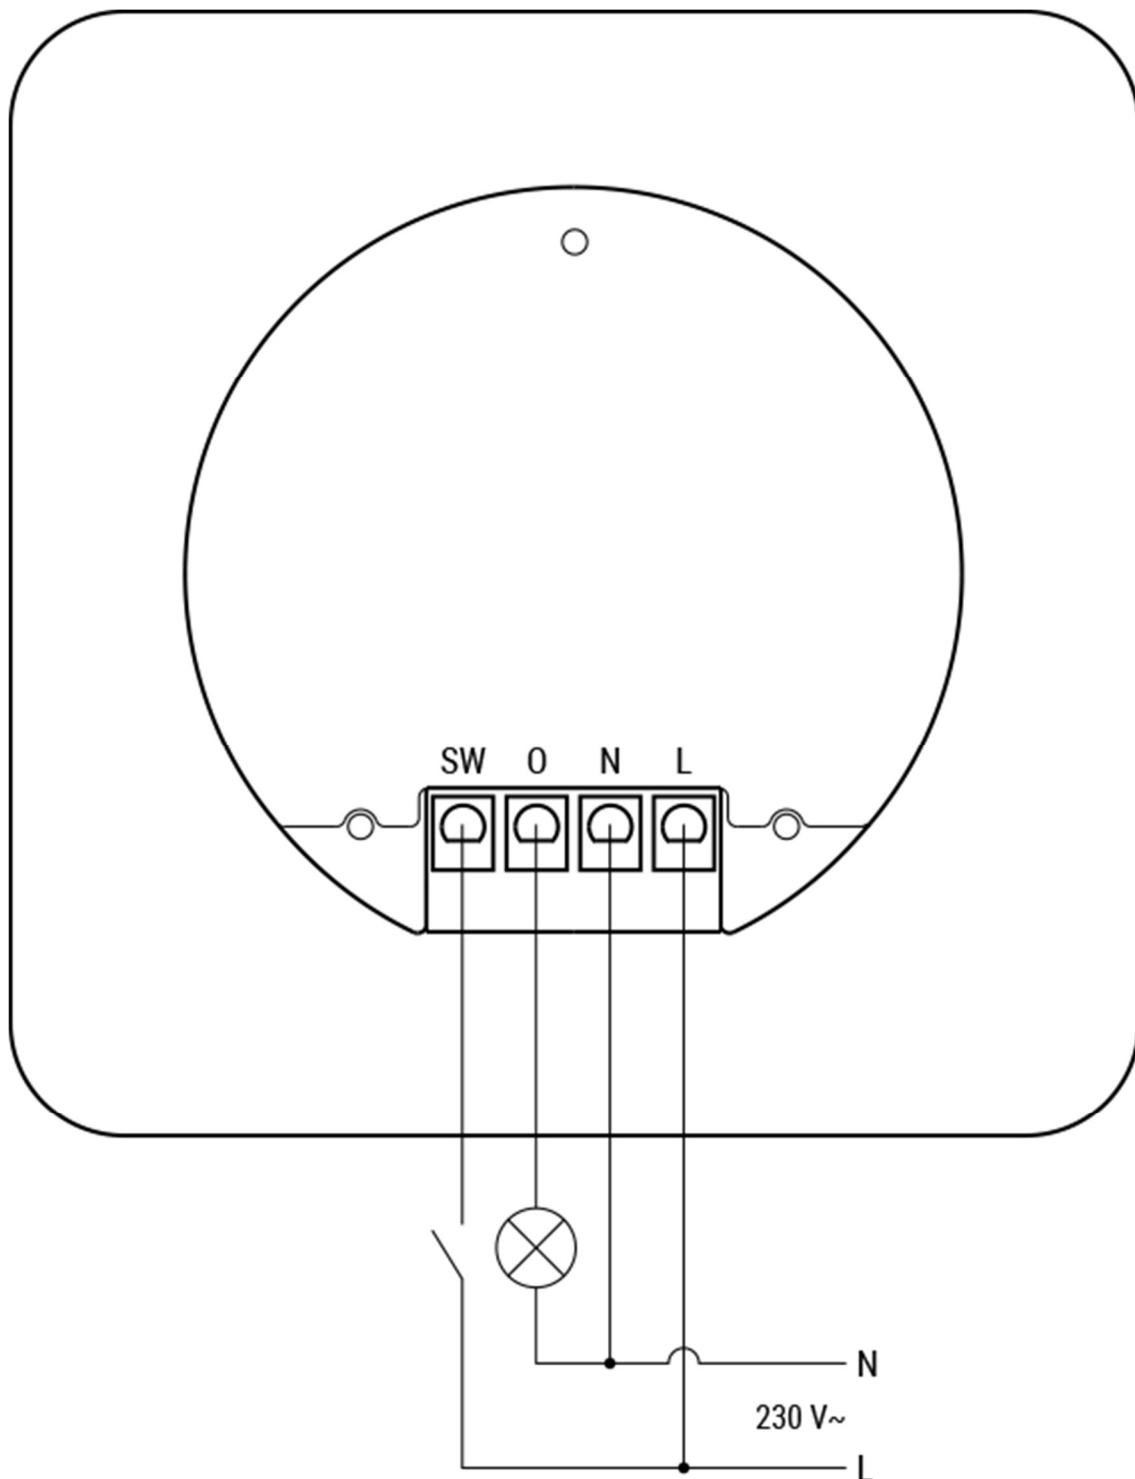

Legende

Schalteingangsklemme	Neutraldraht
Ausgangsterminal	Live (230 VAC, 50/60 Hz) Draht
Neutrale Terminal	
Live (230 VAC, 50/60 Hz)	